

LINEA PRESTIGE

Indice
Content

Welcome Dierre / Welcome to Dierre	p.5	Silence / Vitra	p.114
Introduzione / Introduction	p.6	Silence	p.116
Linea Prestige / Prestige	p.8	Design	p.120
Sleek Out / Sleek	p.10	Tecnologia e Sicurezza / Technology and Security	p.122
Sleek Out	p.12	Vitra	p.126
Sleek	p.16	Design	p.130
Design	p.21	Tecnologia e Sicurezza / Technology and Security	p.131
Tecnologia e Sicurezza / Technology and Security	p.25	Modelli disponibili / Available Models	p.134
Modelli disponibili / Available Models	p.37	Soluzioni di apertura / Opening solutions	p.135
Soluzioni di apertura / Opening solutions	p.38	Tecnologia ed estetica / Technology and Aesthetics	p.136
Synergy Out / Synergy In	p.40	hibry5	p.138
Synergy Out	p.42	Next Elettra	p.142
Synergy In	p.46	D-Eye	p.144
Design	p.50	Pannelli / Panels	p.146
Tecnologia e Sicurezza / Technology and Security	p.54	Soglie / Thresholds	p.148
Modelli disponibili / Available Models	p.67	Maniglieria / Handles	p.150
Soluzioni di apertura / Opening solutions	p.68	Tabella sinottica / Synoptic table	p.162
Sentry-Evo / Sentry	p.72	DNA Dierre	p.164
Sentry-Evo	p.74	Schede tecniche / Technical sheets	p.167
Sentry	p.78		
Design	p.82		
Tecnologia e Sicurezza / Technology and Security	p.88		
Modelli disponibili / Available Models	p.99		
Soluzioni di apertura / Opening solutions	p.100		
Sistemi di apertura / Opening systems	p.105		



Welcome Dierre

Una porta è un insieme di emozioni.
La felicità di aprirsi al mondo.
La tranquillità di vivere i propri spazi.
Lo stupore di scoprire forme, materiali,
soluzioni innovative. Una porta Diere è progettata
per farti vivere ogni giorno la bellezza del design,
la sicurezza della tecnologia, la sorpresa della novità.
Per questo, da oltre 50 anni,
progettiamo emozioni.

V. de Robertis

Welcome Dierre

*A door is a bundle of emotions.
The happiness of opening to the world.
The peace of mind of living one's own space.
The amazement of discovering shapes, materials,
innovative solutions. A Diere door is designed to
make you experience the beauty of design,
the security of technology, the surprise of novelty
every day. This is why, for over 50 years,
we have been designing emotions.*

LINEA PRESTIGE

La conquista dello spazio

Una porta chiude il mondo alle spalle, per aprire un universo di nuove possibilità. Uno spazio intimo, ma sconfinato, in cui riscoprire le proprie emozioni. Questa è la vera conquista dello spazio. Esplorare a partire da se stessi; creare intorno ambienti sicuri e protetti, in cui sentirsi liberi; affidarsi alle migliori soluzioni di serramenti che uniscono la più alta tecnologia al design più esclusivo, per un prodotto versatile e personalizzabile. Con la sua linea di porte Prestige, Dierre si prepara alla conquista di nuovi spazi, i vostri.

Conquering space

A door closes the world behind, to open up to a universe of new possibilities. An intimate, yet boundless space where one's emotions can be rediscovered. This is the true conquest of space. Exploring starting from oneself; creating secure and protected environments around oneself, allowing to feel free; relying on the best door solutions that combine the highest technology with the most exclusive design, for a versatile and customisable product. With its Prestige line of doors, Dierre is preparing to conquer new spaces, yours.



PORTE DI ALTA GAMMA

La linea più completa e versatile.

Il design oltre il design. La tecnologia oltre la tecnologia. La linea Prestige di Dierre porta più in alto il livello di estetica ed eleganza delle porte, elevando anche le soluzioni tecnologiche, di risparmio energetico e di comfort acustico. Per una scelta di prestigio.

HIGH-END DOORS

The most complete and versatile line.

Design beyond design. Technology beyond technology. Dierre's Prestige line takes the level of aesthetics and elegance of doors to new heights, also elevating technological, energy-saving and acoustic comfort solutions. For a prestigious choice.

Cerniere a scomparsa. Design senza confini.

NUOVA SLEEK OUT - la blindata che sfida il caldo e il freddo.

SLEEK - elegante, essenziale, unica.

Concealed hinges. Boundless design.

NEW SLEEK OUT - the armored door that defies heat and cold.

SLEEK - elegant, essential, unique.

Il massimo delle prestazioni nel minimo spessore. Comfort energetico e acustico.

SYNERGY OUT - l'unica blindata anticondensa.

SYNERGY IN - massimo comfort acustico.

Maximum performance in the minimum thickness. Energy and acoustic comfort.

SYNERGY OUT - the only anti-condensation armoured door.

SYNERGY IN - maximum acoustic comfort.

L'inconfondibile Dierre.

SENTRY-EVO - comfort, funzionalità ed estetica.

SENTRY - carattere, bellezza e efficienza.

The unmistakable Dierre.

SENTRY-EVO - comfort, functionality and aesthetics.

SENTRY - character, beauty and efficiency.

Per tutte le esigenze della tua casa.

SILENCE - la sicurezza illumina i tuoi sogni.

VITRA - luce alla tua casa.

For all your home needs.

SILENCE - security illuminates your dreams.

VITRA - lighting up your home.



Cerniere a scomparsa.
Design senza confini.

*Concealed hinges.
Boundless design.*

NUOVA SLEEK OUT - la blindata che sfida il caldo e il freddo.
SLEEK - elegante, essenziale, unica.

***NEW SLEEK OUT** - the armored door that defies heat and cold.
SLEEK - Elegant, essential, unique.*

DESIGN

- Cerniere
- Telaio e carenature

TECNOLOGIA E SICUREZZA

- Prestazione termica e acustica
- Telaio e battente
- Deviatori e rostri
- Tecnologia optional

SOLUZIONI DI APERTURA

- Modelli

DESIGN

- Hinges
- Frame and trims

TECHNOLOGY AND SECURITY

- Thermal and acoustic performance
- Frame and door leaf
- Diverters and grips
- Optional technology

OPENING SOLUTIONS

- Models


SLEEKOUT

La blindata che sfida il caldo
e il freddo

Un concentrato di design e prestazioni al top che amplia l'offerta del segmento sicurezza e si posiziona tra i nostri prodotti di punta. In un unico prodotto si possono trovare le caratteristiche di Sleek: apertura a 180°, doppia battuta, cerniere a scomparsa, perfetta complanarità a parete - con gli standard di efficienza energetica più elevati sul mercato.

*The armored door that defies
heat and cold*

A concentration of top-level design and performance that broadens the offer within the security segment and positions itself among our flagship products. In a single solution, you'll find all the hallmark features of Sleek: a 180° opening, double stop frame, concealed hinges, perfect flush-to-wall alignment - combined with the highest energy-efficiency standards on the market.

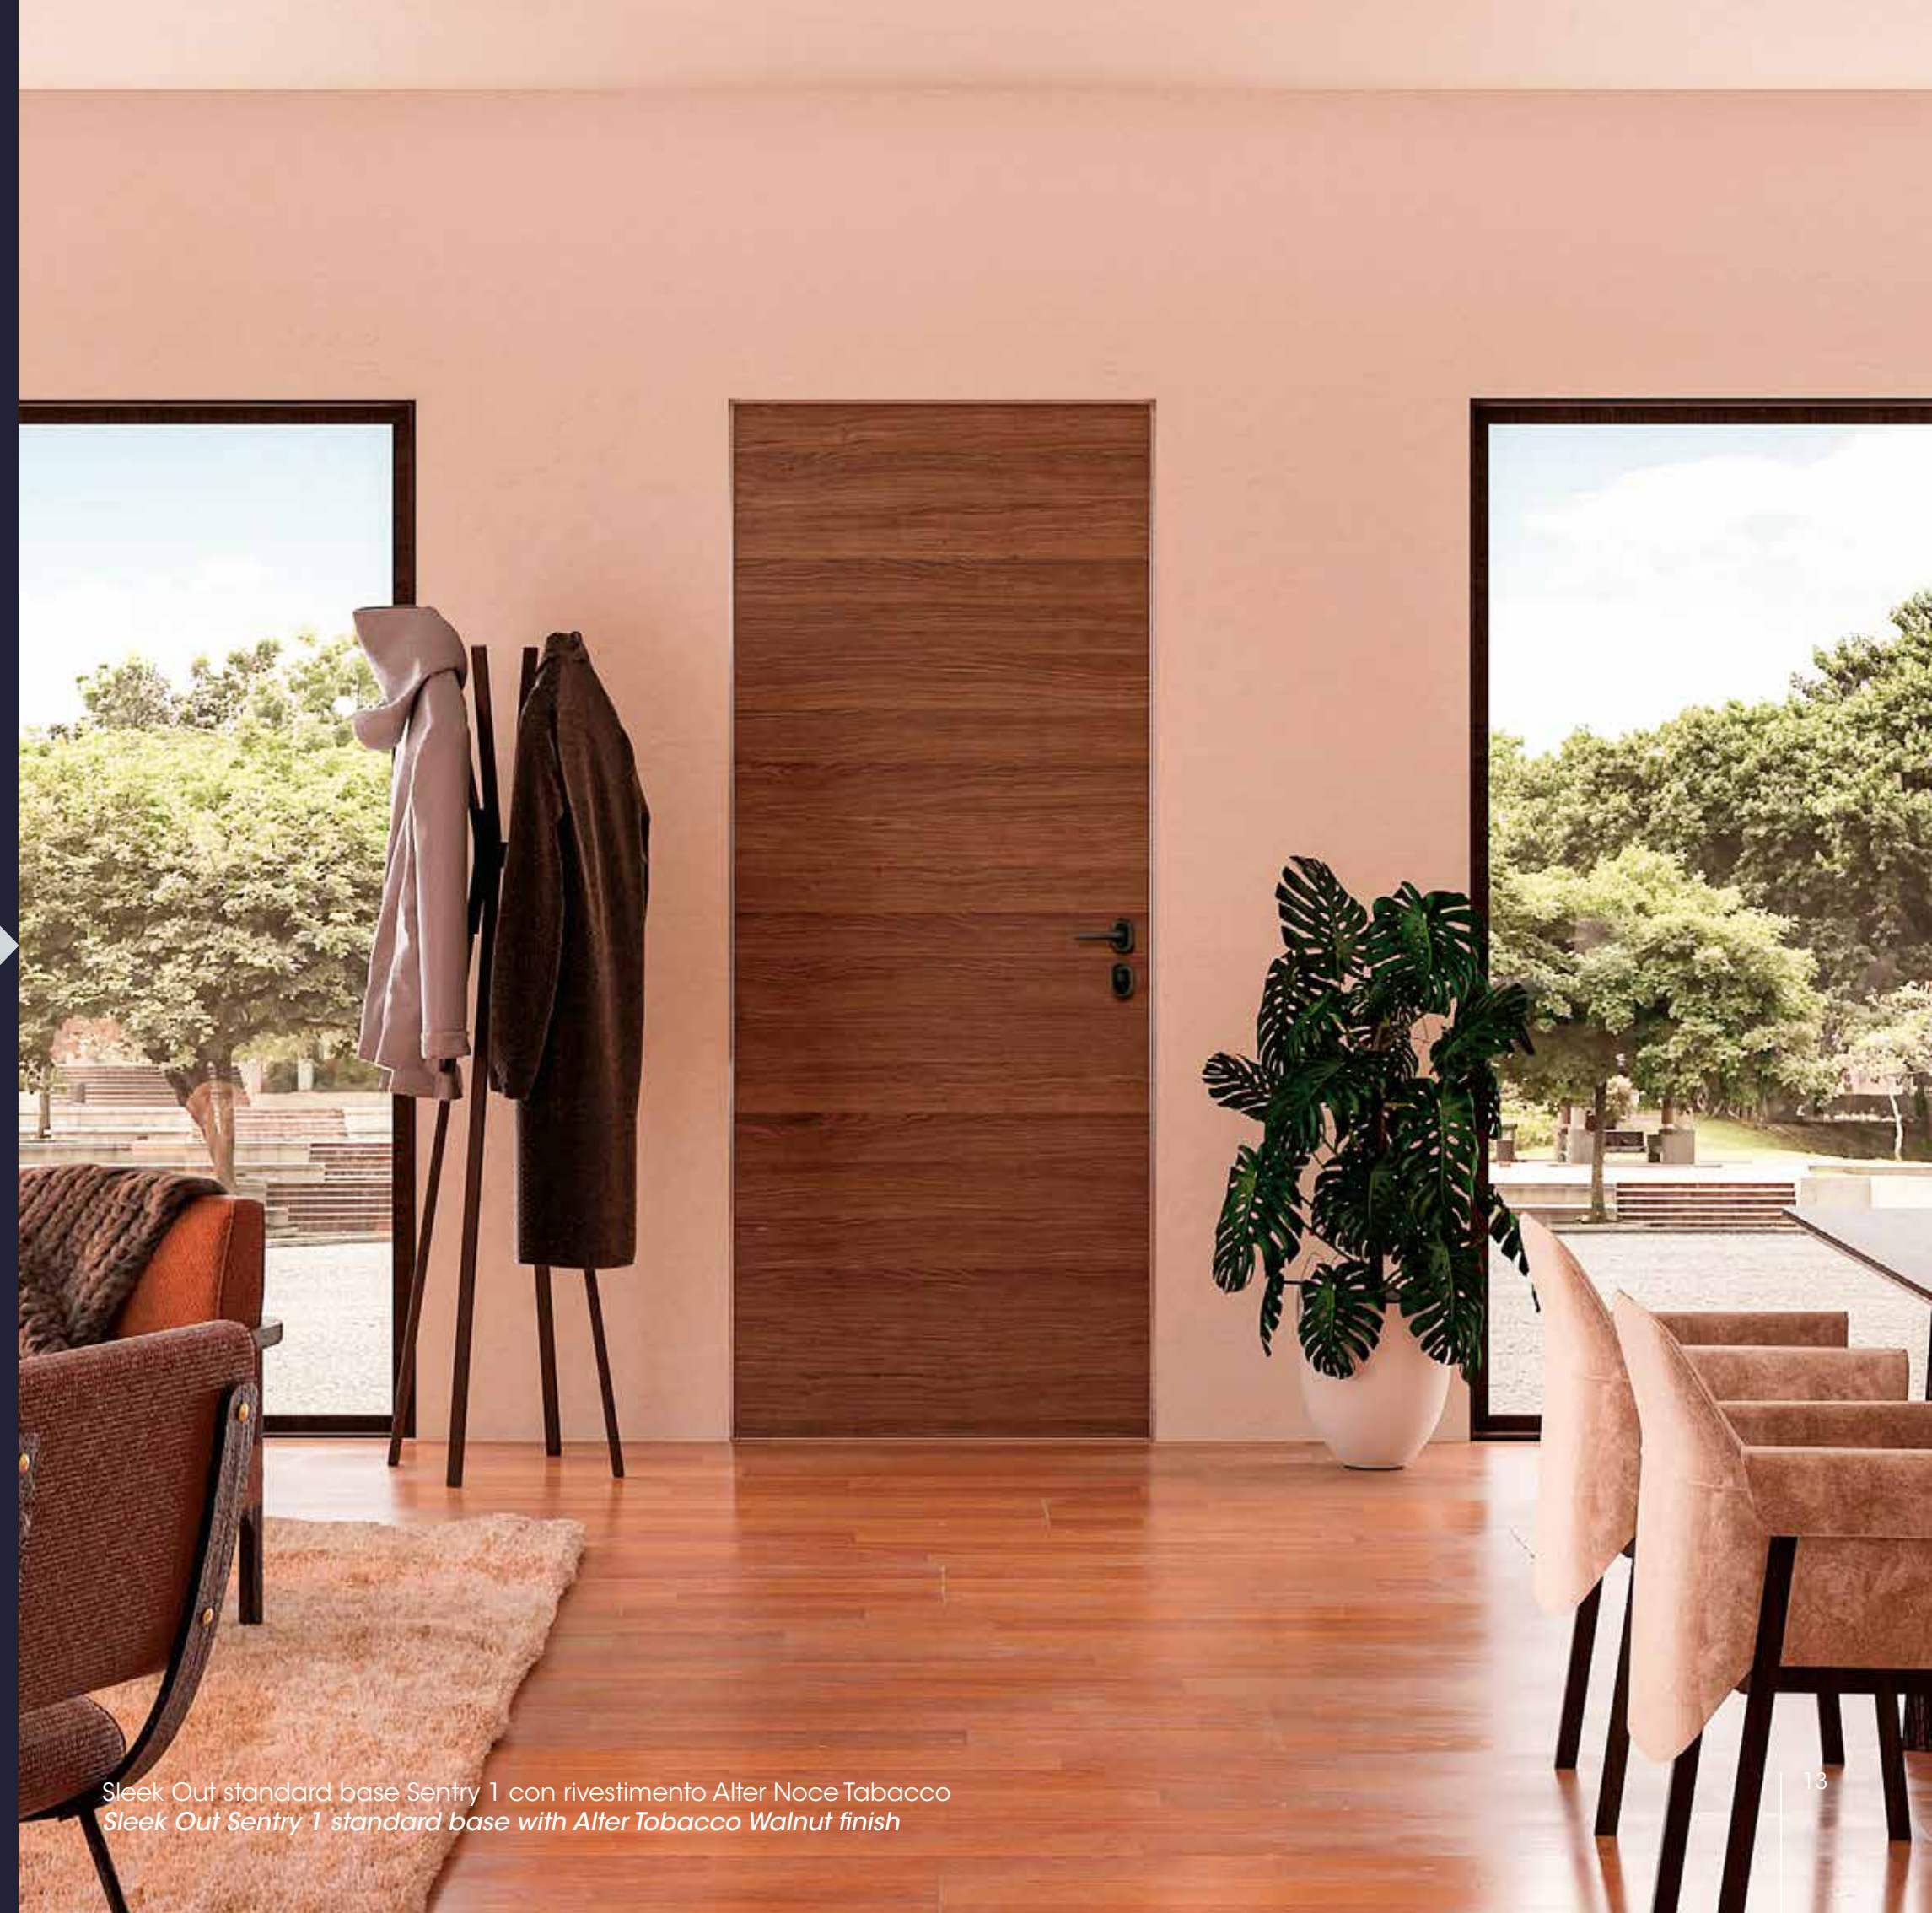

Sleek Out standard base Sentry 1 con rivestimento Alter Noce Tabacco
Sleek Out Sentry 1 standard base with Alter Tobacco Walnut finish



Sleek Out standard base Sentry 1 con rivestimento Laminato Marmorizzato Beton Maloja Liscio
Sleek Out Sentry 1 standard base with Smooth Beton Maloja Marble-Effect Laminate finish

sleek


SLEEK

Elegante, essenziale, unica.

Sleek è resistente all'effrazione fino a Classe 4, filo muro, con avveniristiche cerniere a scomparsa macron 5.0, brevetto esclusivo Dierre, a doppia battuta e apertura a 180°. Può essere realizzata in grandi dimensioni, con due differenti varianti di design.

Elegant, essential, unique.

Sleek is resistant to break-in, up to Class 4 flush to the wall, with Macron 5.0 futuristic concealed hinges, Dierre's exclusive patent, double stop frame and 180° opening. It can be produced in large sizes, with two different design variants.

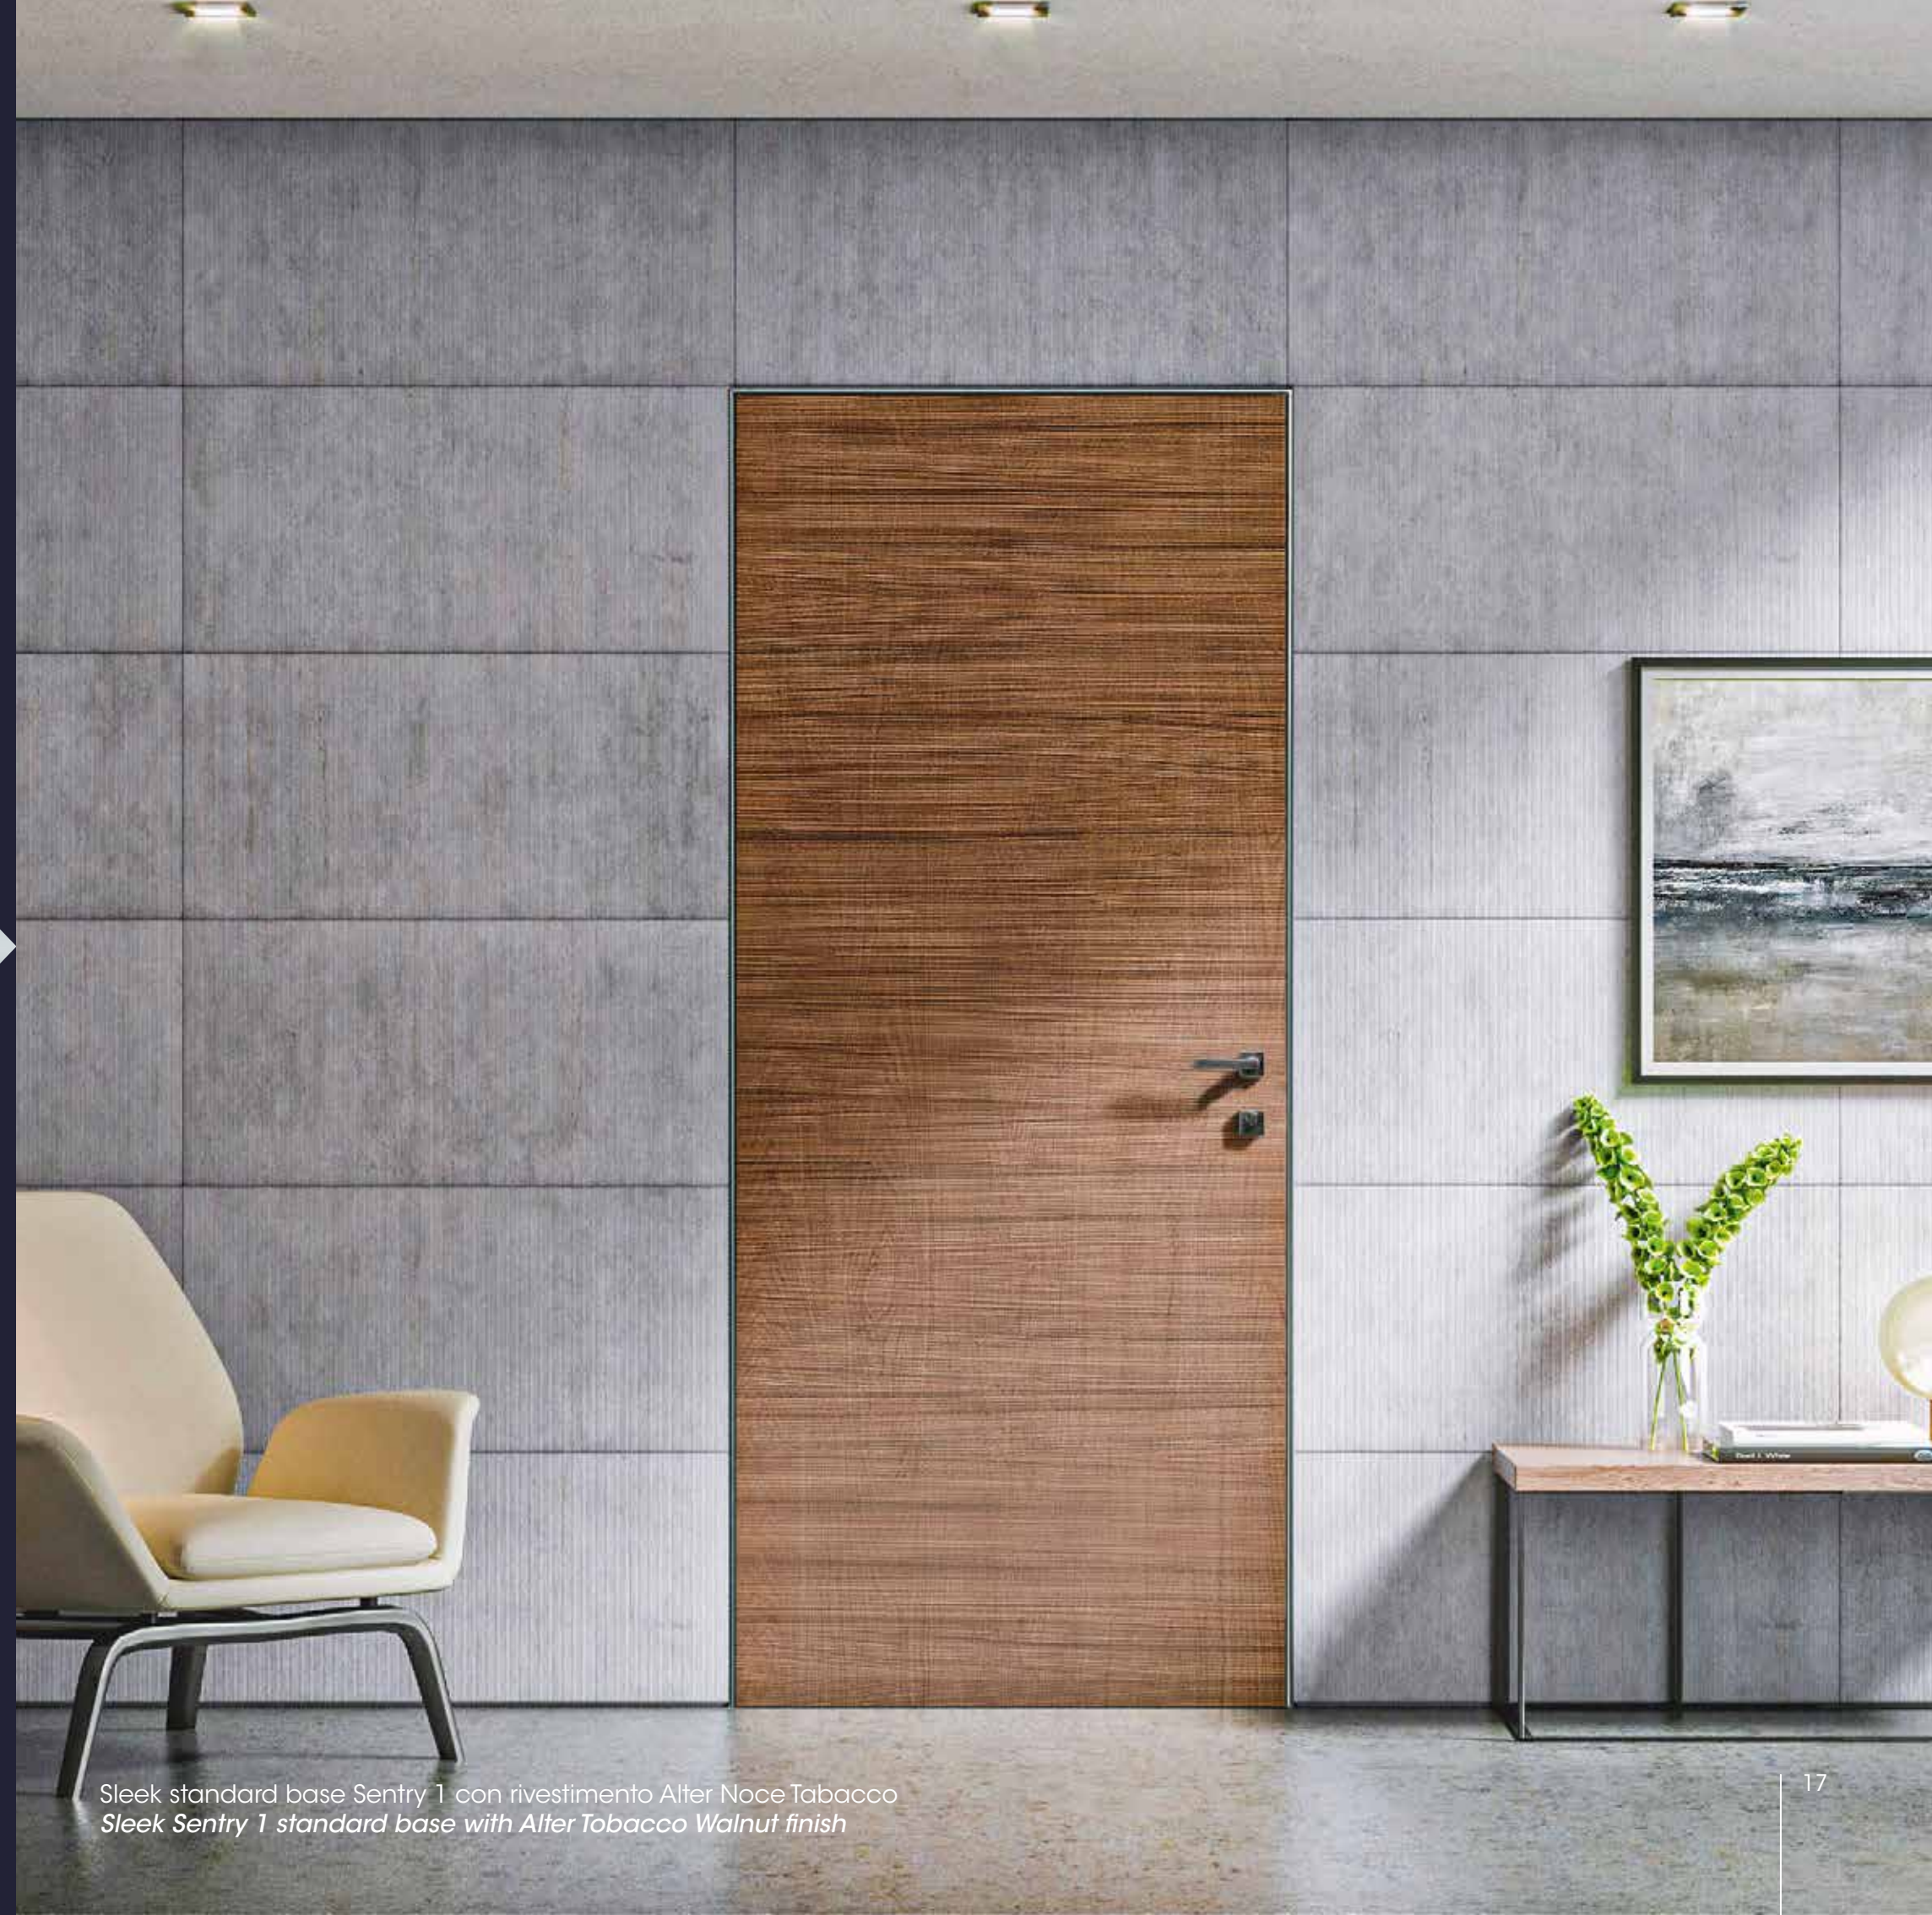

Sleek standard base Sentry 1 con rivestimento Alter Noce Tabacco
Sleek Sentry 1 standard base with Alter Tobacco Walnut finish



Sleek legno avvolgente base Sentry 1 con rivestimento pannello grezzo con carta da parati
Sleek enveloping wood Sentry 1 base with raw panel covered in wallpaper



MACRON 5.0**Cerniera a scomparsa**

Macron 5.0 consente un'apertura fluida a 180°, il superamento della doppia battuta e, in chiusura, la perfetta complanarità al muro. Il movimento è costituito da 3 componenti fisse di rotazione e 2 mobili di traiettoria. La porta inizia il suo movimento traslando nello stesso verso di spinta, per poi cominciare una rotazione rapida, guidata e combinata attorno ai suoi assi.

MACRON 5.0**Concealed hinge**

Macron 5.0 allows a smooth 180° opening, the overcoming of the double stop frame and, when closing, perfect flush-to-wall alignment. The movement consists of three fixed rotation components and two trajectory-controlled mobile elements. The door begins its motion by shifting in the same direction as the push, before starting a rapid, guided and combined rotation around its axes.



Telaio e carenatura

TELAIO IN ALLUMINIO (per Sleek Out)

Il telaio utilizza profili a taglio termico in alluminio e guarnizioni di tenuta Schüco, progettati ad hoc per questa soluzione, che garantiscono, già nella configurazione standard, un coefficiente di trasmittanza termica porta (Ud) pari a 1.0 W/(m²xK) nella versione senza controtelaio e 1,2 W/m²xK(nella versione con controtelaio, a fronte di uno spessore totale dell’anta di 86 mm.

TELAIO IN ALLUMINIO (per Sleek)

Il telaio in alluminio con guarnizione integrata garantisce nella configurazione di serie un coefficiente di trasmittanza termica porta (Ud) pari a 1,4 W/(m²xK) per la Sleek versione legno avvolgente e 1,5 W/(m²xK) per la Sleek versione standard. Il valore rimane invariato in presenza o meno del controtelaio.

ALUMINUM FRAME (for Sleek Out)

The frame uses aluminum thermal-break profiles and Schüco sealing gaskets, specifically engineered for this solution. These ensure, even in the standard configuration, a door thermal transmittance coefficient (Ud) of 1.0 W/(m²xK) in the version without counterframe, and 1.2 W/(m²xK) in the version with counterframe, despite a total leaf thickness of just 86 mm.

ALUMINIUM FRAME (for Sleek)

The aluminium frame with integrated gasket ensures, in the standard configuration, a door thermal transmittance coefficient (Ud) of 1.4 W/(m²xK) for the Sleek version with wrapping wood finish, and 1.5 W/(m²xK) for the standard Sleek version. The value remains unchanged whether the subframe is present or not.

TELAIO E CARENATURA DI SERIE

Standard Frame and Trim

Telaio in alluminio - Carenatura in alluminio anodizzata
Aluminium frame - Anodized aluminium casing



Anodizzata Argento
Silver anodized

TELAIO E CARENATURA OPTIONAL

Extra Frame




Bianco Dierre
Dierre White



Grigio chiaro (Ral 7038)
Light grey



Blu (Ral 5013)
Blue

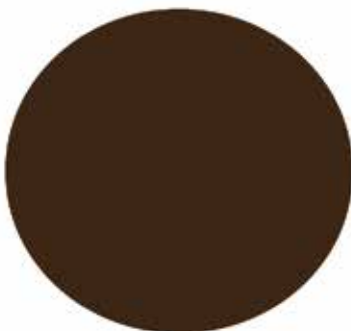

Testa di moro
Dark brown



Ral a scelta
RAL of choice



Nero Dierre
Dierre Black

Protezione termica

1,2
W / m²K

Con rivestimenti 7/14/21 mm liscio + 7 mm liscio
N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 1,0
With 7/14/21 mm flush + 7 mm flush panelling
Note: Without the door counterframe the value becomes 1.0

1,1
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,9
With 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line panelling
With 21 mm New Termico Line + 7 mm smooth panelling
Note: Without the door Counterframe, the value becomes 0.9.


1
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,8
With 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line panelling
Note: Without the door Counterframe, the value becomes 0.8.

0,9
W / m²K


Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,7
With 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line panelling
Note: Without the door Counterframe, the value becomes 0.7

RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI
STANDARD FLUSH PANELLING

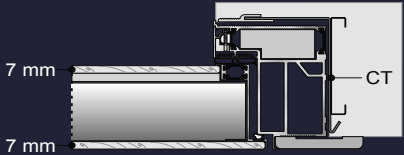


CT= Controtelaio


RIVESTIMENTI OPTIONAL NEW TERMICO LINE* E SUPERTERMICO LINE*
OPTIONAL PANELLING NEW TERMICO LINE* AND SUPERTERMICO LINE*

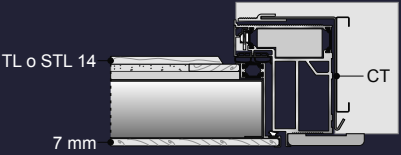


CT = Controtelaio
TL = New termico line
STL = Super termico line

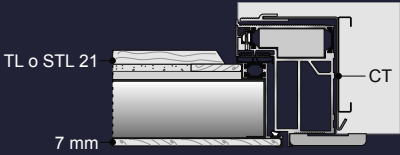


*Montati sul lato a spingere
*Fitted on the push side

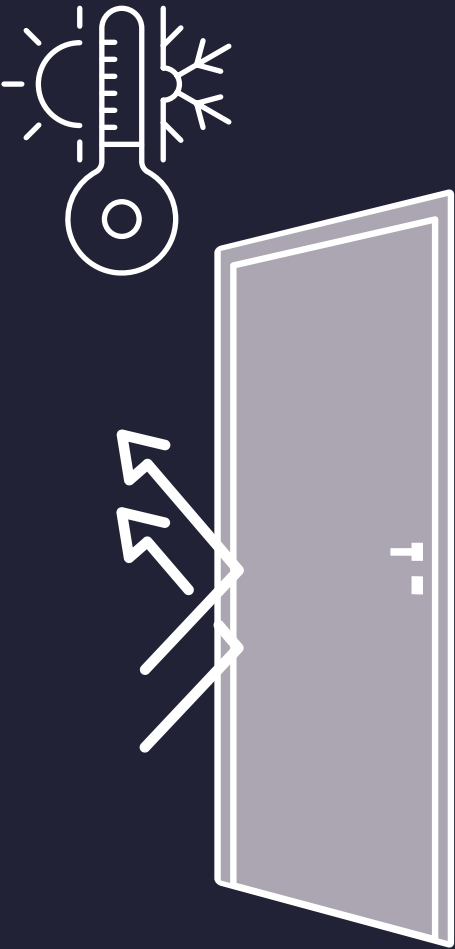

Protezione acustica

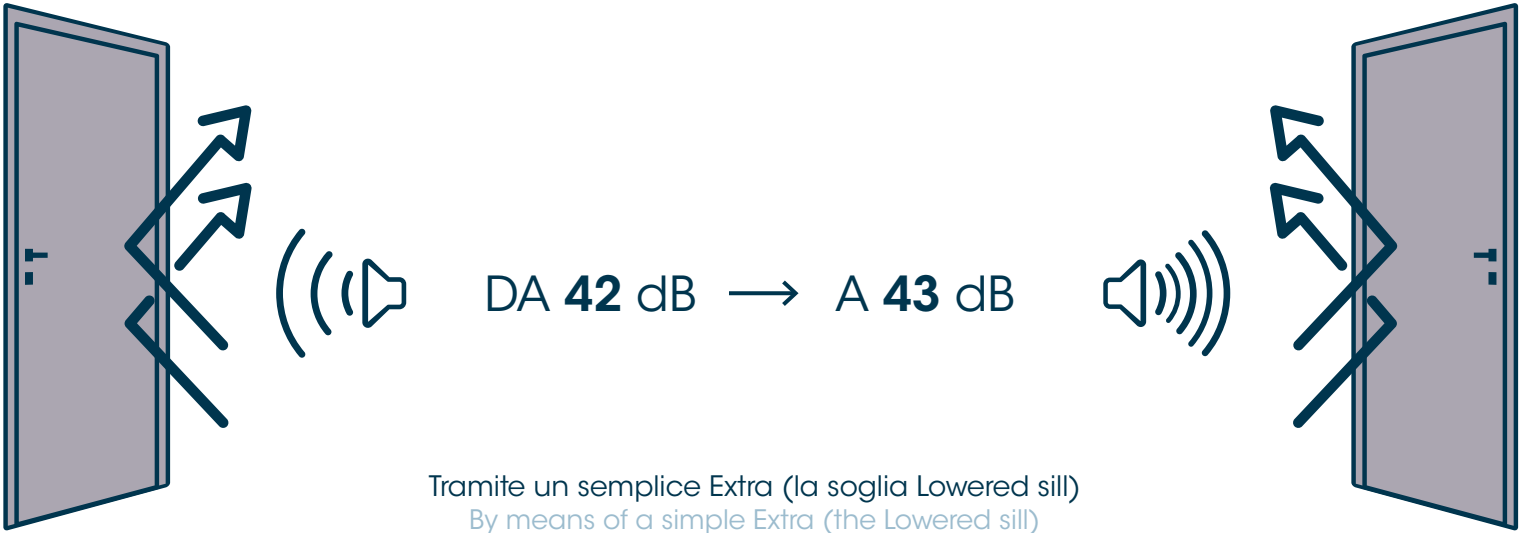

SEZIONE VERTICALE SLEEK OUT
SLEEK OUT VERTICAL SECTION

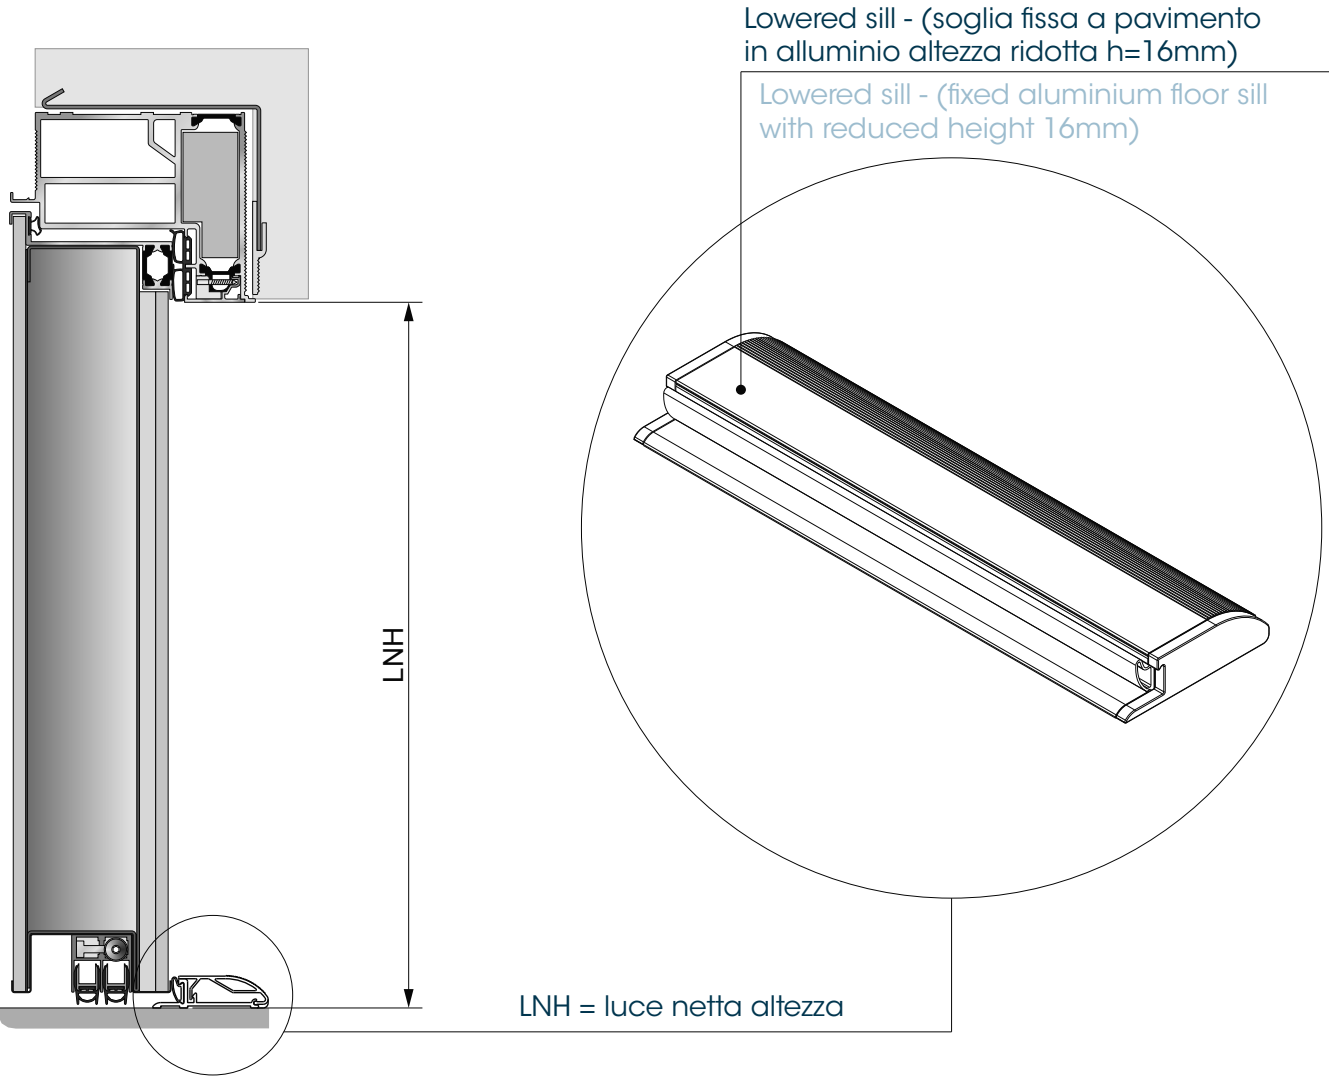

Protezione termica

1,5
W / m²K

Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio
With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth

1,4
W / m²K

Con rivestimenti 14/21 mm liscio + 7 mm liscio
With panelling 14/21 mm smooth + 7 mm smooth

1,3
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
*With 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line panelling
With 21 mm New Termico Line + 7 mm smooth panelling*


1,2
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
With 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line panelling


1,1
W / m²K

Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
With 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line panelling


RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI
STANDARD FLUSH PANELLING

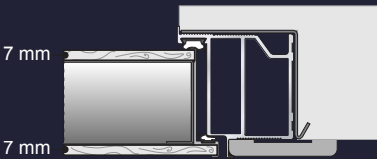

RIVESTIMENTI OPTIONAL NEW TERMICO LINE* E SUPERTERMICO LINE*
OPTIONAL PANELLING NEW TERMICO LINE AND SUPERTERMICO LINE**

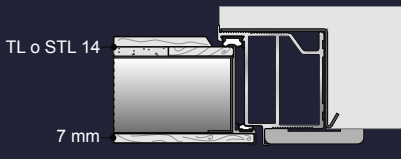


TL = New termico line
STL = Super termico line

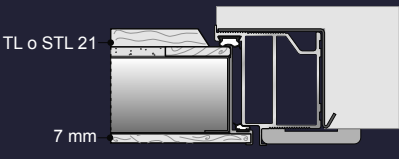

*Montati sul lato a spingere
*Fitted on the push side




Protezione acustica

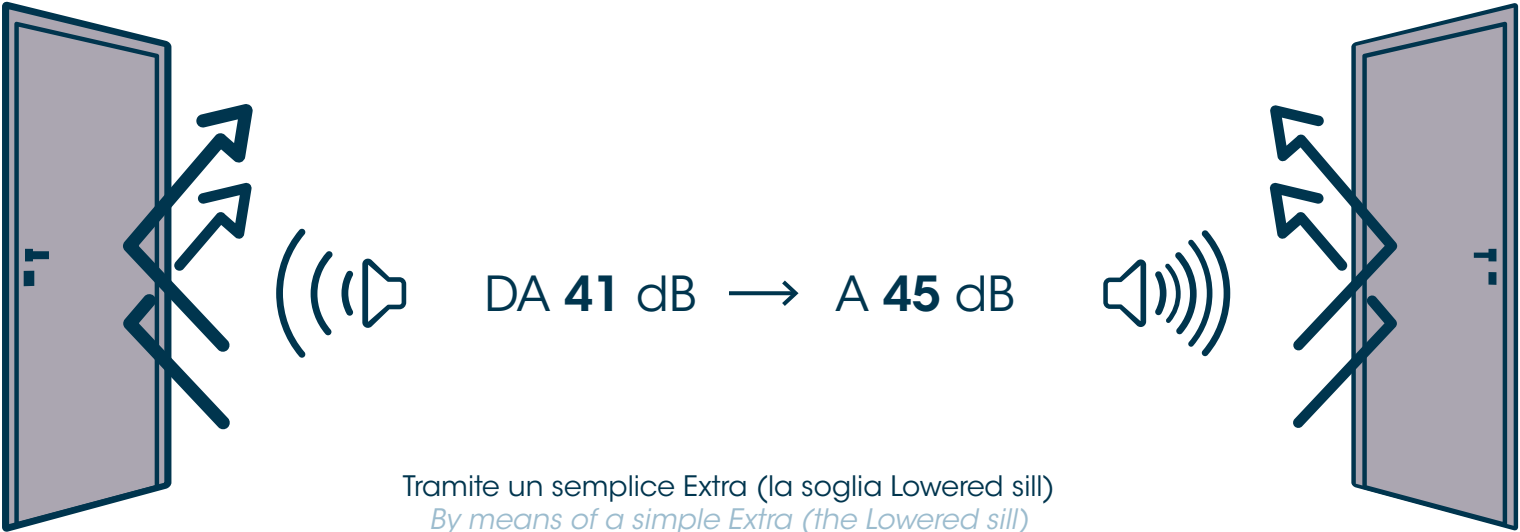

Tramite un semplice Extra (la soglia Lowered sill)
By means of a simple Extra (the Lowered sill)

SEZIONE VERTICALE SLEEK
SLEEK VERTICAL SECTION

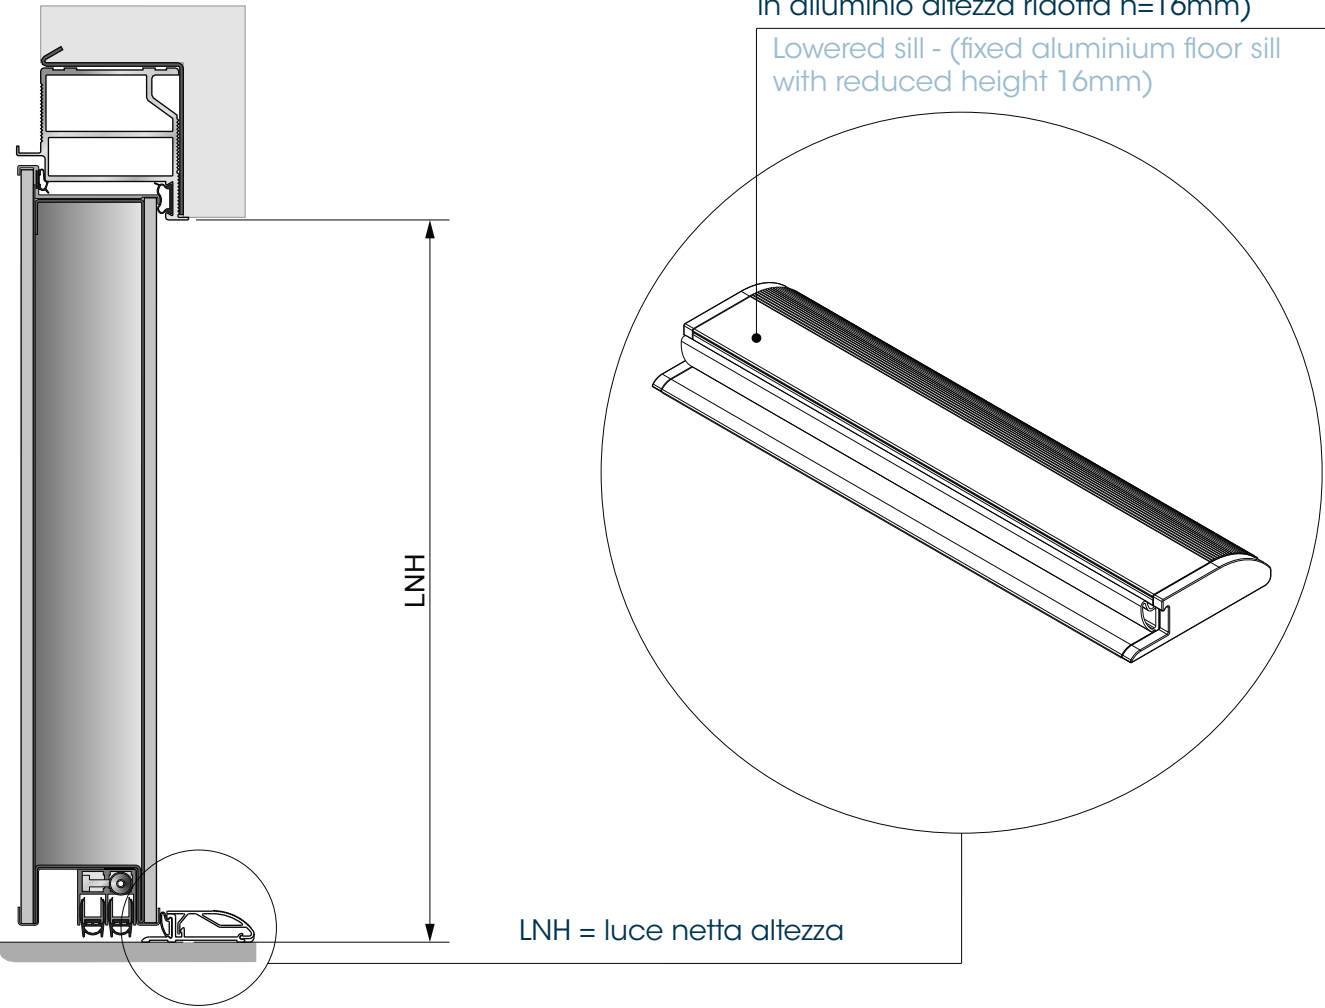

Lowered sill - (soglia fissa a pavimento
in alluminio altezza ridotta h=16mm)
*Lowered sill - (fixed aluminium floor sill
with reduced height 16mm)*

LNH = luce netta altezza

Struttura del battente



Cerniere a scomparsa
Macron 5.0
Macron 5.0

N° 4 Rostri fissi Sleek
N° 4 Sleek fixed grips

Cerniere a scomparsa
Macron 5.0
Macron 5.0

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Struttura del battente



Cerniere a scomparsa
Macron 5.0
Macron 5.0

N° 4 Rostri fissi Sleek
N° 4 Sleek fixed grips

Cerniere a scomparsa
Macron 5.0
Macron 5.0

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Versione Sleek Sentry 1
Sleek 1 version

Deviatori e rostri



4 Rostri fissi

I quattro rostri fissi di Sleek Out e Sleek, lungo il lato delle cerniere a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento.

4 Fixed anti-intrusion bolts

The four fixed anti-intrusion bolts of the Sleek Out, positioned along the hinge side, engage into the corresponding slots in the frame when the door is closed, preventing any pry-out attempts.


2 Deviatori Hook

I due deviatori a uncino Hook di concezione estramente innovativa, comandati dalla serratura, si inseriscono nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancorano e bloccano saldamente la porta.

2 Hook Deviators

The two innovative Hook deviators, operated by the lock, engage into the frame and, by performing a parallel 90-degree rotation, firmly anchor and secure the door.



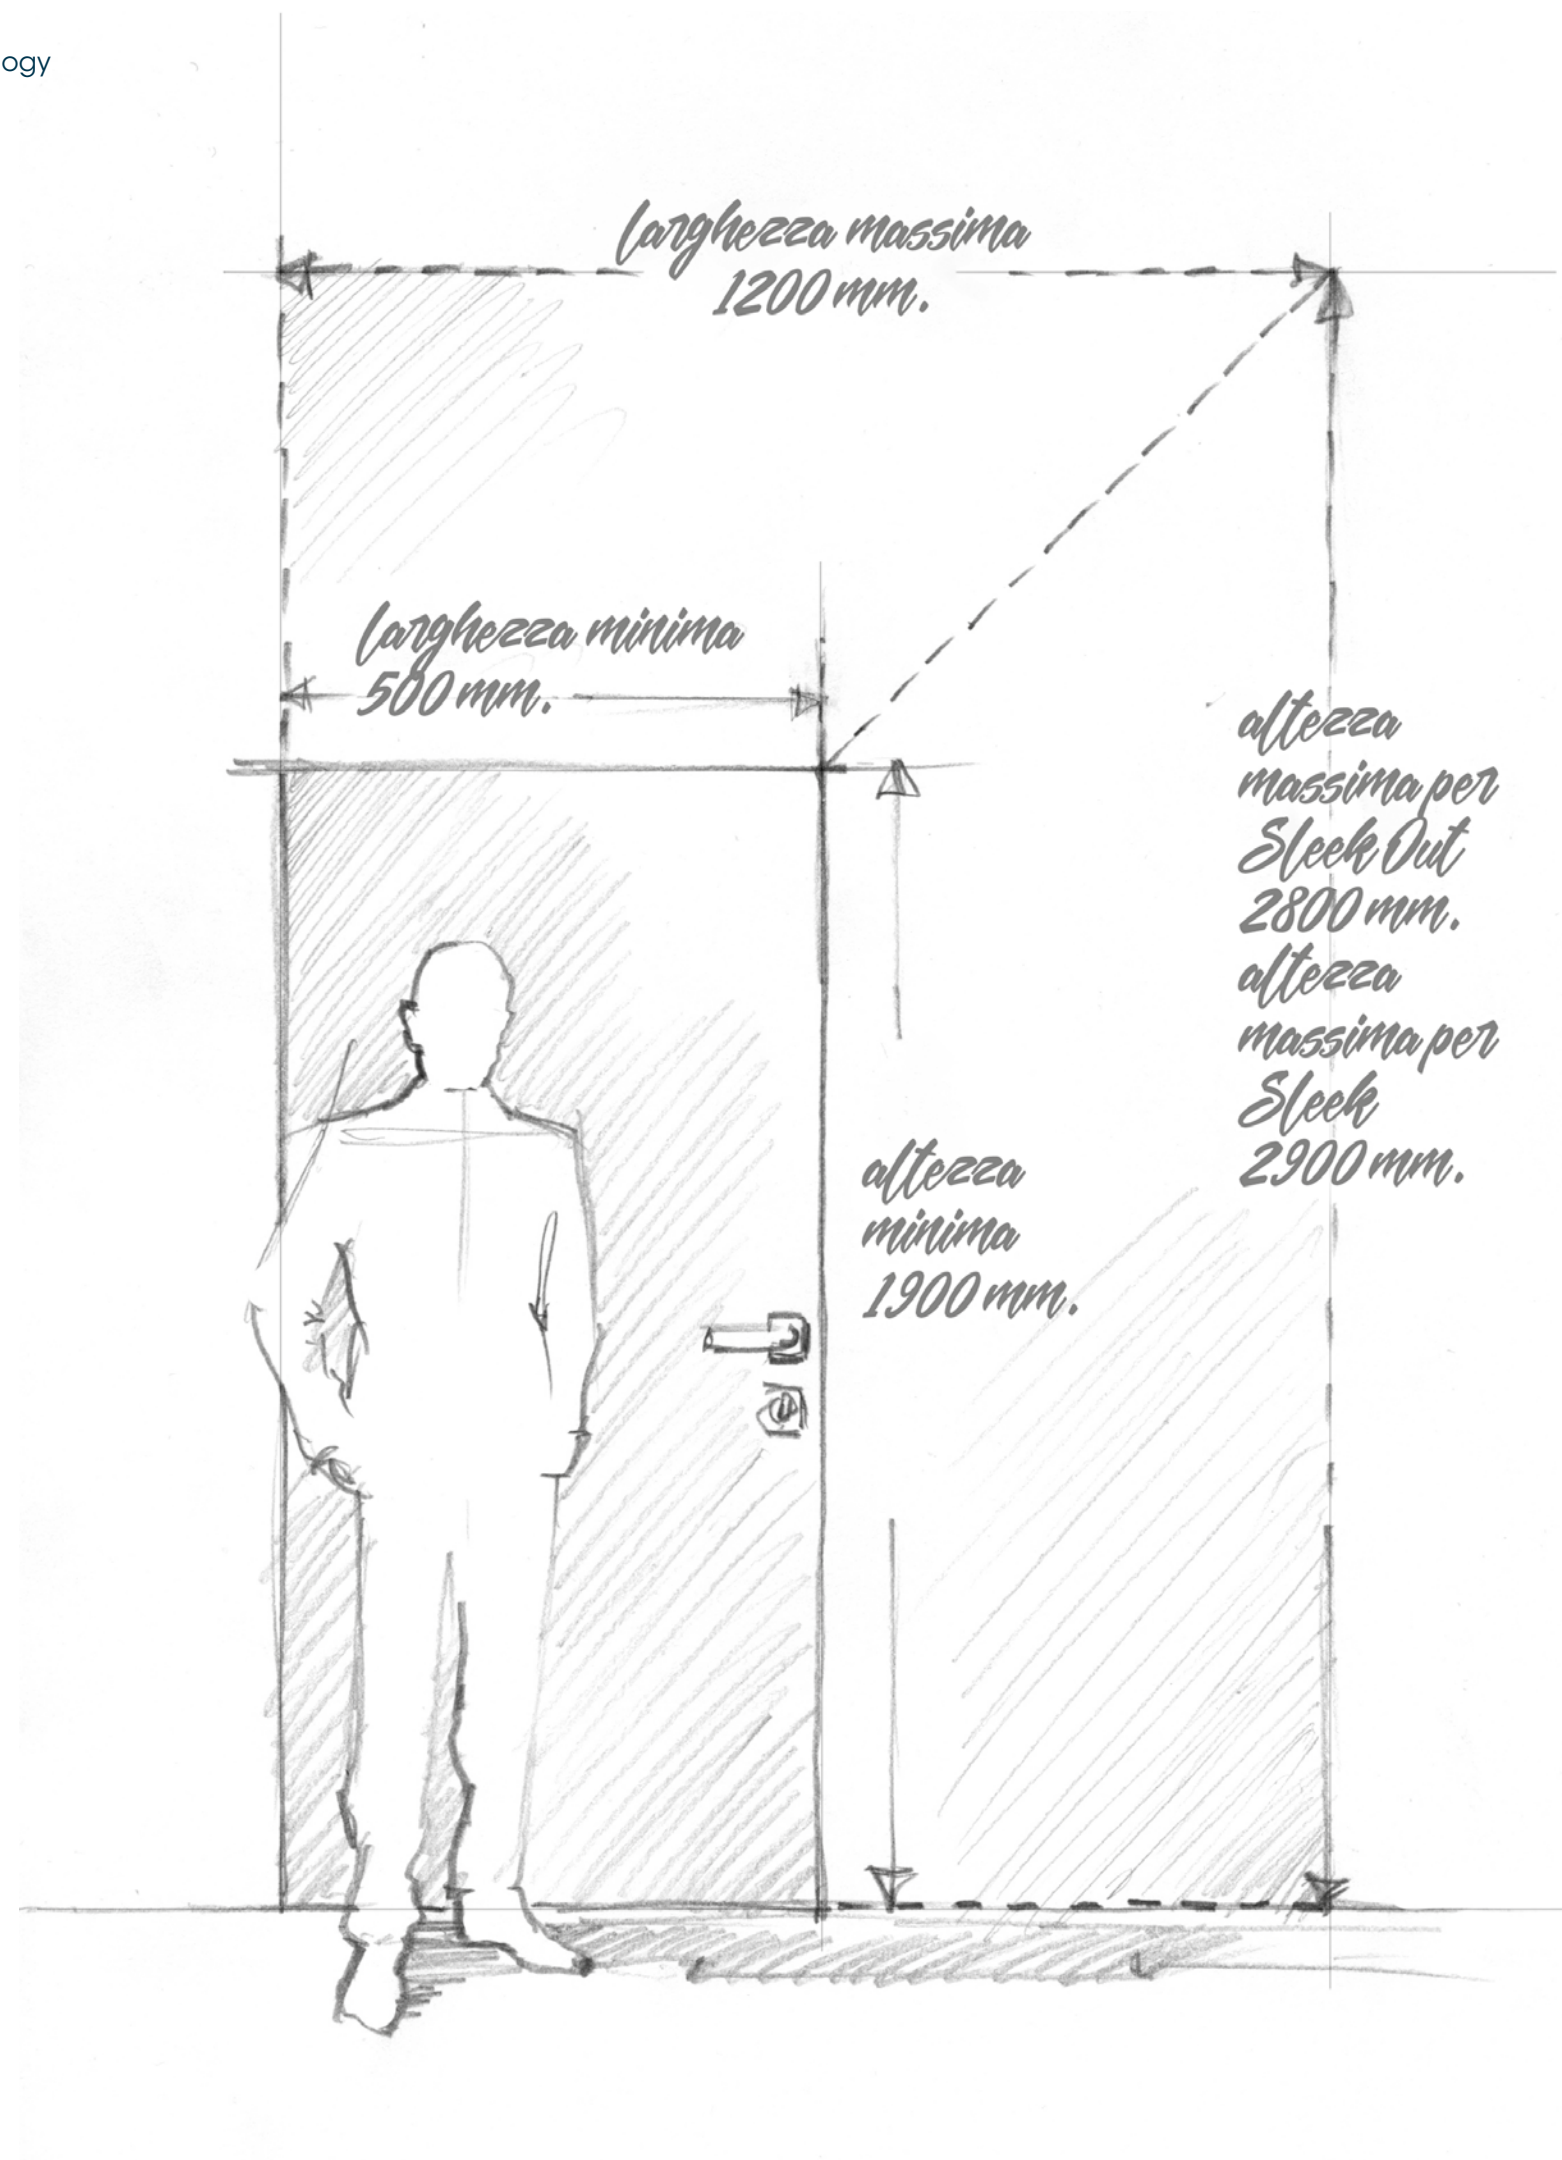

Standard*

L'essenziale. Filo muro, con apertura a 180° Sleek nella variante di design Standard, presenta una finitura d'alluminio che disegna il perimetro del battente.

Essential

Flush to the wall with 180° opening Sleek in the standard design variant, has an aluminium edging which outlines the perimeter of the leaf.

*Valido anche per la Sleek Out

*Also valid for Sleek Out.



Legno avvolgente

La porta non interrompe lo spazio, ma prosegue indossando lo stesso abito della parete. A segnalarla una fuga minima fra battente e muro.

Enveloping wood

Space is not interrupted by the door, but instead the door wears the same dress as the wall. A minimum space between the wing and the wall is the only visible sign.






Sleek versione standard base Sentry 1 con rivestimento Ceramic Line mod. zc Matthieu, finitura New Ceramic Line Iron Grey Satin.
Sleek standard version with Sentry 1 base, with Ceramic Line panelling, model zc Matthieu, New Ceramic Line Iron Grey Satin finish.

Modelli disponibili **Sleek Out/Sleek**
Available models **Sleek Out/Sleek**

MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS

- **SLEEK OUT SENTRY 1** (versione standard - standard version)
- **SLEEK SENTRY 1** (versione standard e legno avvolgente - standard and enveloping wood version)
- **SLEEK SENTRY DOBLE** (versione standard e legno avvolgente - standard and enveloping wood version)
- **SLEEK OUT HIBRY5** (versione standard - standard version)
- **SLEEK HIBRY5** (versione standard e legno avvolgente - standard and enveloping wood version)
- **SLEEK OUT NEXT ELETTRA** (versione standard - standard version)
- **SLEEK NEXT ELETTRA** (versione standard e legno avvolgente - standard and enveloping wood version)


SleekOut Sentry 1

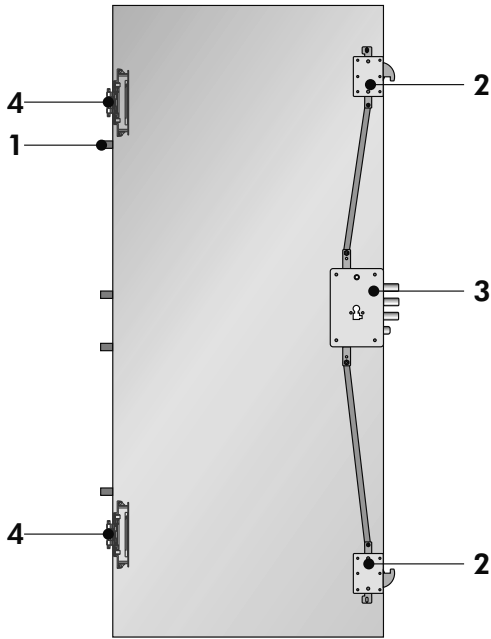

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice a cilindro
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple cylinder lock
4: Macron 5.0 concealed hinges


SleekOut hibry5

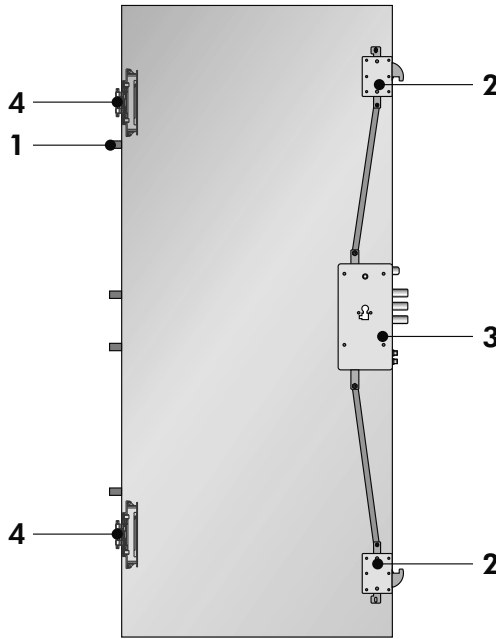

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple electromechanical lock with security cylinder
4: Macron 5.0 concealed hinges


SleekOut Next Elettra

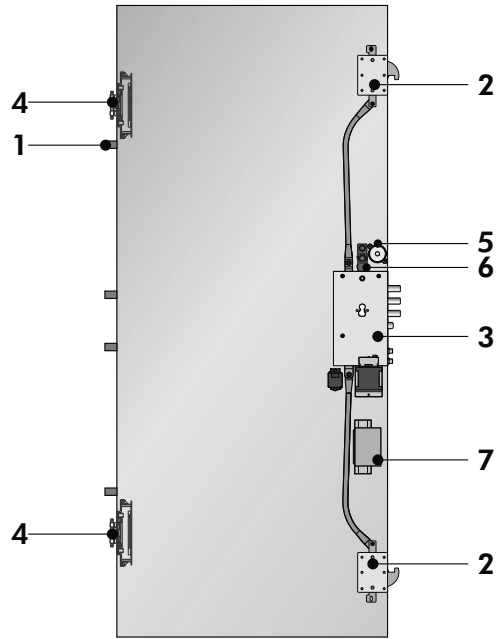

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0
5: Allarme
6: Led
7: Batteria tampone

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Electromechanical triple lock with security cylinder
4: Macron 5.0 concealed hinges
5: Alarm
6: Led
7: Backup battery


Sleek Sentry1 Standard
e legno avvolgente -
Standard and enveloping wood

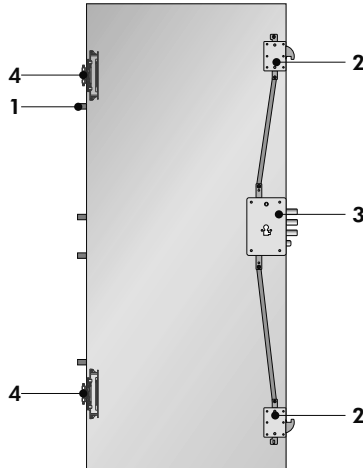

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice a cilindro
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple cylinder lock
4: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek Sentry1
Doppio Battente - Double Leaf

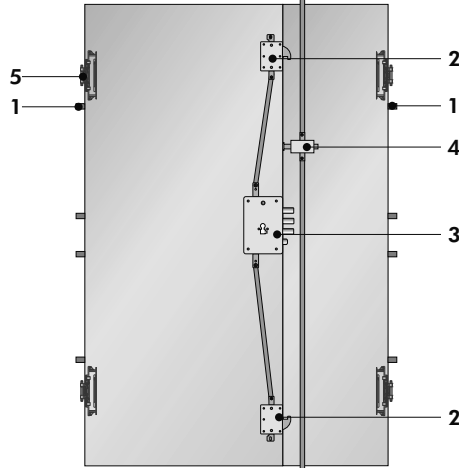

- 1: N° 4+4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice a cilindro
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4+4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple cylinder lock
4: Semi-fixed leaf locking device
5: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek Sentry Doble
Standard e legno avvolgente -
Standard and enveloping wood

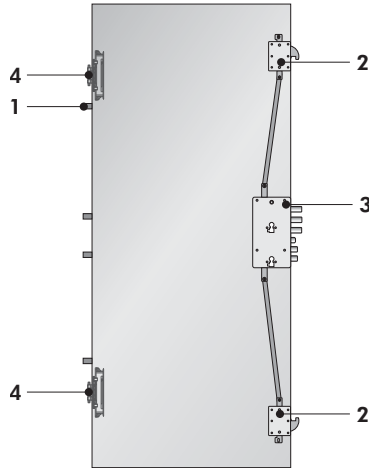

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple lock: double high-security cylinder
4: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek Sentry Doble Doppio
Battente - Double Leaf

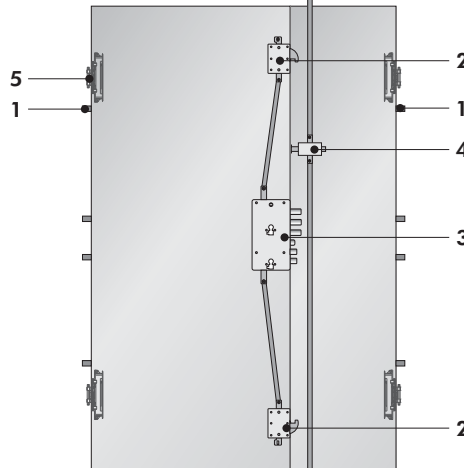

- 1: N°4+4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N°4+4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator "Hook"
3: Triple lock: double high-security cylinder
4: Semi-fixed leaf locking device
5: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek hibry5 Standard e legno
avvolgente -
Standard and enveloping wood

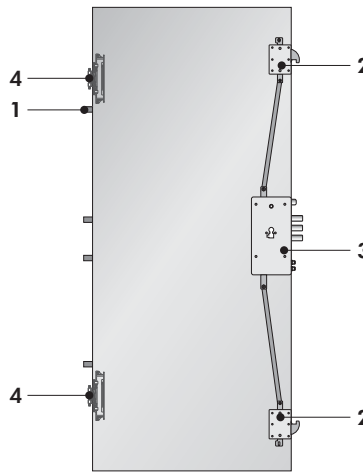

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple cylinder lock
4: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek hibry5
Doppio battente - Double Leaf

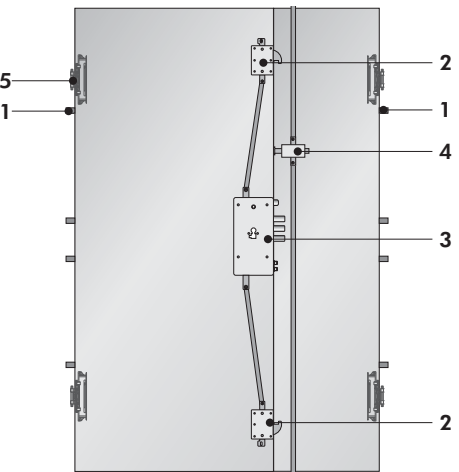

- 1: N°4+4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Cerniere a scomparsa Macron 5.0

1: N° 4+4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator
3: Triple cylinder lock
4: Semi-fixed leaf locking device
5: Macron 5.0 concealed hinges


Sleek Next Elettra Standard
e Legno Avvolgente -
Standard and enveloping wood

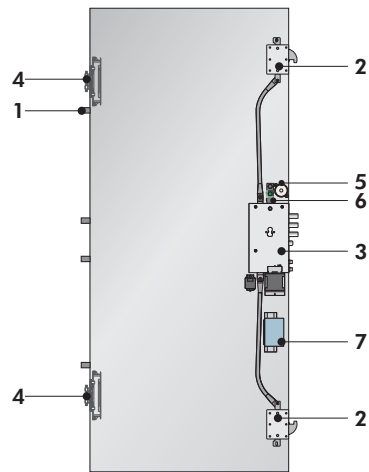

- 1: N° 4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
4: Cerniere a scomparsa Macron 5.0
5: Allarme
6: Led
7: Batteria tampone


1: N° 4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator "Hook"
3: Electromechanical triple lock with security cylinder
4: Macron 5.0 concealed hinges
5: Alarm
6: Led
7: Backup battery

Sleek Next Elettra
Doppio Battente - Double Leaf

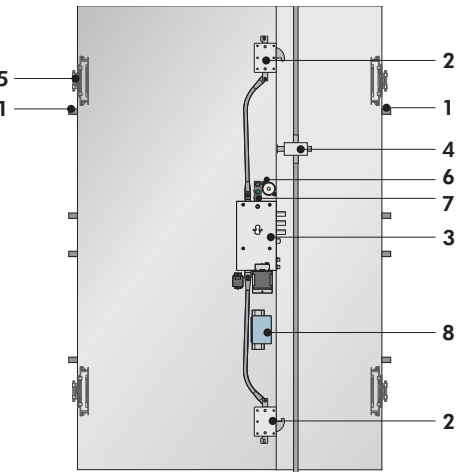

- 1: N°4+4 rostri fissi Sleek
2: Deviatore ad uncino "Hook"
3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Cerniere a scomparsa Macron 5.0
6: Allarme
7: Led
8: Batteria tampone

1: N° 4+4 Sleek fixed grips
2: Hook deviator "Hook"
3: Triple electromechanical lock with security cylinder and motor-driven latch
4: Semi-fixed leaf locking device
5: Macron 5.0 concealed hinges
6: Alarm
7: Led
7: Backup battery

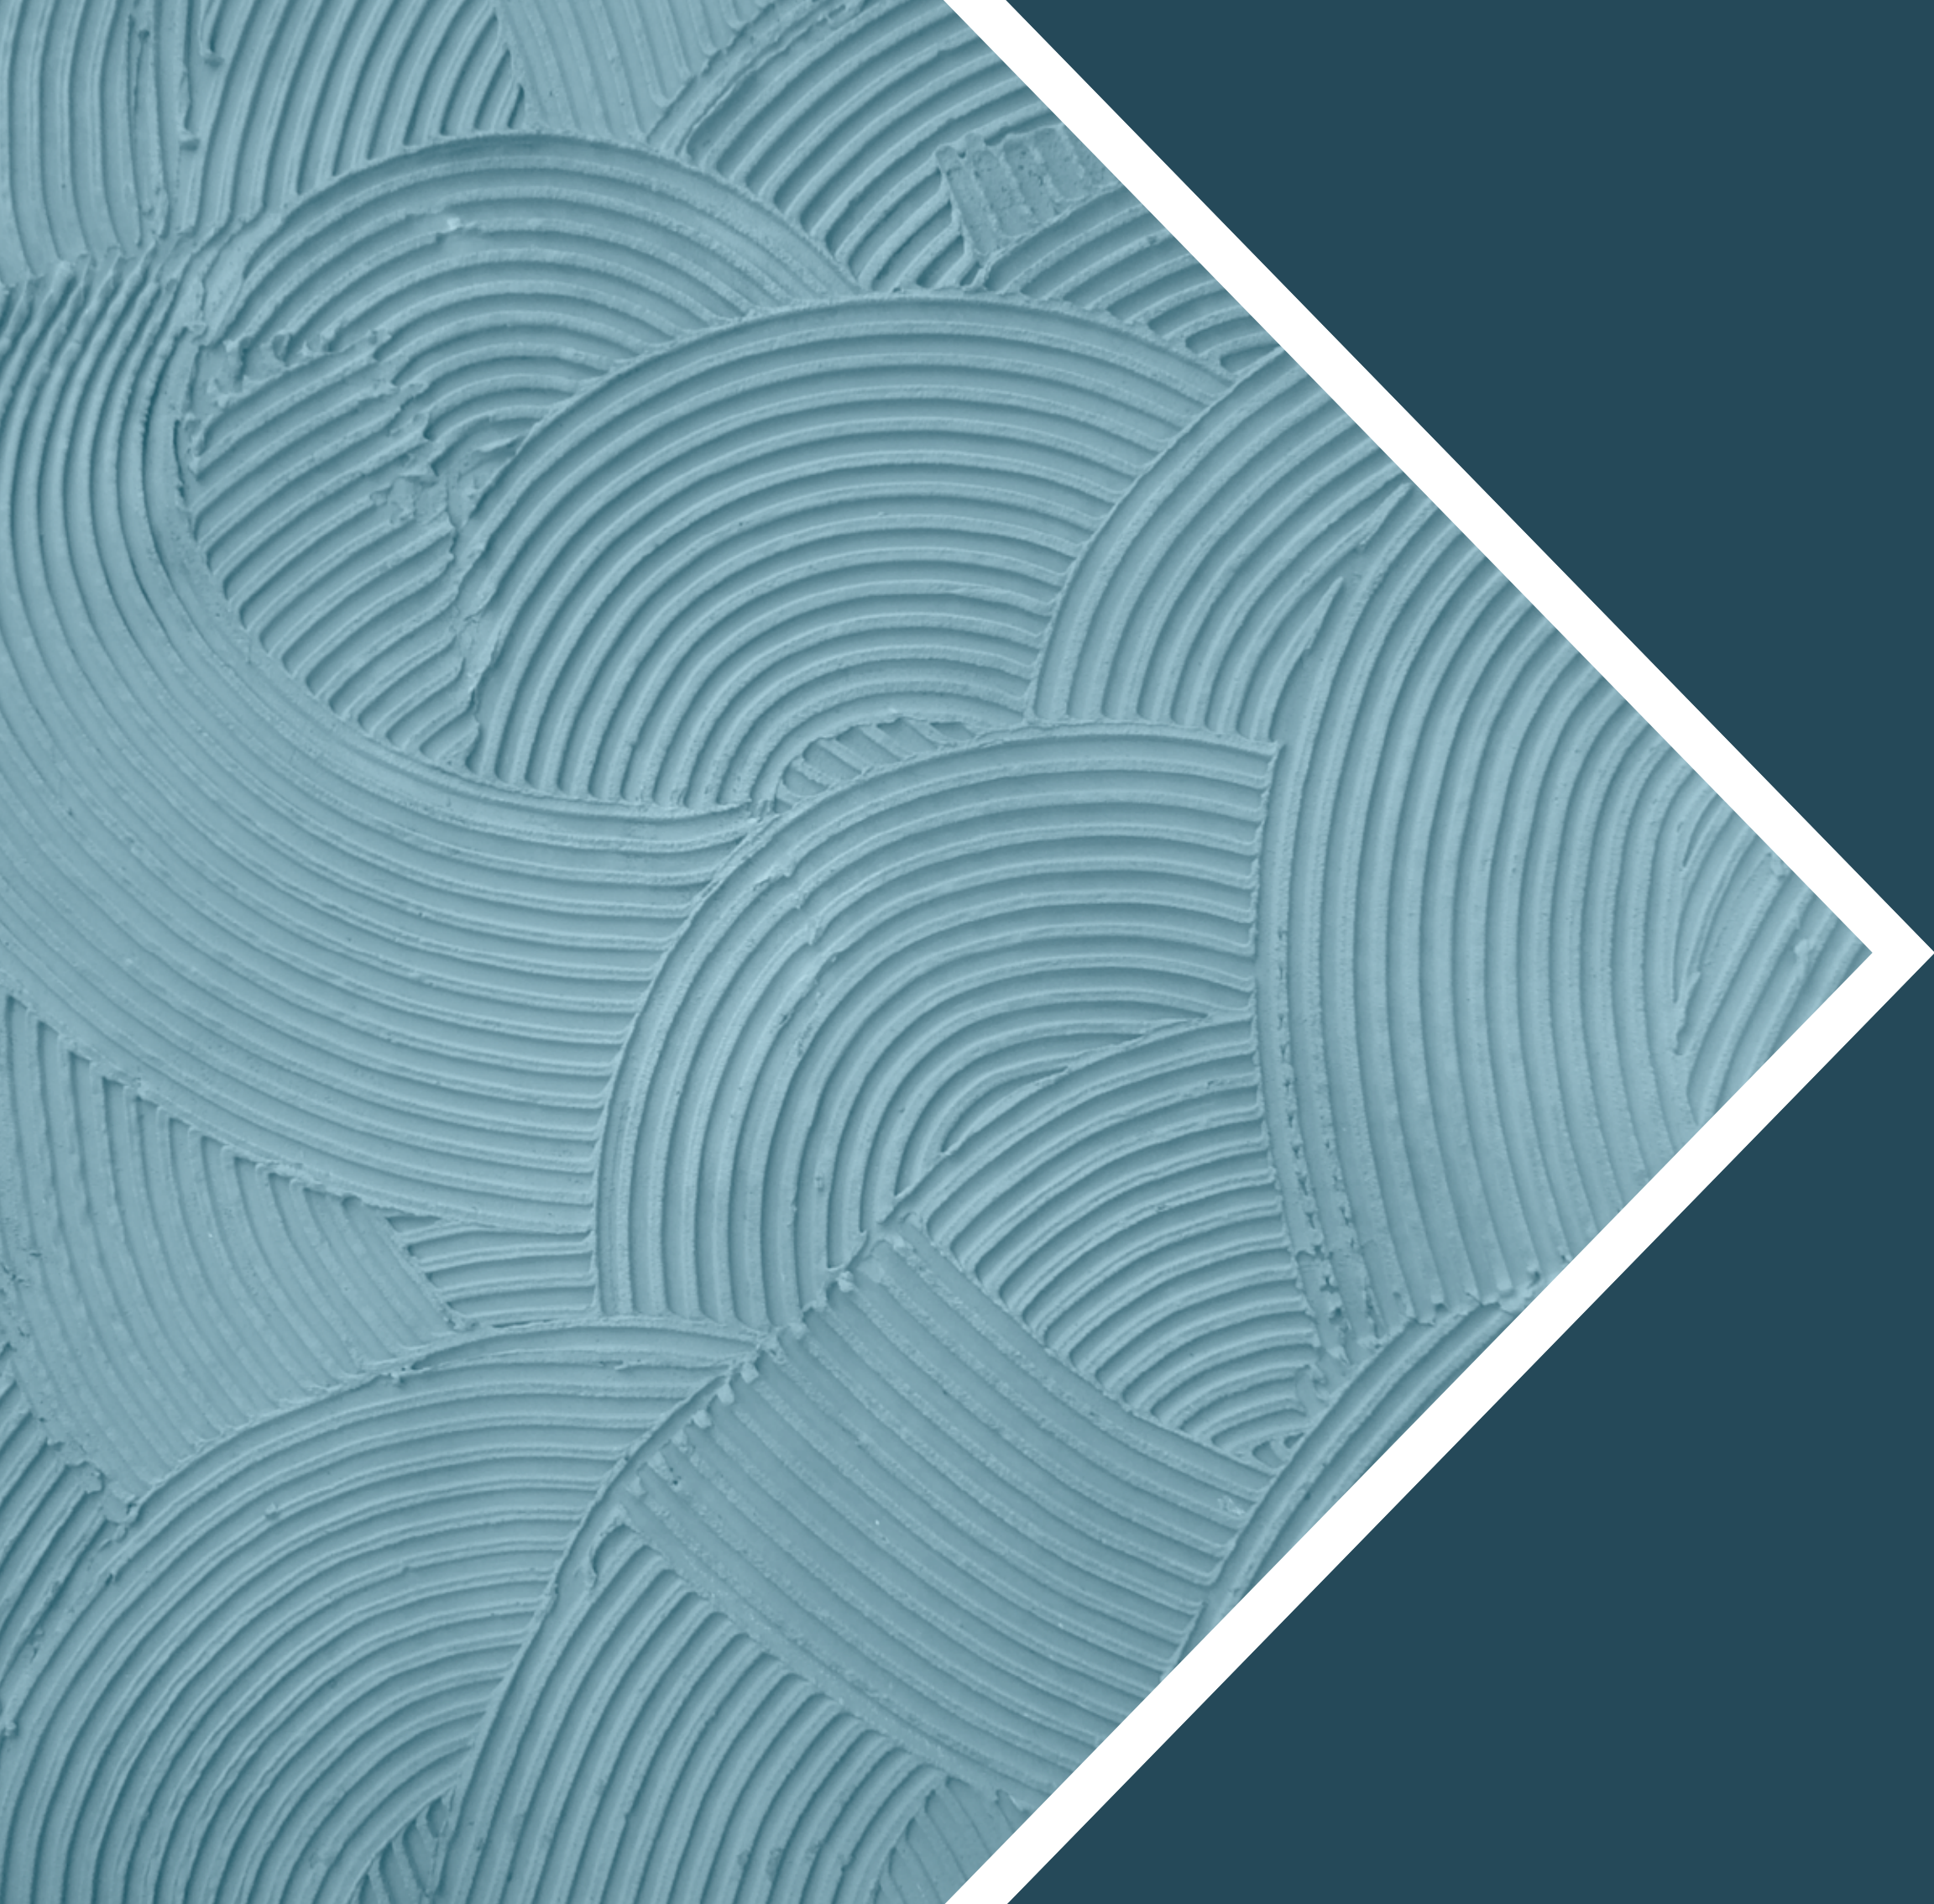

Il massimo delle prestazioni nel minimo spessore.
Comfort energetico e acustico.

*Maximum performance in the minimum thickness.
Energy and acoustic comfort.*

SYNERGY OUT - L'unica blindata anticondensa.
SYNERGY IN - Massimo comfort acustico.
***SYNERGY OUT** - The only anti-condensation security door.
SYNERGY IN - Maximum acoustic comfort.*

DESIGN

- Cerniere
- Telaio e carenature

TECNOLOGIA E SICUREZZA

- Prestazione termica e acustica
- Telaio e battente
- Deviatori e rostri
- Tecnologia optional

SOLUZIONI DI APERTURA

- Modelli

DESIGN

- Hinges
- Frame and trims

TECHNOLOGY AND SECURITY

- Thermal and acoustic performance
- Frame and door leaf
- Diverters and grips
- Optional technology

OPENING SOLUTIONS

- Models


SYNERGY OUT

L'unica blindata anticondensa

Creata per l'esterno di ville, villette e case unifamiliari. È una porta blindata full optional nel minimo dello spessore, certificata CasaClima con telaio anticondensa e classe 3 antieffrazione. Ha un alto grado di isolamento termico e grazie alla speciale struttura con telaio in PVC (con anima in acciaio) che le conferisce standard elevati in termini di anticondensa, sopporta tutti gli effetti derivanti dalla costante esposizione agli agenti atmosferici più estremi mantenendo inalterati nel tempo aspetto e funzionalità.

The only anti-condensation security door

Created for the exterior of villas, detached houses and single-family homes. It is a full-optional security door with minimal thickness, CasaClima-certified and equipped with an anti-condensation frame. It offers a high level of thermal insulation and, thanks to its special structure with a PVC frame (with steel core), which provides superior anti-condensation performance, it withstands all effects caused by constant exposure to extreme weather conditions while maintaining its appearance and functionality unchanged over time.

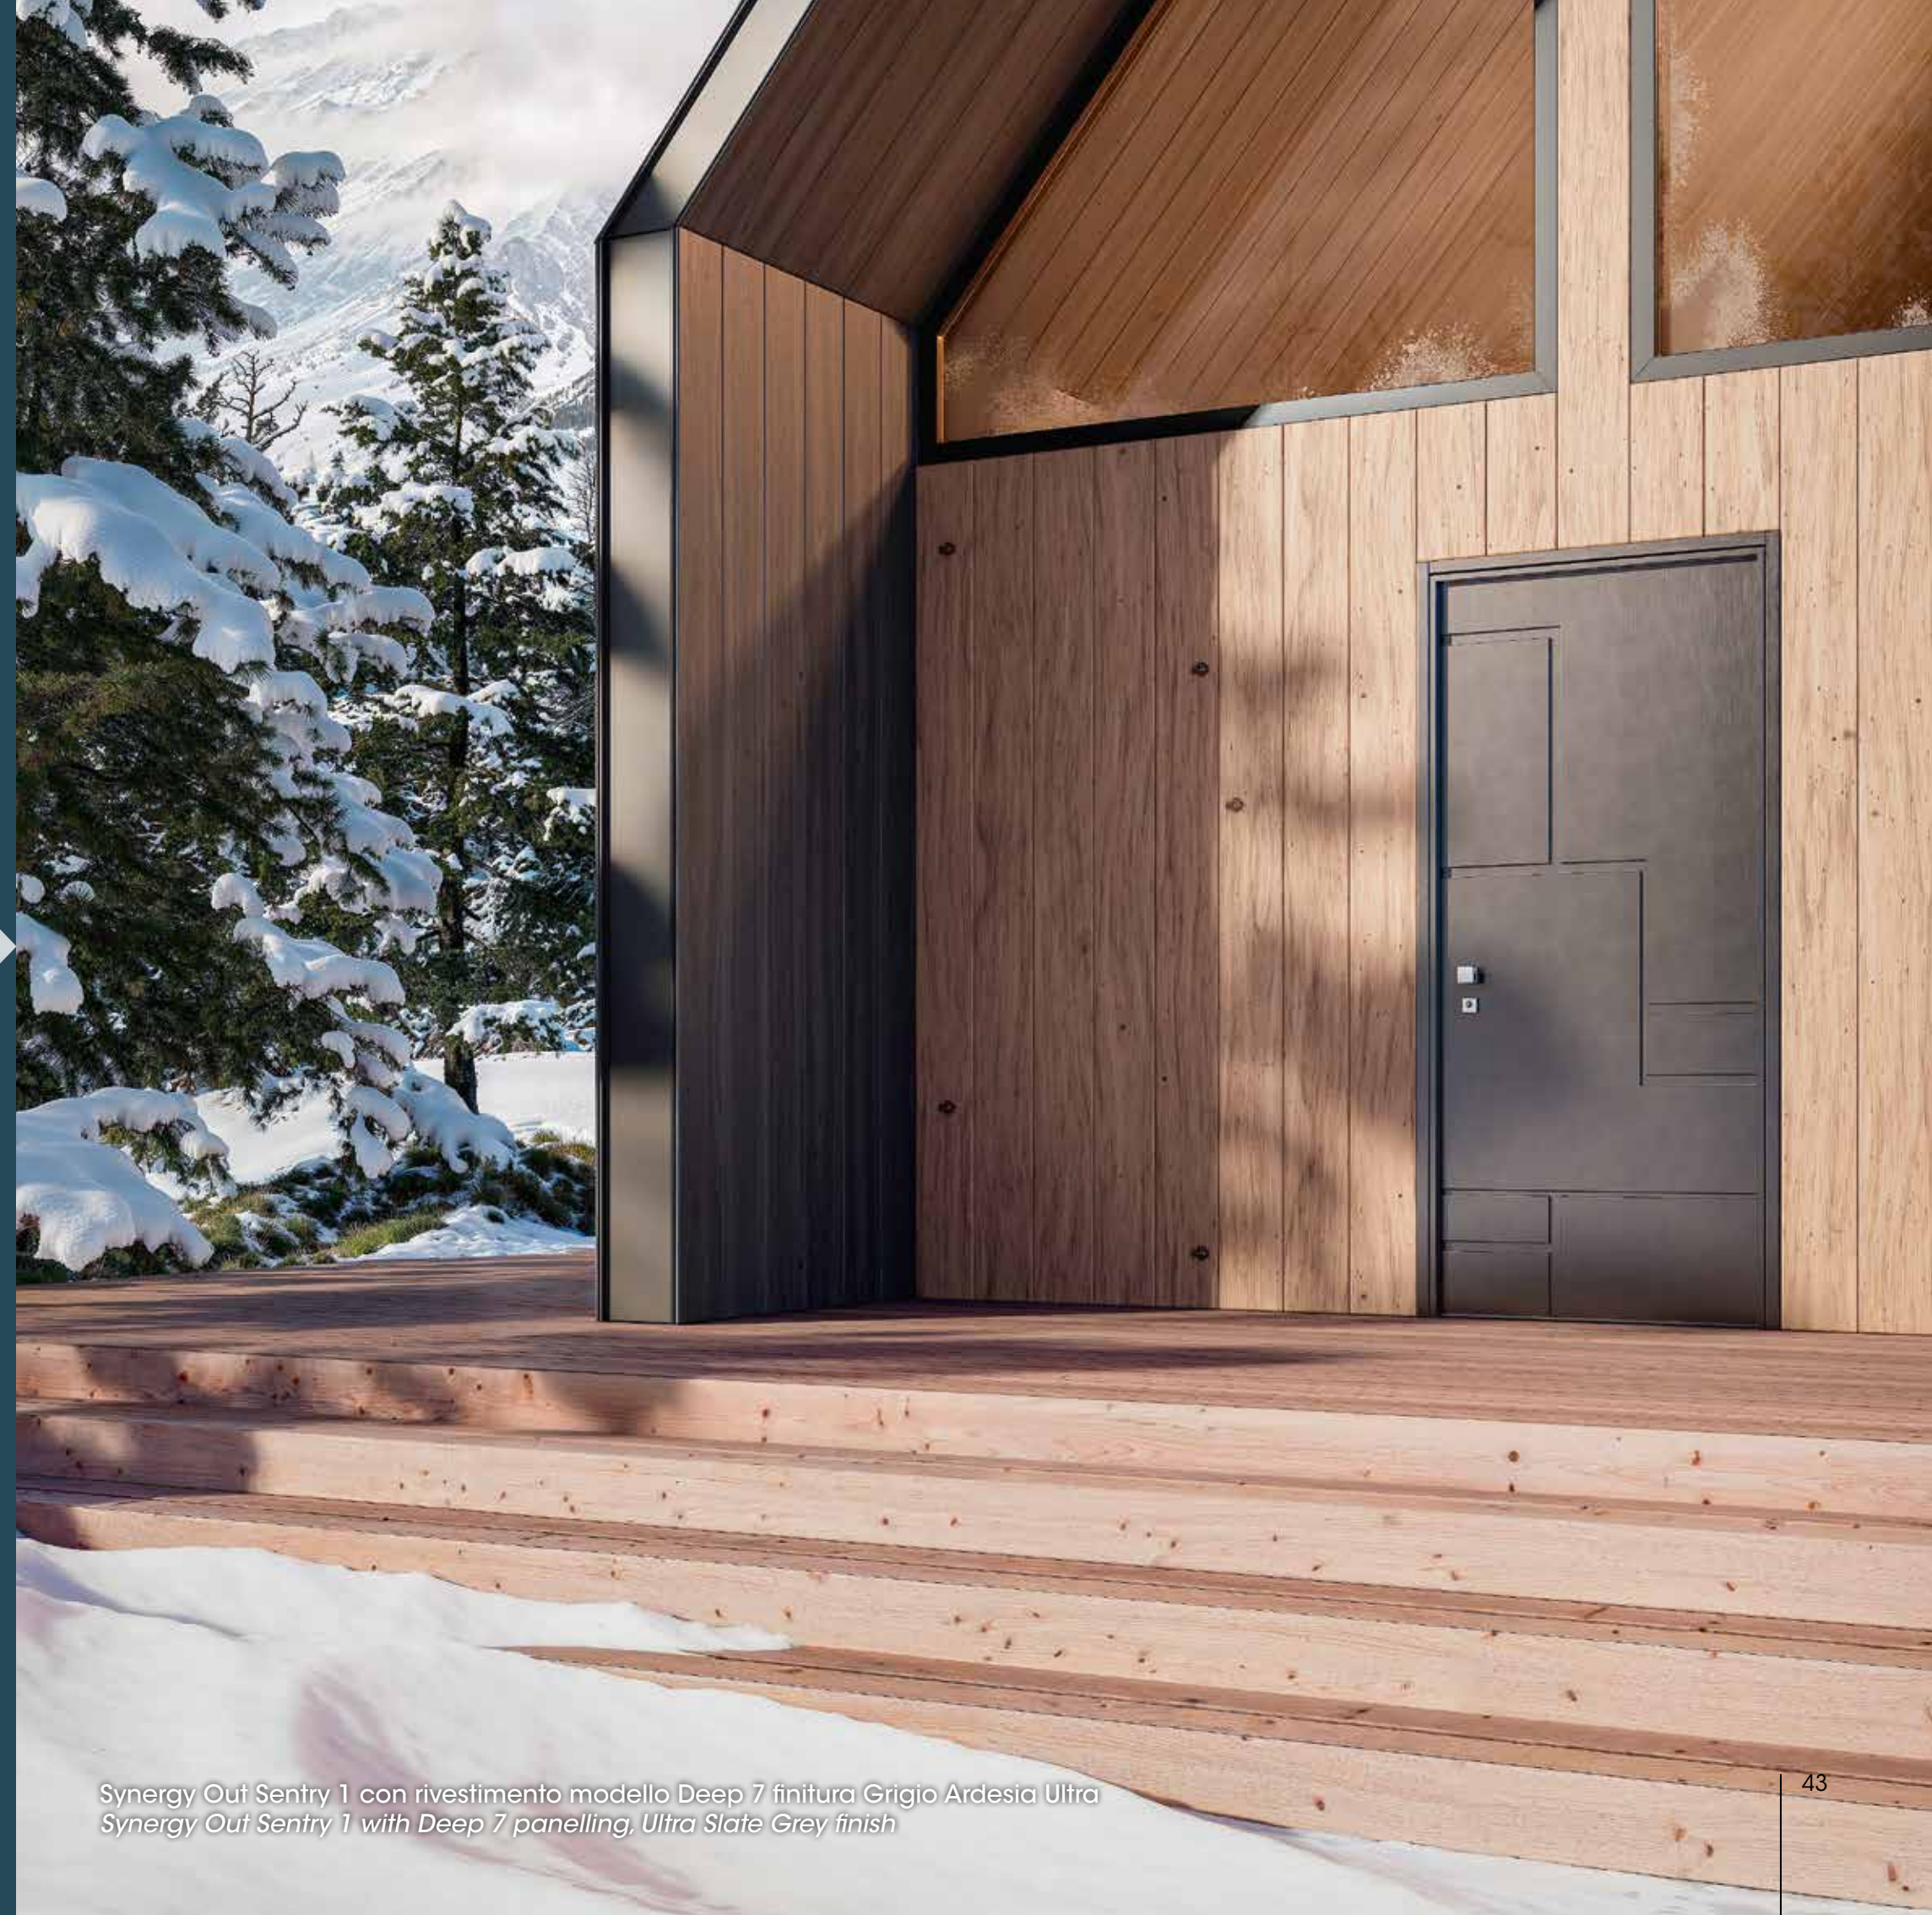

Synergy Out Sentry 1 con rivestimento modello Deep 7 finitura Grigio Ardesia Ultra
Synergy Out Sentry 1 with Deep 7 panelling, Ultra Slate Grey finish



Synergy Out Sentry 1 con doppio fiancoluce e sopraluce e rivestimento Dandy laccato ral 7037
Synergy Out Sentry 1 with double sidelights and transom, with Dandy panelling lacquered RAL 7037

SYNERGY IN

Massimo comfort acustico

Destinata a costruzioni di tipo verticale Synergy In offre l'esclusivo complesso di prestazioni del sistema synergy, garantendo, fra le sue prerogative, un eccellente abbattimento acustico, a prova di traffico e vicini rumorosi.

Synergy In è di serie in classe 3 antieffrazione ma è possibile anche avere la Synergy In in classe 4 antieffrazione.

Maximum acoustic comfort

Designed for vertical-type buildings, Synergy In delivers the exclusive performance package of the Synergy system, guaranteeing—among its key features—excellent acoustic insulation, ideal for environments exposed to traffic and noisy neighbours. Synergy In comes as standard in burglar-resistance class 3, but it is also available in class 4.



Synergy In Next Elettra con rivestimento New Ricci con cornice rasante
Synergy In Next Elettra with New Ricci panelling with flush-to-wall frame




Synergy In Next Elettra con rivestimento personalizzato
Synergy In Next Elettra with customized panelling

CERNIERE MICRON

La Cerniera Micron è uno degli ultimi, ingegnosi accessori di nostra produzione. È un trafilato d'acciaio, su di un supporto puntato sulla scocca. La nostra cerniera Micron è registrabile su tre assi, garantisce la possibilità di registrare nuovamente la porta per il normale funzionamento anche a distanza di tempo. Ed è semplice da usare, basta una normalissima brugola.

MICRON HINGES

The Micron hinge is one of our latest and most ingenious in-house accessories. It is a steel extrusion mounted on a support welded to the shell. Our Micron hinge is adjustable on three axes and allows the door to be re-adjusted over time to ensure proper operation. And it's simple to use — all you need is a standard Allen key.

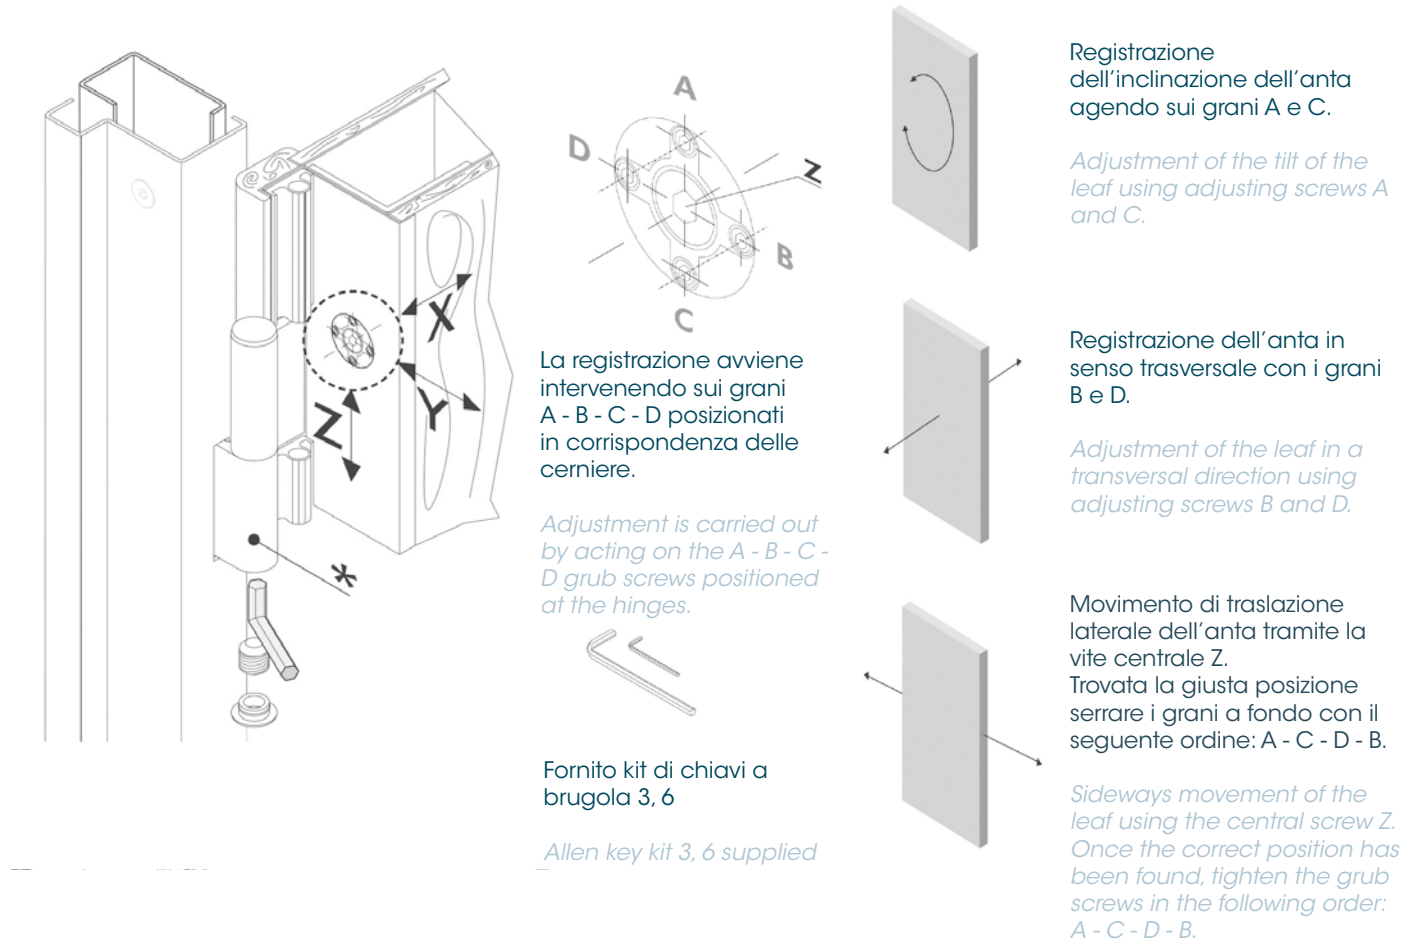

CORNICI FAST GRIP

Un prodotto tecnicamente e esteticamente all'avanguardia.

Il sistema Fast Grip®, brevettato da Dierre in Europa, permette di montare e smontare le cornici fermapannello interne in poche, semplici operazioni. Costruite secondo la tecnica automobilistica, le nuove cornici hanno la superficie in legno e l'interno costituito da materiali innovativi, flessibili e ad elevata resistenza, che consentono un rapido smontaggio e montaggio, per innumerevoli volte. Dal punto di vista estetico, la scomparsa di viti e tappini lascia intonso il materiale di rivestimento e valorizza il design della porta.

FAST GRIP CORNICES

A technically and aesthetically advanced product. The Fast Grip® system, patented by Dierre in Europe, allows the inner panel holding cornices to be assembled and disassembled in a few simple operations. Built according to automotive technology, the new cornices have a wooden surface and an interior made of innovative, flexible and highly resistant materials that allow for rapid disassembly and assembly, countless times. From an aesthetic point of view, the disappearance of screws and plugs leaves the panelling material intact and enhances the design of the door.

MONTAGGIO

Incastrare prima sul dentino interno la cornice e verificare che sia posta all'altezza desiderata, ruotare ed agganciare per il bloccaggio fino allo scatto.

MOUNTING

First click the frame onto the internal notch and check that it is set at the desired height, rotate and engage for locking until it clicks into place.



SMONTAGGIO

È necessario procedere partendo da un estremo e, sollevando la cornice e facendola contemporaneamente ruotare, staccarla gradualmente dalle graffette fino all'estremo opposto. Procedere con cautela e sempre effettuando dei movimenti rotatori per evitare la rottura della cornice. Le graffette sottostanti oltre a fermare le cornici fermano anche il rivestimento interno. Effettuare il montaggio/smontaggio seguendo il seguente ordine: 1° testata, 2° lato serratura; 3° lato cerniere.

DISASSEMBLY

Proceed from one end and, while lifting the frame and simultaneously rotating it, gradually detach it from the staples to the opposite end. Proceed with caution and always making rotating movements to avoid breaking the frame. The staples underneath not only hold the frames in place but also the inner panelling. Carry out assembly/disassembly in the following order: 1st header, 2nd lock side; 3rd hinge side.

TELAIO DI SERIE

Standard Frame

Telaio in acciaio zincato per Synergy IN e in PVC per Synergy Out
Galvanized steel frame for Synergy In and PVC frame for Synergy Out



Testa di Moro
Dark brown

TELAIO OPTIONAL

Extra Frame

Telaio in acciaio zincato / *Galvanised steel frame*



Grigio Antracite
Grigio Antracite



Nero
Black



Bianco
White



Grigio Argento
Grey Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
*Dierre Grey
(Micaceous-like)*



Ral a scelta
Choice of Ral

Il telaio della Synergy Out come optional può essere solo bianco o laccato ral a scelta.

The Synergy Out frame, as an optional, is available only in white or in a customized RAL lacquered finish.

TELAIO OPTIONAL BICOLORE

Optional two-colour frame



Solo per **Synergy In** è possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).
It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures, Synergy In only).


CARENATURA DI SERIE

standard fairing


Carenatura perimetrale in acciaio
Perimeter steel fairing




Testa di Moro
Dark brown




Nero
Black



Argento
Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
*Dierre Grey
(Micaceous-like)*



Bianco
White



Ral a scelta
Choice of Ral

CARENATURA OPTIONAL

Carenatura optional

Carenatura perimetrale in acciaio / *Perimeter steel fairing*

1,2
W / m²K

Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio
 With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth

1
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm liscio Termico Line + 7 mm liscio
 With panelling 14 mm smooth Termico Line + 7 mm smooth

1
W / m²K



Con rivestimenti 21 mm Termico Line + 7 mm liscio
 With panelling 21 mm Termico Line + 7 mm smooth

0,8
W / m²K

Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
 With panelling 14 mm Super Termico Line + 7 mm smooth


0,6
W / m²K

Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
 With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line

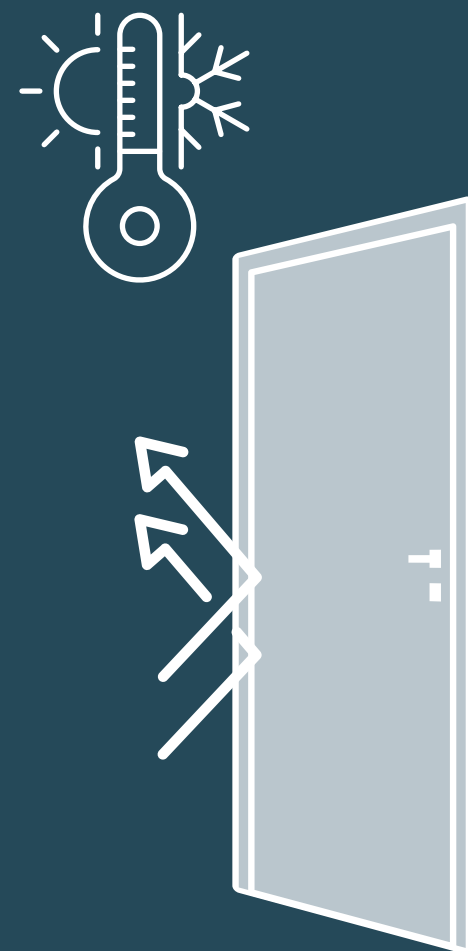

Sigillo porta qualità classe A
 Certificata da CasaClima

A class quality DoorSeal
 certified by CasaClima



Due modelli di porta relativi
 a CasaClima: Synergy Out
 Green e Green+


Two CasaClima-related door
 models: Synergy Out Green
 and Green+

ISOLAMENTO ACUSTICO

Synergy Out: una porta rivoluzionaria con i requisiti di una vera barriera acustica - spesso indispensabile in una casa con affaccio diretto sull'esterno - capace di ridurre l'ingresso e la propagazione dei rumori. Struttura del battente, guarnizione del telaio, quarto lato: in Synergy Out tutto contribuisce sinergicamente a far sì che nulla disturbi il silenzio e la serenità della vostra casa.

ACOUSTIC INSULATION

Synergy Out: a revolutionary door with the requirements of a real acoustic barrier - often a must in a house directly overlooking the outside - capable of reducing noises to enter and propagate. Structure of the leaf, seal of the frame, fourth side: in Synergy Out everything synergistically contributes to ensure for nothing to disrupt the silence and tranquillity of your home.

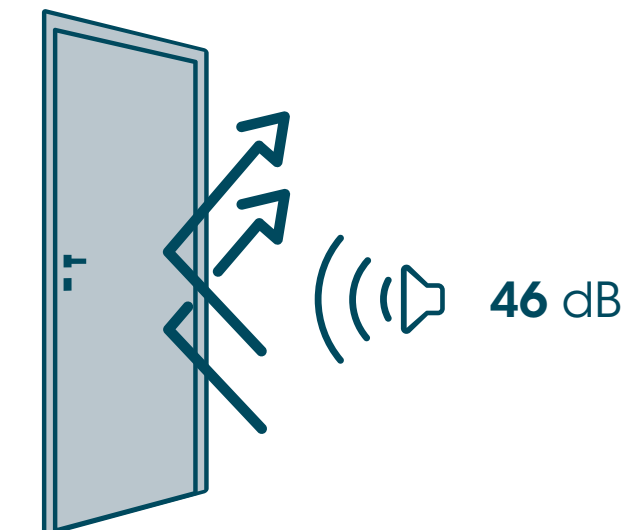


RESISTENZA ARIA, ACQUA E VENTO

Synergy Out non solo offre un eccellente isolamento termico, ma arriva a garantire uno straordinario livello di resistenza aria/acqua/vento, che impedisce eventuali infiltrazioni d'acqua o il passaggio d'aria sotto la soglia del battente, causati da eventi atmosferici particolarmente impetuosi. Il quarto lato dell'infisso o soglia fissa è costituito da una parte realizzata in PVC, in cui si inserisce una guarnizione, e da una parte realizzata in alluminio, per assicurare una protezione ottimale da possibili infiltrazioni.

RESISTANCE TO AIR / WATER / WIND

Synergy Out not only offers excellent heat insulation, but manages to ensure an extraordinary level of resistance to air/water/wind, which prevents any water infiltration or the passage of air below the door threshold, caused by particularly hasty atmospheric events. The fourth side of the leaf or fixed threshold consists of a PVC part where a seal is inserted, and made of aluminium on one side, to ensure the utmost protection from possible seepage.



Soglia fissa
 Fixed threshold



Tenuta All'acqua > Classe 8A
 Permeabilità All'aria > Classe 4
 Resistenza Al Vento > C5
 Resistenza Alla Corrosione > Classe 4

Watertightness > Class 8A
 Air Permeability > Class 4
 Resistance To Wind > C5
 Resistance To Corrosion > Class 4

Protezione termica

1,4
W/m²K

Con rivestimenti 7/14 mm liscio + 7 mm liscio
 With panelling 7/14 mm smooth + 7 mm smooth

1,3
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm liscio + 7 mm liscio
 With panelling 21 mm smooth + 7 mm smooth

1
W/m²K

Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
 Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
 With panelling 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
 With panelling 14 mm Super Termico Line + 7 mm smooth

0,9
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
 Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
 Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio e pannelletto in poliuretano
 With panelling 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
 With panelling 21 mm Super Termico Line + 7 mm smooth
 With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth and polyurethane panel


0,8
W/m²K

Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
 With panelling 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line


0,7
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
 With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line


RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI
 STANDARD FLUSH PANELLING

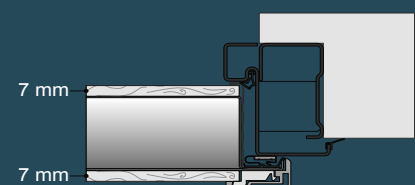


RIVESTIMENTI OPTIONAL - OPTIONAL PANELLING
 NEW TERMICO LINE E SUPER TERMICO LINE

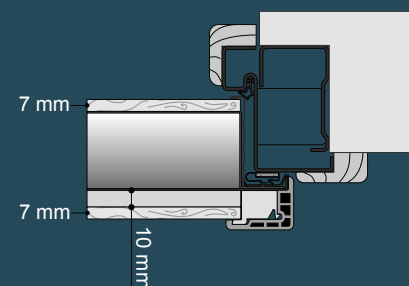

Rivestimenti liscio interno ed esterno + pannelletto in poliuretano -
 Internal and external smooth panelling + polyurethane panel

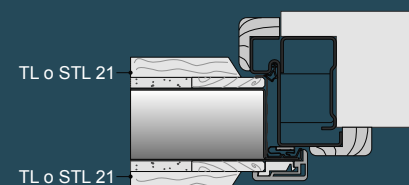

TL = New termico line
 STL = Super termico line

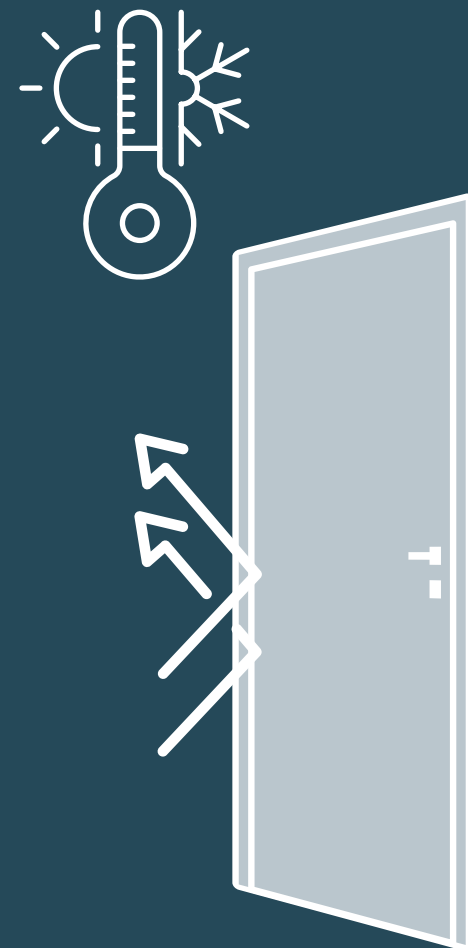



Protezione acustica

ISOLAMENTO ACUSTICO

Proteggere la vostra casa dall'intrusione di rumori fastidiosi. Difendere la vostra intimità. È uno degli obiettivi raggiunti da Synergy In. L'innovativa struttura brevettata del battente, la doppia lamina para freddo e i tappini "No air" consentono, infatti, di ottenere un valore di abbattimento acustico di 45 dB.


ACOUSTIC INSULATION

Protecting your home from the intrusion of annoying noises. Defending your privacy is one of the goals achieved by Synergy In. The innovative patented design of the leaf, the seal of the frame, the double drought excluding sill and the "No air" caps allow in fact to obtain a 45 dB noise reduction.

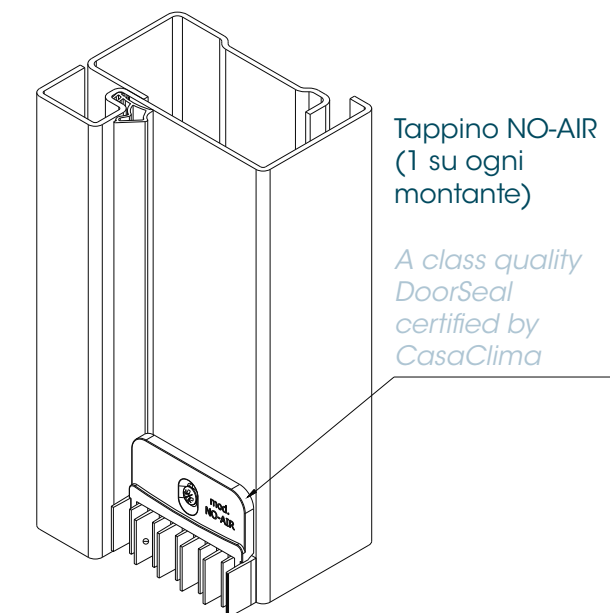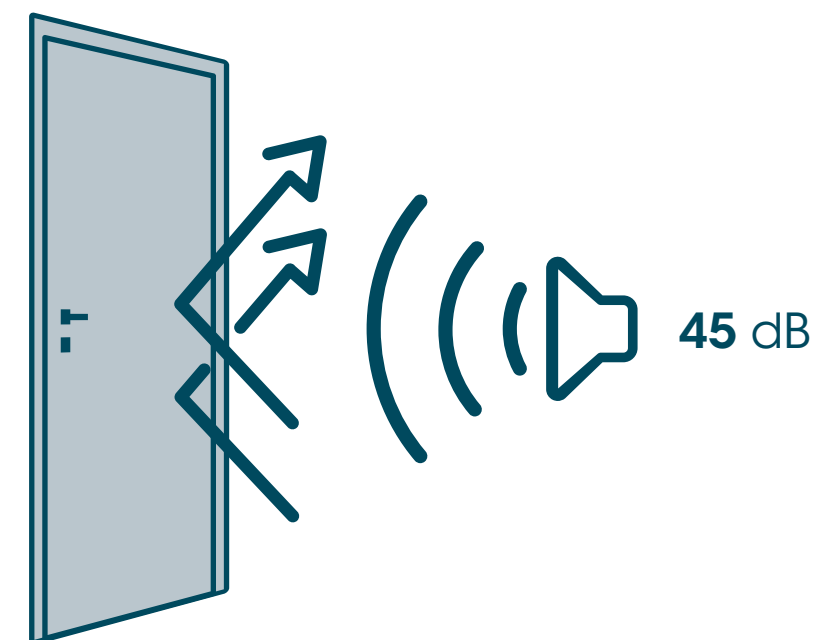

Tappino NO-AIR
 (1 su ogni
 montante)

A class quality
 DoorSeal
 certified by
 CasaClima

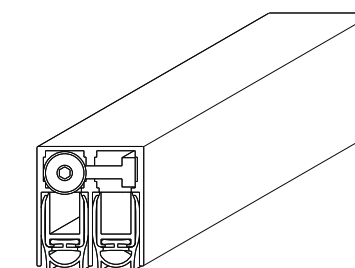

Doppia soglia
 mobile acustica

A class quality
 DoorSeal

Struttura del battente




N°6 Rostri fissi Shild
6 Shild fixed grips

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Struttura del battente

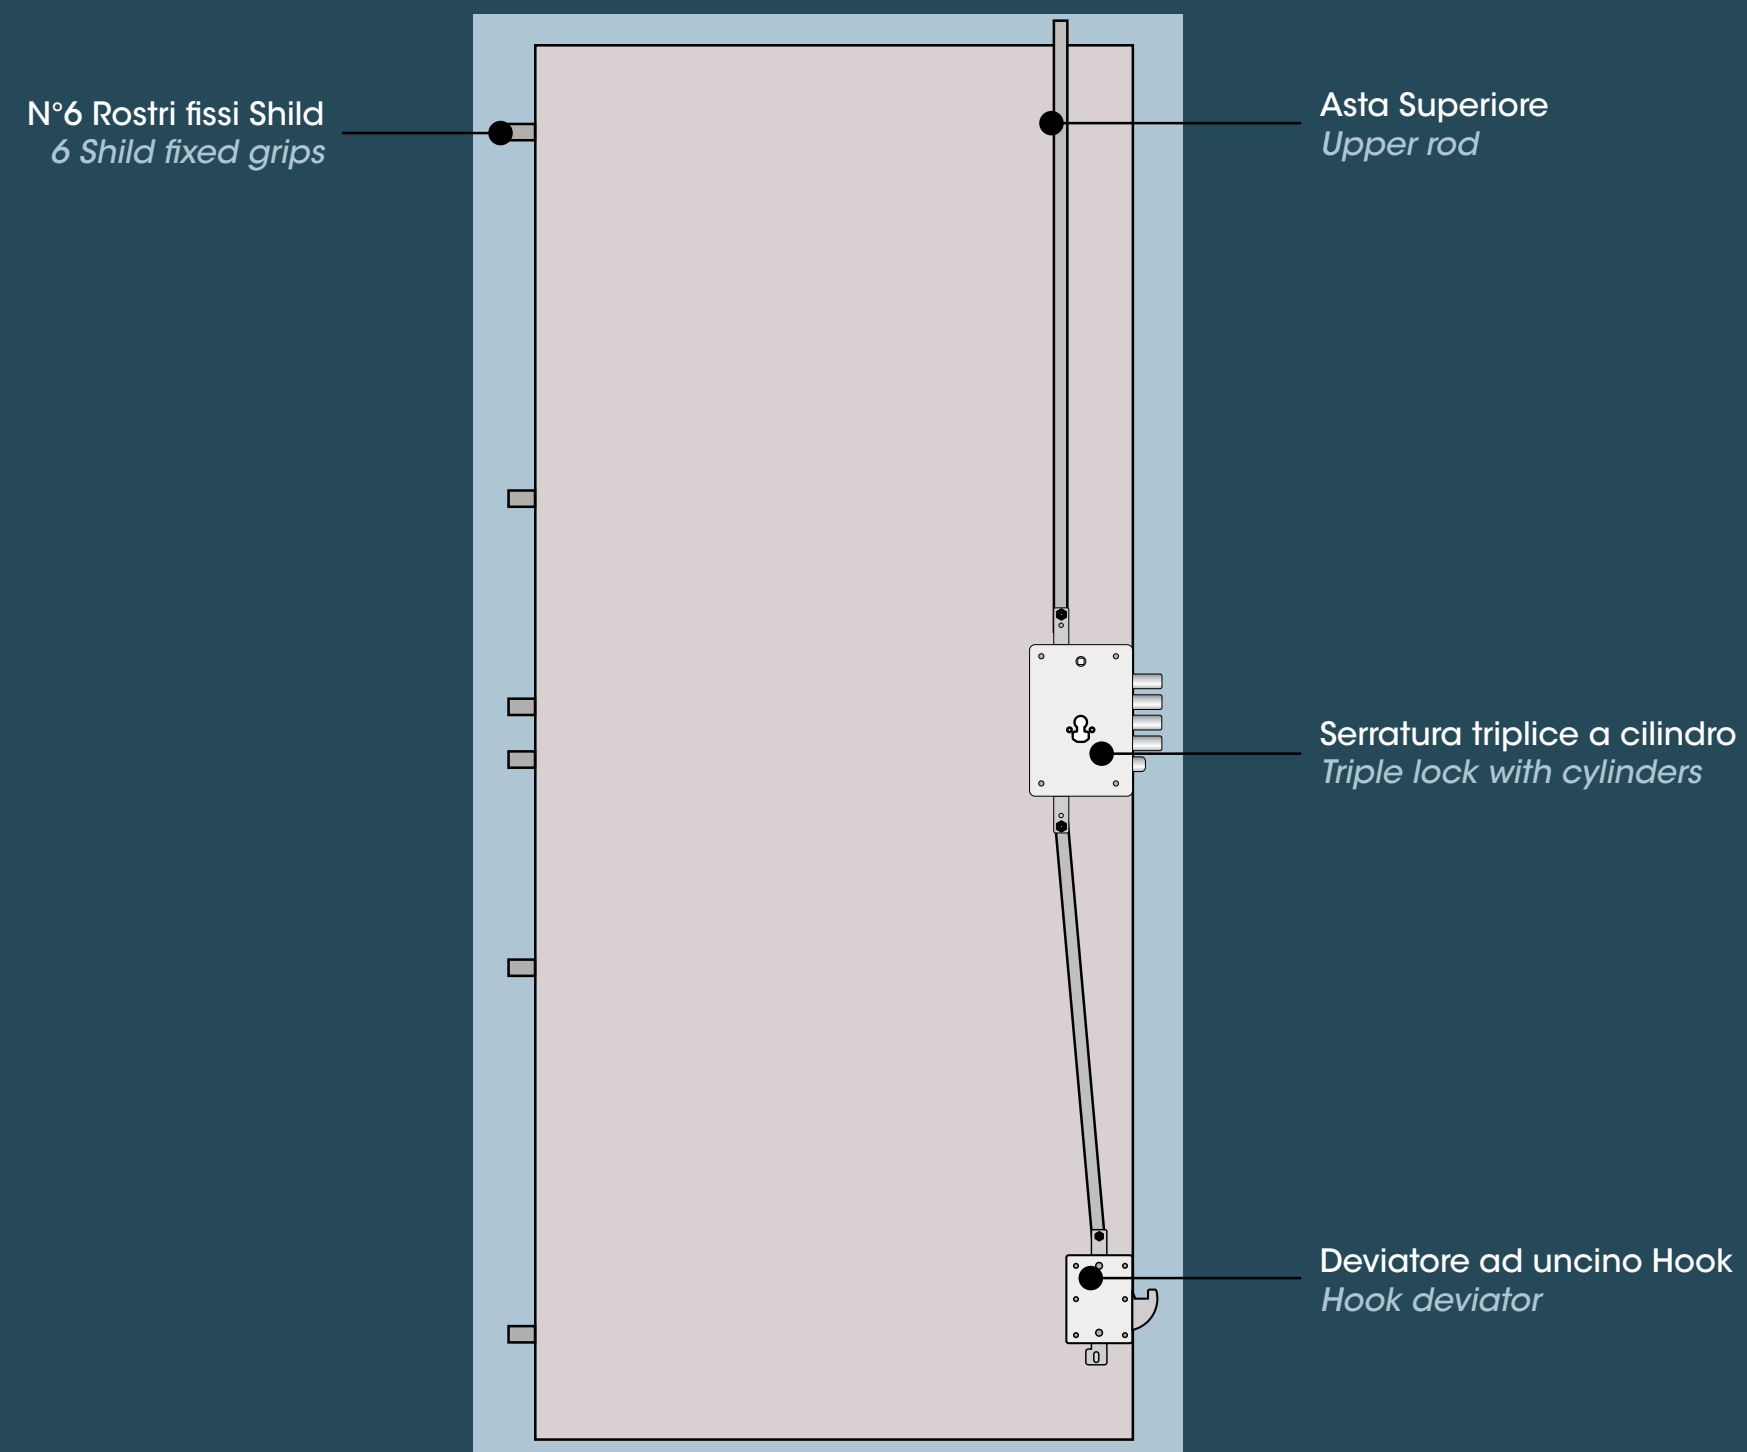

Deviatori e rostri

Tecnologia e sicurezza **Synergy Out/Synergy In**
Technology and security **Synergy Out/Synergy In**



ROSTRO SHILD
SHILD HINGE BOLT

I rostri Shild in acciaio sagomato zincato bianco, posti lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, così da impedire lo scardinamento.


The Shild hinge bolts, made of white galvanised shaped steel, placed along the hinge side, with the leaf closed insert in the corresponding cavities on the frame, so as to prevent unhinging.



DEVIATORE HOOK
HOOK DEVIATOR

La Synergy Out ha due deviatori Hook, uno superiore e uno inferiore, mentre la Synergy In ha un deviatore Hook inferiore e l'asta superiore. Comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancora e blocca saldamente la porta.

The Synergy Out features two Hook deviators, one upper and one lower, while the Synergy In has a lower Hook deviator and an upper rod. Operated by the lock, it inserts into the frame and, by performing a parallel 90-degree rotation, firmly anchors and locks the door.

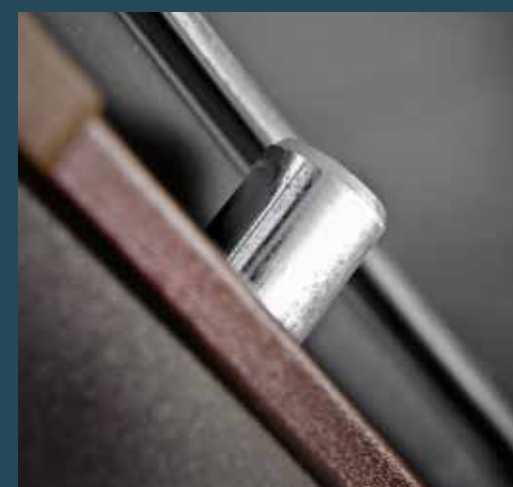

ASTA SUPERIORE
UPPER ROD

L'asta superiore è una specifica esclusiva di Synergy IN.

The upper rod is an exclusive feature of Synergy In.



Open View*

Dimenticate la vecchia "catenella" a translazione! Grazie al nuovo limitatore di apertura OPEN VIEW a rotazione, potrete godere di una visuale libera da ostacoli e ingombri. Consente l'apertura parziale della porta e il suo blocco, senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza. È posizionato nella parte alta del telaio proprio per avere una visuale perfettamente libera.

Forget the old sliding "chain"! Thanks to the new OPEN VIEW rotary opening limiter, you can enjoy an obstacle-free, completely unobstructed view. It allows the partial opening of the door and locks it securely, without the visual obstruction of a traditional security arm. It is positioned at the top of the frame precisely to ensure a perfectly clear line of sight.

Guarnizioni magnetiche*

Le guarnizioni di serie sono magnetiche, posizionate sul perimetro dell'anta e simili per concezione a quelle dei frigoriferi. Una volta chiusa, Synergy IN invece di lavorare in compressione lavora in estensione come un soffietto ed in questo modo permette di non lasciare il sistema porta in tensione rendendo quindi più agevole l'apertura.

Magnetic seal*

The standard seals are magnetic, positioned along the perimeter of the leaf and similar in concept to those used in refrigerators.

Once closed, Synergy In works in extension rather than compression, like a bellows, preventing the door system from remaining under tension and thus making opening easier.




NO-SLAM*

L'installazione del sistema mette totalmente sotto controllo l'apertura e la chiusura della porta. È possibile evitare che, ad esempio, colpi di vento, correnti d'aria o semplicemente una distrazione possano causare la chiusura involontaria, l'apertura repentina o lo sbattere violento della porta e le sue possibili conseguenze. La porta è "guidata" dal dispositivo che la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia a circa 30°, 60° e 90° d'apertura, ma al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile dalla configurazione di montaggio). Il sistema è formato da 2 dispositivi, nel caso di porte Doppio Battente viene installato solo sull'anta mobile.

The installation of the system provides total control of the opening and closing of the door. It is possible to avoid that, for example, gusts of wind, air draughts or simply a distraction can cause the accidental closing, the sudden opening or the violent slamming of the door and its possible consequences. The door is "guided" by the device which makes it stop on certain positions, i.e. approx. 30, 60 and 90° of opening, but at the same time it is free to rotate up to its maximum aperture (180° when this is possible by the fitting configuration). The system consists of 2 devices, in the case of double leaf doors it is installed only on the mobile leaf.



*Valido solo per la Synergy In
Valid only for Synergy In

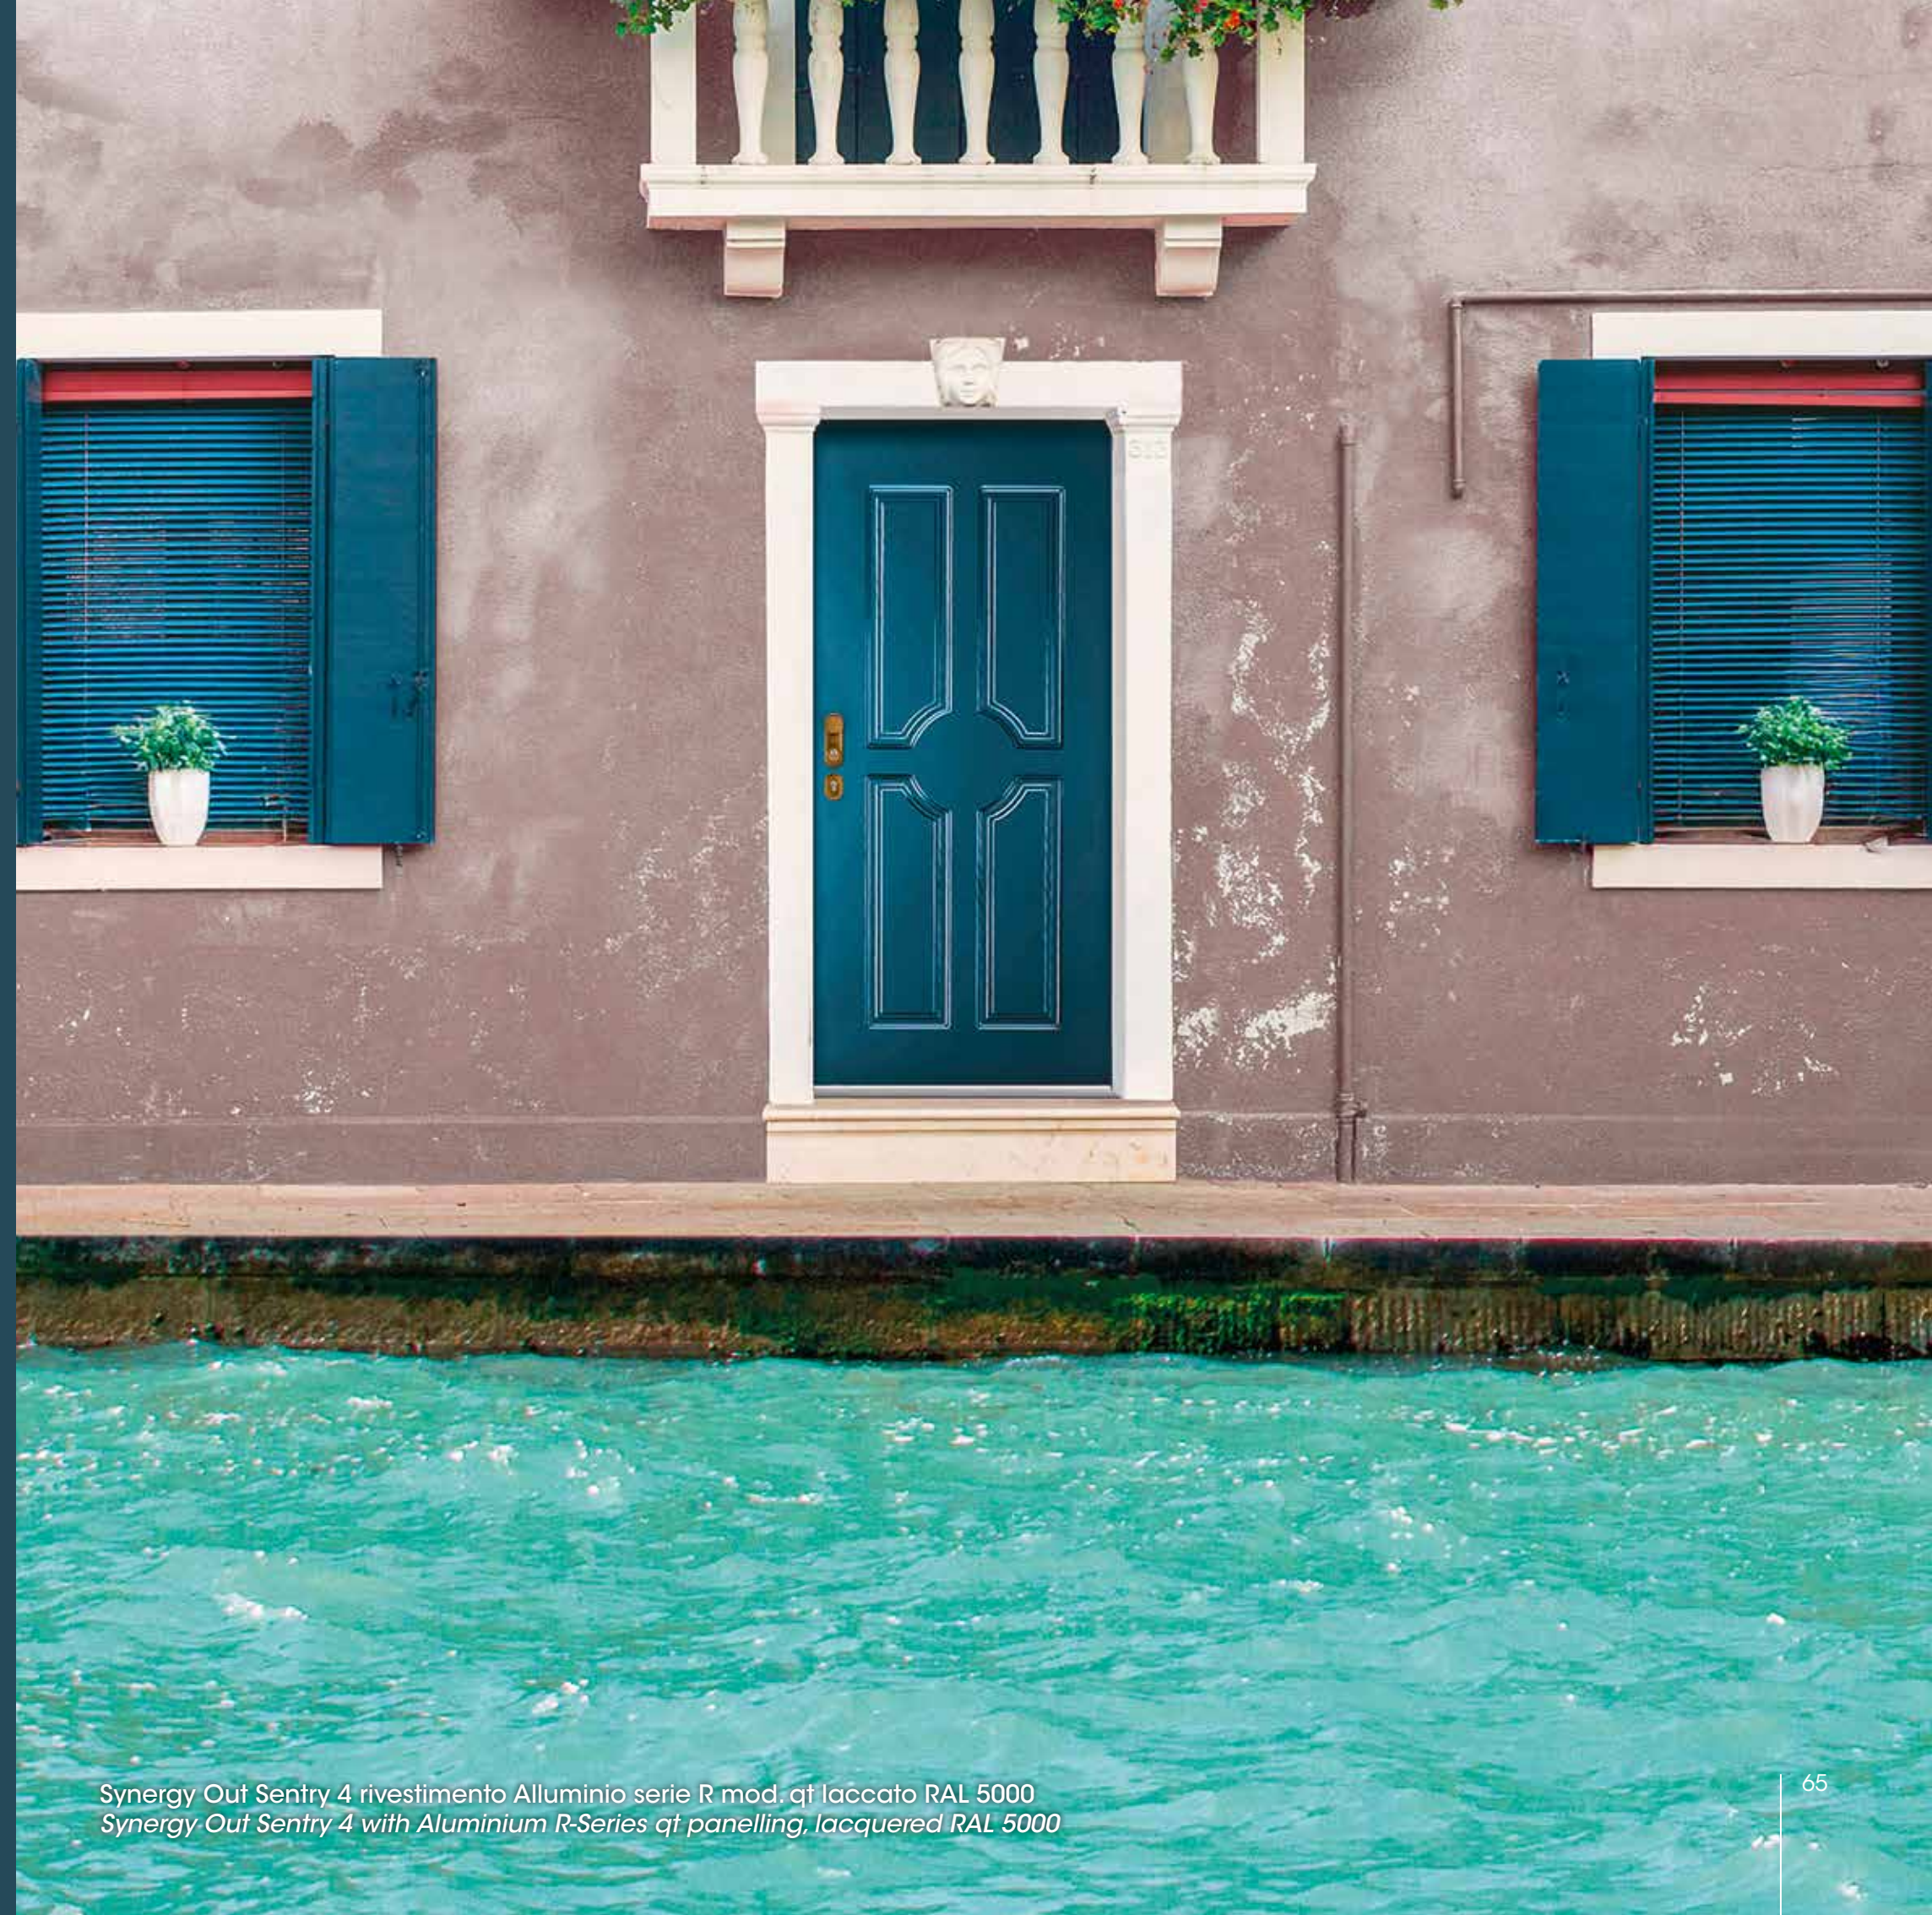

Synergy Out Sentry 4 rivestimento Alluminio serie R mod. qt laccato RAL 5000
Synergy Out Sentry 4 with Aluminium R-Series qt panelling, lacquered RAL 5000




MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS

- **SYNERGY OUT GREEN**
- **SYNERGY OUT GREEN +**
- **SYNERGY OUT SENTRY 1**
- **SYNERGY IN SENTRY 1**
- **SYNERGY OUT SENTRY DOBLE**
- **SYNERGY IN SENTRY DOBLE**
- **SYNERGY OUT HIBRY5**
- **SYNERGY IN HIBRY5**
- **SYNERGY OUT NEXT ELETTRA**
- **SYNERGY IN NEXT ELETTRA**

Synergy Out con rivestimento pantografato mod. el con idroskyn Rovere Concrete
Synergy Out with pantographed el-model panelling in Idroskin Concrete Oak


Synergy Out Green

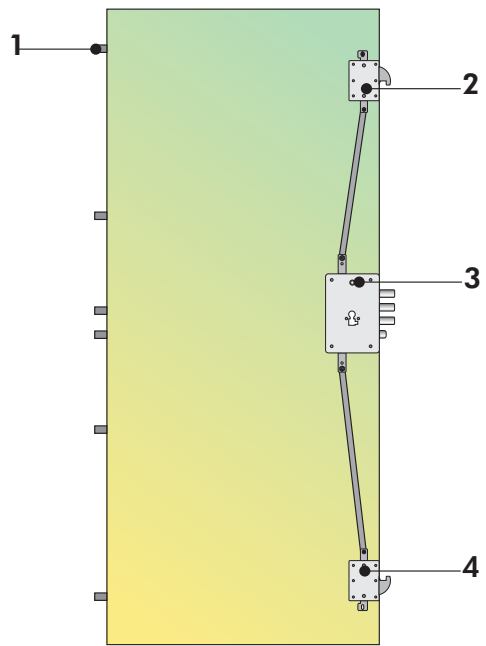

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 fixed Shild bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple lock with cylinder
- 4: Hook deviator


Synergy Out Green +

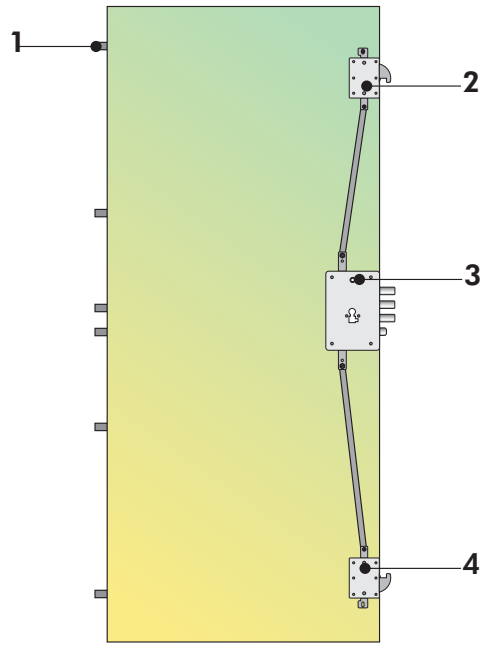

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 fixed Shild bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple lock with cylinder
- 4: Hook deviator


Synergy Out Sentry 1

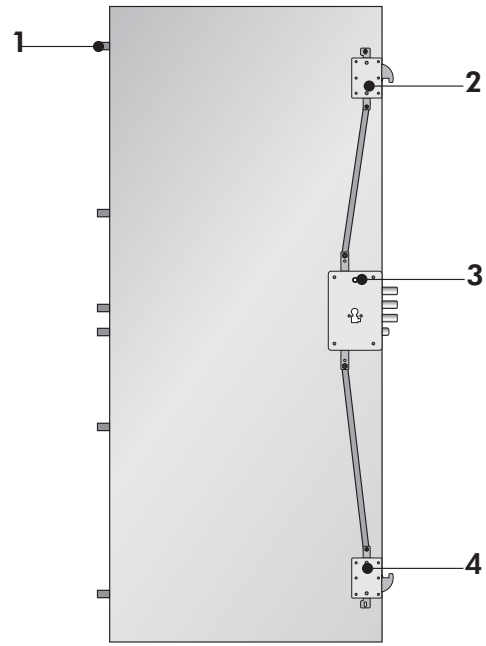

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 fixed Shild bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple lock with cylinder
- 4: Hook deviator


Synergy Out Sentry Doble

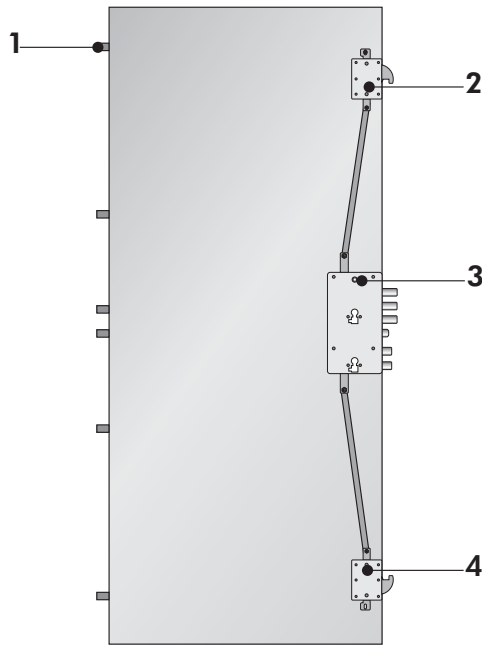

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice: doppio cilindro alta sicurezza masterizzati
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 fixed Shild bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple lock with double high-security mastered cylinders
- 4: Hook deviator


Synergy Out Hibry5

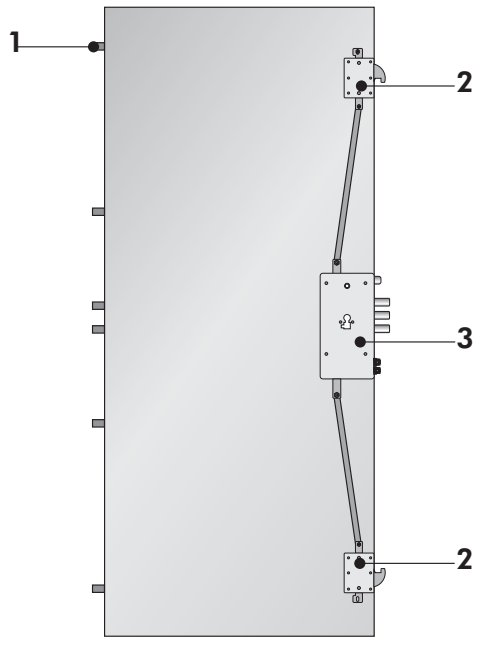

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple electromechanical lock with security cylinder


Synergy Out Next Elettra

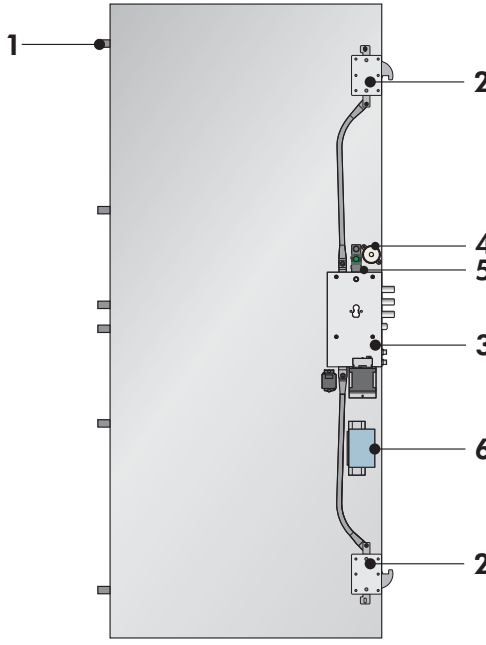

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
- 4: Allarme
- 5: Led
- 6: Batteria tampone

- 1: 6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple electromechanical lock with security cylinder and motor-operated latch
- 4: Alarm
- 5: LED
- 6: Backup battery


Synergy In Sentry 1

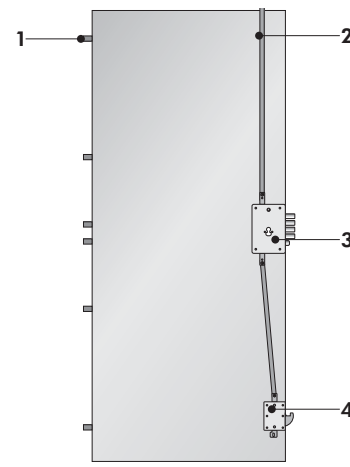

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

- 1: 6 Shild fixed bolts
- 2: Upper rod
- 3: Triple cylinder lock
- 4: Hook deviator


Synergy In Sentry DB

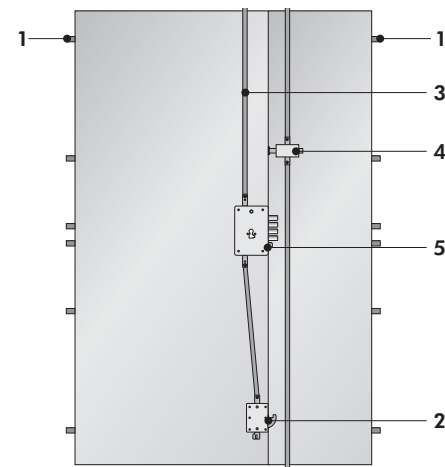

- 1: N°6+6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Asta superiore
- 4: Dispositivo di chiusura anta semifissa
- 5: Serratura triplice a cilindro

- 1: 6+6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Upper rod
- 4: Semi-fixed leaf locking device
- 5: Triple cylinder lock


Synergy In Sentry Doble

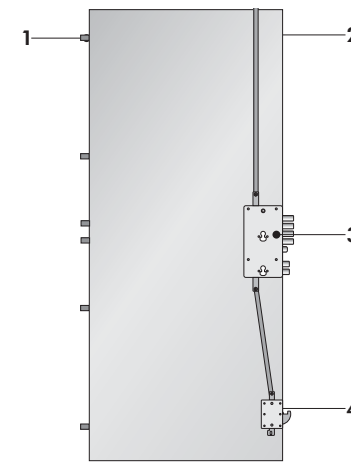

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza masterizzati
- 4: Deviatore ad uncino "Hook"

- 1: 6 Shild fixed bolts
- 2: Upper rod
- 3: Triple lock with double high-security mastered cylinders
- 4: Hook deviator


SynergyIn Sentry Doble DB

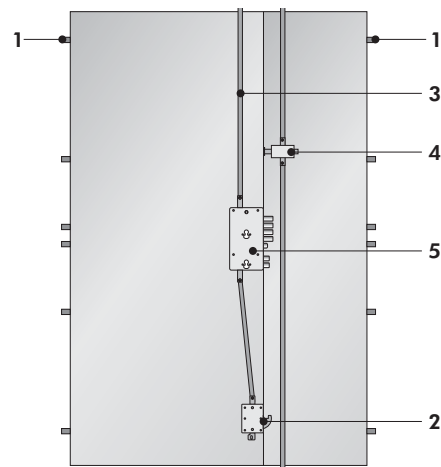

- 1: N°6+6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Asta superiore
- 4: Dispositivo di chiusura anta semifissa
- 5: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza masterizzati

- 1: 6+6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Upper rod
- 4: Semi-fixed leaf locking device
- 5: Triple lock with double high-security mastered cylinders


Synergy In hibry5

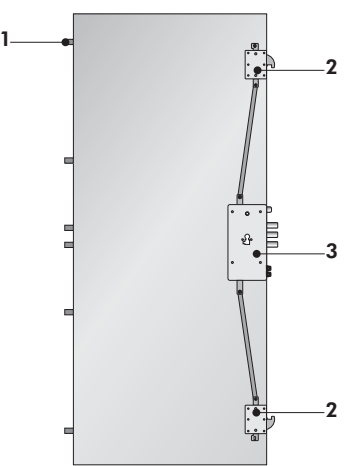

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
- 4: Deviatore Hook

- 1: 6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple electromechanical lock with security cylinder


Synergy In hibry5 DB

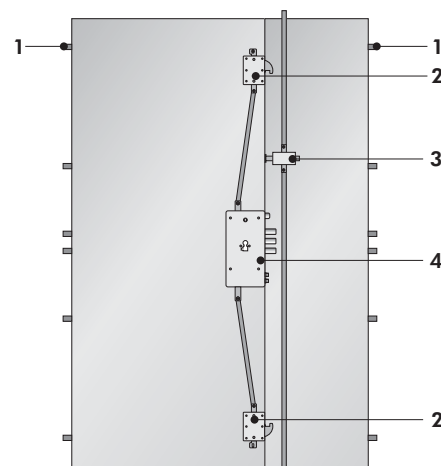

- 1: N°6+6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Dispositivo di chiusura anta semifissa
- 4: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
- 5: Deviatore Hook

- 1: 6+6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Semi-fixed leaf locking device
- 4: Triple electromechanical lock with security cylinder


Synergy In Next Elettra

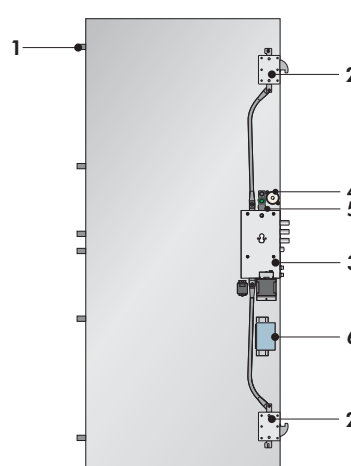

- 1: N°6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore Hook
- 3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
- 4: Allarme
- 5: Led
- 6: Batteria tampone

- 1: 6+6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple electromechanical lock with security cylinder and motor-operated latch
- 4: Semi-fixed leaf locking device
- 5: Alarm
- 6: LED
- 7: Backup battery

SynergyIn Next Elettra DB

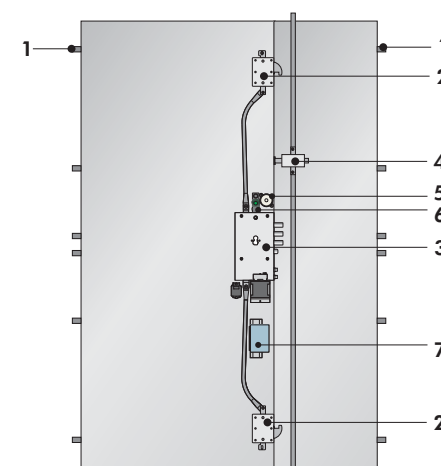

- 1: N°6+6 rostri fissi Shild
- 2: Deviatore ad uncino "Hook"
- 3: Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza e scrocco comandato dal motore
- 4: Dispositivo di chiusura anta semifissa
- 5: Allarme
- 6: Led
- 7: Batteria tampone

- 1: 6+6 Shild fixed bolts
- 2: Hook deviator
- 3: Triple electromechanical lock with security cylinder and motor-operated latch
- 4: Semi-fixed leaf locking device
- 5: Alarm
- 6: LED
- 7: Backup battery



UN BATTENTE DIAGONALE
SLANTED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO
ARCHED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO
RIBASSATO
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



● UN BATTENTE CON
SOPRALUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO CON GRATA
SINGLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT WITH GRILLE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO
SINGLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



● UN BATTENTE CON SINGOLO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
ONE SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH SINGLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRA-
LUC E SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO
DOUBLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE A SESTO
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT, DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT




DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO CON GRATA
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT WITH GRILLE

Le configurazioni con il ● sono disponibili anche per Synergy Out

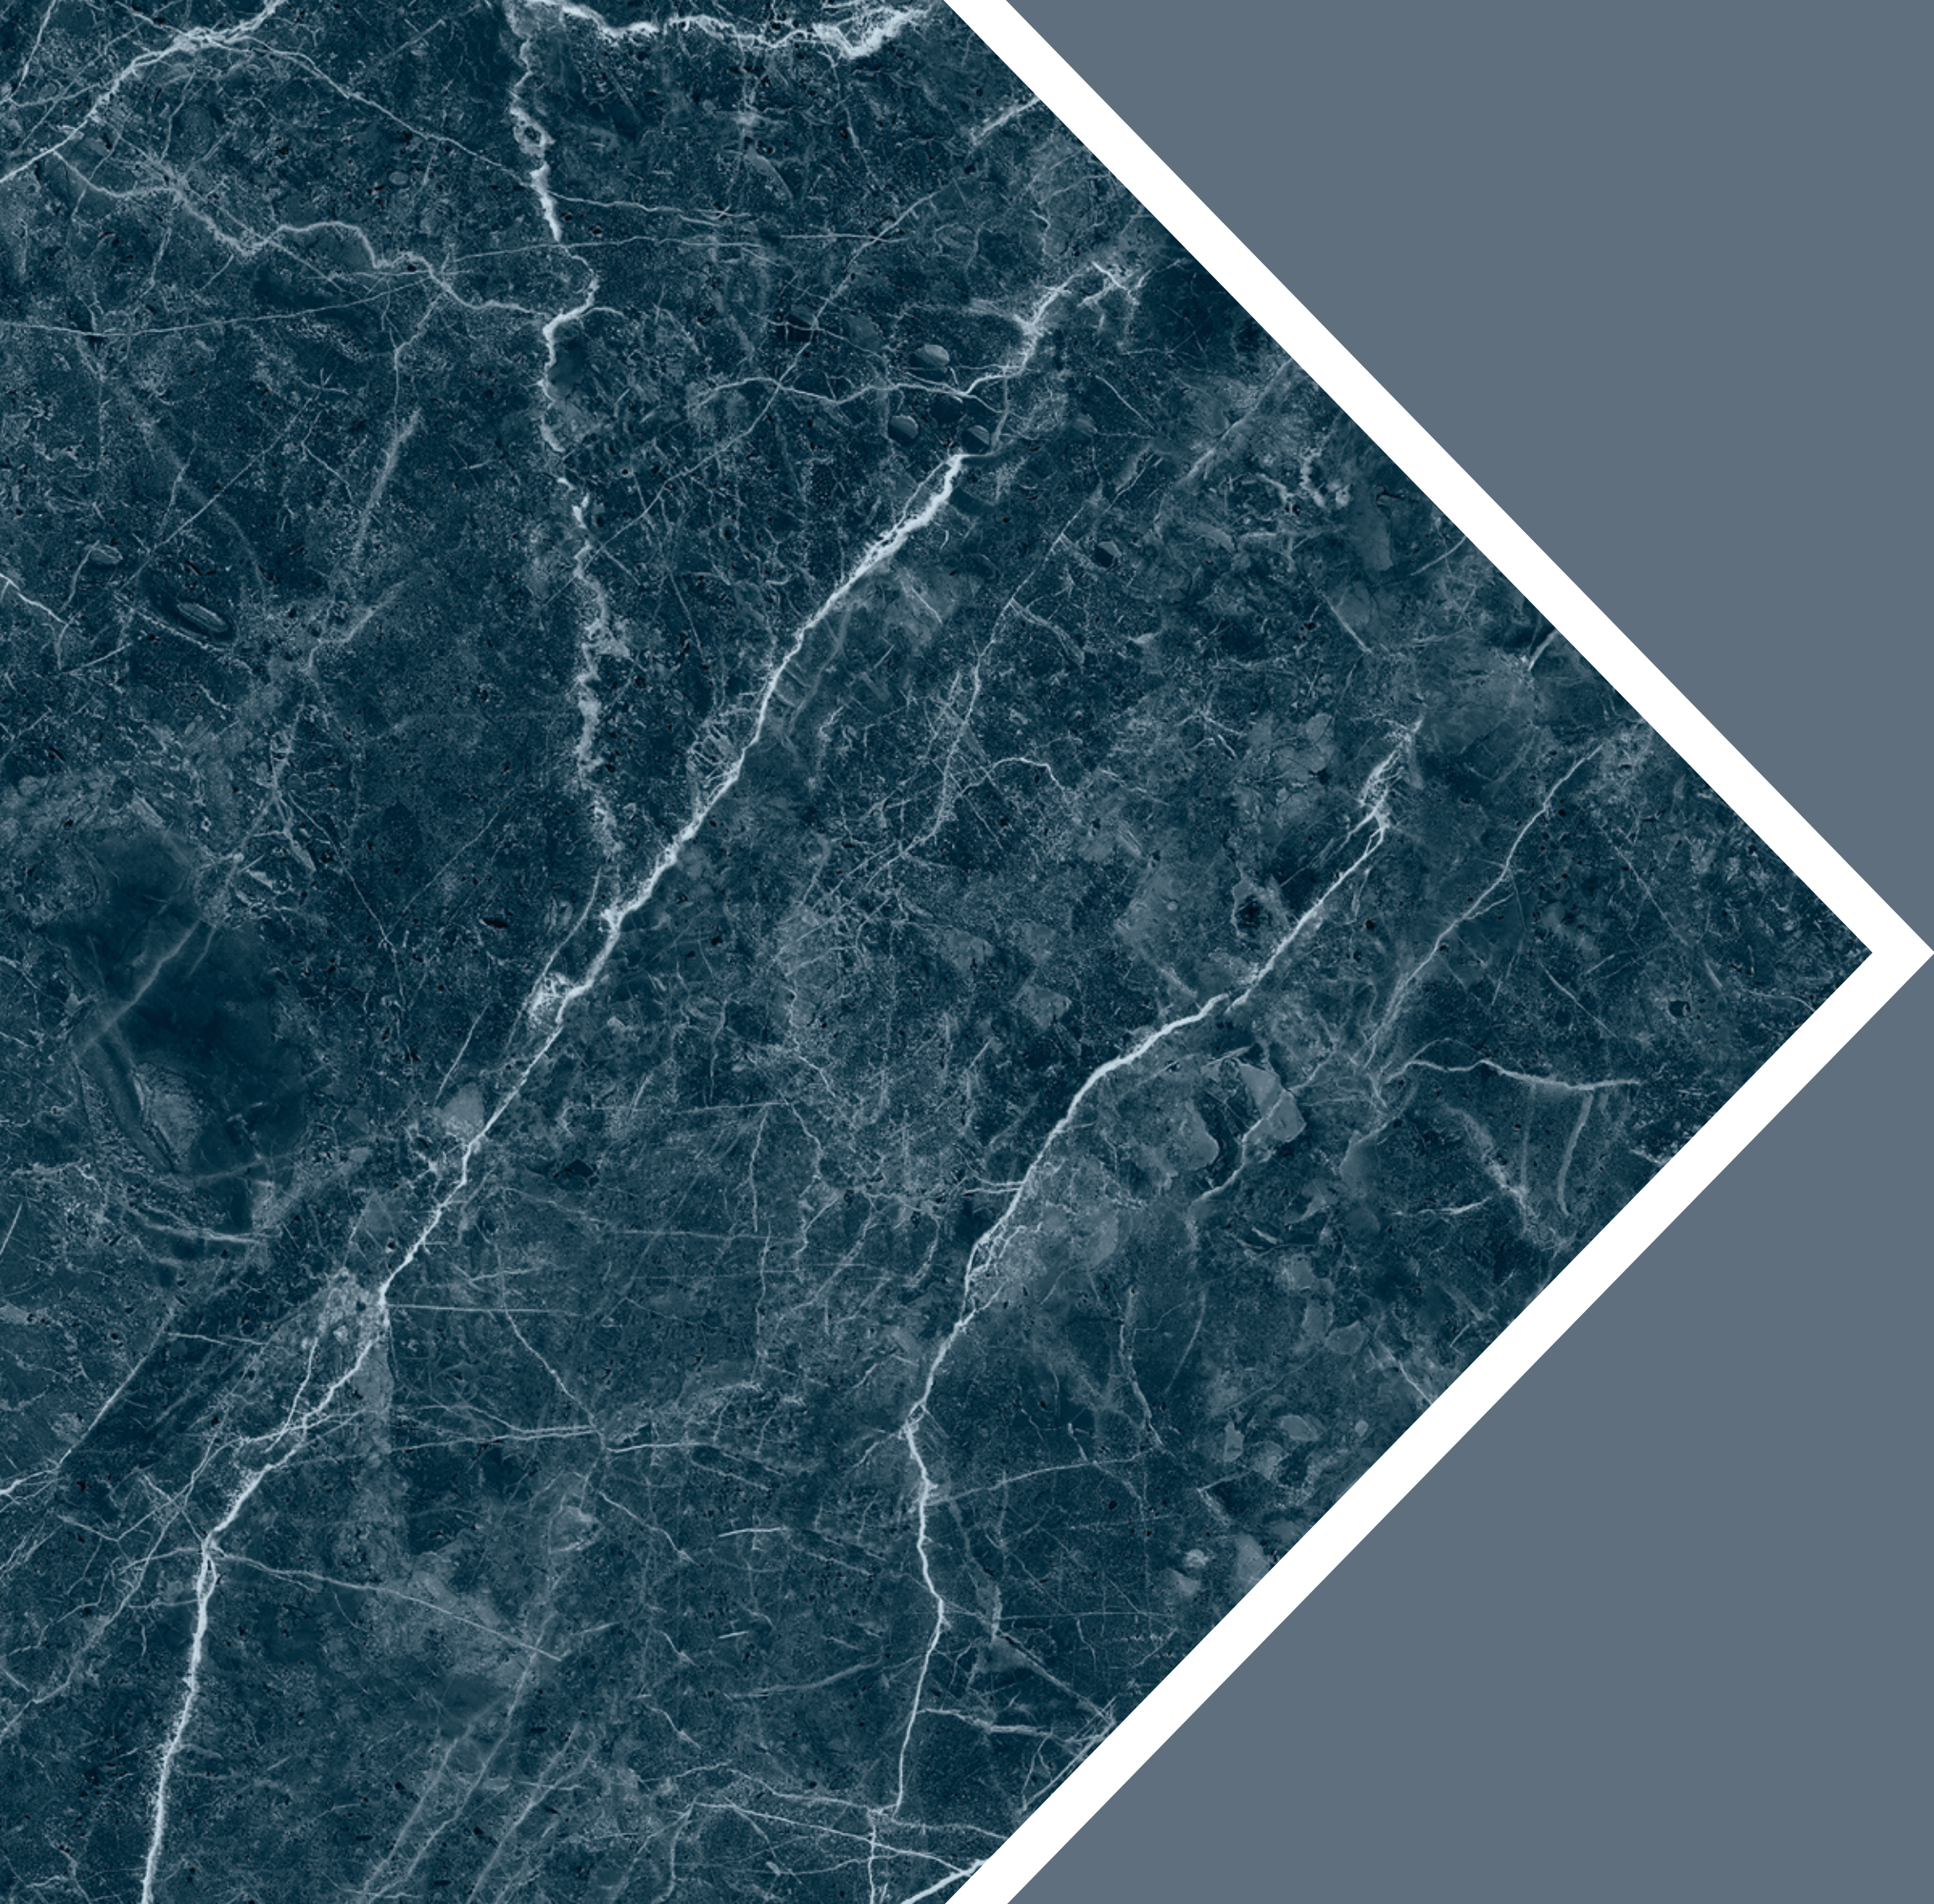

L'inconfondibile Dierre.
The unmistakable Dierre.

SENTRY-EVO - comfort, funzionalità ed estetica
SENTRY - carattere, bellezza e funzionalità

SENTRY-EVO - *comfort, functionality and aesthetics*
SENTRY - *character, beauty and functionality*

DESIGN

- Cerniere
- Telaio e carenature

TECNOLOGIA E SICUREZZA

- Prestazione termica e acustica
- Telaio e battente
- Deviatori e rostri
- Tecnologia optional

SISTEMI DI APERTURA

- Modelli

DESIGN

- *Hinges*
- *Frame and trims*

TECHNOLOGY AND SECURITY

- *Thermal and acoustic performance*
- *Frame and door leaf*
- *Diverter and grips*
- *Optional technology*

OPENING SYSTEMS

- *Models*

Sentry-Evo

Comfort, funzionalità ed estetica

Evoluzione della storica Sentry, è una porta blindata con serratura meccanica a cilindro di alta sicurezza, alto risparmio energetico e comfort acustico. Se la sua immagine sa adottare lo stile classico o contemporaneo che più vi piace, il suo cuore resta la serratura a cilindro, la chiusura meccanica più diffusa in Europa. La sicurezza è garantita dal cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre (anti-bumping), abbinato all'elegante chiave Jack Key. Offre di serie accessori eccezionalmente robusti studiati per la tua sicurezza e serenità. Sentry-Evo esalta i suoi elementi con un nuovo design di serie con i pannelli melaminici bianco Ral 9010 e melaminico grigio Dierre Ral 7040, e telai abbinati bianco, grigio argento, grigio Dierre e maniglieria argento. Sentry-Evo è di serie in classe 3 antieffrazione ma è possibile anche avere la Sentry-Evo in in classe 4 antieffrazione.

Comfort, functionality and aesthetics

Evolution of the historic Sentry, it is a security door with a mechanical cylinder lock ensuring high security, high energy saving, and acoustic comfort. If its look knows how to adopt the classical or contemporary style that you like most, its heart remains the cylinder lock, the most widespread mechanical closure in Europe. Security is guaranteed by the New Power Dierre's high-security cylinder (anti-bumping), combined with the elegant Jack Key. It offers exceptionally strong accessories as standard, which are designed for your security and peace of mind. Sentry-Evo enhances its components with a new standard design characterised by melaminic RAL 9010-like white panels and melaminic grey RAL 7040-like panels, and matched white, silver grey, Dierre's micaceous-like grey frames, and silver handles." Sentry-Evo comes standard with Class 3 burglar-resistance, but it is also available in Class 4.



Sentry-Evo 1 con rivestimento Danieli 3 ral 7046
Sentry-Evo 1 with Danieli 3 panelling, RAL 7046 finish



Sentry-Evo Doble con rivestimento liscio ral 7040
Sentry-Evo Doble with smooth RAL 7040 panelling

Sentry


Sentry

Carattere, bellezza e funzionalità

Sentry è un'icona Dierre. Inconfondibile alla vista e nei suoi dettagli estetici e di sicurezza. La soluzione ideale per chi non vuole rinunciare ad una chiusura di tipo tradizionale. Se la sua immagine sa adottare lo stile classico o contemporaneo che più vi piace, il suo cuore resta la serratura a cilindro con il suo nuovo sistema Lock Blocking System, la chiusura meccanica più diffusa in Europa, che Dierre ha magistralmente reinterpretato, rendendola resistente ai più sofisticati tentativi di scasso. Sentry è di serie in classe 3 antieffrazione ma è possibile anche avere la Sentry in classe 4 antieffrazione.

Character, beauty and functionality

Sentry is a Dierre icon, instantly recognisable in both its appearance and in its aesthetic and security details. It is the ideal solution for those who do not want to give up a traditional locking system. While its look can adopt either a classic or contemporary style, at its heart remains the cylinder lock with the new Lock Blocking System — the most widespread mechanical locking system in Europe, which Dierre has masterfully reinterpreted, making it resistant to even the most sophisticated break-in attempts. Sentry comes as standard with Class 3 burglar-resistance and is also available in Class 4.

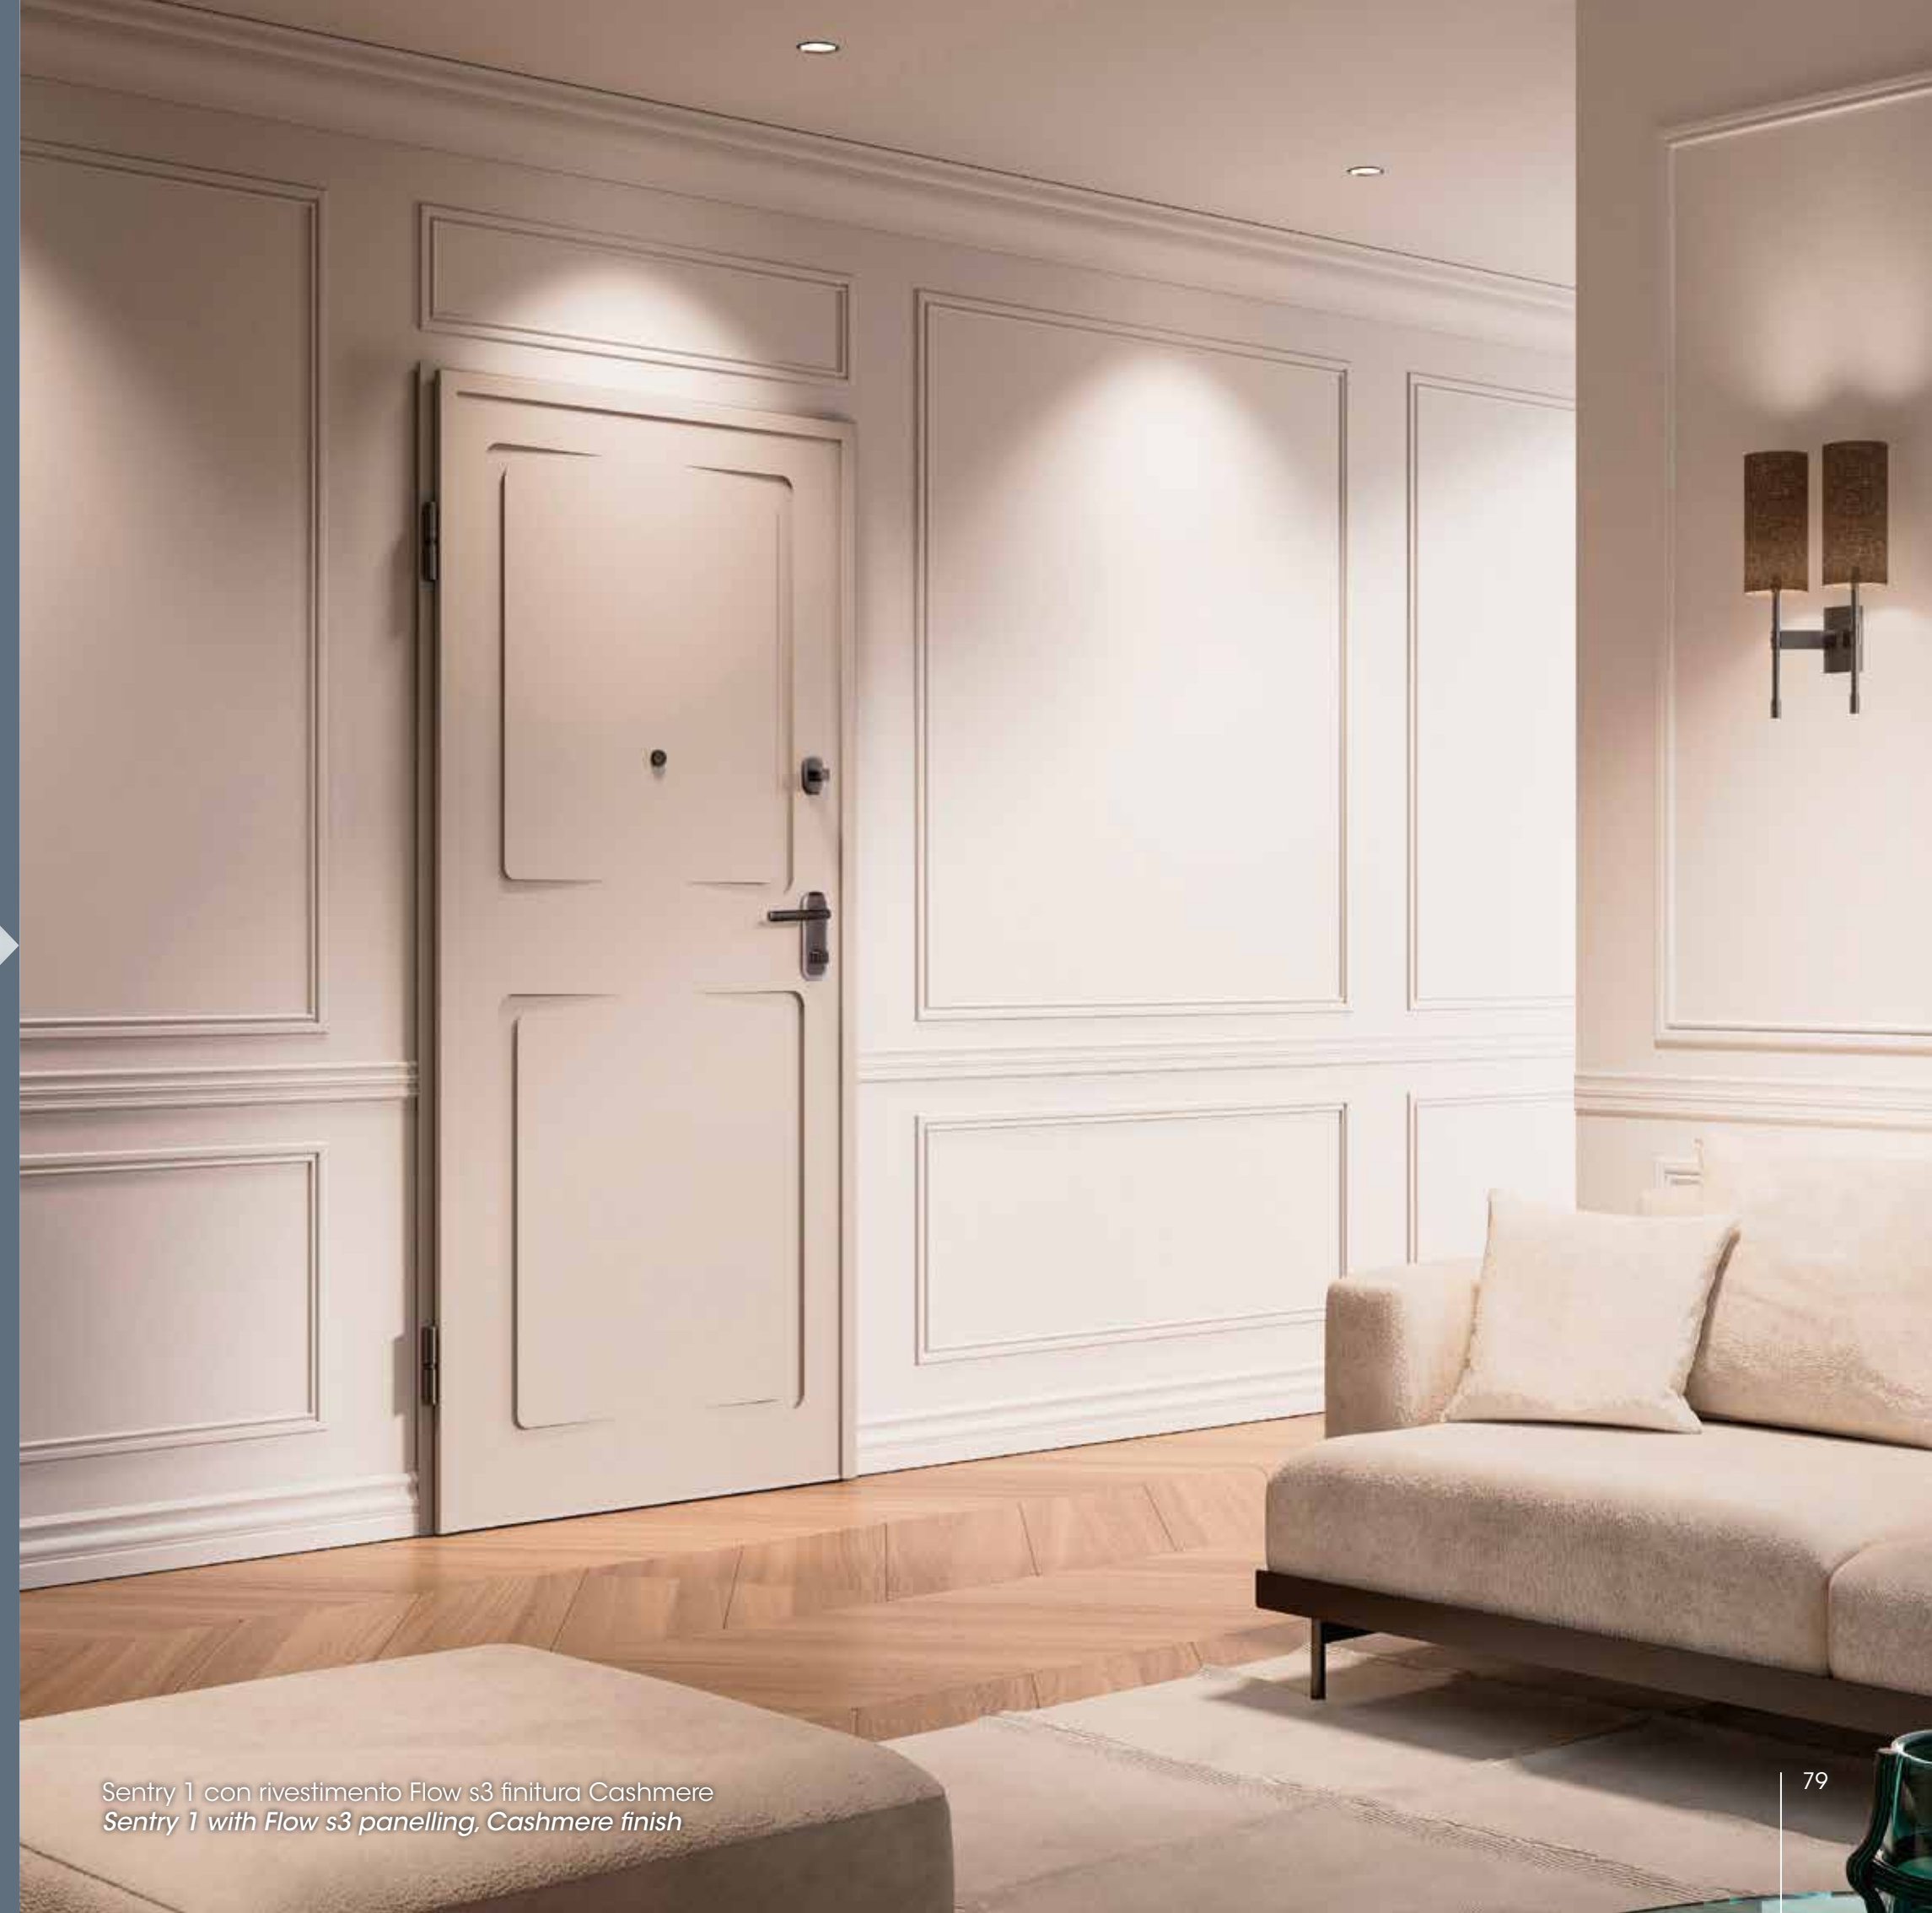

Sentry 1 con rivestimento Flow s3 finitura Cashmere
Sentry 1 with Flow s3 panelling, Cashmere finish



Sentry Doble rivestimento liscio bianco
Sentry Doble with smooth white panelling


Cerniere

CERNIERE MICRON

La Cerniera Micron è uno degli ultimi, ingegnosi accessori di nostra produzione. È un trafilato d'acciaio, su di un supporto puntato sulla scocca. La nostra cerniera Micron è registrabile su tre assi, garantisce la possibilità di registrare nuovamente la porta per il normale funzionamento anche a distanza di tempo. Ed è semplice da usare, basta una normalissima brugola.

MICRON HINGES

The Micron hinge is one of the latest ingenious accessories of our production. It is a drawn steel profile on a support welded to the shell. Our Micron hinge is adjustable on three axes, ensuring the possibility of readjusting the door for proper operation even over time. And it is simple to use — all you need is a standard Allen key.

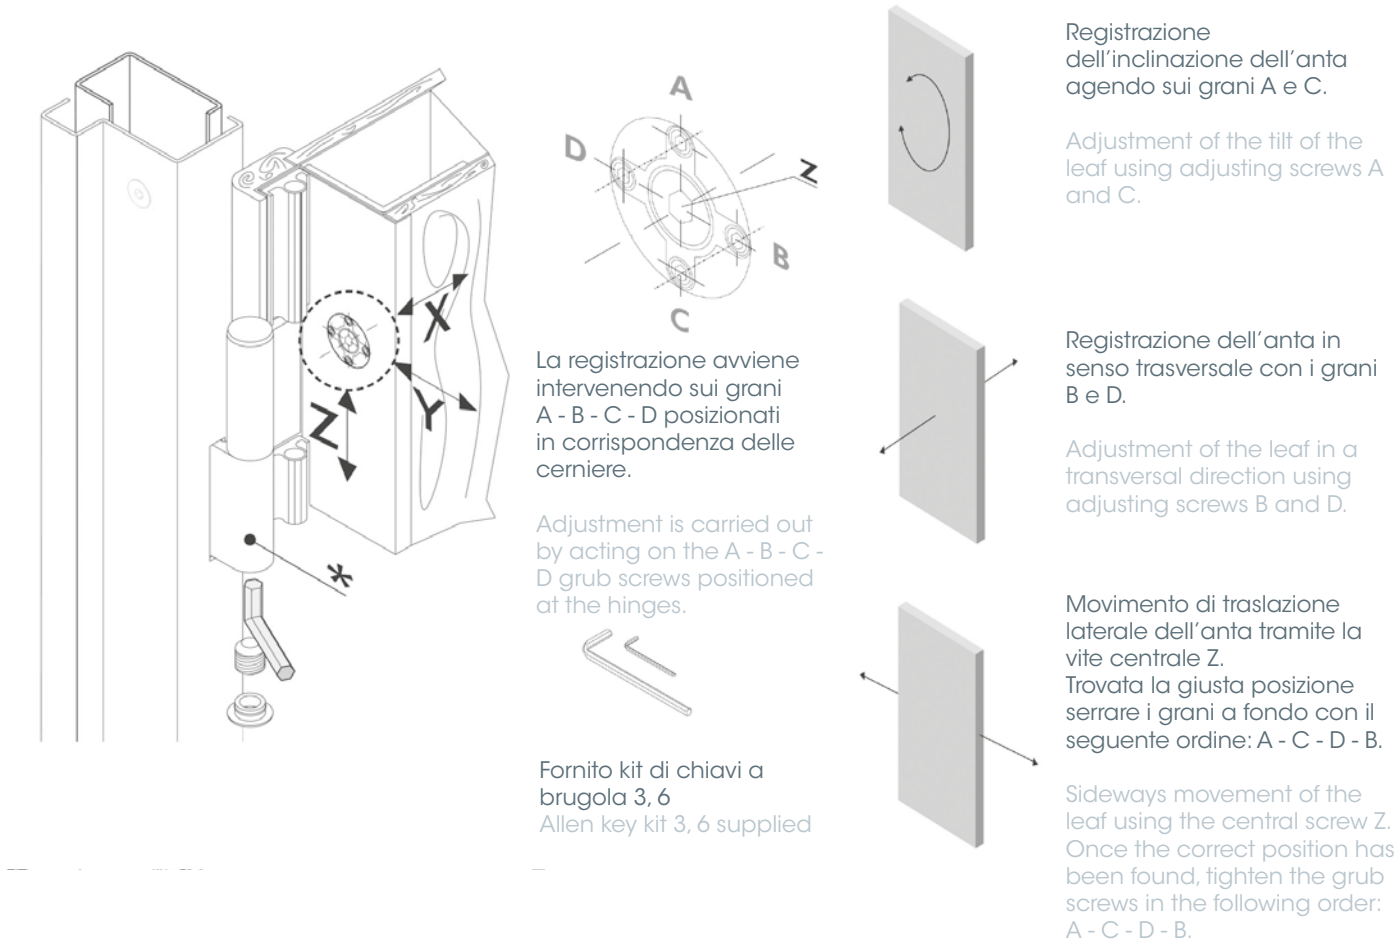

TELAIO DI SERIE
Standard Frame

Telaio in acciaio zincato / Galvanised steel frame



Testa di Moro
Dark brown



Bianco
White



Grigio Argento
Grey Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
Dierre Grey
(Micaceous-like)

TELAIO OPTIONAL
Extra Frame

Telaio in acciaio zincato / Galvanised steel frame



Nero
Black



Ral a scelta
Choice of Ral

TELAIO OPTIONAL BICOLORE
Optional two-colour frame




È possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).
It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures).

CARENATURA DI SERIE
Carenatura di serie

Carenatura perimetrale in acciaio / Carenatura perimetrale in acciaio



Testa di Moro
Dark brown



Bianco
White




Argento
Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
Dierre Grey
(Micaceous-like)

CARENATURA OPTIONAL
Carenatura optional


Carenatura perimetrale in acciaio / Carenatura perimetrale in acciaio



Inox
Inox



Nero
Black



Grigio Argento
Silver Gray



Ral a scelta
Choice of Ral

Design **Sentry-Evo**

TELAIO DI SERIE
Standard Frame

Telaio in acciaio zincato / Galvanised steel frame



Testa di Moro
Dark brown

TELAIO OPTIONAL
Extra Frame

Telaio in acciaio zincato / Galvanised steel frame



Nero
Black



Bianco
White



Grigio Argento
Grey Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
Dierre Grey
(Micaceous-like)



Ral a scelta
Choice of Ral

TELAIO OPTIONAL BICOLORE
Optional two-colour frame



È possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).
It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures).

CARENATURA DI SERIE
standard fairing


Carenatura perimetrale in acciaio
Steel perimeter cladding



Testa di Moro
Dark brown

CARENATURA OPTIONAL
Carenatura optional

Carenatura perimetrale in acciaio / Carenatura perimetrale in acciaio




Bianco
White



Argento
Silver




Grigio Dierre
(simil Micaceo)
Dierre Grey
(Micaceous-like)



Inox
Inox



Nero
Black



Grigio Argento
Silver Gray



Ral a scelta
Choice of Ral

Design **Sentry**

CORNICI FAST GRIP

Un prodotto tecnicamente e esteticamente all'avanguardia.

Il sistema Fast Grip®, brevettato da Dierre in Europa, permette di montare e smontare le cornici fermapannello interne in poche, semplici operazioni. Costruite secondo la tecnica automobilistica, le nuove cornici hanno la superficie in legno e l'interno costituito da materiali innovativi, flessibili e ad elevata resistenza, che consentono un rapido smontaggio e montaggio, per innumerevoli volte. Dal punto di vista estetico, la scomparsa di viti e tappini lascia intonso il materiale di rivestimento e valorizza il design della porta.

FAST GRIP CORNICES

A technically and aesthetically advanced product. The Fast Grip® system, patented by Dierre in Europe, allows the inner panel holding cornices to be assembled and disassembled in a few simple operations. Built according to automotive technology, the new cornices have a wooden surface and an interior made of innovative, flexible and highly resistant materials that allow for rapid disassembly and assembly, countless times. From an aesthetic point of view, the disappearance of screws and plugs leaves the panelling material intact and enhances the design of the door.

MONTAGGIO

Incastrare prima sul dentino interno la cornice e verificare che sia posta all'altezza desiderata, ruotare ed agganciare per il bloccaggio fino allo scatto.

MOUNTING

First click the frame onto the internal notch and check that it is set at the desired height, rotate and engage for locking until it clicks into place.

SMONTAGGIO


È necessario procedere partendo da un estremo e, sollevando la cornice e facendola contemporaneamente ruotare, staccarla gradualmente dalle graffette fino all'estremo opposto. Procedere con cautela e sempre effettuando dei movimenti rotatori per evitare la rottura della cornice. Le graffette sottostanti oltre a fermare le cornici fermano anche il rivestimento interno. Effettuare il montaggio/smontaggio seguendo il seguente ordine: 1° testata, 2° lato serratura; 3° lato cerniere.

DISASSEMBLY

Proceed from one end and, while lifting the frame and simultaneously rotating it, gradually detach it from the staples to the opposite end. Proceed with caution and always making rotating movements to avoid breaking the frame. The staples underneath not only hold the frames in place but also the inner panelling. Carry out assembly/disassembly in the following order: 1st header, 2nd lock side; 3rd hinge side.



Fast-Grip

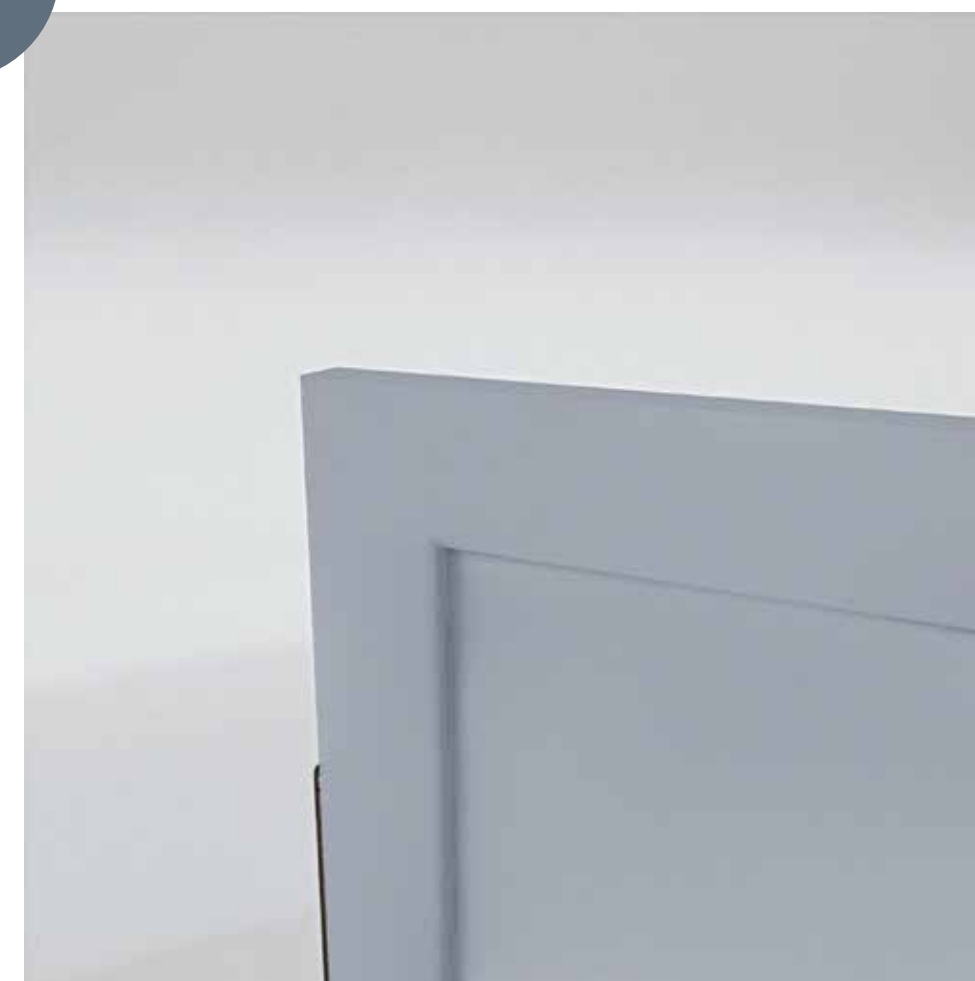

Protezione termica

1,3
W/m²K

Con rivestimenti 7/14 mm liscio + 7 mm liscio
With panelling 7/14 mm smooth + 7 mm smooth

1
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
With 21 mm New Termico Line panelling + 7 mm smooth
With 14 mm Super Termico Line panelling + 7 mm smooth

0,9
W/m²K

Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
Con rivestimenti 7 mm liscio e pannelletto in poliuretano + 7 mm liscio
With 14 mm New Termico Line panelling + 14 mm New Termico Line
With 21 mm Super Termico Line panelling + 7 mm smooth
With 7 mm smooth panelling and polyurethane insert + 7 mm smooth


0,8
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
With panelling 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
With panelling 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line


0,7
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line


RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI STANDARD FLUSH PANELLING

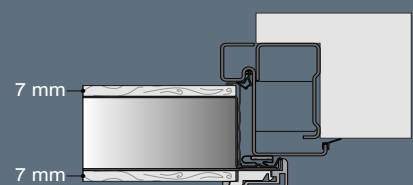

RIVESTIMENTI OPTIONAL - OPTIONAL PANELLING NEW TERMICO LINE E SUPER TERMICO LINE

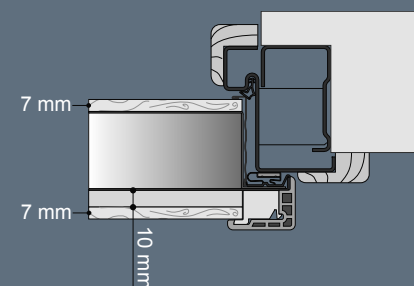



Rivestimenti liscio interno ed esterno + pannelletto in poliuretano
Smooth internal and external panelling + polyurethane panel

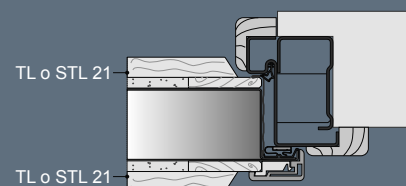

TL = New termico line
STL = Super termico line



Protezione acustica

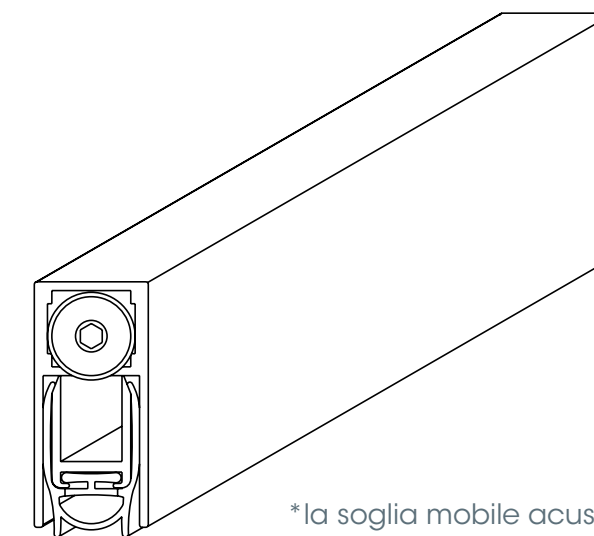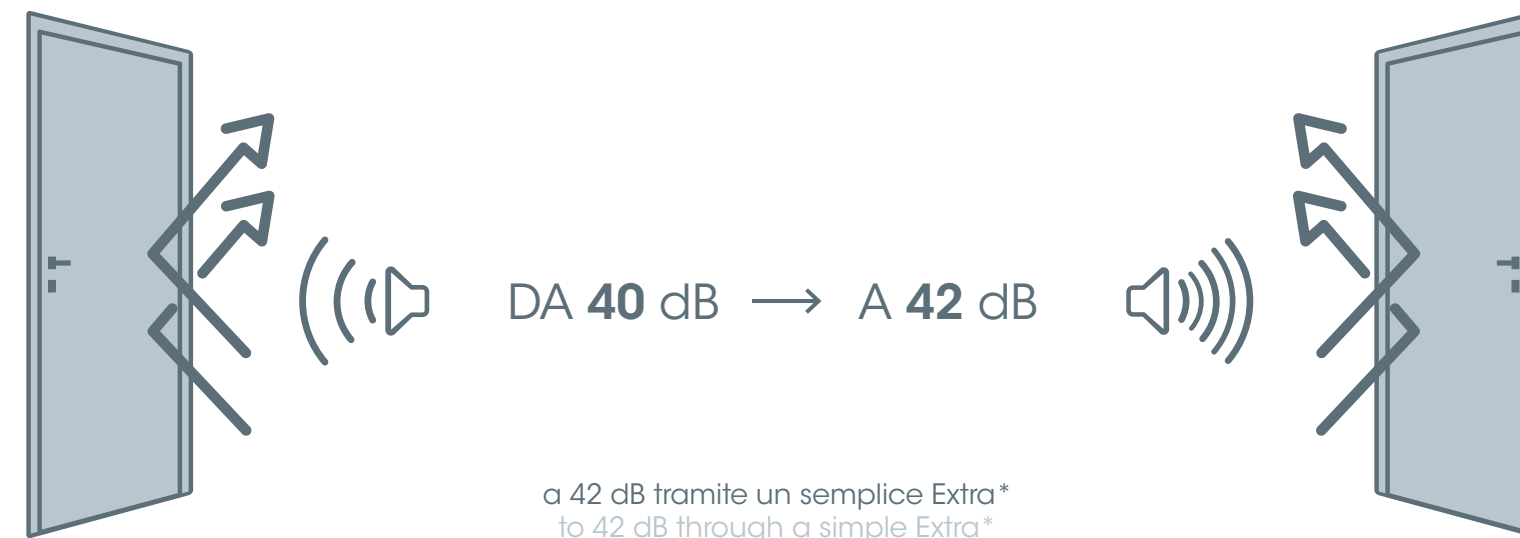


*la soglia mobile acustica speciale
*the special acoustic moving threshold

Protezione termica

1,8
W/m²K

Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,4 W/m²K)
 With 7 mm smooth panelling + 7 mm smooth
 *(With the high-insulation structure the value becomes 1.4 W/m²K)



**RIVESTIMENTI LISCI INTERNO
 + PANNELLETO IN
 POLIURETANO
 + LISCIO ESTERNO**
 SMOOTH INTERNAL
 CLADDING
 + POLYURETHANE INSERT
 + SMOOTH EXTERNAL
 CLADDING

1,7
W/m²K

Con rivestimenti 14 mm liscio + 7 mm liscio
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,4 W/m²K)
 With 14 mm smooth panelling + 7 mm smooth
 *(With the high-insulation structure the value becomes 1.4 W/m²K)

1,6
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm liscio + 7 mm liscio
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,3 W/m²K)
 With 21 mm smooth panelling + 7 mm smooth
 *(With the high-insulation structure the value becomes 1.3 W/m²K)

1,3
W/m²K

Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,1 W/m²K)
 With 21 mm New Termico Line panelling + 7 mm smooth
 *(With the high-insulation structure the value becomes 1.1 W/m²K)

1,2
W/m²K


Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,0 W/m²K)
 Con rivestimento liscio interno + pannelletto in poliuretano + liscio esterno
 With 14 mm smooth panelling + 14 mm New Termico Line
 *(With the high-insulation structure the value becomes 1.0 W/m²K)
 With smooth internal panelling + polyurethane insert + smooth external
 panelling

0,9
W/m²K


Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 0,9 W/m²K)
 Con rivestimento liscio interno e pannelletto in poliuretano + liscio esterno
 With 14 mm Super Termico Line panelling + 14 mm Super Termico Line
 *(With the high-insulation structure the value becomes 0.9 W/m²K)
 With smooth internal panelling and polyurethane insert + smooth external
 panelling

0,9
W/m²K


Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
 *(Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 0,8 W/m²K)
 With 21 mm Super Termico Line panelling + 21 mm Super Termico Line
 *(With the high-insulation structure the value becomes 0.8 W/m²K)

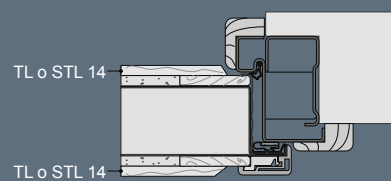


**RIVESTIMENTI EXTRA
 NEW TERMICO E SUPER TERMICO LINE**
 EXTRA PANNELLING
 NEW TERMICO AND SUPER TERMICO LINE

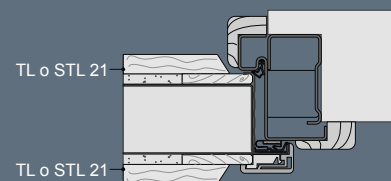

TL = New termico line
 STL = Super termico line

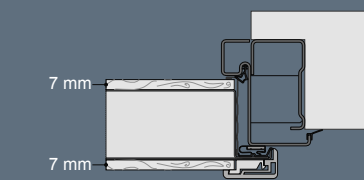

RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI
 STANDARD SMOOTH CLADDING



***EXTRA STRUTTURA AD ALTO
 ISOLAMENTO**

*HIGH-INSULATION
 STRUCTURE EXTRA


L'extra struttura ad alto
 isolamento consiste nel
 rendere performante la
 struttura interna della porta.

The high-insulation
 extra structure consists
 in enhancing the
 performance of the door's
 internal structure.

Protezione acustica




Da 39 dB a 42 db tramite un semplice Extra Kit*
 From 39 dB to 42 dB through a simple Extra Kit*

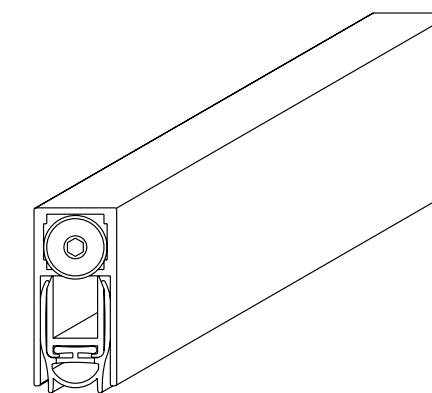

*la soglia mobile acustica speciale
 *the special acoustic moving threshold

DA 39 dB → A 45 dB

Da 39 dB a 45 dB tramite un semplice Extra Kit**
 From 39 dB to 45 dB through a simple Extra Kit**

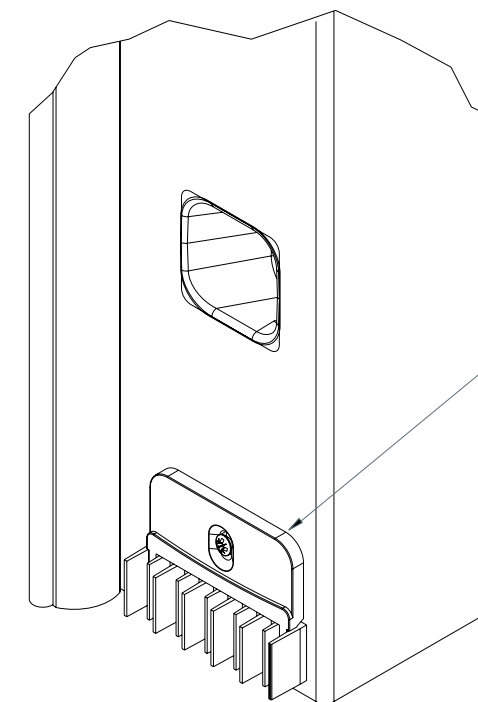


Tappino NO-AIR (1 su ogni montante)
 NO-AIR cap (1 on each upright)


**Kit Abbattimento Acustico contiene:
 - doppia soglia mobile acustica
 - tappini NO-AIR
 - guarnizione mousse

**Acoustic Reduction Kit contains:
 - Mousse gasket
 - Double acoustic drop seal
 - NO-AIR caps
 - Mousse gaske

Doppia soglia mobile acustica
 Double acoustic drop seal



Guarnizione mousse
 Mousse gasket



Struttura del battente



N°6 Rostri fissi Shild
6 Shild Fixed Grips

Asta Superiore
Upper rod

Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Struttura del battente



N°6 Rostri fissi Shild
6 Shild Fixed Grips

Asta Superiore
Upper rod

Serratura triplice a cilindro
Triple cylinder lock

Deviatore ad uncino Hook
Hook deviator

Rostrì Shild

Il rostro della Sentry-Evo è un elemento ottenuto da un trafilato in acciaio tagliato su misura e inserito su una staffa anch'essa realizzata apposta per resistere agli urti. Rispetto ad un rostro classico, il rostro Shild viene mandato a fare un trattamento specifico per poter garantire la tenuta alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Shild grips

The grip fitted in the Sentry-Evo is a custom-drawn steel item which is mounted on a specially designed shock-resistant bracket. Compared to a classic grip, Shild undergoes a specific treatment in order to guarantee resistance to corrosion and to the weathering agents.

Deviatore Hook

Il deviatore Hook è stato studiato anche per dare un ulteriore apporto estetico alla porta. Tecnicamente è ottenuto attraverso uno stampaggio a freddo e poi una tranciatura netta. E' stato studiato per garantire che la porta chiusa non solo si inserisca perfettamente nel telaio, ma che ci si agganci per evitare lo strappo. Una volta inserito nel telaio ha un semplice ma ingegnoso meccanismo di blocco, che i tradizionali metodi per tentare uno scasso non hanno possibilità di spostare.

Hook deviator

The Hook deviator has also been designed to give the door an additional aesthetic touch. Technically, it is obtained by cold stamping and a subsequent clean cut. It has been designed to ensure that the locked door not only perfectly fits into the frame, but also latches onto it to prevent it from being wrenched off in the event of a break-in attempt. Once inserted into the frame it has a simple but smart locking mechanism, which traditional break-in attempt prevention methods do not manage to displace.

Asta superiore

Ulteriore elemento di sicurezza è l'asta telescopica di chiusura superiore.

Upper rod

Additional security feature is the telescopic upper locking rod.



Open View

Dimenticate la vecchia "catenella" a translazione! Grazie al nuovo limitatore di apertura OPEN VIEW a rotazione, potrete godere di una visuale libera da ostacoli e ingombri. Consente l'apertura parziale della porta e il suo blocco, senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza. È posizionato nella parte alta del telaio proprio per avere una visuale perfettamente libera.

Forget the old sliding "chain"! Thanks to the new OPEN VIEW rotary opening limiter, you can enjoy an unobstructed, clutter-free view. It allows the partial opening of the door and its locking without the visual field being blocked by the traditional safety arm. It is positioned at the top of the frame precisely to ensure a perfectly clear view




Guarnizioni magnetiche

Le guarnizioni di serie sono magnetiche, posizionate sul perimetro dell'anta e simili per concezione a quelle dei frigoriferi. Una volta chiusa invece di lavorare in compressione lavorano in estensione come un soffiato ed in questo modo permettono di non lasciare il sistema porta in tensione rendendo quindi più agevole l'apertura.

Magnetic gaskets

The standard gaskets are magnetic and positioned around the perimeter of the door leaf. Similar in concept to refrigerator gaskets, once the door is closed, Sinergy Out and IN work in extension rather than compression, like a bellows, preventing the door system from remaining under tension and thus making opening easier.

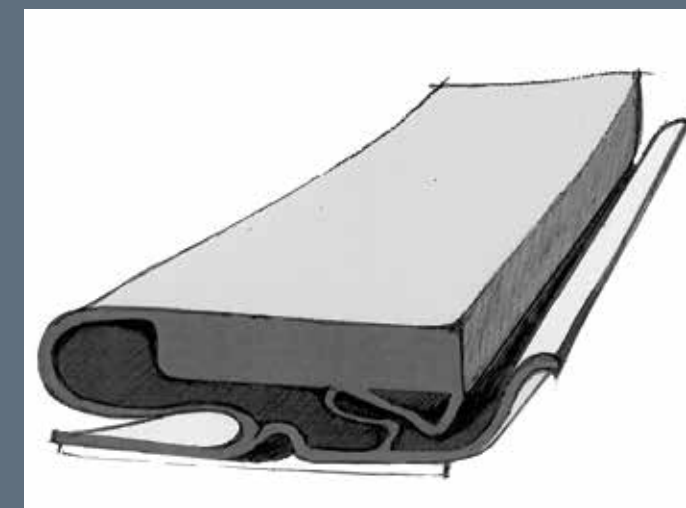

NO-SLAM

L'installazione del sistema mette totalmente sotto controllo l'apertura e la chiusura della porta. È possibile evitare che, ad esempio, colpi di vento, correnti d'aria o semplicemente una distrazione possano causare la chiusura involontaria, l'apertura repentina o lo sbattere violento della porta e le sue possibili conseguenze. La porta è "guidata" dal dispositivo che la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia a circa 30°, 60° e 90° d'apertura, ma al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile dalla configurazione di montaggio). Il sistema è formato da 2 dispositivi, nel caso di porte Doppio Battente viene installato solo sull'anta mobile.



The installation of the system provides total control of the opening and closing of the door. It is possible to avoid that, for example, gusts of wind, air draughts or simply a distraction can cause the accidental closing, the sudden opening or the violent slamming of the door and its possible consequences. The door is "guided" by the device which makes it stop on certain positions, i.e. approx. 30, 60 and 90° of opening, but at the same time it is free to rotate up to its maximum aperture (180° when this is possible by the fitting configuration). The system consists of 2 devices, in the case of double leaf doors it is installed only on the mobile leaf.




Sentry-Evo con rivestimento liscio bianco simil ral 9010
Sentry-Evo with smooth white cladding similar to RAL 9010

Modelli disponibili **Sentry-Evo/Sentry**
Available models **Sentry-Evo/Sentry**

MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS

- **SENTRY-EVO 1**
- **SENTRY 1**
- **SENTRY-EVO 4**
- **SENTRY-EVO DOBLE**
- **SENTRY DOBLE**


Sentry-Evo 1

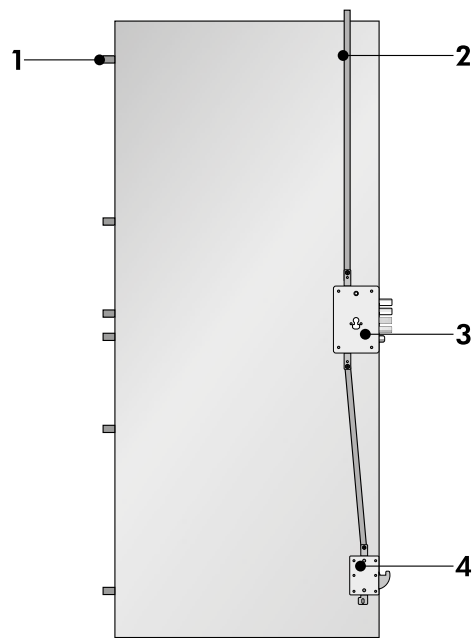

- 1: N° 6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice a cilindro
4: Deviatore a uncino "Hook"

- 1: 6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple cylinder lock
4: "Hook" hook-type deviator


Sentry-Evo 4

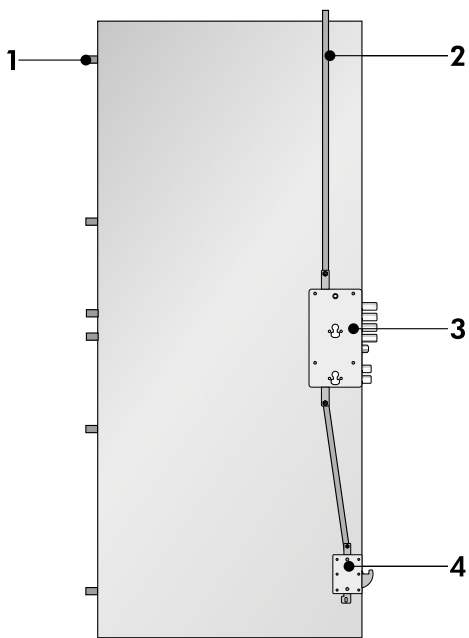

- 1: N.°6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice: cilindro superiore ad alta sicurezza; cilindro inferiore di servizio
4: Deviatore ad uncino Hook

- 1: No. 6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple lock: high-security upper cylinder; service lower cylinder
4: Hook-type "Hook" deviator


Sentry-Evo Doble

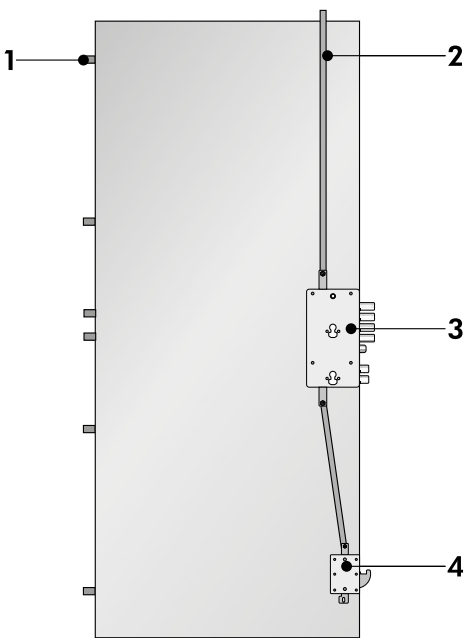

- 1: N.°6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza
4: Deviatore ad uncino Hook

- 1: No. 6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple lock: double high-security cylinder
4: Hook-type "Hook" deviator


Sentry 1

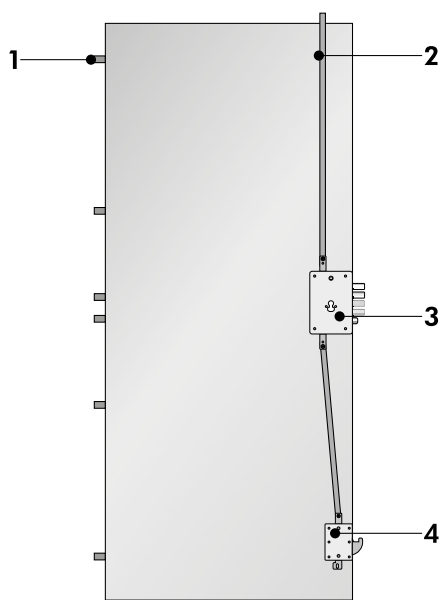

- 1: N° 6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice a cilindro
4: Deviatore a uncino "Hook"

- 1: No. 6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple cylinder lock
4: "Hook" hook-type deviator


Sentry 1 D.B

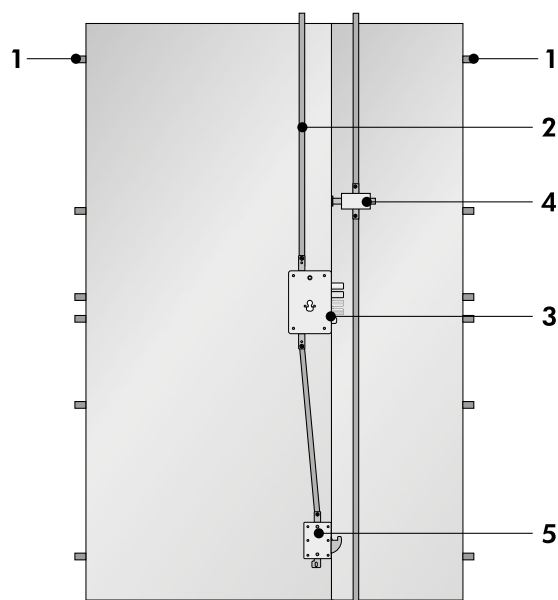

- 1: N° 6+6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice a cilindro
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Deviatore ad uncino Hook

- 1: No. 6+6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple cylinder lock
4: Semi-fixed leaf locking device
5: Hook-type "Hook" deviator


Sentry Doble

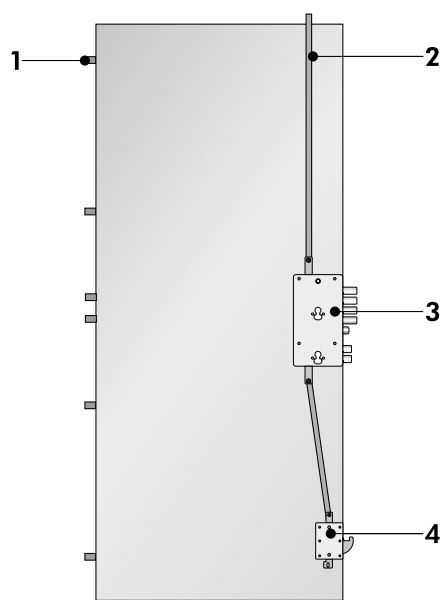

- 1: N° 6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza
4: Deviatore a uncino "Hook"

- 1: No. 6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple lock: double high-security cylinder
4: "Hook" hook-type deviator

Sentry Doble D.B

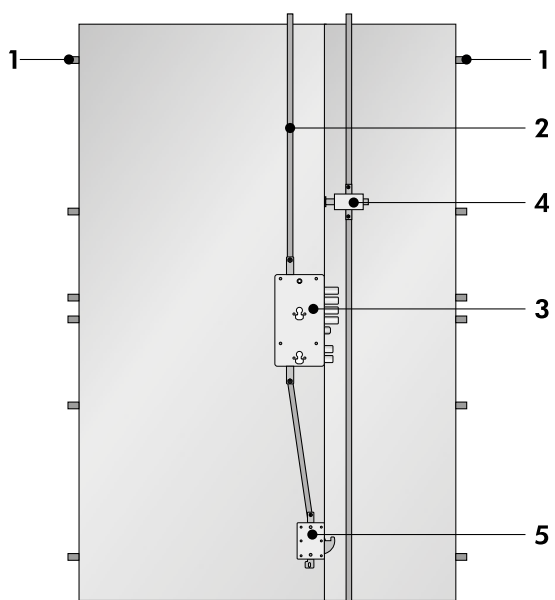

- 1: N° 6+6 rostri fissi Shild
2: Asta superiore
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
5: Deviatore ad uncino Hook

- 1: No. 6+6 fixed Shild bolts
2: Upper rod
3: Triple lock: double high-security cylinder
4: Semi-fixed leaf locking device



● UN BATTENTE DIAGONALE
SLANTED SINGLE LEAF



● UN BATTENTE A SESTO
ARCHED SINGLE LEAF



● UN BATTENTE A SESTO
RIBASSATO
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



● UN BATTENTE CON
SOPRALUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO CON GRATA
SINGLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT WITH GRILLE



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO
SINGLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



● UN BATTENTE CON SINGOLO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
ONE SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



● UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH SINGLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALU-
CE E SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALU-
CE E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALU-
CE A SESTO RIBASSATO
DOUBLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SOPRALUCE A SESTO
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT, DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A
SESTO CON GRATA
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT
WITH GRILLE

Le configurazioni con il ● sono disponibili anche per Sentry-Evo

Configurazioni



Sistemi di apertura.
Opening systems

SERRATURE ***LOCKS***

NEW SLEEK OUT
SLEEK

SYNERGY OUT
SYNERGY IN

SENTRY-EVO
SENTRY

TRAPPOLA LOCK BLOCKING SYSTEM



Tutte le serrature Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza (trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco sul defender che protegge il cilindro. Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta in modo irreversibile bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

LOCK BLOCKING SYSTEM TRAP

All Dierre cylinder locks with gear system are supplied with a security system (trap) that locks the carriage and keeps the deadbolts of the lock locked in the event of an attack on the defender protecting the cylinder. If the defender is pulled out and the cylinder is cracked, the system is irreversibly triggered, locking the deadbolts securely and preventing intruders from opening the lock.

BOCCOLA ANTISTRAPPO

La boccola antistrappo in acciaio speciale protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso.

PIASTRA ANTITRAPANO

Per incrementare la sicurezza della serratura abbiamo installato una piastra antitrapano e antieffrazione in acciaio che la protegge dai tentativi di scasso.

TEAR-PROOF BUSHING

The special steel tear-resistant bushing protects the outside of the lock, increasing resistance to burglary tools.

DRILL-PROOF PLATE

To increase the security of the lock, we have installed an anti-drill and burglar-resistant steel plate that protects it against break-in attempts.

CILINDRI DI ALTA SICUREZZA

HIGH SECURITY CYLINDER

D-UP & NEW POWER

PROTEZIONE GARANTITA CONTRO LA MANIPOLAZIONE

- **Dispositivo anti-bumping** costituito da un sistema di cifratura con pista desmodromica
- **Riconoscimento e blocco della chiave falsata.** Nel caso in cui venga inserita nel cilindro una chiave modificata per l'effrazione, questa viene riconosciuta e catturata, cioè bloccata nel cilindro
- **Controllo del profilo chiave** realizzato da una piastra a mezzaluna

CONTRO L'EFFRAZIONE

- **Protezione antitrapano** garantita da una sfera e una spina in acciaio temprato
- **Protezione delle gorges** grazie alla piastra a mezzaluna

CONTRO LA DUPLICAZIONE ILLEGALE DELLA CHIAVE

Impedita da un raccordo sul bassofondo della chiave grezza compatibile con la sede ricavata sul rotore

SISTEMA MODULARE

Il sistema modulare permette di ottenere cilindri di diverse dimensioni utilizzando moduli preassemblati che garantiscono la massima sicurezza

GUARANTEED PROTECTION AGAINST MANIPULATION

- *Anti-bumping device consisting of a coding system with desmodromic path*
- *Recognition and block of the fake key. In case a modified key is inserted into the cylinder for the burglary, this is recognized and captured, i.e. blocked in the cylinder*
- *Control of the key profile made by a half-moon plate*

AGAINST BURGLARY

- *Drill-proof protection guaranteed by a ball and a hardened steel plug*
- *Tumbler protection thanks to the half-moon plate*

AGAINST ILLEGAL DUPLICATION OF THE KEY

Prevented by a fitting on the key blank bedplate compatible with the housing obtained on the rotor

MODULAR SYSTEM

The modular system allows to obtain different size cylinders using preassembled modules that ensure the utmost security



Chiave reversibile dal design unico
Unique design reversible key

CILINDRI DI ALTA SICUREZZA
HIGH SECURITY CYLINDER

D-UP

Cilindro di alta sicurezza con sistema di combinazione composto da:

- **10 gorges**, ognuna delle quali può assumere 5 posizioni diverse
- **2 perni di combinazione**, ognuno dei quali può assumere 2 posizioni diverse per produrre **235.920 combinazioni possibili**


La **barra di collegamento** dei moduli in lega di acciaio garantisce una resistenza elevata in caso di forzatura del cilindro

Duplicazione della chiave garantita e controllata in esclusiva presso Dierre, con l'obbligo di presentazione della tessera di Proprietà

High security cylinder with combination system composed of:

- *10 tumblers, each of which can take 5 different positions*
- *2 combination pins, each of which can take 2 different positions to generate 235,920 possible combinations*
- *The steel alloy connection bar of the modules ensures high resistance in the event the cylinder is forced*

Guaranteed and controlled key duplication solely at Dierre, after showing the Owner's Card

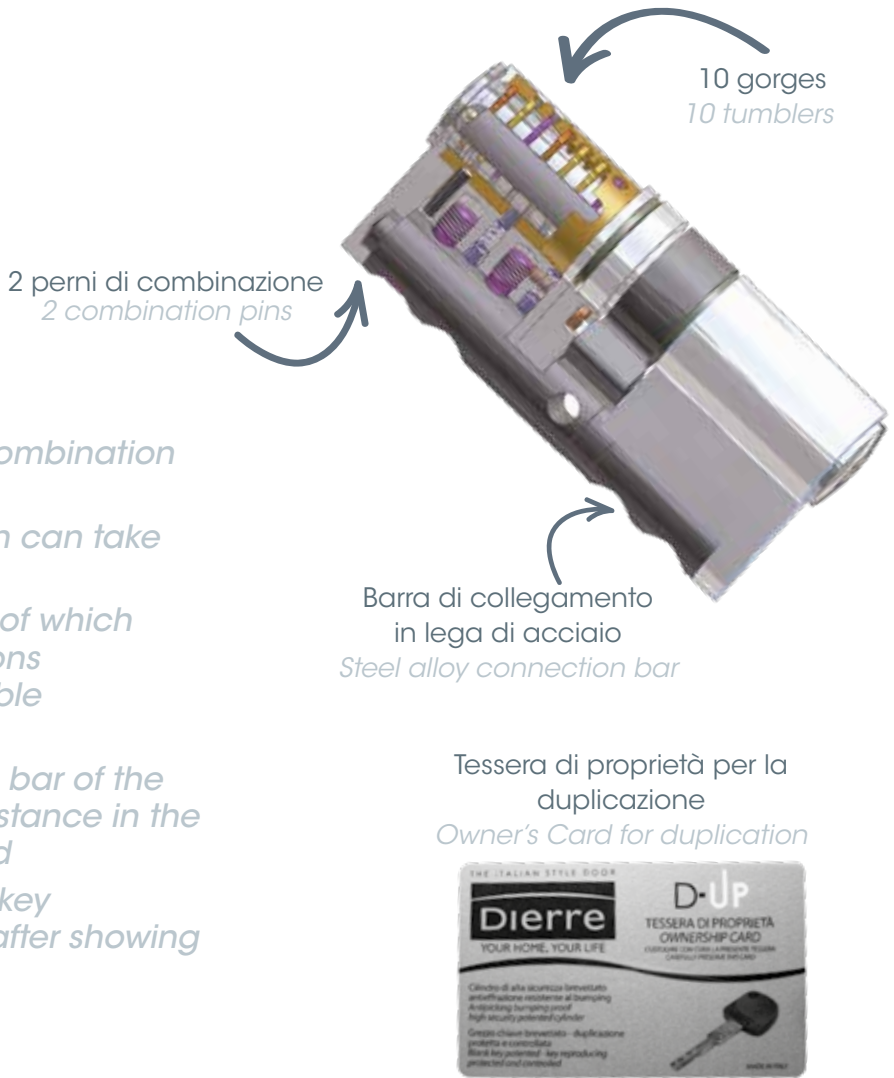

Chiave cifrata standard
Standard coded key



Chiave cifrata pieghevole Easy Key
Foldable Easy Key coded key


NEW POWER

Cilindro di alta sicurezza con sistema di combinazione composto da:

- **7 gorges**, ognuna delle quali può assumere 5 posizioni diverse
- **2 perni di combinazione**, ognuno dei quali può assumere 2 posizioni diverse per produrre **235.920 combinazioni possibili** **Duplicazione della chiave controllata** esclusivamente nei centri Dierre Key Point, con l'obbligo di presentazione della tessera di Proprietà

High security cylinder with combination system composed of:

- *7 tumblers, each of which can take 5 different positions*
- *2 combination pins, each of which can take 2 different positions to generate 235,920 possible combinations controlled key duplication solely at Dierre Key Points, after showing the Owner's Card*

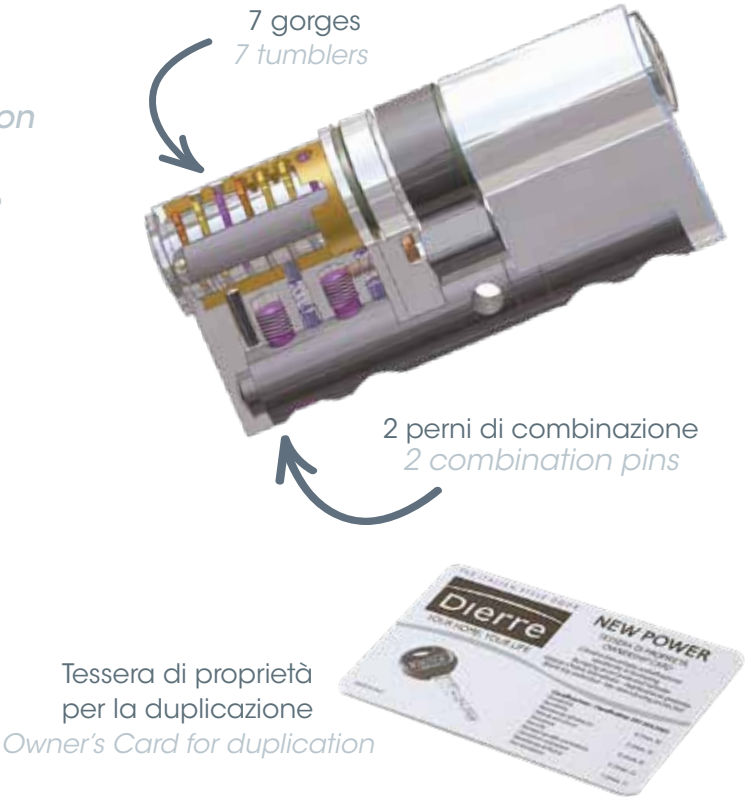

Chiave cifrata standard
Standard coded key



Chiave cifrata pieghevole Jack Key
Foldable Jack Key coded key

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CLASSIFICAZIONE EN 1303 PUNTEGGIO MASSIMO PER I CILINDRI DIERRE

●●●●●● DURABILITÀ 6/6

I cilindri Dierre sono garantiti fino a 100.000 cicli

●● RESISTENZA ALL'ATTACCO 2/2

Massima resistenza all'effrazione in termini di tempo

●●●●●● SICUREZZA 6/6

Classe che prevede almeno 100.000 combinazioni:
i cilindri Dierre ne hanno almeno 235.920

● RESISTENZA AL FUOCO 1/1

I cilindri Dierre sono adatti alle porte tagliafuoco

RESISTENZA ALLA CORROSIONE C (MAX. C)

Alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da -20°C a +80°C

EN 1303 CLASSIFICATION
MAXIMUM SCORE FOR DIERRE
CYLINDERS

DURABILITY 6/6

The Dierre cylinders are guaranteed up to 100,000 cycle

RESISTANCE TO ATTACK 2/2

Utmost break in resistance over time

SECURITY 6/6

Class that provides at least 100,000 combinations:
the Dierre cylinders have at least 235,920

FIRE RESISTANCE 1/1

The Dierre cylinders are suitable for fire-rated doors

RESISTANCE TO CORROSION C (MAX. C)

High resistance to corrosion and temperature from -20°C to +80°C

CERTIFICATO **A2P** 2 STELLE*


★★ presso il laboratorio francese CNPP e testati dai più autorevoli laboratori internazionali.

* disponibile su richiesta

CERTIFICATE A2P 2 STARS*

At the French laboratory CNPP and tested by the most relevant international laboratories.

* available on request

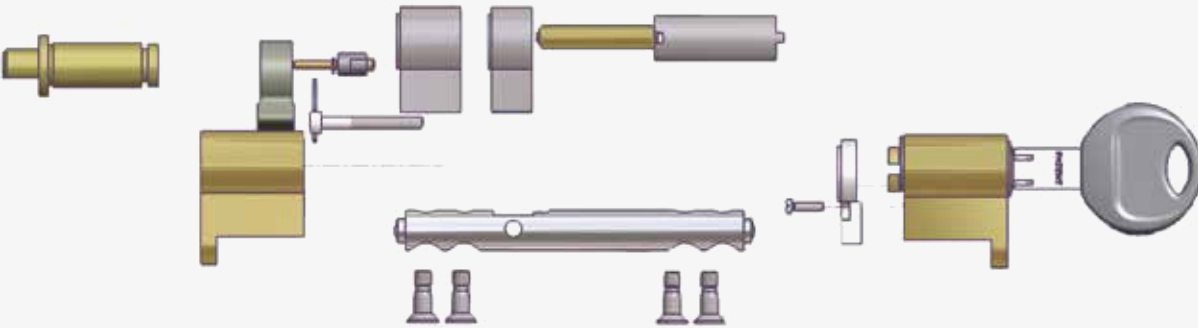



BOCCOLE DI PROTEZIONE
PROTECTION BUSHINGS

D-FENDY

Protezione del cilindro contro
i tentativi di effrazione

- Scassi con mola o trapano
- Spezzamento del cilindro (ANTISHOCK)

Compatibilità con cilindri e serratura

- Perfettamente compatibile sulle porte blindate Dierre con mostrina D-Style e con i cilindri di alta sicurezza della famiglia New Power e D-Up.

Estetica inalterata

Con la mostrina lunga o corta D-Style mantieni inalterato lo stile della tua maniglia.

D-FENDY

- **Spine in widia** per i tentativi di scasso con mola e trapano
- **Fresate** per i tentativi di scasso con mola
- **Pastiglia in acciaio** per i tentativi di scasso con trapano
- **Widia pins** for burglary attempts with grinder and drill
- **Grooves** for burglary attempts with grinder
- **Steel pad** for burglary attempts with drill

Cylinder protection against burglary attempts

- Housebreaking with grinder or drill
- Snapping of the cylinder (shock)

Compatibility with cylinders and lock
Perfectly compatible on Dierre security doors with D-Style plaque and New Power and D-Up high security cylinders.

Unaltered aesthetics

With the long or short D-Style plaque keep the style of your handles unchanged.

D-FENDY PLUS

Tutte le caratteristiche del D-Fendy, più:

- **Sfera** per i tentativi di scasso con trapano
- **Pastiglia in manganese antirottura e antiforo** per i tentativi di scasso con trapano

Ancora più comfort con **entrata chiave sempre in verticale** con il sistema di memoria posizione pastiglia


All the characteristics of the D-Fendy, plus:

- **Ball** for burglary attempts with drill
- **Drill-proof and break-proof manganese plate** for burglary attempts with drill

Greater comfort with **vertical introduction of the key** with pad location memory system



Mantieni il tuo stile Dierre
Keep your Dierre style

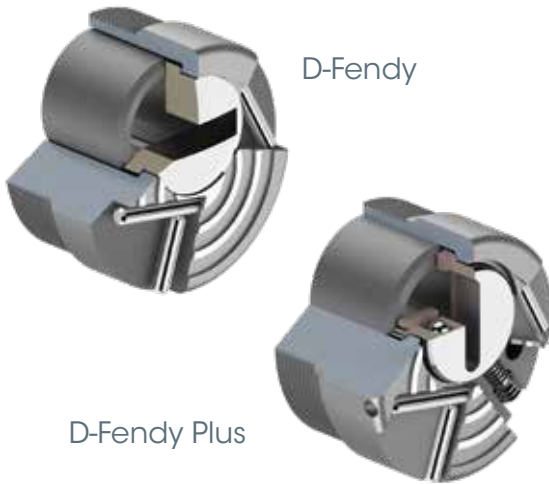

D-Fendy

D-Fendy Plus

BOCCOLE DI PROTEZIONE MAGNETICHE A DOPPIA SICUREZZA
DOUBLE SECURITY MAGNETIC PROTECTION BUSHINGS

D-FENDY MAG R

Geniale, semplice, robusta

D-MAG R rappresenta la protezione avanzata per porte blindate con serratura a cilindro.

Nascondendo l'accesso chiave, blocca attacchi con acido nitrico e tecniche di scasso con mola, trapano, manipolazione o rottura del cilindro.

La chiave magnetica fa ruotare il carter per mostrare o nascondere la fessura del cilindro.

Robuste, senza manutenzione, le boccole magnetiche garantiscono **UNA DOPPIA SICUREZZA**: quella del Defender, a protezione del cilindro, più quella del carter che copre l'accesso chiave.

Brilliant, simple, robust

D-Mag R and D-Fendy Mag R represent advanced protection for armored doors with cylinder lock.

By hiding the key access, they block nitric acid attacks and break-in techniques using a grinder, drill, manipulation or cylinder breakage.

The magnetic key rotates the casing to show or hide the cylinder slot.

Robust and maintenance-free, the magnetic bushings guarantee **DOUBLE SECURITY**: that of the Defender, protecting the cylinder, plus that of the casing covering the key access.



Tessera di proprietà per duplicazione chiave
Ownership card for key duplication



BOCCOLA DI PROTEZIONE MAGNETICA
MAGNETIC PROTECTION BUSHINGS

D-FENDY MAG R



Compatibile con i cilindri di alta sicurezza delle serie New Power e D-Up.


D-FENDY MAG R è dotato di un defender di colore antracite, con un sistema magnetico controllato da **tre chiavi in dotazione**.

D-FENDY MAG R è fissato su una sottoplacca in alluminio installata sulla porta, completata dalla finitura **mostrina di rifinitura D-Style**, e può essere applicato anche su mostrine corte.

Compatible with the high security cylinders New Power and D-Up.

D-FENDY MAG R is equipped with an anthracite colored defender, with a magnetic system controlled by **3 keys supplied**.

D-FENDY MAG R is fixed on an aluminum sub-plate installed on the door, completed by the finishing plate **D-Style**, and can also be applied on short plates.

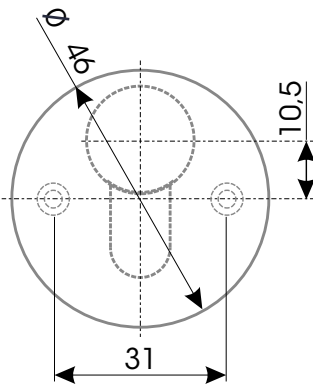

Per le esigenze della tua casa
For all your home needs.

SILENCE - la sicurezza illumina i tuoi sogni
VITRA - luce alla tua casa

SILENCE - security illuminates your dreams
VITRA - light up your home

DESIGN

- Cerniere
- Telaio e carenature

TECNOLOGIA E SICUREZZA

- Prestazione termica e acustica
- Telaio e battente
- Deviatori e rostri
- Tecnologia optional

SOLUZIONI DI APERTURA

- Serrature
- Cilindri e chiavi
- Modelli

DESIGN

- Hinges
- Frame and trims

TECHNOLOGY AND SECURITY

- Thermal and acoustic performance
- Frame and door leaf
- Diverters and grips
- Optional technology

OPENING SOLUTIONS

- Locks
- Cylinders and keys
- Models



Sicura ed elegante

È una porta blindata per interni, ideale soprattutto per gli studi e le camere da letto dove solitamente avvengono i tentativi di furto ed effrazione. Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni e protegge i tuoi sogni. La Silence è in classe 3 antieffrazione

Safe and elegant

It is an interior security door, ideal especially for studies and bedrooms where break-ins and burglary attempts typically occur. With a thickness of fifty-seven millimetres and three fixed anti-break-in bolts, Silence is a true security door that preserves the elegance of an interior door while protecting your dreams. Silence is certified in burglary resistance class 3.



Silence raso muro con rivestimento Fossil Wood
Flush-to-wall Silence with Fossil Wood finish



Silence raso muro finitura laccato grigio tortora
Silence flush to the wall with dove grey lacquered panelling



CERNIERA A SCOMPARSA

Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

CONCEALED HINGES

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180° opening of the leaf.



CARENATURA

La carenatura è in alluminio anodizzato.

FAIRING

The fairing is made of anodized aluminium.

TELAIO

Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

FRAME

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



TELAIO E CARENATURA OPTIONAL OPTIONAL FRAME AND FERRULE



Bianco Dierre
Dierre White



Grigio chiaro (Ral 7038)
Light grey



Blu (Ral 5013)
Blue



Testa di moro
Dark brown



Ral a scelta
Ral a scelta



Nero Dierre
Dierre Black



Silence raso muro con rivestimento Forte H a 12 sezioni laccato simil ral 7046
Flush-to-wall Silence with Forte H 12-section lacquered finish, similar to RAL 7046

Deviatori Hook

I due deviatori a uncino Hook di concezione estramente innovativa, comandati dalla serratura, si inseriscono nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancorano e bloccano saldamente la porta.

Hook deviators

The two highly innovative Hook-type deviators, operated by the lock, insert themselves into the frame and, by performing a parallel 90-degree rotation, firmly anchor and secure the door.



Rostro

Ogni dettaglio di Silence è pensato e realizzato per la sua funzionalità. I rostri sono dedicati e differiscono da qualsiasi altra porta blindata Dierre, per renderla unica.

Grips

Every detail of Silence is designed and made solely for its functionality. The grips are dedicated and differ from any other Dierre security door to make it unique.

Serrature

SERRATURA A CILINDRO

Serratura di serie in versione mezzo cilindro New Power, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore e superiore. Il cilindro è visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basterà sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

CYLINDER LOCK

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.



Chiave standard
Standard key

NEW POWER *

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzera rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Anti-manipulation system
- Anti-bumping mechanism of the cylinder
- Blank key protected with round coupling
- Protected key duplication
- 2 times more resistant to breakage in the middle with respect to a brass barrel
- Modular cylinder

È disponibile come optional il cilindro D-Up / The D-Up cylinder is available as an option

VITRA

Luce alla tua casa

Porta blindata vetrata adatta per verande, ville e ballatoi. Una linea che si ispira alla luce, l'ingrediente impalpabile di ogni nostra emozione, elemento imprescindibile di noi e di ciò che ci circonda. Sintesi avanzata di ricerca estetica e garanzia di protezione, Vitra illumina gli spazi interni e libera lo sguardo verso l'esterno. Costituita da un'anima in vetro, resistente allo sfondamento e al taglio, e da un telaio che racchiude tutti i sistemi di sicurezza di una blindata targata Dierre, Vitra è ad anta singola, doppia o ad arco. La vitra ha un vetro stratificato da 32 mm proposto in varie finiture che assicura una buona trasmittanza termica.


È disponibile con serratura a frizione in versione cilindro. Può avere la zoccolatura ad altezze diverse e può ospitare traversini e croci

Light for your home

A doorway to the world. Sleek Out was created to offer greater thermal insulation that meets today's energy-certification requirements, while preserving the same aesthetic signature and security levels guaranteed by the previous Sleek model. Sleek Out is designed for settings that connect directly to the outdoors, such as standalone villas or apartment buildings with landings exposed to the elements.

With a total leaf thickness of 86 mm, this door incorporates insulated components and thermal breaks that ensure excellent thermal-transmittance performance.

All of this without sacrificing a carefully refined design, thanks also to the special "Macron 5.0" concealed hinge, which allows a smooth 180-degree opening.

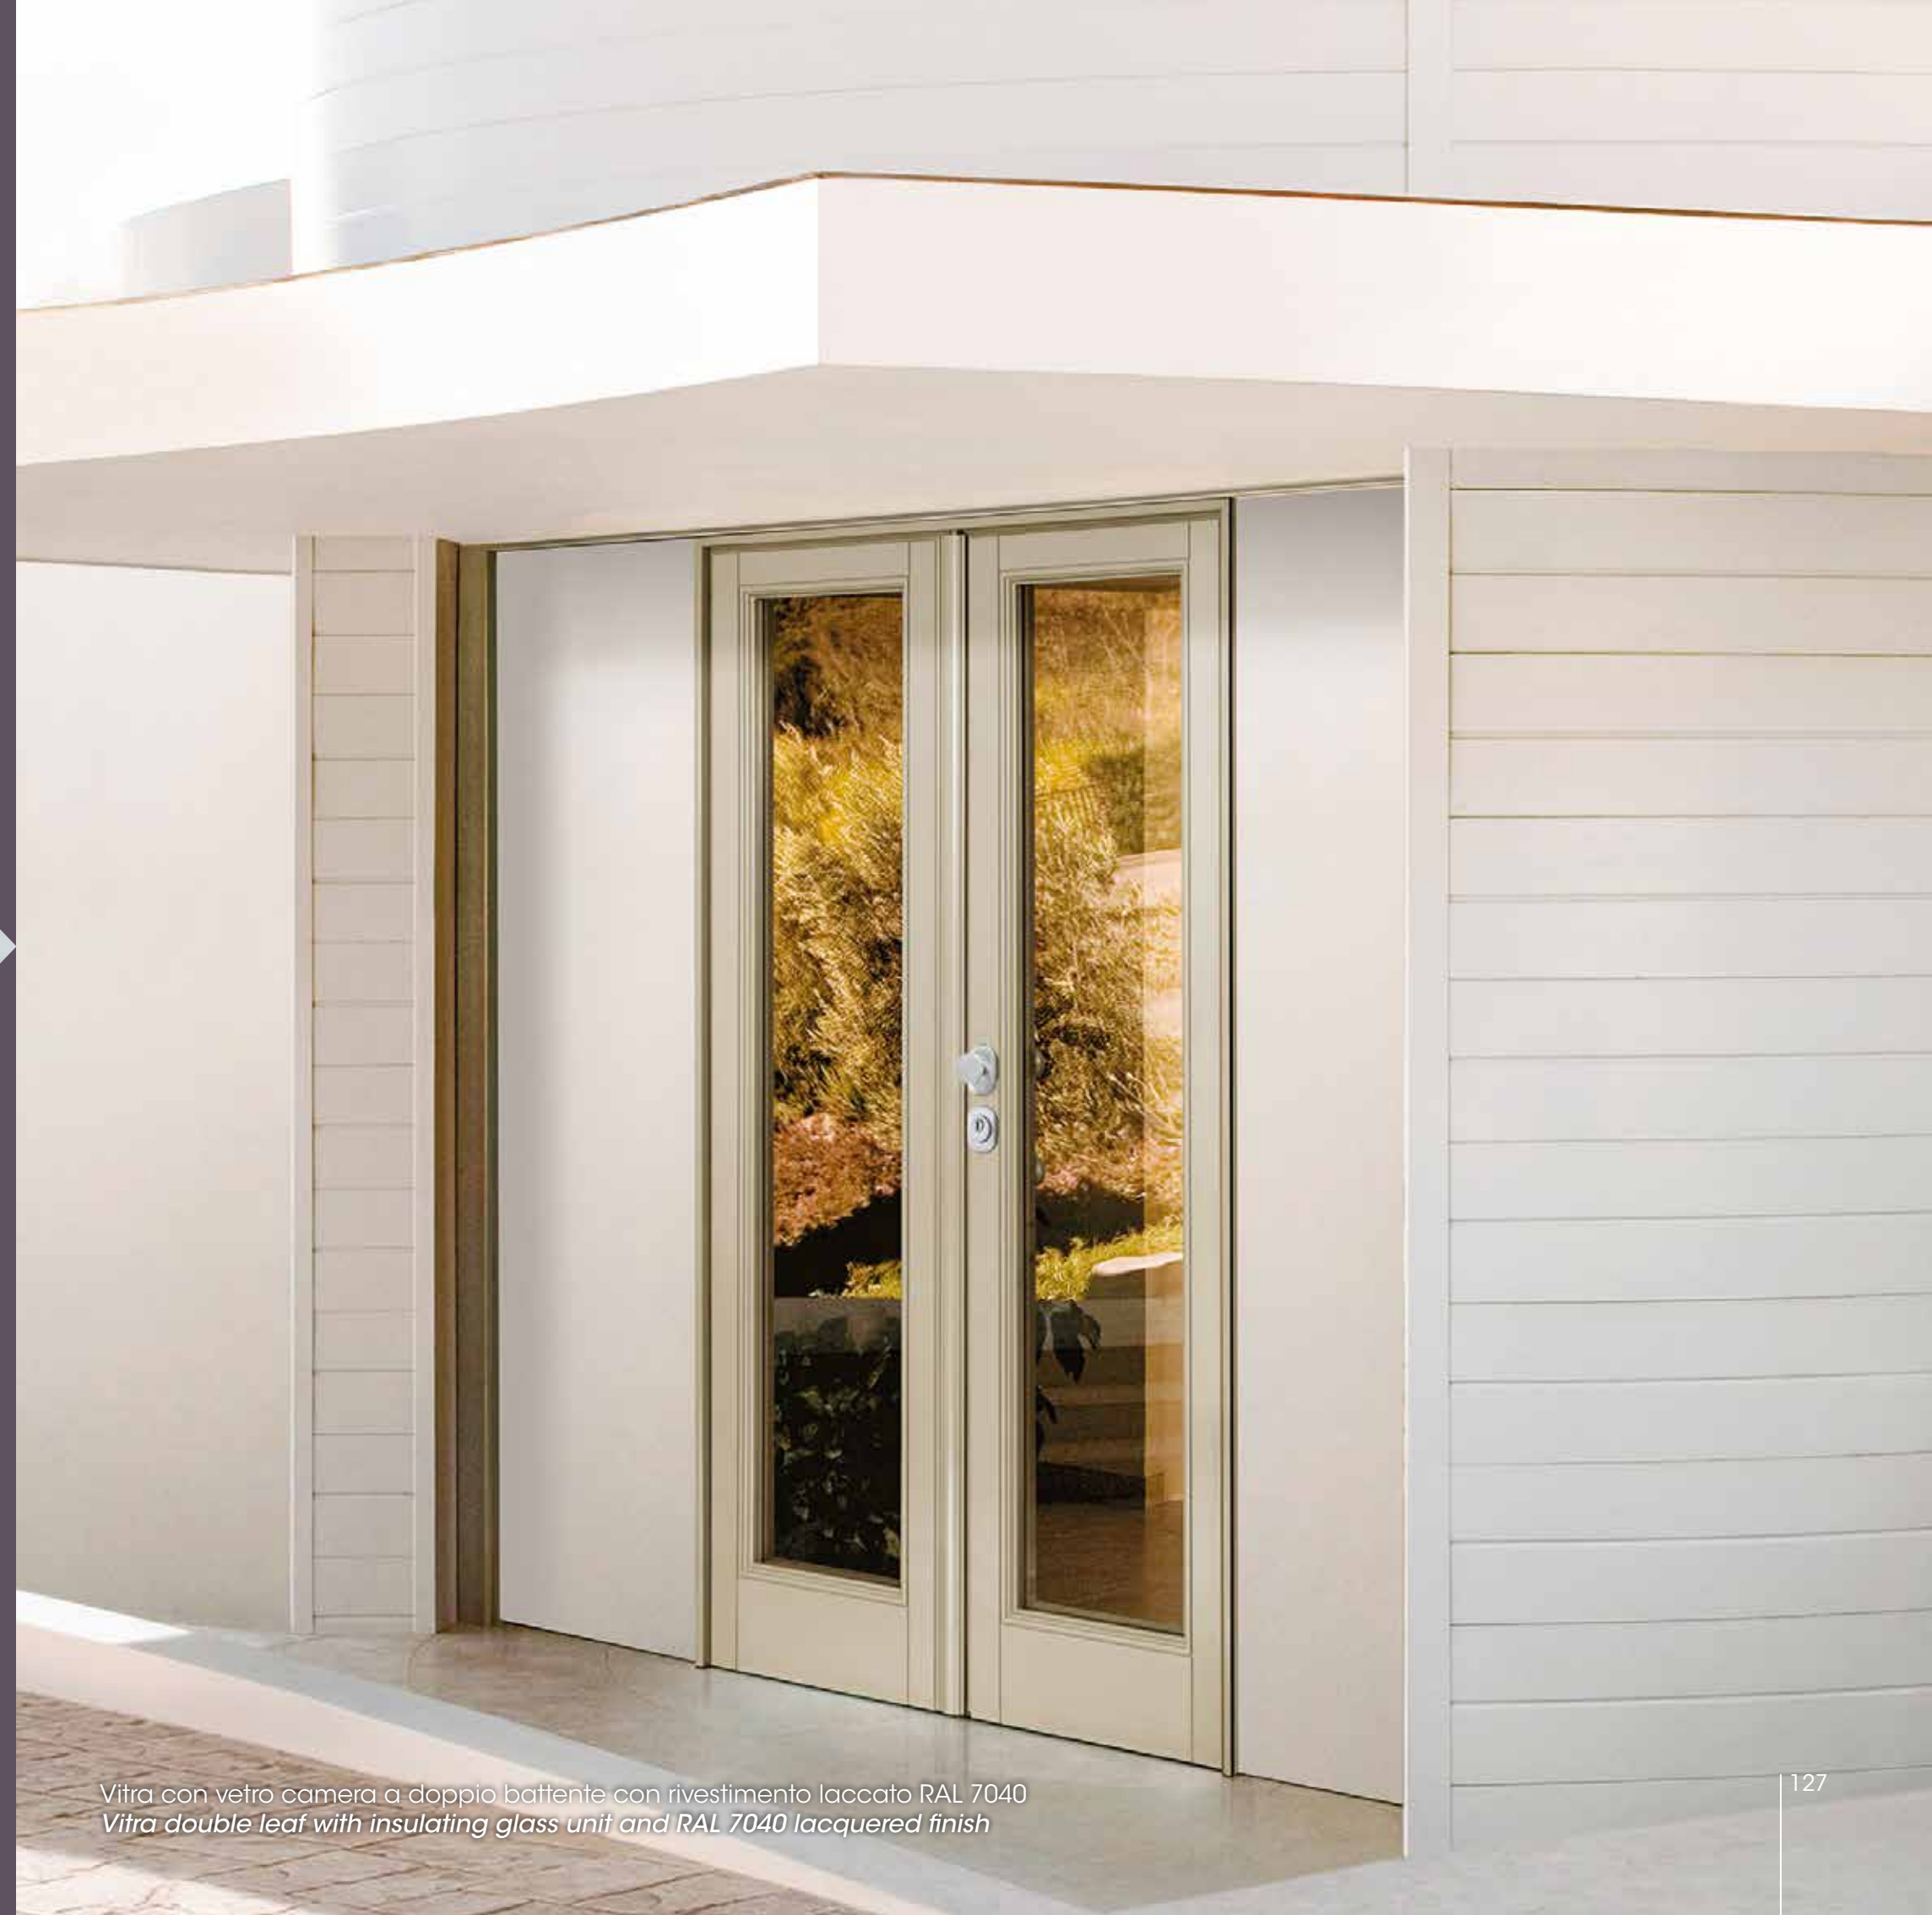

Vitra con vetro camera a doppio battente con rivestimento laccato RAL 7040
Vitra double leaf with insulating glass unit and RAL 7040 lacquered finish



Vitra con vetro camera a doppio battente con rivestimento massiccio in ciliegio tinto
Vitra with double-glazed panel and solid stained-cherry finish

TELAIO DI SERIE
Standard Frame
Telaio in acciaio zincato
Galvanised steel frame



Testa di Moro
Dark brown

TELAIO OPTIONAL
Extra Frame

Telaio in acciaio zincato / *Galvanised steel frame*



Grigio Antracite
Grigio Antracite



Nero
Black



Bianco
White



Grigio Argento
Grey Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
*Dierre Grey
(Micaceous-like)*



Ral a scelta
Choice of Ral

TELAIO OPTIONAL BICOLORE
Optional two-colour frame



È possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).
It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures).

CARENATURA DI SERIE


standard fairing
Carenatura perimetrale in acciaio
Steel perimeter cladding




Testa di Moro
Dark brown




Nero
Black



Argento
Silver



Grigio Dierre
(simil Micaceo)
*Dierre Grey
(Micaceous-like)*




Bianco
White



Ral a scelta
Choice of Ral


CARENATURA OPTIONAL

Carenatura optional
Carenatura perimetrale in acciaio / *Carenatura perimetrale in acciaio*

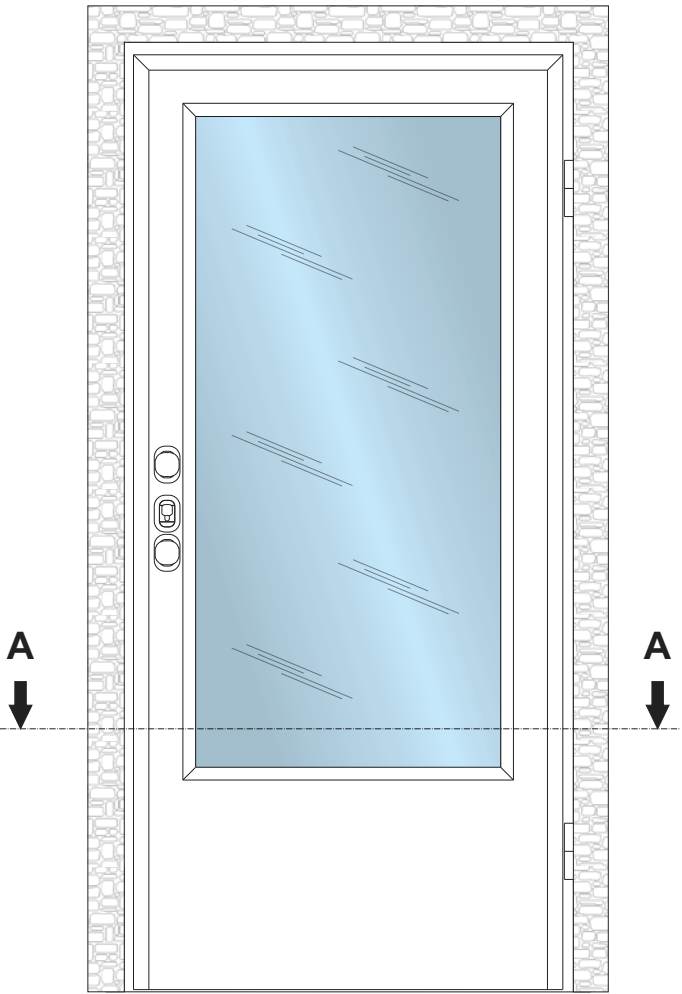


A
↓

A
↓

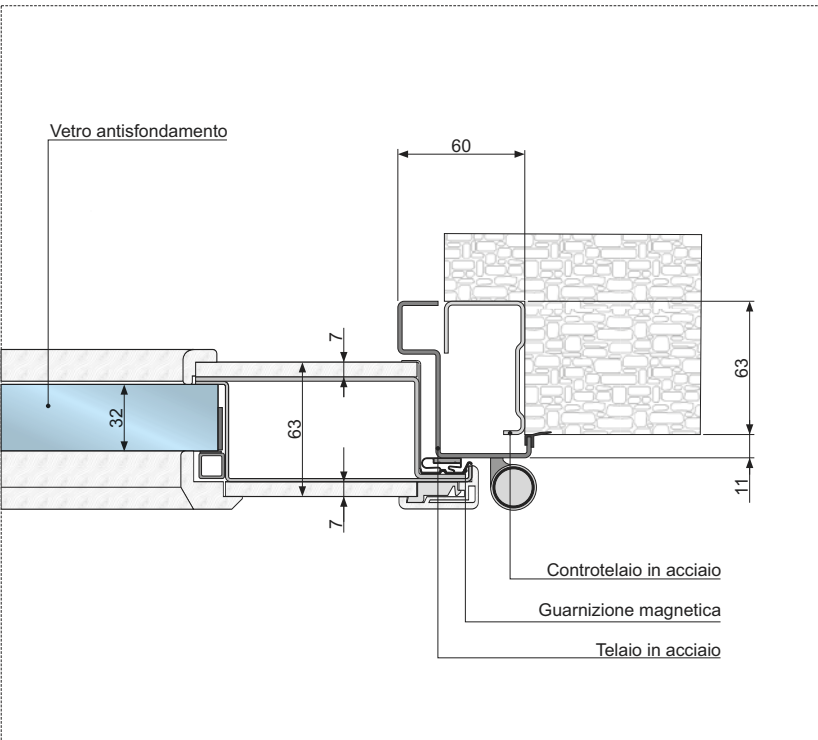

A-A



STRUTTURA DEL BATTENTE

Vitra, come ogni modello Dierre, è sicurezza, bellezza ed ecletticità stilistica. Tutto può essere personalizzato secondo il vostro gusto e le vostre necessità. Il battente può essere realizzato in legno massiccio, antichizzato o meno, oppure in alluminio, nelle infi nite campiture RAL. Varie le maniglie, i telai, le fi niture. Disponibili zoccolature con diverse altezze, traversini o croci. E anche sui vetri, ampia la possibilità di scelta.

LEAF STRUCTURE

As any Dierre model Vitra means security, beauty and stylistic eclecticism. Everything can be customized according to your taste and needs. The door can be made in solid wood, aged wood or aluminium, in the endless RAL patterns. Various are the handles, frames and fi nishes. Available skirting boards with different heights, studs or cross boards. The glazing also offers a wide choice.

Deviatori Hook

I due deviatori a uncino Hook di concezione estramente innovativa, comandati dalla serratura, si inseriscono nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancorano e bloccano saldamente la porta.

Hook deviators

The two highly innovative hook-type deviators, operated by the lock, insert into the frame and, by performing a parallel 90-degree rotation, securely anchor and lock the door.




Rostrì Shild

I rostri Shild in acciaio sagomato zincato bianco, posti lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, così da impedire lo scardinamento.

Shild hinge bolts

The Shild bolts, made of white galvanised shaped steel and positioned along the hinge side, insert into the corresponding cavities on the frame when the door is closed, preventing any attempt to force it open

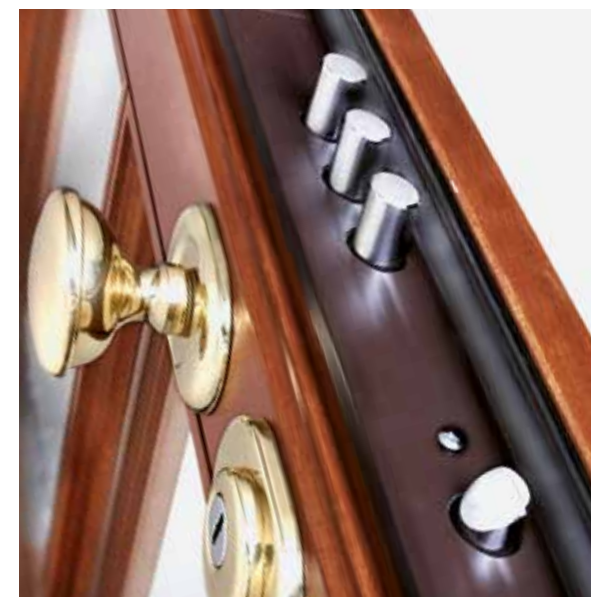

Serratura ad alta sicurezza
High security lock

SERRATURA A FRIZIONE

La Vitra è dotata di una serratura a frizione, che tramite l'uso del pomolo si comandano i catenacci e con il cilindro New Power si bloccano, garantendo un'ottima sicurezza ai tentativi di effrazione.

FRICION LOCK

Vitra is equipped with a friction lock: using the knob, the bolts are operated, and with the New Power cylinder they are secured, ensuring excellent protection against break-in attempts.

NEW POWER*



CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY



JACK KEY

(*) di serie / (*) di serie

D-UP**



CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY



EASY KEY

(**) a richiesta / (**) a richiesta


- **VITRA PREDISPOSTA PER VETRO CAMERA -**
VITRA PREPARED WITH CHAMBER GLASS

Modelli disponibili **Vitra**
Available models **Vitra**

Rappresentazione grafica del battente

Sistemi di apertura **Vitra**
Opening solutions **Vitra**


Vitra a Cilindro
pred. Vetro Camera

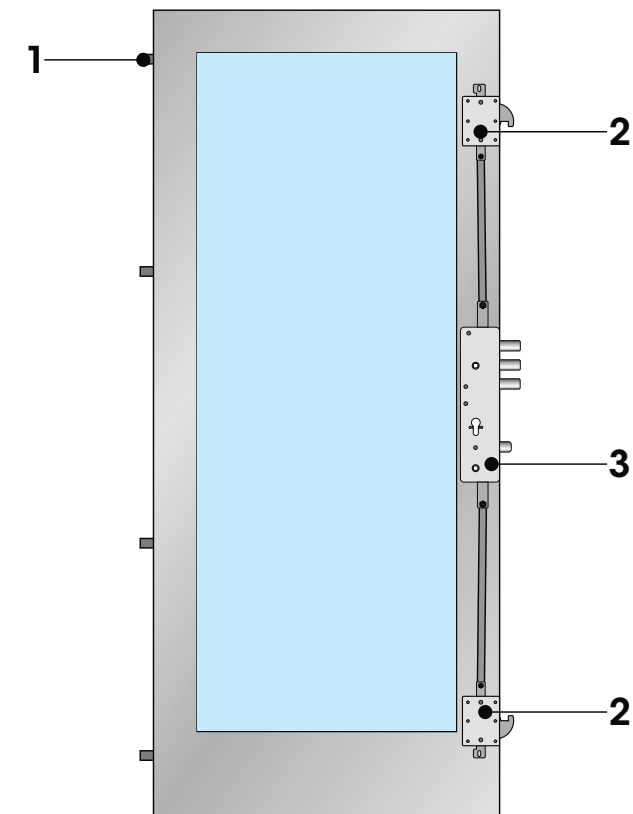

- 1: n°4 rostri fissi
2: Deviatori ad uncino "Hook"
3: Serratura a cilindro ad applicare

1: No. 4 fixed bolts
2: "Hook" hook-type deviator
3: Cylinder Lock

Vitra a Cilindro D.B.
pred. Vetro Camera

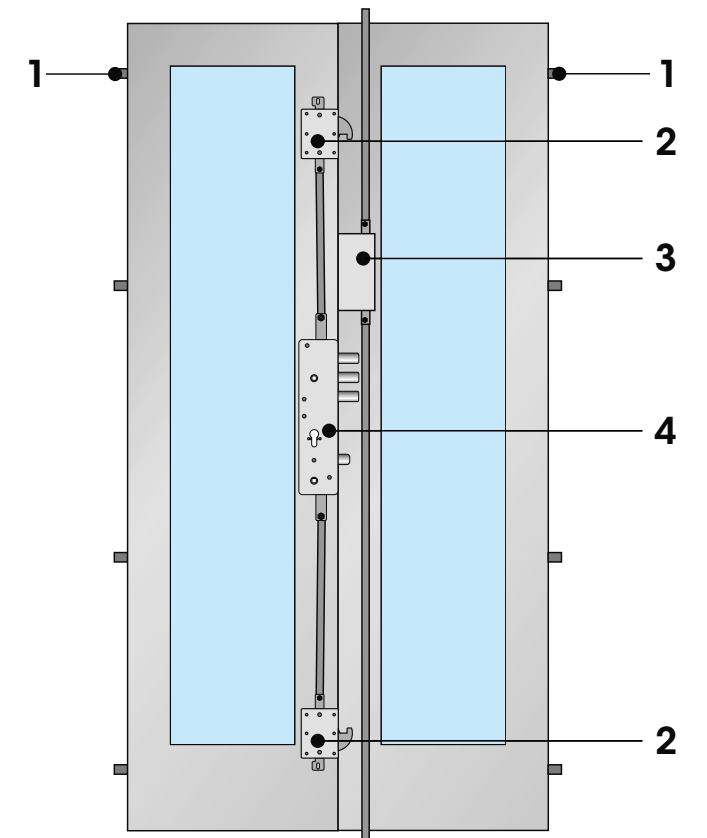

- 1: n°4+4 rostri fissi
2: Deviatori ad uncino "Hook"
3: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
4: Serratura a cilindro ad applicare

1: No. 4+4 fixed bolts
2: Upper rod
3: Semi-fixed leaf locking device
4: Cylinder Lock



Tecnologia ed estetica
Technology and aesthetics

hibry5

Dierre



LATO ESTERNO

Basta avvicinare la chiave elettronica alla mostrina posta sul battente: il led si illumina di verde e lampeggia durante l'apertura e i catenacci rientrano; poi, abbassando la maniglia o ruotando il pomolo, il mezzo giro della serratura si sblocca, la porta si apre e, alla chiusura, si rimette automaticamente in sicurezza. Nel caso non si voglia che la porta si richiuda automaticamente, è possibile disattivare questa funzione.



EXTERNAL SIDE

Just bring the electronic key close to the escutcheon on the leaf: the LEDs go out and the bolts retract; then, by lowering the handle or turning the knob, half a turn of the lock is released, the door opens and, when closed, it automatically goes back into safety. If you do not want the door to close automatically, you can deactivate this function.




LATO INTERNO

L'apertura può essere manuale oppure automatica, con pressione sul touch screen inserito nella porta, attraverso cui potrete svolgere altre semplici operazioni, fra le quali l'abilitazione di nuove chiavi elettroniche. La porta è funzionale e intelligente: anche in caso di guasto elettronico o di black out, ogni fase di apertura e chiusura può essere svolta manualmente, inserendo la chiave nel cilindro.

INTERNAL SIDE

Opening can be manual or automatic, by pressing the touch screen inserted in the door, through which you can carry out other simple operations, including enabling new electronic keys. The door is functional and intelligent: even in the event of an electronic fault or blackout, each opening and closing phase can be carried out manually, by inserting the key into the cylinder.

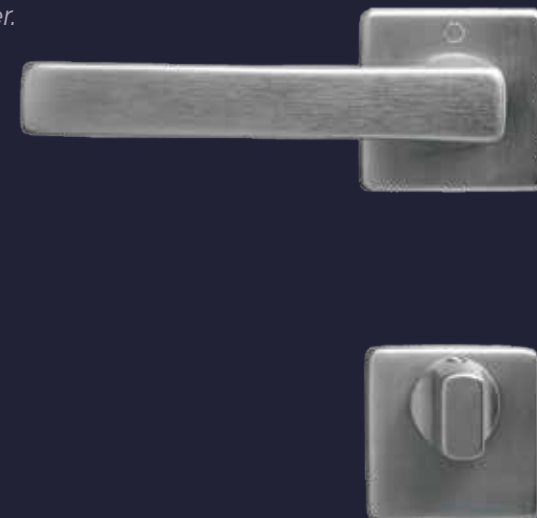

I sistemi di apertura proposti da hibry5 sono 3: Easy Key (chiave meccanica con trasponder), Key Card, una card con microchip incorporato delle dimensioni di una normale carta di credito, o, in alternativa, il Key Control, con un'asola adatta a qualsiasi portachiavi. A questi si aggiungono D-igma tastierino numerico e il D-igit lettore di impronte digitali.

Easy Key, Key Card e Key Control possono essere impostate in due differenti versioni:

- chiave "padronale", abilitata alla gestione di tutte le funzioni elettroniche di hibry, come, ad esempio, la registrazione di nuove chiavi.
- chiave "di servizio", abilitata solo ad apertura e chiusura della porta.

The opening systems offered by Hibry5 are three: Easy Key (a mechanical key with transponder), Key Card, a card with an integrated microchip the size of a standard credit card, or alternatively Key Control, featuring a loop suitable for any key ring. Added to these are D-igma, the numeric keypad, and D-igit, the fingerprint reader.

Easy Key, Key Card and Key Control can be set in two different versions:

- "Master" key, enabled to manage all Hibry electronic functions, such as registering new keys.
- "Service" key, enabled solely for opening and closing the door.



Key Card



Key Control



Easy Key



D-igma tastierino numerico con display touch screen e lettore chiavi elettroniche
D-igma numeric keypad with touch-screen display and electronic key reader



D-igit lettore di impronte digitali
D-igit fingerprint reader

N.B.: Il lettore di impronte digitali viene sempre fornito con il tastierino numerico che include il lettore di chiavi elettroniche
N.B.: The fingerprint reader is always supplied together with the numeric keypad, which includes the electronic key reader.



Sistema modulare ibrido di controllo e comando della serratura*

È possibile gestire hibry5 con un innovativo sistema modulare di controllo e comando della serratura (COD. GD9 E) con **TECNOLOGIA BLE (Bluetooth Low Energy)**. Tale tecnologia garantisce comunque la caratteristica ibrida della serratura che pertanto può essere utilizzata contemporaneamente in modalità elettronica (con smartphone o con telecomando) e meccanica, senza dover modificare alcuna impostazione. Il tutto prevede l'eliminazione del display e della mostrina esterna portando la gestione della porta sulla App myDoor per smartphone. La sicurezza di comunicazione è assicurata da un algoritmo di cifratura a blocchi utilizzato anche da enti governativi americani. Gli aggiornamenti del software e del firmware, necessari a garantire il corretto funzionamento del sistema nel tempo, avvengono in modalità "ota" (over the air, cioè senza l'uso di collegamenti fisici).

Modular hybrid lock control and command system*

hibry5 can be operated with an innovative modular lock control and command system (COD. GD9 E) with BLE (Bluetooth Low Energy) TECHNOLOGY. This technology guarantees the hybrid characteristic of the lock, which can therefore be used simultaneously in electronic mode (with smartphone or remote control) and mechanical mode, without having to change any settings. This includes the elimination of the display and the external panel, bringing door management to the myDoor App for smartphones. Communication security is ensured by a block encryption algorithm also used by US government agencies. Software and firmware updates, necessary to ensure the correct operation of the system over time, take place in 'ota' mode (on the air, i.e. without the use of physical connections). Software and firmware updates, necessary to ensure the correct operation of the system over time, occur in "ota" mode (over the air, i.e. without the use of physical connections).

myDOOR

L'intera configurazione avviene tramite l'App DIERRE myDOOR, dall'interfaccia semplice e intuitiva, disponibile per iOS e Android, con cui è possibile gestire diverse modalità di apertura e programmare i telecomandi.

- Non ci sono mostrine elettroniche
- Informazioni stato porta disponibili in App nel range del bluetooth
- 1 profilo Master per la gestione e 99 profili Guest
- Apertura e chiusura tramite App in prossimità della porta, Key Fob pulsante esterno alla porta (senza cablaggio)
- Autorizzazione dell'apertura ad un utente da remoto senza connessione

The entire configuration is done via the NEW DIERRE myDOOR APP, with its simple and intuitive interface, available for iOS and Android, which allows you to manage different opening modes and programme remote controls.

- No electronic badges
- Door status information always available in the App
- 1 Master profile for management and 99 Guest profiles
- Up to 99 keys
- Opening and closing via the App in the vicinity of the door, Key Fob button outside the door (without wiring)
- Authorisation of opening to a user remotely without connection

hibry5 Dierre

Il **design moderno** della serratura di hibry5 è caratterizzato da due mostrine elettroniche, visibili su entrambi i pannelli della porta. L'unità interna include il **lettore NFC**, un **led di stato** ed un **display LCD touch screen** tramite il quale è possibile configurare il sistema mentre l'unità esterna comprende lettore NFC e led di stato.

The modern design of the hibry5 lock features two electronic plates, visible on both sides of the door. The interior unit includes the NFC reader, a status LED and a touchscreen LCD display used to configure the system, while the exterior unit includes the NFC reader and a status LED.

Chiavi keys



Con un **gesto semplice e innovativo** di una o più chiavi **NFC (Near Field Communication)** viene azionata la movimentazione dei catenacci e delle aste che comandano i deviatori, garantendo elevati standard di sicurezza. In questo caso si crea un **vero e proprio dialogo fra i due device** che, scambiandosi informazioni cifrate, si accordano per permettere l'apertura.

With a simple and innovative gesture using one or more NFC (Near Field Communication) keys, the movement of the bolts and rods controlling the deviators is activated, ensuring high safety standards. In this process, a genuine dialogue is created between the two devices which, by exchanging encrypted information, agree to authorize the opening.

NE T ELETTRA

PIÙ SICURA, PIÙ SMART

MORE SECURE AND SMARTER



Per Next Elettra la sicurezza si coniuga con le tecnologie più avanzate per generare funzionalità, facilità di gestione, controllo personalizzato. Oltre all'antifurto sonoro, grazie al dispositivo bluetooth, semplice e intuitivo, e all'app myDOOR rilevo i tentativi di scasso, ho una diagnostica avanzata e l'indicazione di eventuali necessità di manutenzione, apro e chiudo tramite app o key-fob, gestisco gli accessi, tramite l'uso del myBridge.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Next Elettra.

For Next Elettra security combines with the most advanced technologies so as to generate functionality, ease of management, custom-control. In addition to the acoustic anti-theft device, thanks to the simple and user-friendly bluetooth device and to the myDOOR app, the burglary attempts can be detected, and one has an advanced diagnostics and the indication of any maintenance need. Opening and closing can be performed via keyfob or the app while managing accesses, even remotely.

For more information, see the Next Elettra catalogue.



Lato interno
Internal side



Lato esterno
External side

Luce su sistemi di apertura

Light on the opening systems

Tante soluzioni, per rendere un gesto quotidiano più agile, sicuro, intelligente.

Many solutions to make a daily gesture more agile, secure, clever.



myDOOR

Un'interfaccia semplice e intuitiva con codice creato ad hoc, disponibile per iOS e Android. Oggi si connette in bluetooth con la serratura, azionando apertura e chiusura. In futuro in rete, gestirà e controllerà gli accessi anche da remoto.

A simple and intuitive interface with custom-developed code, available for iOS and Android. Today it connects via Bluetooth to the lock, enabling opening and closing. In the future, connected to the network, it will manage and control access remotely as well.



Key-fob

Il telecomando, configurabile con l'app myDOOR, ha un unico pulsante per l'apertura e la chiusura. Un led ne segnala il corretto funzionamento. In via opzionale, è disponibile in versione "Remote Key-Fob" (*) che permette di gestire apertura e chiusura della porta tramite un pulsante remoto in casa (anche dal citofono, da una pulsantiera, ecc.).



The remote control that can be configured with the myDOOR app has a single button for opening and closing. An LED signals its correct operation. Optionally, it is available in the "Remote Key-Fob" version which allows you to manage the opening and closing of the door using a remote button in the home (on the intercom, on a push-button panel, etc.).



Easy Key-fob

Tutte le caratteristiche del Key-fob e chiave a scatto Easy Key integrata, per lo sblocco meccanico della serratura tramite cilindro D-Up, in caso di blackout energetico.

All the Key-fob features and Easy Key in tegrated key, for the mechanical release of the lock by means of the D-Up cylinder, in case of a power cut.



D-Up

- Sistema resistente alla manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta e controllata
- 4 volte più resistente alla rottura in mezzzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Manipulation-resistant patented system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blank protected with patented round coupling*
- *Protected and controlled key duplication*
- *4 times more resistant to breakage in the centerline compared to a brass cylinder*
- *Modular cylinder*



Inoltre, con Next Elettra è possibile prevedere ulteriori sistemi d'apertura. Il lettore d'impronte biometrico; una tastiera esterna, che consente l'apertura della serratura attraverso l'inserimento di un codice numerico.

In addition, with Next Elettra it is possible to provide additional opening systems. The biometric fingerprint reader; an external keyboard, which enables the opening of the lock through the insertion of a numeric code.

IL FUTURO È IN RETE


FUTURE IS IN THE NET

Nata per continuare a svilupparsi, integrando via via nuove funzioni, Next Elettra potrà in futuro essere in rete con l'app myDOOR, connessa in wifi con la serratura. Questo consentirà di avere in diretta sul proprio smartphone informazioni sullo stato della porta; un controllo evoluto degli accessi, con gestione da remoto di apertura e chiusura; indicazioni d'allarme; comunicazione in tempo reale con Dierre, per valutare le condizioni della porta e prevedere una manutenzione programmata; la gestione totale della configurazione o disattivazione dei Key-fob ovunque voi siate. A seguire, col dispositivo "My Bridge", Next Elettra s'integrerà con gli eventuali altri sistemi di domotica presenti nell'abitazione, permettendone il controllo attraverso un'unica applicazione. E se la casa non è provvista di wifi, una semplice sim ovvierà al problema. Già, il futuro è in rete. Per incrementare la nostra serenità e semplificarci la vita.

Born to continue to develop, gradually integrating new functions, Next Elettra will in the future be on the net with the myDOOR app, connected via Wi-Fi to the lock. This will allow to have live information on the status of the door on your smartphone; an advanced control of accesses, with remote management of the opening and closing; alarm indications; real-time communication with Dierre, in order to evaluate the door conditions and plan scheduled maintenance; the total management of the configuration or deactivation of the Key-fobs, wherever you are. To follow, with the "My Bridge" device, Next Elettra will integrate with any other door automation system present in the house, allowing the control through a single application. In case the house is not provided with Wi-Fi, a simple SIM card will solve the problem. Future is in the network. In order to boost our peace of mind and make life easier.

Spioncino e campanello Wi-Fi

Con D-Eye il tuo spioncino tradizionale diventa Smart grazie alla videocamera incorporata. Scaricando l'App dedicata EZVIZ puoi visualizzare i visitatori e interagire in tempo reale dal monitor interno o dallo Smartphone. Funziona anche semplicemente come videocitofono. Posiziona lo schermo sul lato interno della tua porta. Quando un visitatore suona il campanello, il display a colori si accende automaticamente e visualizza chi è dietro alla porta. L'unità garantisce un'ottima copertura visiva grazie all'obiettivo ultra-grandangolare da 155° e permette una chiara e precisa visione notturna degli oggetti fino a una distanza di 5 metri. Puoi vedere ogni dettaglio grazie alla funzione di commutazione automatica giorno/notte. L'alta risoluzione è garantita anche nel fermoimmagine. Grazie alle suonerie integrate, D-Eye avvisa se ci sono visitatori e consente di guardare il video in tempo reale sullo schermo: anche quando si è fuori casa, è possibile vedere i visitatori e parlare con loro attraverso il telefono cellulare. D-Eye utilizza il sistema di rilevamento dei movimenti, noto anche come PIR sensor (Passive InfraRed), un sensore elettronico che misura i raggi infrarossi (IR) irradiati dagli oggetti all'interno del rispettivo campo di azione.

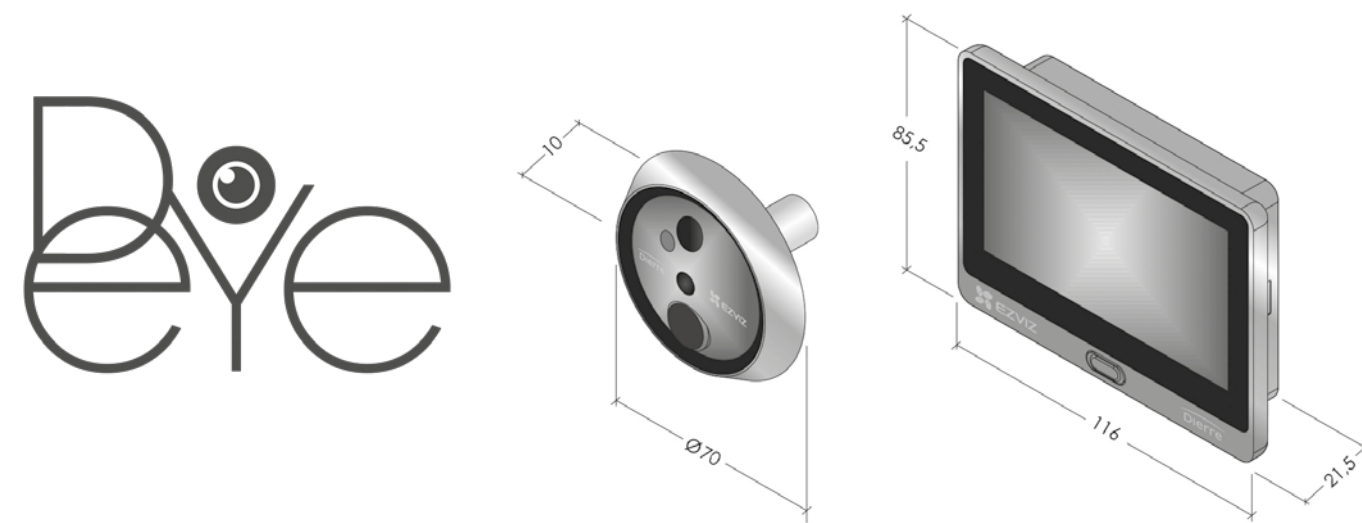


Wi-Fi peephole and doorbell

With D-Eye your traditional peephole becomes Smart thanks to the built-in camera. By downloading the dedicated EZVIZ App you can view visitors and interact in real time from your internal monitor or Smartphone. It also works simply as a video intercom. Place the screen on the inside of your door. When a visitor rings the doorbell, the colour display automatically switches on and shows who is behind the door. The unit provides excellent visual coverage thanks to its 155° ultra-wide-angle lens and allows clear and precise night vision of objects up to a distance of 5 metres. You can see every detail thanks to the automatic day/night switching function. High resolution is also guaranteed in the freeze frame.

Thanks to the integrated ring tones, D-Eye alerts you if there are visitors and allows you to watch the video on screen in real time: even when you are away from home, you can see visitors and talk to them via your mobile phone.

D-Eye uses the motion detection system, also known as PIR sensor (Passive InfraRed), an electronic sensor that measures the infrared (IR) rays radiated by objects within its range.



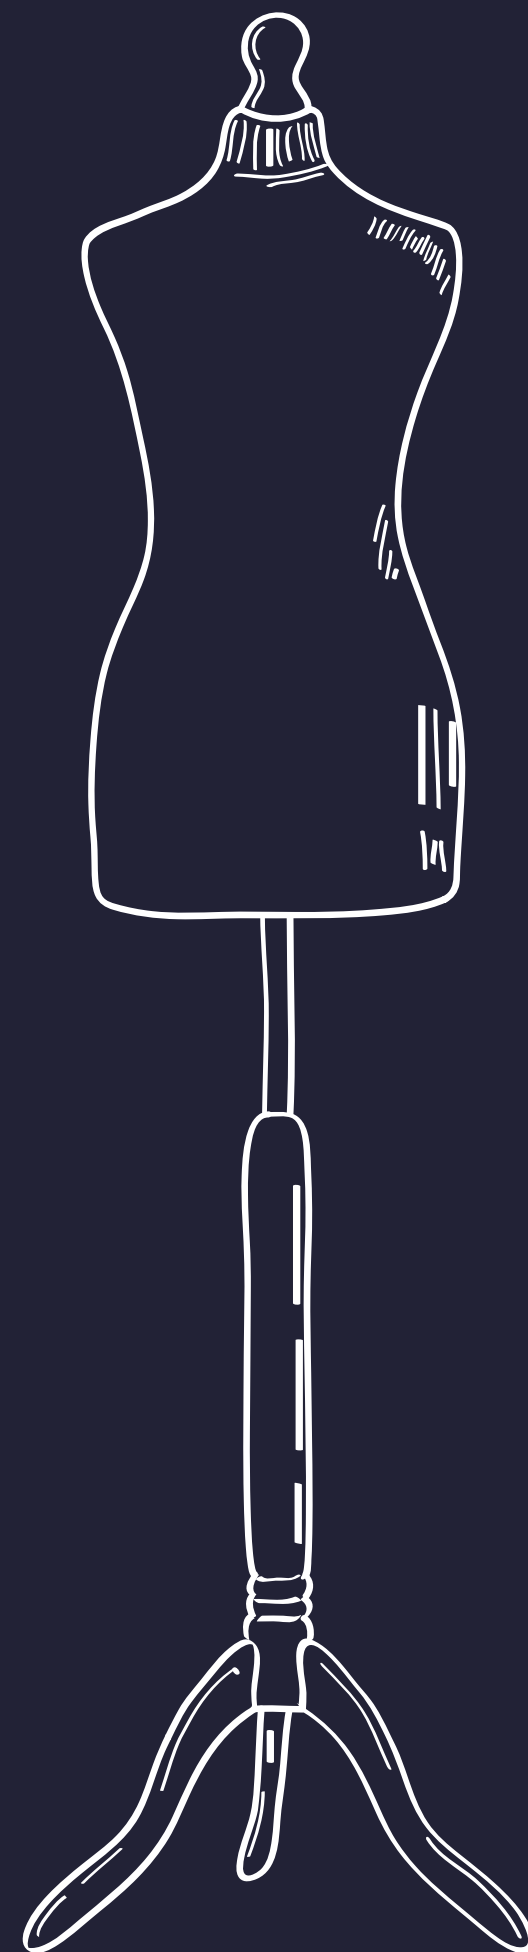

PANNELLI OPTIONAL

Scopri la vasta gamma di rivestimenti disponibili per la tua porta di sicurezza: richiedi il catalogo al tuo Dierre Partner. Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.

OPTIONAL PANELS

Discover the wide range of available panelling for your security door: request the catalogue from your Dierre Partner. With the new Printwood panelling you can customize your security door in an original and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre suggests or with a photo you took and proposed.





kit tenuta aria/acqua light + 503X E
air /water proof kit light + 503X E

Optional Tecnology

Soglie
Thresholds

Tecnologia optional

SOGLIE

Quarto lato in alluminio 503A E

Per migliorare la classe di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento.

Quarto lato in alluminio termico 503T E

Kit tenuta aria/acqua light + 503X E

Un kit composto da quattro elementi che permettono di migliorare la classe di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al carico di vento e abbattimento acustico fino ai 42 dB**.

Nuova soglia in alluminio dotata di guarnizione 589 E

Lowered Sill BG3 E

Soglia fissa a pavimento in alluminio con altezza ridotta 16 mm.

SILLS

Fourth side in aluminium 503A E

For improved air permeability class, water tightness and wind load resistance.

Fourth side in thermal aluminium 503T E


Air/watertightness light kit + 503X E

A kit consisting of four elements to improve the air permeability class, water tightness, wind load resistance and noise reduction up to 42 dB.

New aluminium threshold with seal 589 E

Lowered Sill BG3 E

Fixed aluminium floor sill with reduced height 16 mm.

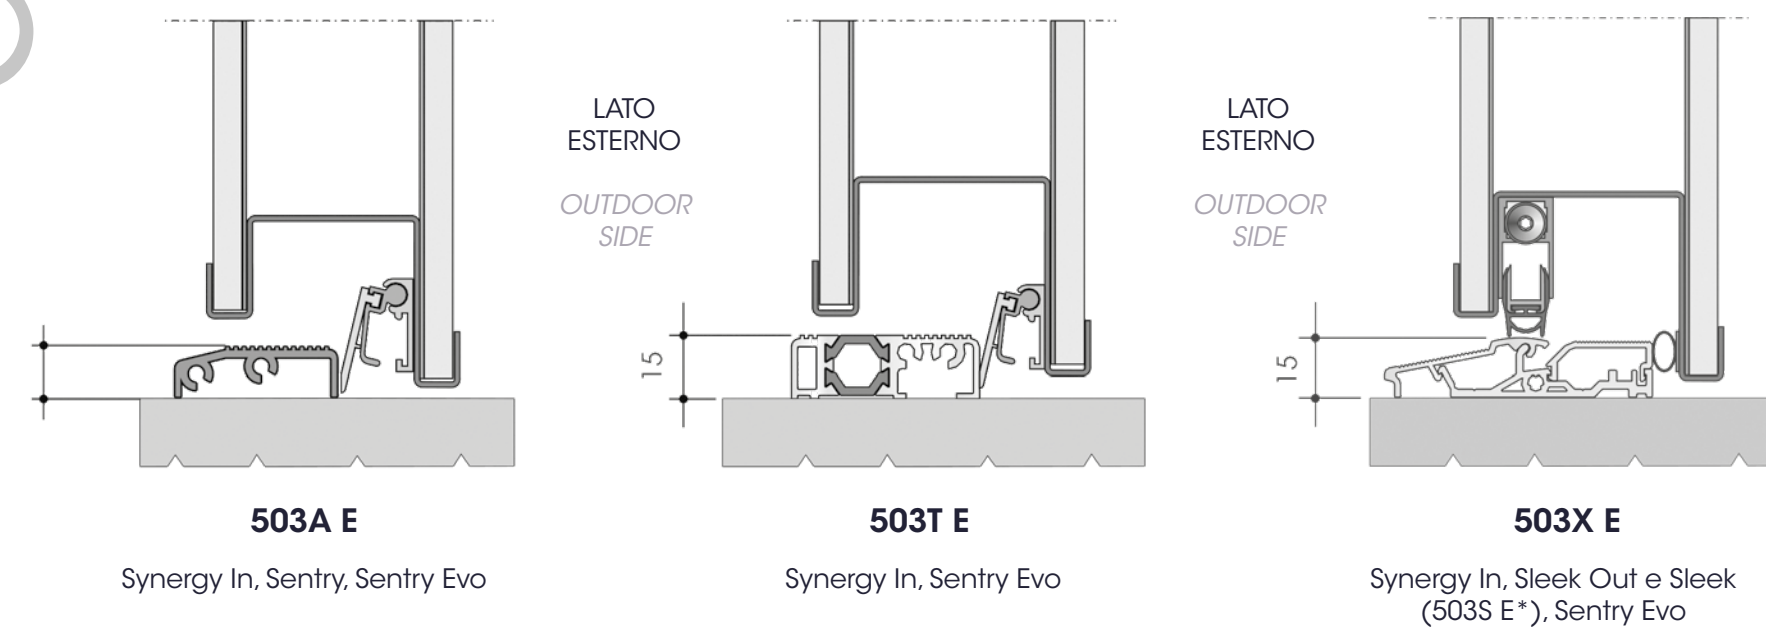

(*) Cambia solo il codice per la Sleek Out e Sleek ma il sistema di Kit tenuta aria/acqua è uguale.

(**) Per la Sleek e Sleek Out il valore diventa 41 dB.

(*) Sleek Out and Sleek code changes, but water/air kit remains the same.

(**) Sleek / Sleek Out = 41 db



Lo stile nei minimi particolari

Sono i dettagli che fanno lo stile di un ambiente, quei complementi che aggiungono funzionalità e ricercatezza a tutto il progetto. La maniglieria è studiata per integrare le linee essenziali della porta con soluzioni di design sempre raffinate. La gamma di maniglie è disegnata dall'ufficio stile Dierre, per venire incontro a ogni esigenza; i colori, i materiali e le finiture di alto livello si adattano a qualunque spazio. Per fare della cura dei dettagli uno stile di vita.

Style in the smallest details

It is the details that make the style of a room, those complements that add functionality and sophistication to the whole project. The handles are designed to integrate the essential lines of the door with always refined design solutions. The range of handles is designed by the Dierre style office to meet every need; the colours, materials and high-level finishes adapt to any space to turn attention to detail into a lifestyle.

MANIGLIERIA D-STYLE DI SERIE
Standard D-Style Handles

Sleek Out Sentry 1, Sleek Sentry 1, Synergy Out Green,
Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1, Synergy In Sentry 1,
Sentry-Evo 1 e Sentry 1
BRONZO DI SERIE *Bronzed stanard*

Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



* Il limitatore d'apertura Open View non è disponibile per la Sleek Out Sentry 1, Sleek Sentry 1, Synergy Out Green, Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1

* Open View is not available for Sleek Out Sentry 1, Sleek Sentry 1, Synergy Out Green, Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1

Sleek Sentry DOBLE, Synergy Out Sentry Doble,
Synergy In Sentry Doble, Sentry-Evo Doble e Sentry Doble

BRONZO DI SERIE *Bronzed stanard*

Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



* Il limitatore d'apertura Open View non è disponibile per la Sleek Sentry DOBLE, Synergy Out Sentry Doble

* Open View is not available for Sleek Sentry DOBLE, Synergy Out Sentry Doble

MANIGLIERIA D-STYLE DI SERIE
Standard D-Style Handles

Sentry-Evo 4

BRONZO DI SERIE *Bronzed stanard*

Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



Lato esterno
External side



Lato interno
internal side



BRONZO DI SERIE
Bronzed stanard



ARGENTO
SILVER



BIANCO
WHITE



NERO
BLACK



CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OTTONE RESISTA
BRASS RESISTS



INOX
STAINLESS STEEL

MANIGLIERIA D-STYLE DI SERIE
Standard D-Style Handles

Sleek Out Next Elettra, Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra,
Synergy In Next Elettra

BRONZO DI SERIE *Bronzed stanard*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

Diottro

Diottro

*



Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

Diottro

Diottro

*



* Il limitatore Open View non è disponibile per la Sleek Out Next Elettra, Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra.
È disponibile come Extra per la Synergy In Next Elettra

* Open View is not available for Sleek Out Next Elettra, Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra.
Available by extra request for Synergy In Next Elettra

MANIGLIERIA D-STYLE DI SERIE
Standard D-Style Handles

Sleek Out hibry5, Sleek hibry5, Synergy Out hibry5,
Synergy In Hibry5

BRONZO DI SERIE *Bronzed stanard*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*



Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*



* Il limitatore Open View non è disponibile per la Sleek Out hibry5, Sleek hibry5, Synergy Out hibry5.
È disponibile come Extra per la Synergy In hibry5

* Open View is not available for Sleek Out hibry5, Sleek hibry5, Synergy Out hibry5.
Available by extra request for Extra per la Synergy In hibry5



MANIGLIERIA DALLAS extra
Optional Dallas Handles

MANIGLIERIA DALLAS extra
Optional Dallas Handles

Maniglia
Handles

Sleek Out Sentry 1, Sleek Sentry 1, Synergy Out Green,
Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1, Synergy In Sentry 1,
Sentry Evo 1 e Sentry 1
Cromo Satinato *Satin Chrome*

Lato esterno
External side


Lato interno
internal side



Sleek Sentry DOBLE, Synergy Out Sentry Doble,
Synergy In Sentry Doble, Sentry Evo Doble e Sentry Doble
Cromo Satinato *Satin Chrome*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

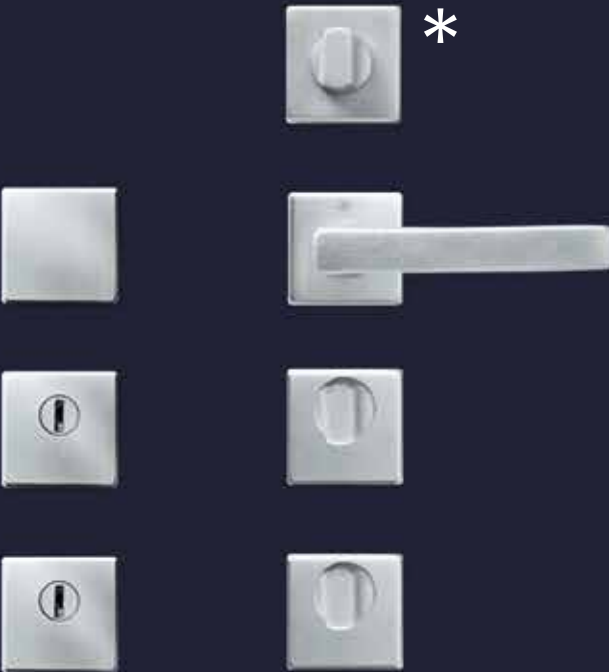

SENTRY EVO DOBLE

Cromo Satinato *Satin Chrome*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



Disponibile in cromo satinato, cromo lucido
e argento.
*Available in satin chrome, polished chrome
and silver.*


Lato esterno
External side

Lato interno
internal side




Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

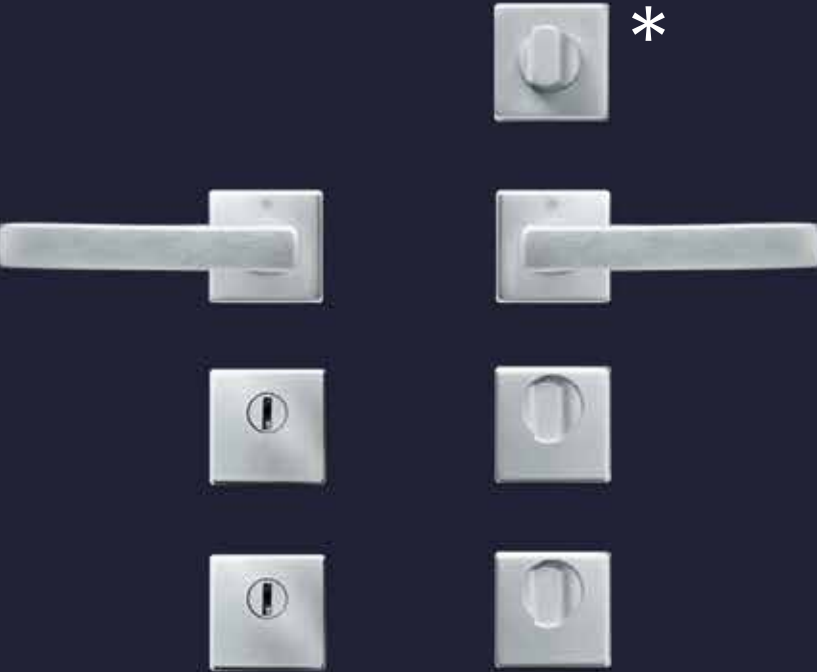

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

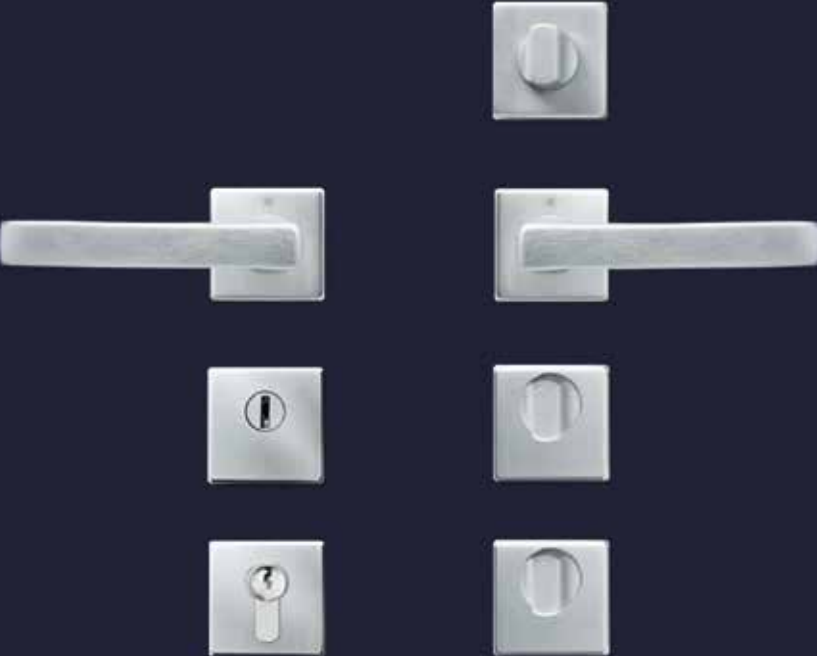

* Il limitatore d'apertura Open View non è disponibile per la Sleek Out Sentry 1,
Sleek Sentry 1, Synergy Out Green, Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1

* Open View is not available for Sleek Out Sentry 1, Sleek Sentry 1,
Synergy Out Green, Synergy Out Green+, Synergy Out Sentry 1

* Il limitatore d'apertura Open View non è disponibile per la Sleek Sentry
DOBLE, Synergy Out Sentry Doble

* Open View is not available for Sleek Sentry DOBLE, Synergy Out Sentry Doble

MANIGLIERIA DALLAS extra
Optional Dallas Handles

Sleek Out Next Elettra, Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra,
Synergy In Next Elettra

Cromo Satinato *Satin Chrome*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*


Diottro Diopler

Diottro Diopler



Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*

Diottro Diopler

Diottro Diopler



Disponibile in cromo satinato, cromo lucido
e argento.
Available in satin chrome, polished chrome
and silver.

* Il limitatore Open View non è disponibile per la Sleek Out Next Elettra,
Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra.
È disponibile come Extra per la Synergy In Next Elettra.

* Open View is not available for Sleek Out Next Elettra,
Sleek Next Elettra, Synergy Out Next Elettra.
Available by extra request for Synergy In Next Elettra

MANIGLIERIA DALLAS extra
Optional Dallas Handles

Sleek Out hibry5, Sleek hibry5, Synergy Out hibry5 e Synergy In
hibry5

Cromo Satinato *Satin Chrome*

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*



Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



*



Disponibile in cromo satinato, cromo lucido
e argento.
Available in satin chrome, polished chrome
and silver.



* Il limitatore Open View non è disponibile per la Sleek Out hibry5,
Sleek hibry5, Synergy Out hibry5.
È disponibile come Extra per la Synergy In hibry5

* Open View is not available for Sleek Out hibry5,
Sleek hibry5, Synergy Out hibry5.
Available by extra request for Synergy In hibry5

MANIGLIERIA SILENCE
Silence Handles

MANIGLIERIA DALLAS
Optional Dallas Handles

CROMO SATINATO
SATIN CHROME

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side



Disponibile in cromo lucido.
Available in polished chrome


MANIGLIERIA VITRA
Vitra Handles

MANIGLIERIA D-style
D-style Handles

BRONZO DI SERIE
SATIN CHROME

Lato esterno
External side

Lato interno
internal side

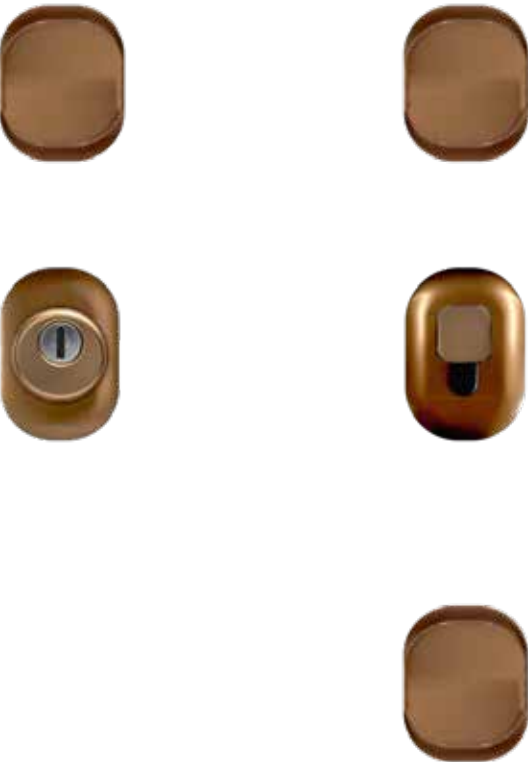

BRONZO DI SERIE
Bronzed stanard



ARGENTO
SILVER



BIANCO
WHITE



NERO
BLACK



CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OTTONE RESISTA
BRASS RESISTS



INOX
STAINLESS STEEL

Protezioni termiche / Thermal protections			Protezioni acustiche / Acoustic protection
SLEEK OUT	1,2 W/m²K Con rivestimenti 7/14/21 mm liscio + 7 mm liscio N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 1,0 <i>With 7/14/21 mm flush + 7 mm flush panelling N.B.: Without the door counterframe the value becomes 1.0</i> 1,1 W/m²K Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line - Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio. N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,9 <i>With 14 mm New Termico Line panelling + 14 mm New Termico Line - With 21 mm New Termico Line panelling + 7 mm smooth paneling. N.B Without the door counterfame the value becomes 0.9</i> 1 W/m²K Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line. N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,8 <i>With 14 mm Super Termico Line panelling + 14 mm Super Termico Line panelling. NB- Without the door counterfame the value becomes 0.8</i> 0,9 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line. N.B.: Senza il controtelaio della porta il valore diventa 0,7 <i>With 21 mm Super Termico Line panelling + 21 mm Super Termico Line. NB without counterframe 21 mm the value becomes 0,7</i>	Da 42 a 43 db <i>From 42 to 43 db</i>	
SLEEK	1,5 W/m²K Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1,4 W/m²K Con rivestimenti 14/21 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 14/21 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1,3 W/m²K Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio <i>With 14 mm New Termico Line panelling + 14 mm New Termico Line - With 21 mm New Termico Line + 7 mm smooth</i> 1,2 W/m²K Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line <i>With 14 mm Super Termico Line Panelling + 14 mm Super Termico Line</i> 1,1 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line <i>With 21 mm Super Termico Line panelling + 21 mm Super Termico Line</i>	Da 41 a 45 db <i>From 42 to 43 db</i>	
SYNERGY OUT	1,2 W/m²K Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1 W/m²K Con rivestimenti 14 mm liscio termico Line + 7 mm liscio <i>With panelling 14/21 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1 W/m²K Con rivestimenti 21 Termico Line + 7 mm liscio. <i>With panelling 21 Termico Line + 7 mm smooth.</i> 0,8 W/m²K Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio <i>With panelling 14 mm Super Termico Line + 7 mm smooth</i> 0,6 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line</i>	46 db <i>46 db</i>	
SYNERGY IN	1,4 W/m²K Con rivestimenti 7/14 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 7 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1,3 W/m²K Con rivestimenti 21 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 21 mm liscio + 7 mm smooth</i> 1 W/m²K Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio <i>With panelling 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line</i> <i>With panelling 14 mm Super Termico Line + 7 mm smooth</i> 0,9 W/m²K Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio e pannelletto in poliuretano <i>With panelling 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line</i> <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 7 mm smooth</i> <i>With panelling 7 mm liscio + 7 mm smooth and polyurethane panel</i>	45 db <i>45 db</i>	

	0,8 W/m²K Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line <i>With Panelling 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line</i> 0,7 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line</i>	45 db <i>45 db</i>
SENTRY-EVO	1,3 W/m²K Con rivestimenti 7/14 mm liscio + 7 mm liscio <i>With panelling 7/14 mm smooth + 7 mm smooth</i> 1 W/m²K Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio. Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 7 mm liscio <i>With panelling 21 mm smooth + 7 mm smooth. With panelling 14 mm smooth + 7 mm smooth</i> 0,9 W/m²K Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio Con rivestimenti 7 mm liscio e pannelletto in poliuretano + 7 mm liscio <i>With panellingi 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line</i> <i>With panelling 21 mm New Termico Line + 7 mm New Termico Line</i> <i>With panelling 7 mm smooth and polyurethane panel + 7 mm smooth</i> 0,8 W/m²K Con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm New Termico Line</i> <i>With panelling 14 mm Super Termico Line + 14 mm New Termico Line</i> 0,7 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line</i>	Da 40 a 42 db <i>From 40 to 42 db</i>
SENTRY	1,8 W/m²K Con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,4 W/m²K) <i>With panelling 7 mm liscio + 7 mm smooth *(With the high-insulation structure, the value becomes 1,4 W/m²K)</i> 1,7 W/m²K Con rivestimenti 14 mm liscio + 7 mm liscio (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,4 W/m²K) <i>With panelling 14 mm liscio + 7 mm smooth *(With the high-insulation structure, the value becomes 1,4 W/m²K)</i> 1,6 W/m²K Con rivestimenti 21 mm liscio + 7 mm liscio (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,3 W/m²K) <i>With panelling 21 mm liscio + 7 mm smooth *(With the high-insulation structure, the value becomes 1,3 W/m²K)</i> 1,3 W/m²K Con rivestimenti 21 mm liscio + 7 mm liscio (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,3 W/m²K) <i>With panelling 21 mm liscio + 7 mm smooth *(With the high-insulation structure, the value becomes 1,3 W/m²K)</i> 1,2 W/m²K Con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 1,0 W/m²K) Con rivestimento liscio interno + pannelletto in poliuretano + liscio esterno <i>With panelling 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line *</i> <i>(With the high-insulation structure, the value becomes 1,0 W/m²K)</i> <i>(With smooth internal panelling + polyurethane panel + external smooth)</i> 0,9 W/m²K Con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 0,9 W/m²K) Con rivestimento liscio interno e pannelletto in poliuretano + liscio esterno il valore diventa 0,9 W/m²K <i>With panelling 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line *</i> <i>(With the high-insulation structure, the value becomes 0,9 W/m²K)</i> <i>(With smooth internal panelling + polyurethane panel + external smooth the value becomes 0,9 W/m²K)</i> 0,9 W/m²K Con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line (Con la struttura ad alto isolamento il valore diventa 0,8 W/m²K) <i>With panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line</i> <i>*(With the high-insulation structure, the value becomes 0,8 W/m2K)</i>	Da 39 a 45 db <i>From 39 to 45 db</i>

DNA Dierre

Abbiamo la sicurezza nel cuore

Ogni soluzione Dierre porta con sé un patrimonio genetico di sicurezza e cura dei dettagli che la rendono unica ed esclusiva. Perché ogni progetto è ideato, prototipato, ingegnerizzato e prodotto dal reparto tecnico interno (serrature, chiavi, cilindri, varie tipologie di accessori).

Questo è il DNA di Dierre, un metodo di creazione che parte dai bisogni dei clienti e propone prodotti all'avanguardia; un metodo che mette il cliente e la sua sicurezza sempre in primo piano. Per questo Dierre garantisce una presenza capillare su territorio nazionale e internazionale, che fa sì che ogni esigenza e ogni desiderio si trasformino in realtà.

UNA RETE AFFIDABILE

Grazie a una rete di collaboratori fidati, Dierre garantisce sempre un punto di riferimento affidabile pronto ad accogliere ogni richiesta.

PARTNER DI QUALITÀ

I Dierre Partner sono showroom selezionati e qualificati in tutta Italia, specializzati nella vendita e posa dei prodotti. Offrono una consulenza accurata nella scelta della porta e nel seguente servizio post acquisto.

IL PUNTO CHIAVE DI UN SERVIZIO DI ECCELLENZA

I Dierre Key Point sono i migliori negozi di ferramenta qualificati, punti di appoggio per la ricambistica originale Dierre e per la duplicazione protetta delle chiavi Dierre in totale sicurezza.

TECNICI MA VICINI

I Dierre Technical Service sono tecnici specializzati nell'assistenza post vendita, nella posa qualificata e nel supporto dei modelli più tecnologici. Alta specializzazione per essere sempre vicini ai clienti.

Per trovare il punto Dierre più vicino consultare il sito www.dierre.com

Dierre's DNA

Security in our hearts

Any Dierre solution carries a genetic heritage of security and attention to detail that makes it unique and exclusive. For each project is conceived, prototyped, engineered and produced by the in-house technical department (locks, keys, cylinders, various types of accessories).

This is Dierre's DNA, a method of creation that starts from the customer's needs and proposes cutting-edge products; a method that always puts customers and their safety first. Hence Dierre guarantees a widespread presence on the national and international territory, making every need and every desire come true.

A RELIABLE NETWORK

Dierre's network of trusted collaborators guarantees a reliable point of reference ready to meet every request.

QUALITY PARTNERS

Dierre Partners are selected and qualified showrooms throughout Italy, specialised in the sale and installation of products. An accurate consultancy in the choice of door and the following after-sales service is offered.


THE KEY POINT FOR AN OUTSTANDING SERVICE

Dierre Key Points are the best qualified hardware shops, reference points for original Dierre spare parts and for secure duplication of Dierre keys.

TECHNICAL BUT CLOSE

The Dierre Technical Service are technicians specialised in after-sales assistance, qualified installation and support of the most technological models. A high degree of specialisation to be always close to customers.

To find your nearest Dierre point, visit www.dierre.com

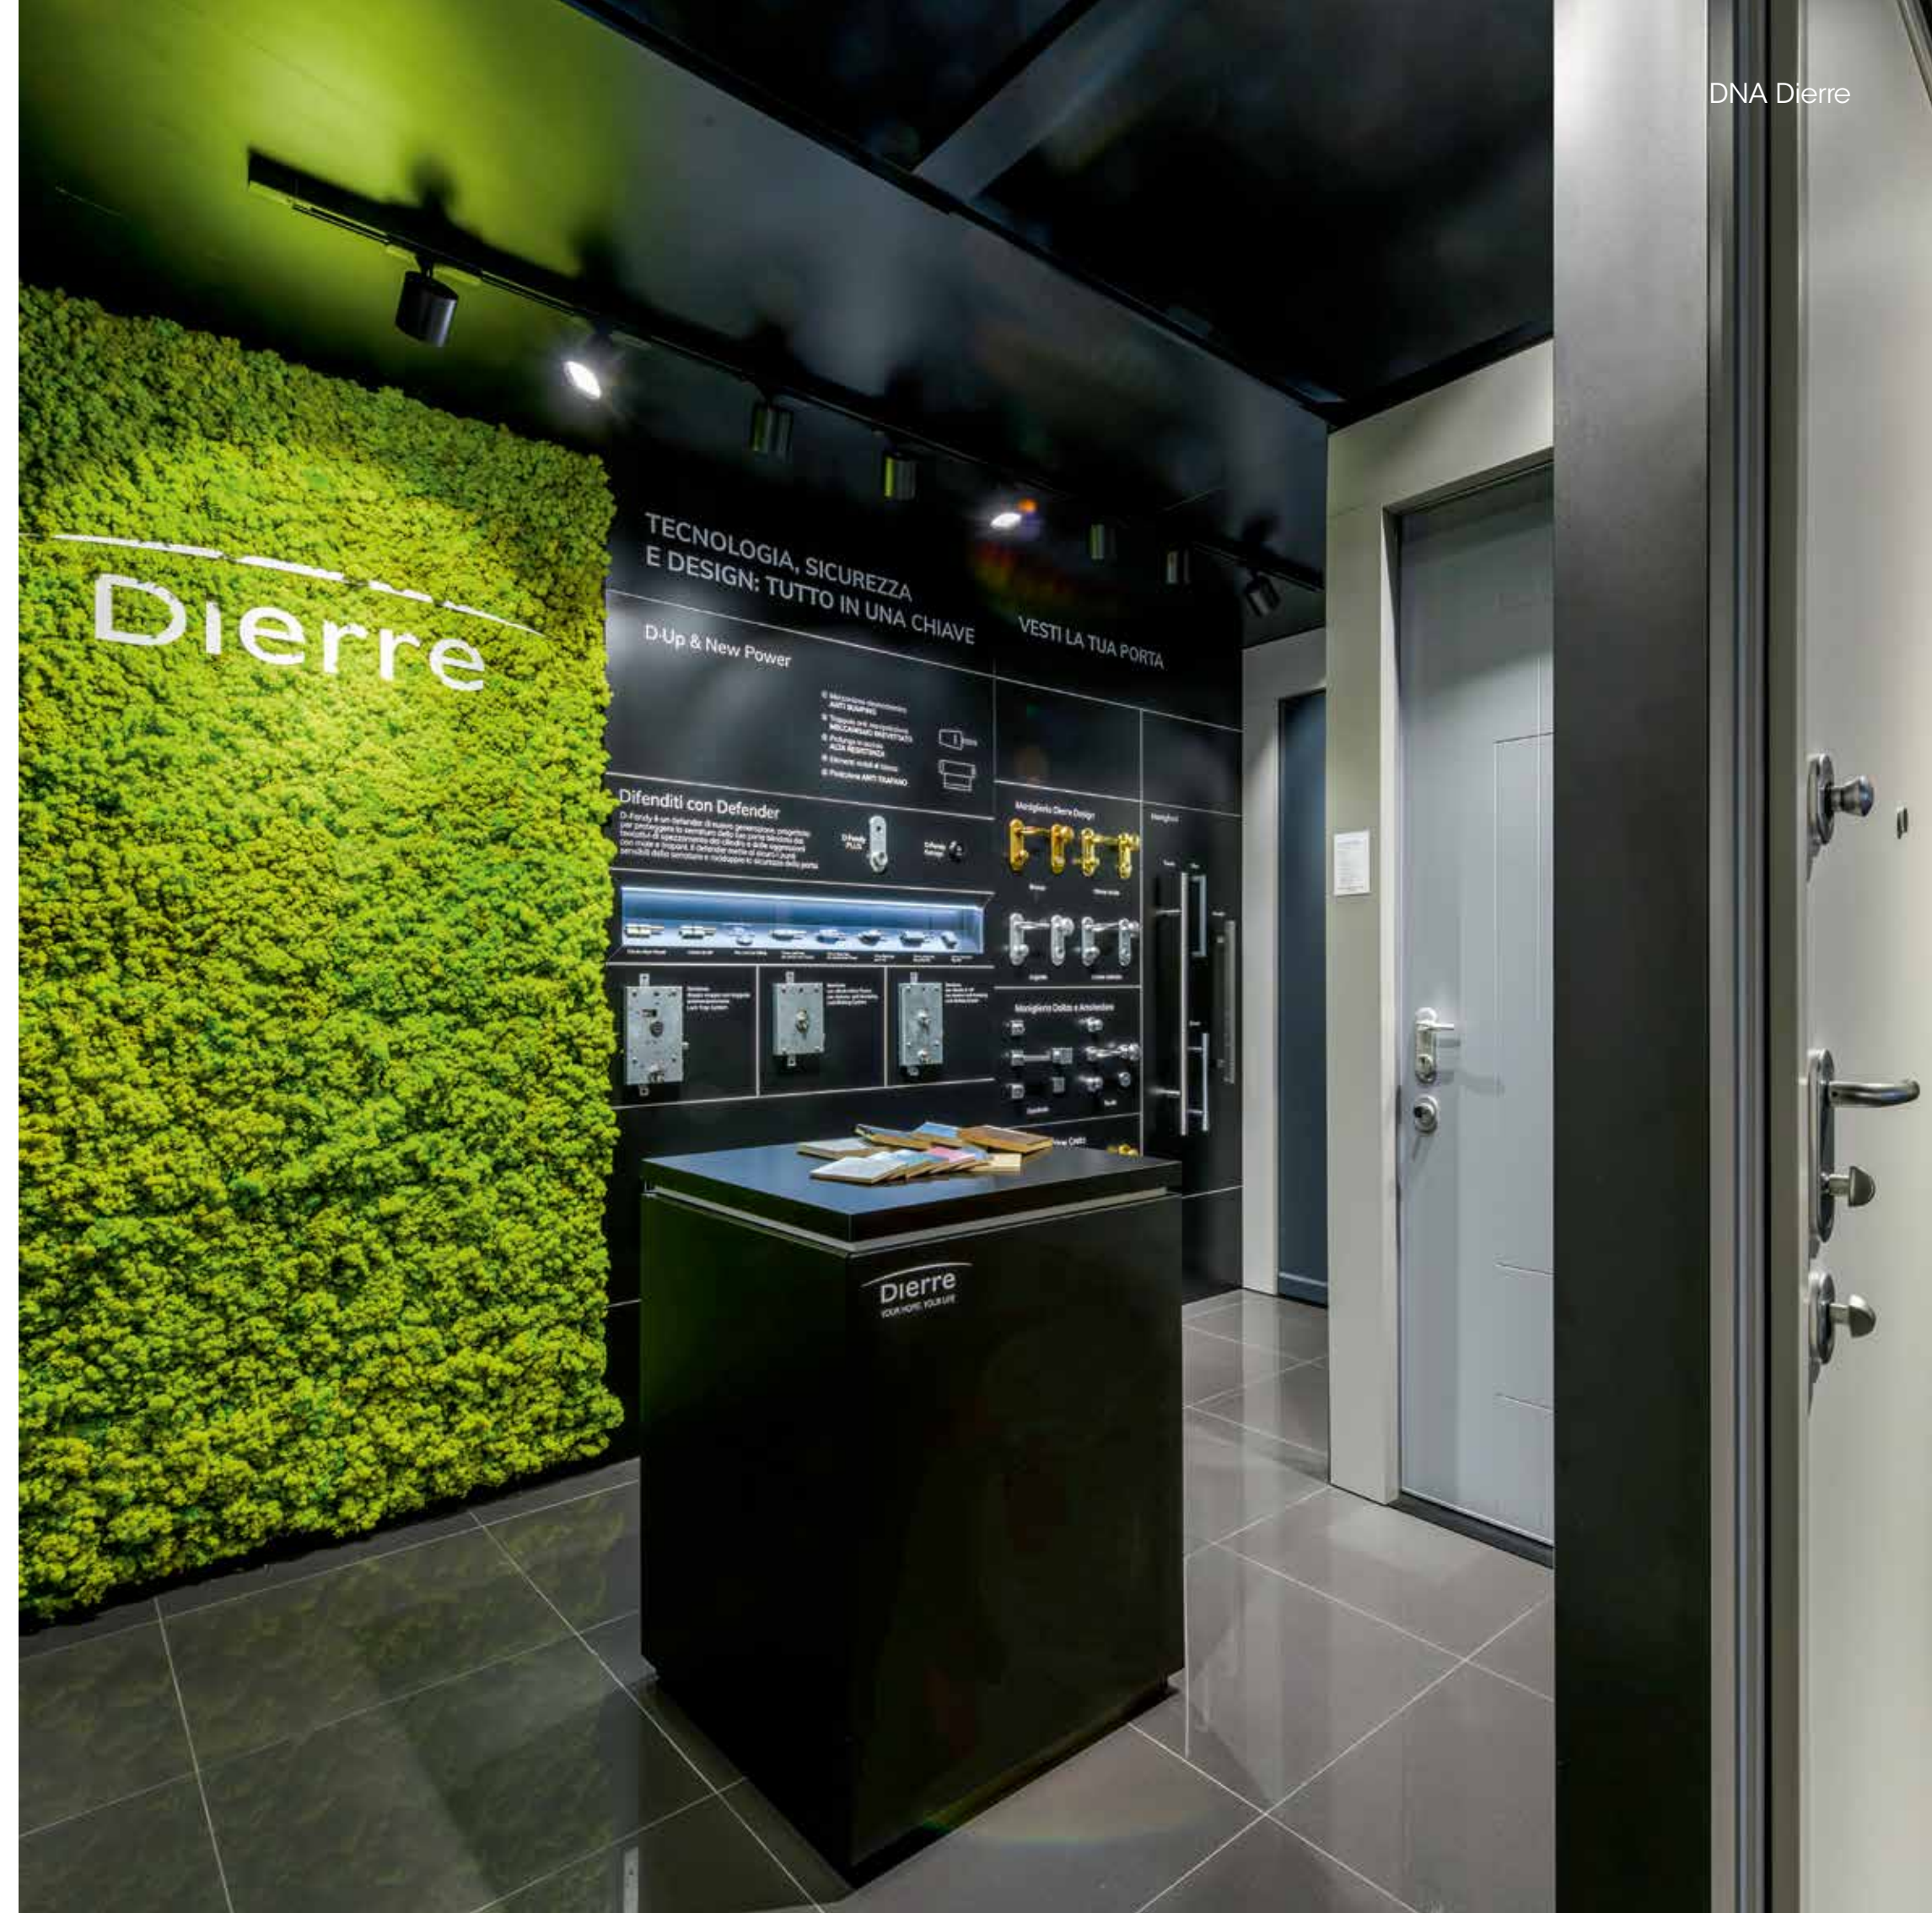


Schede tecniche
Technical sheets


SLEEK OUT versione STANDARD UN BATTENTE

Sleek OUT single leaf standard version


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

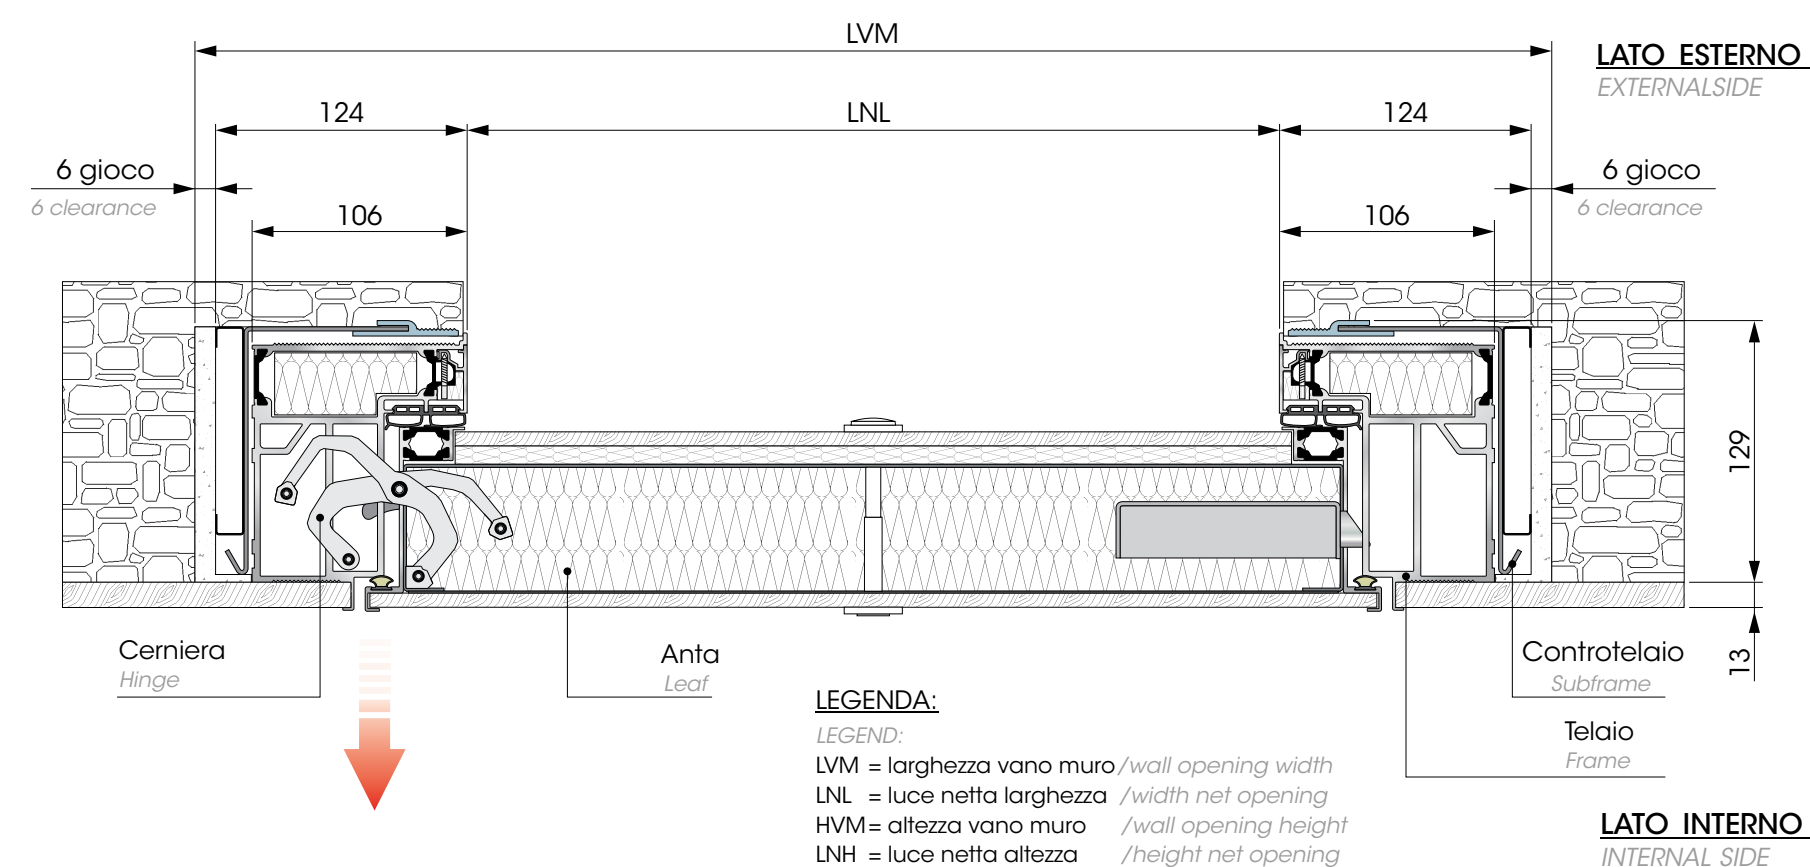

Posa raso muro (Il controtelaio è sconsigliato)
Flush to the wall fitting (counterframe unadvised)

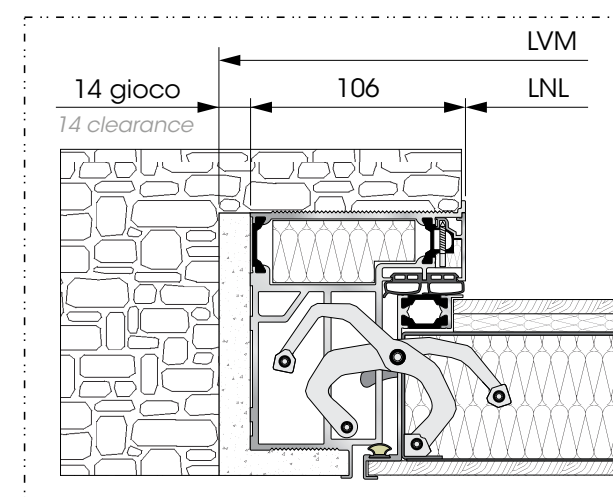


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

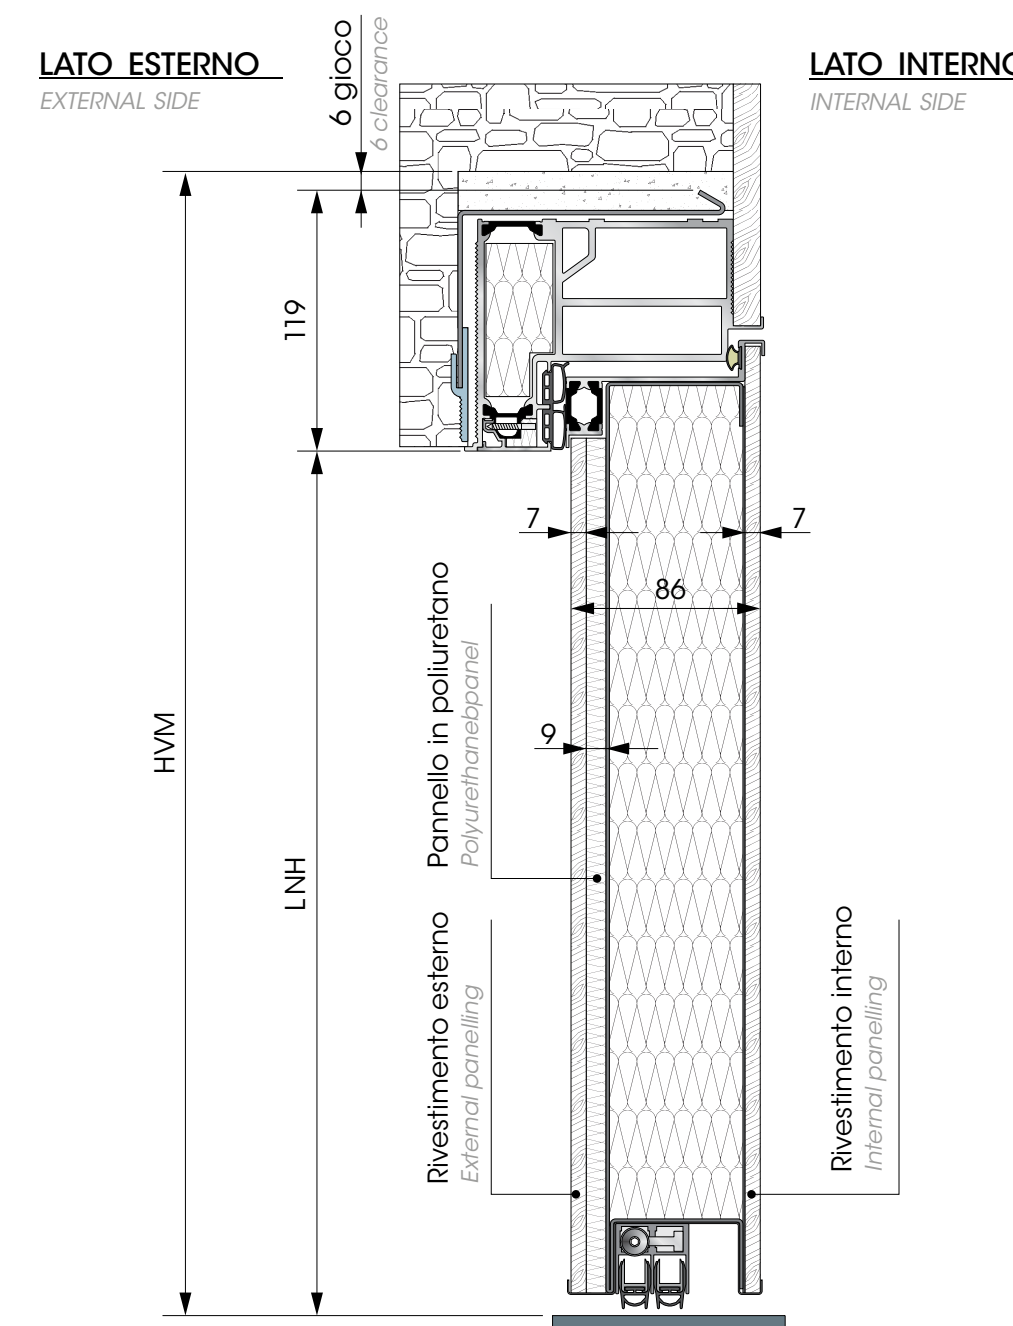


SLEEK versione STANDARD UN BATTENTE

Sleek single leaf standard version


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

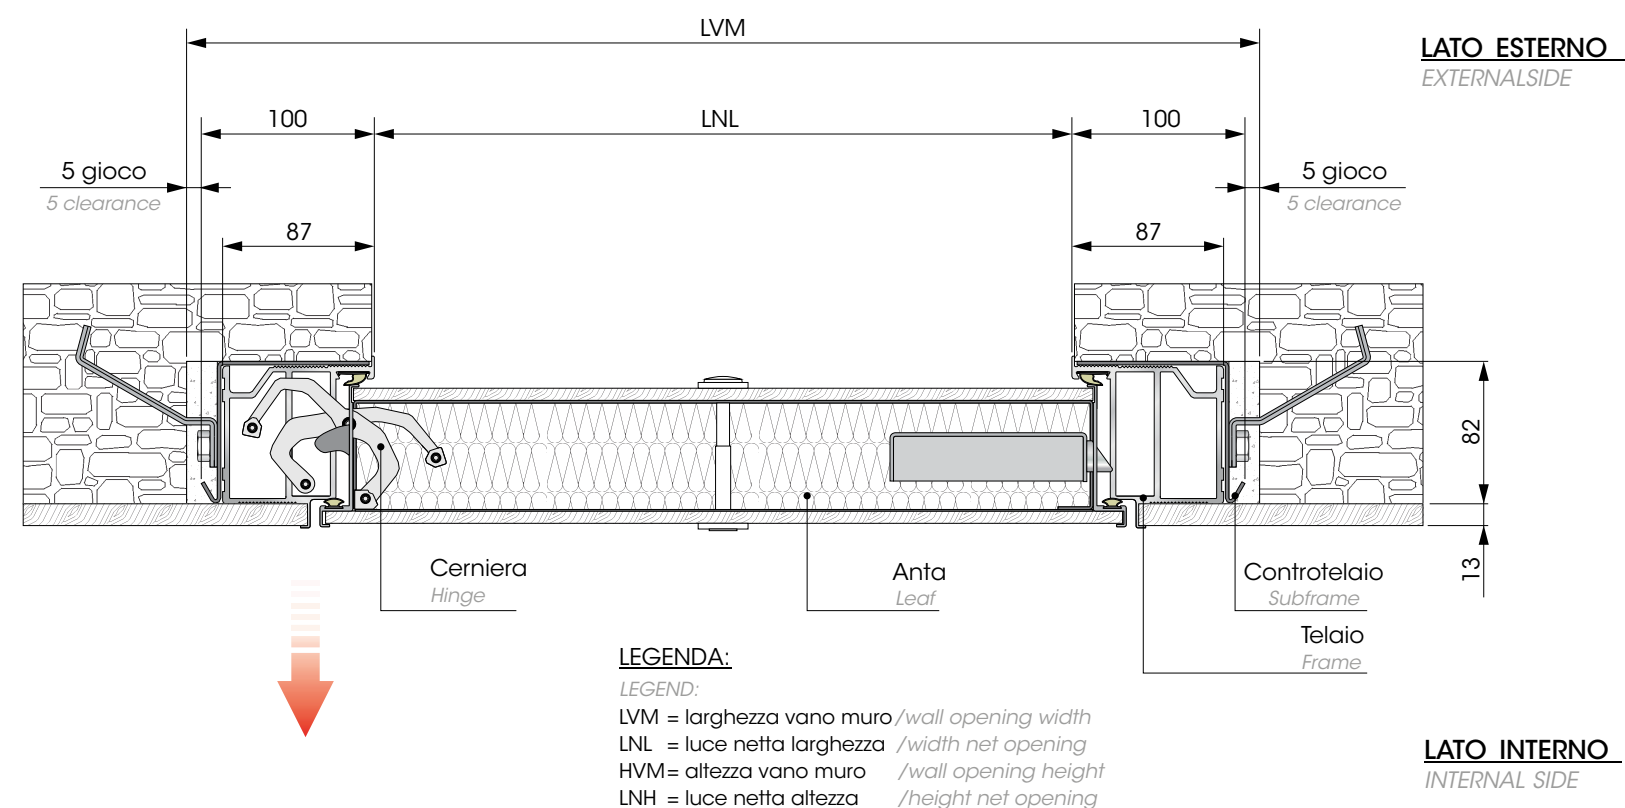

Posa raso muro (Il controtelaio è sconsigliato)
Flush to the wall fitting (counterframe unadvised)

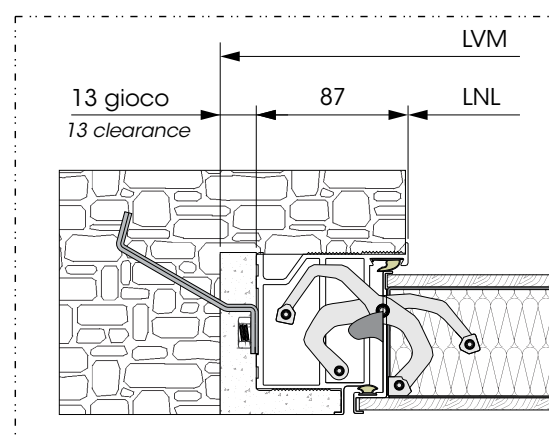


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

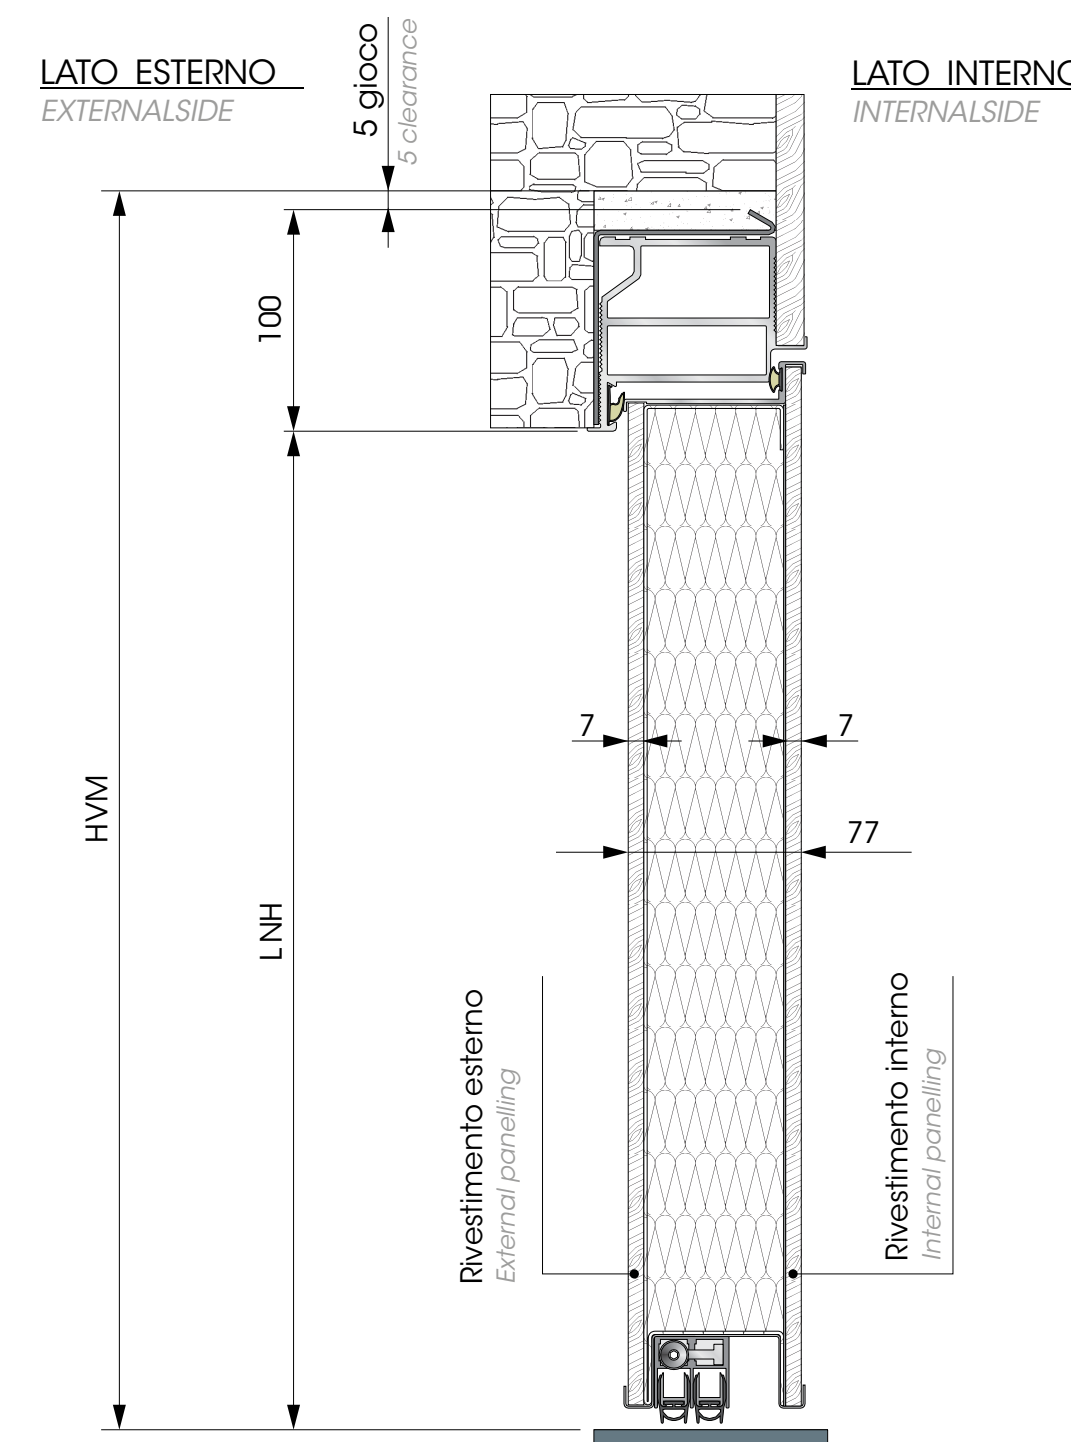


SLEEK versione STANDARD DOPPIO BATTENTE

Sleek double leaf standard version


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

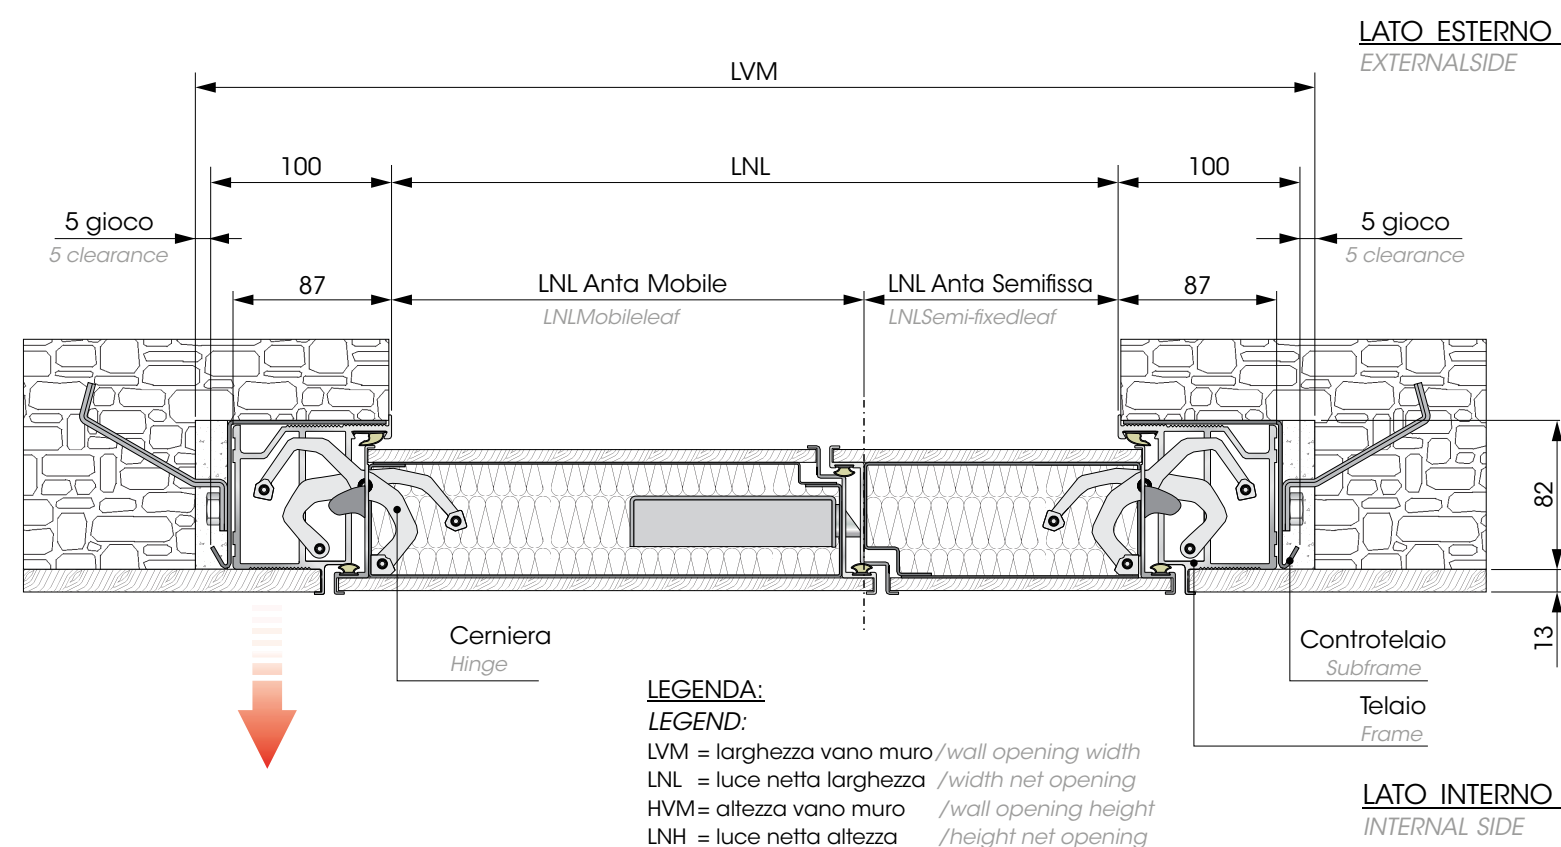

Posa raso muro (Il controtelaio è sconsigliato)
 Flush to the wall fitting (counterframe unadvised)

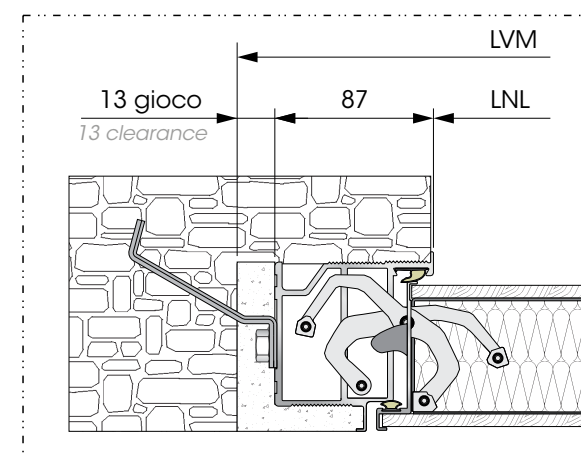


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

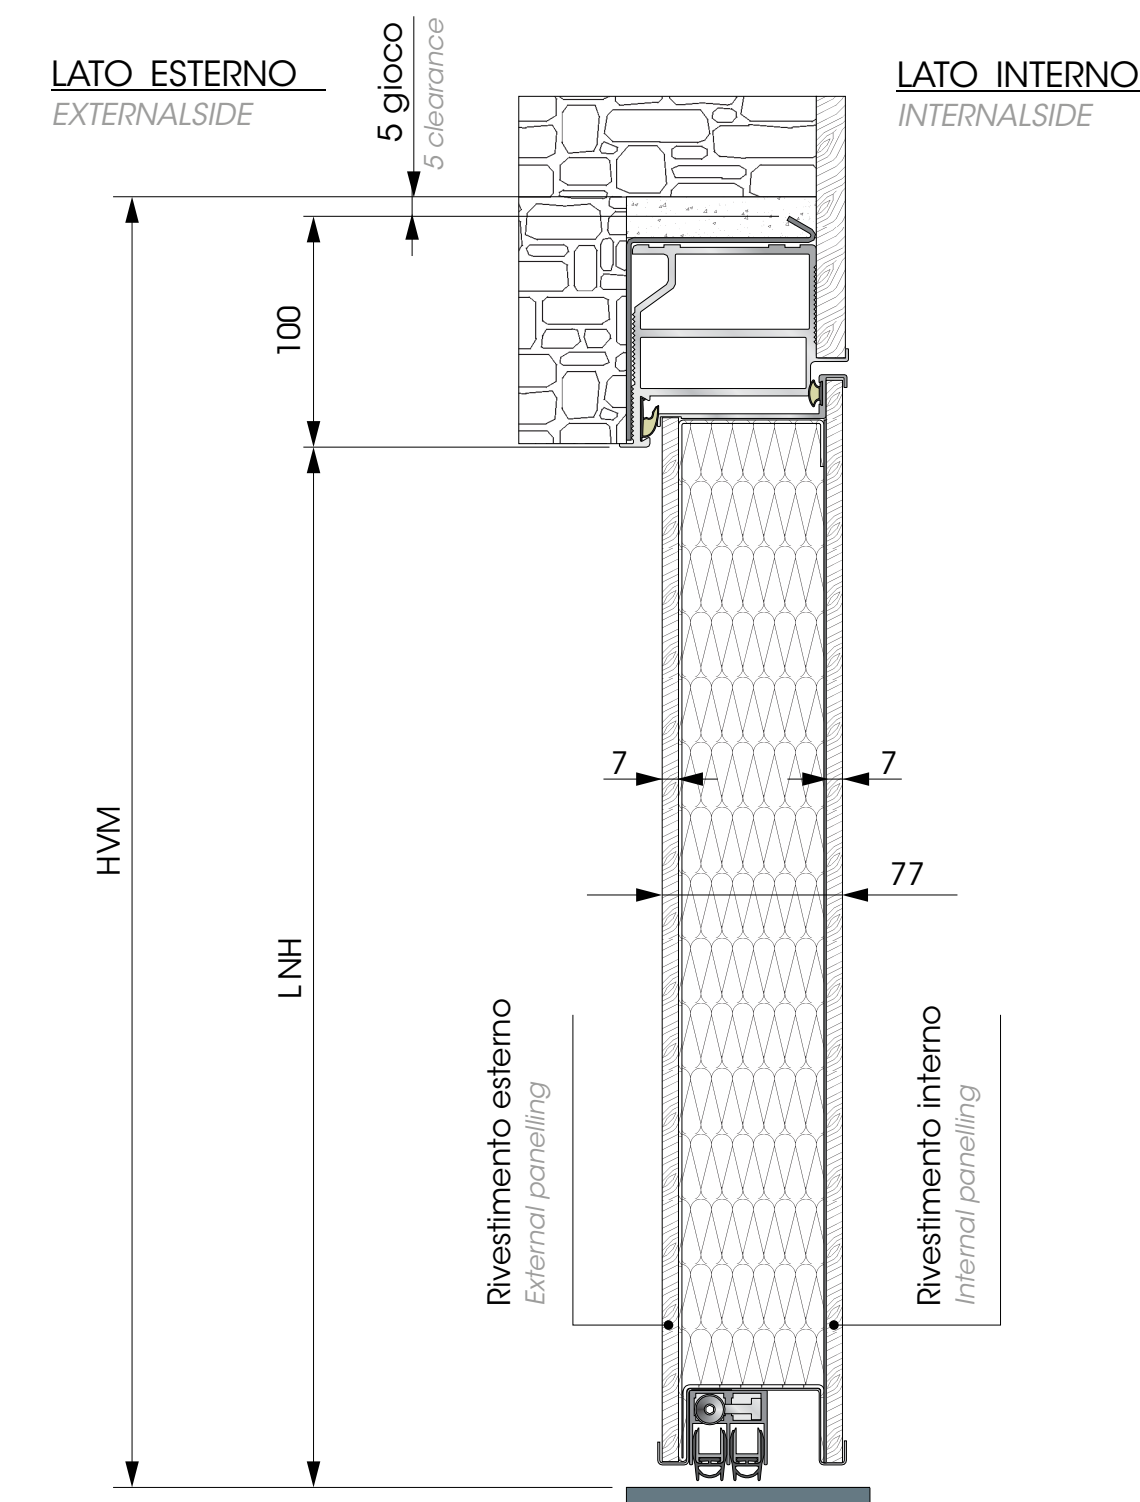

SLEEK versione LEGNO AVVOLGENTE UN BATTENTE


Sleek single leaf enveloping wood version

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

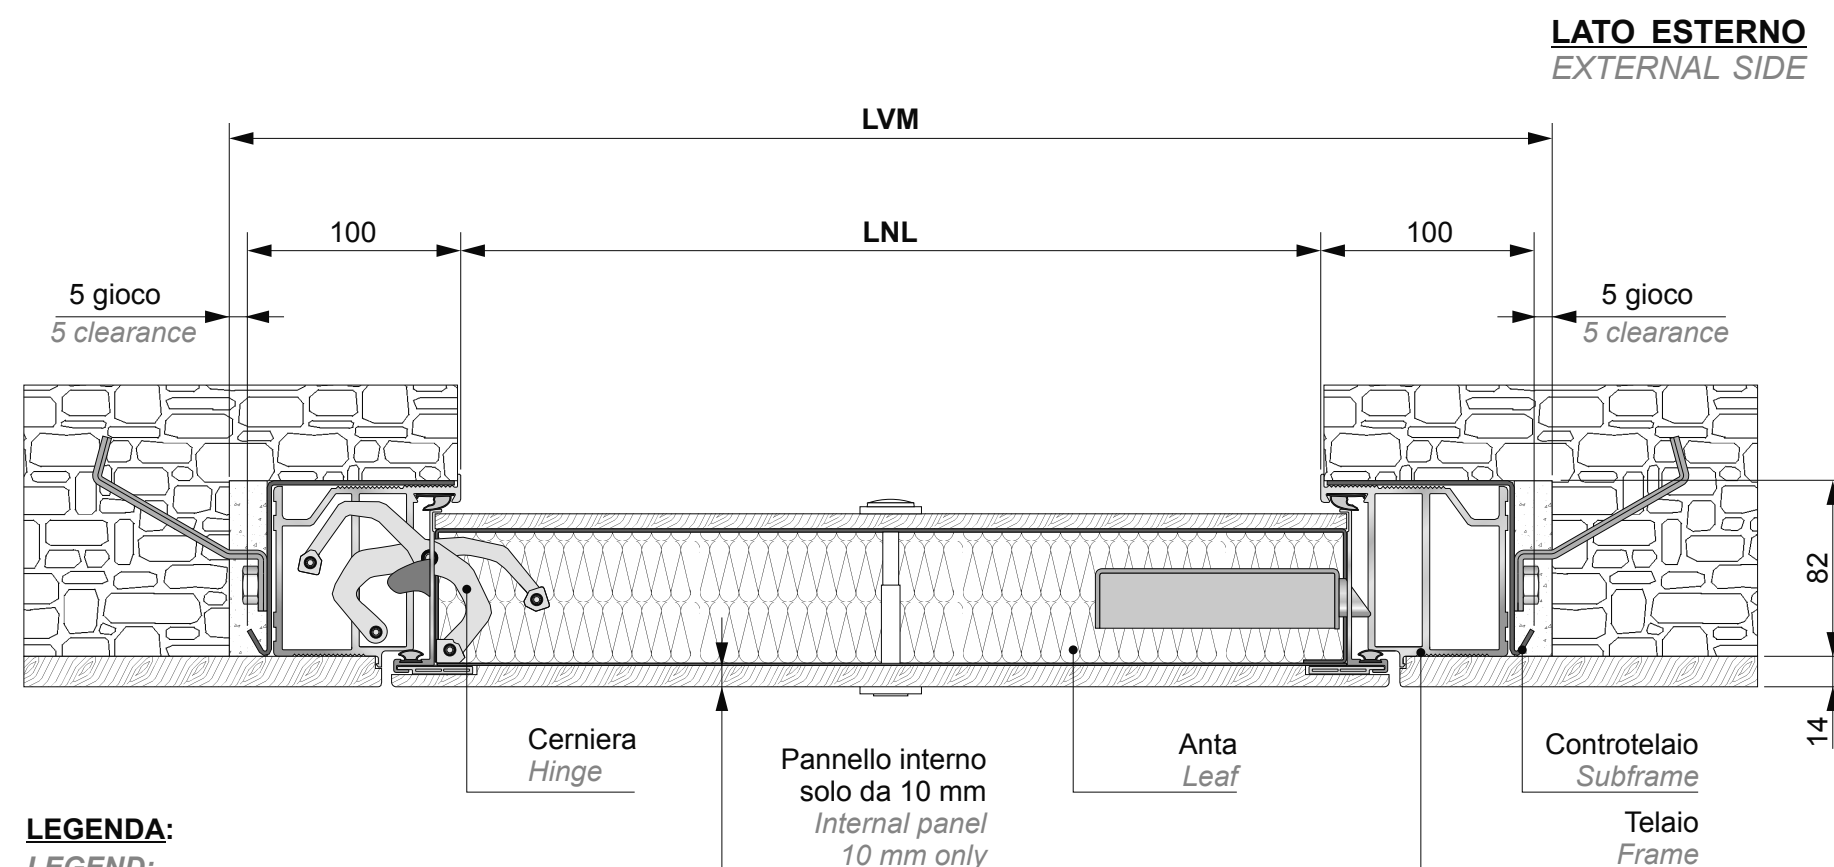

LEGENDA:
LEGEND:
LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

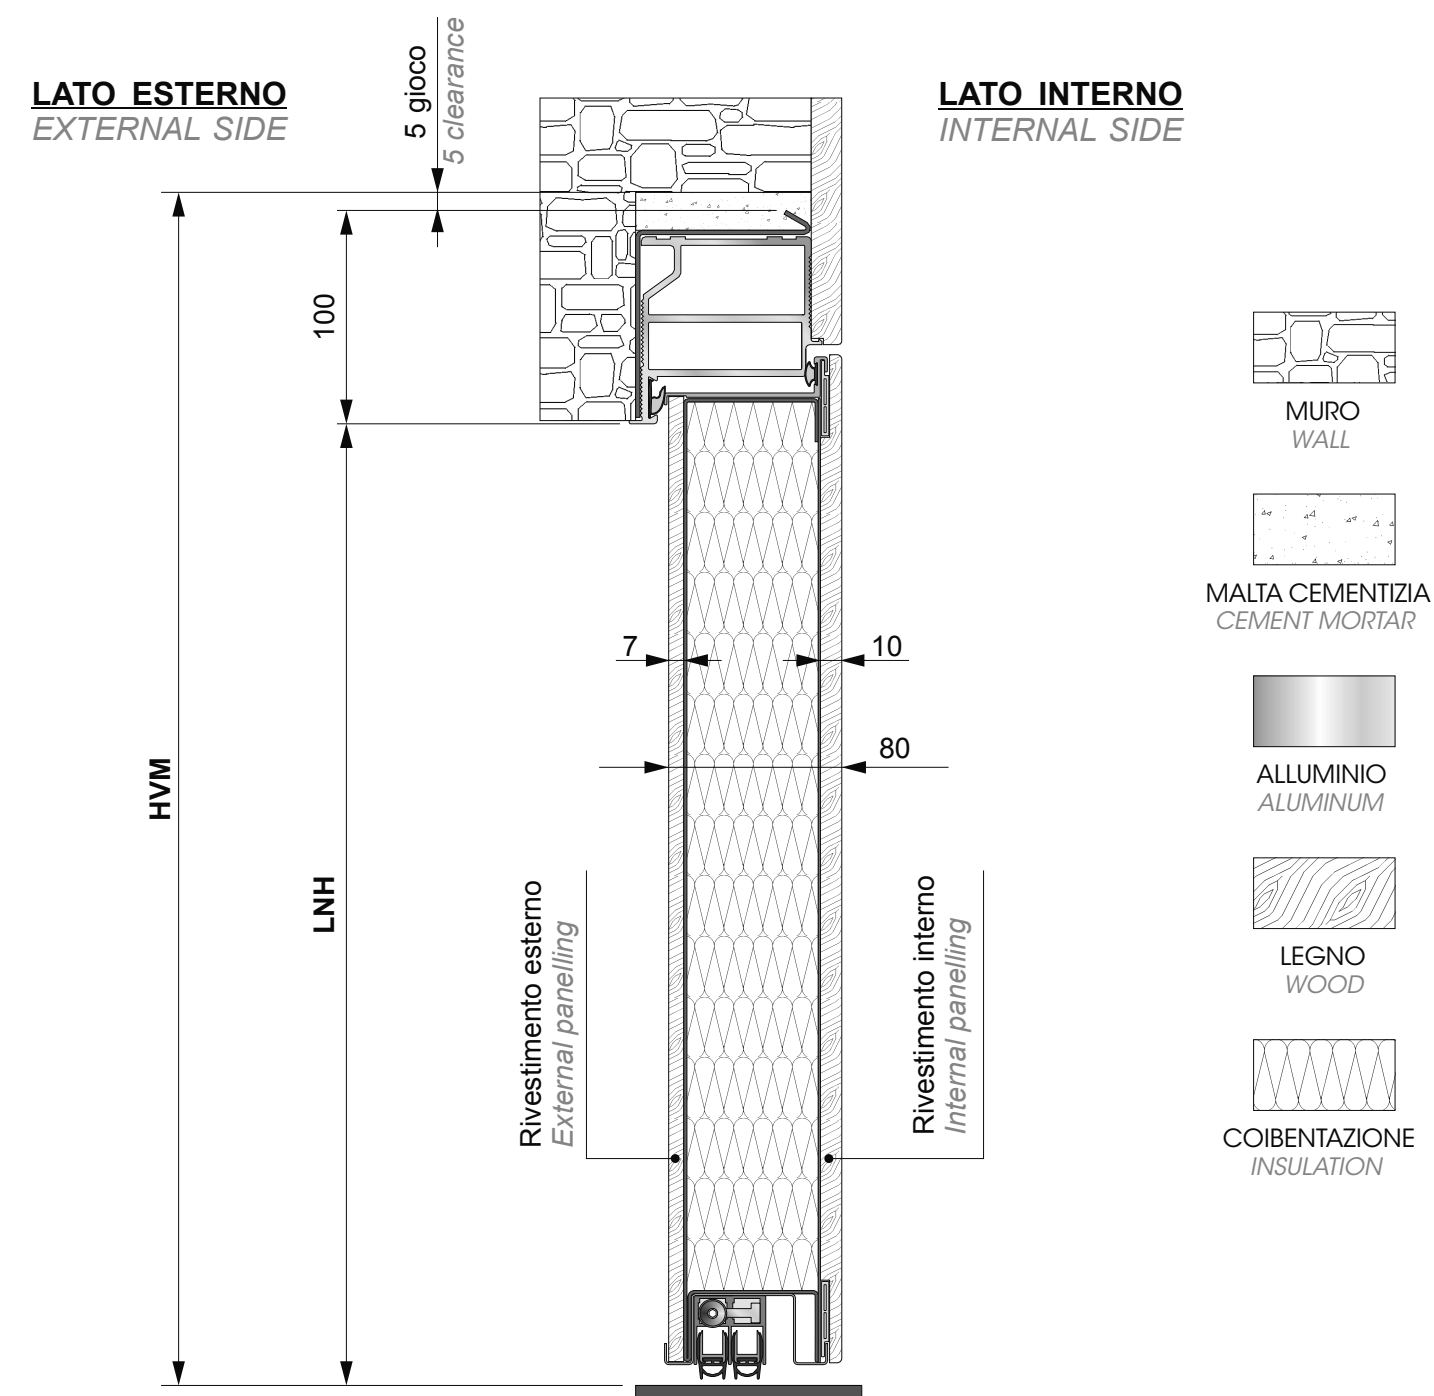

SYNERGY OUT versione UN BATTENTE

Synergy Out single-leaf version

SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION

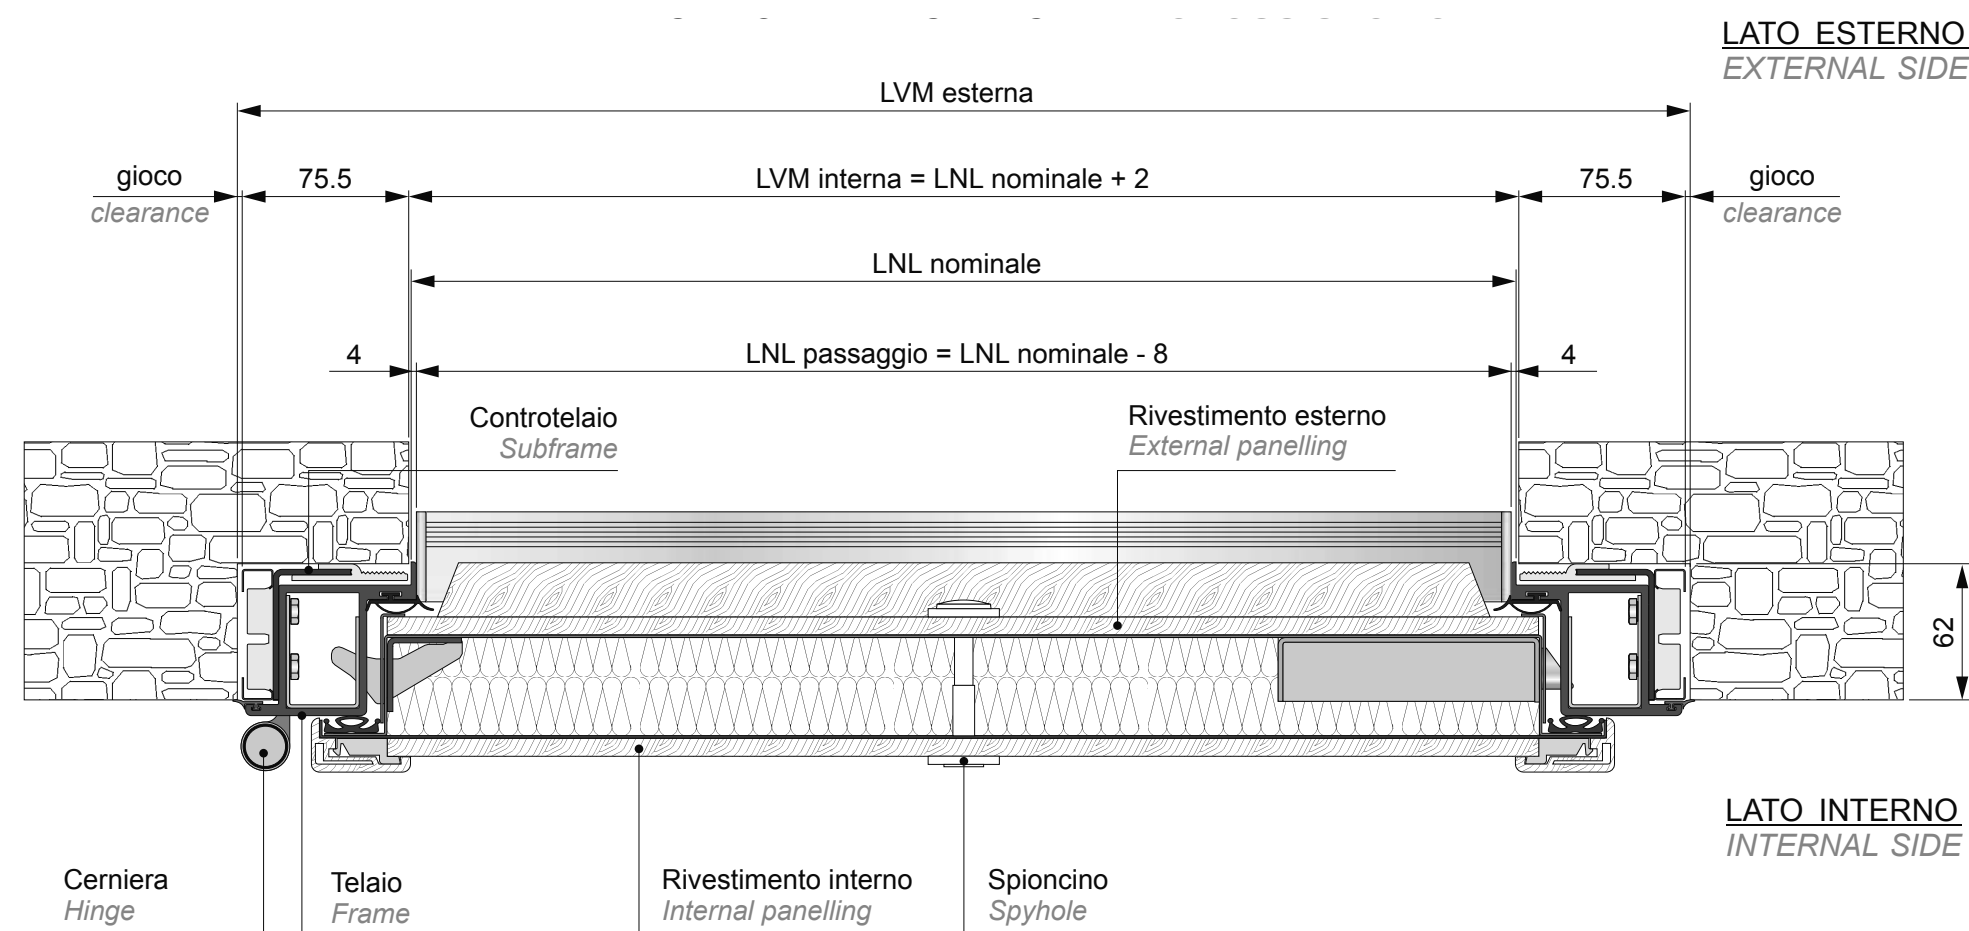

SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION

LEGENDA: LEGEND:

LVM ESTERNA = larghezza vano muro esterna
External LVM = external wall space width

LVM INTERNA = larghezza vano muro interna
INTERNAL LVM = internal wall space width

LNL NOMINALE = luce netta larghezza nominale
LNLNOMINAL = nominal clear width

LNL PASSAGGIO = luce netta larghezza passaggio
LNPLASSAGGIO = clear passage width


HVM ESTERNA = altezza vano muro esterna
HVM EXTERNAL = external wall space height

HVM INTERNA = altezza vano muro interna
INTERNAL HVM = height of internal wall compartment

LNH NOMINALE = luce netta altezza nominale
NOMINAL LNH = nominal clear height

LNH PASSAGGIO = luce netta altezza passaggio
LNH PASSAGE = clear passage height


Drip tray (recommended)

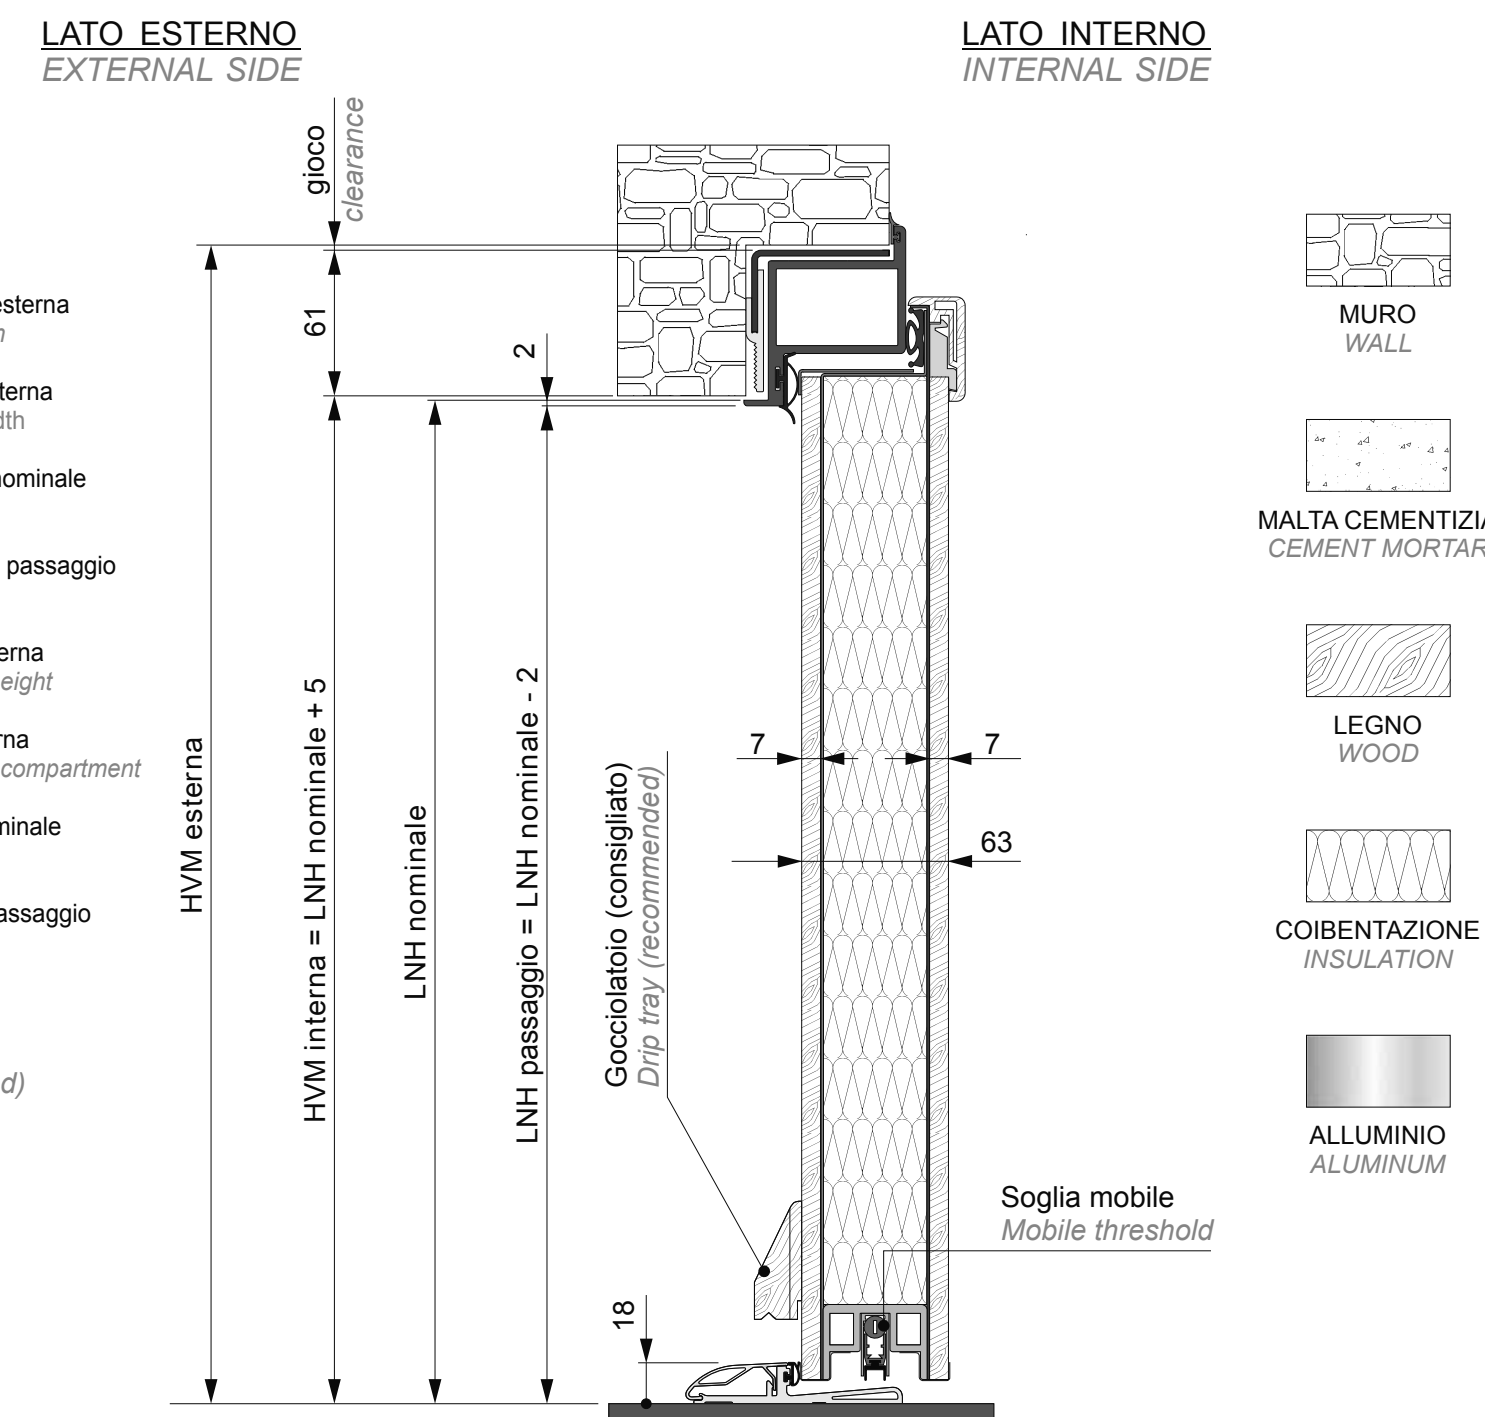

SYNERGY IN versione UN BATTENTE

Synergy In single-leaf version





SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION

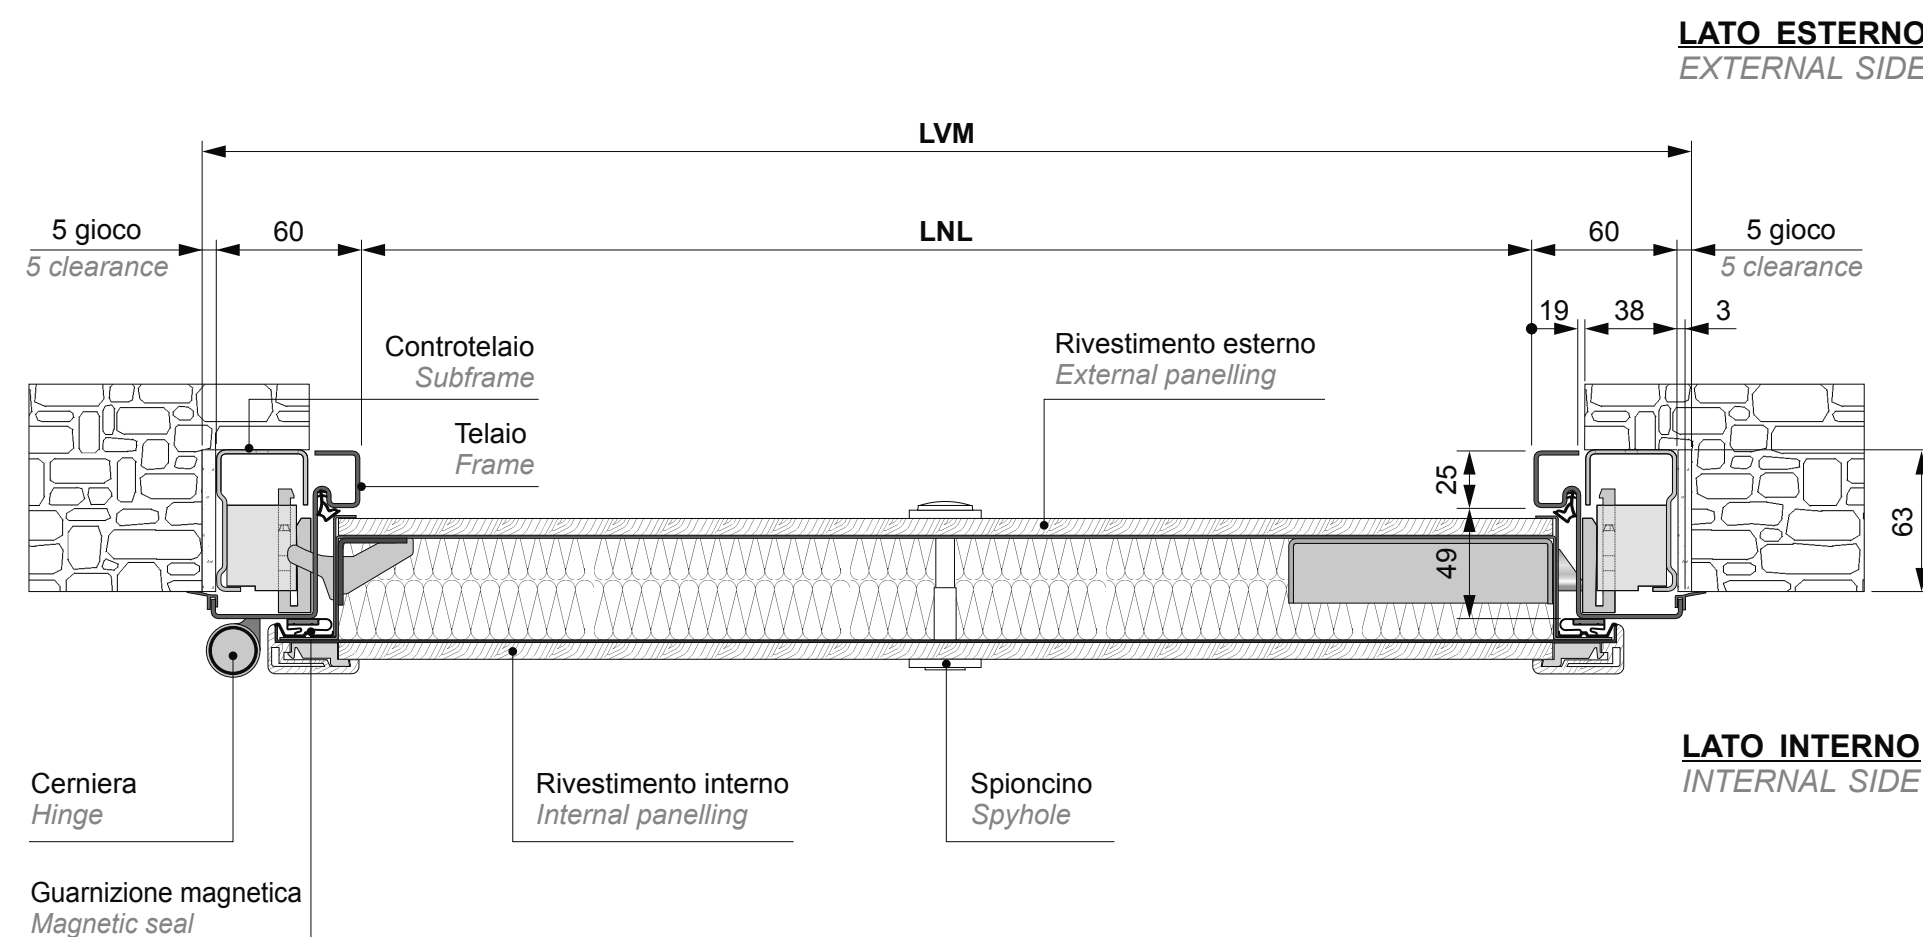

SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION

LEGENDA: LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening

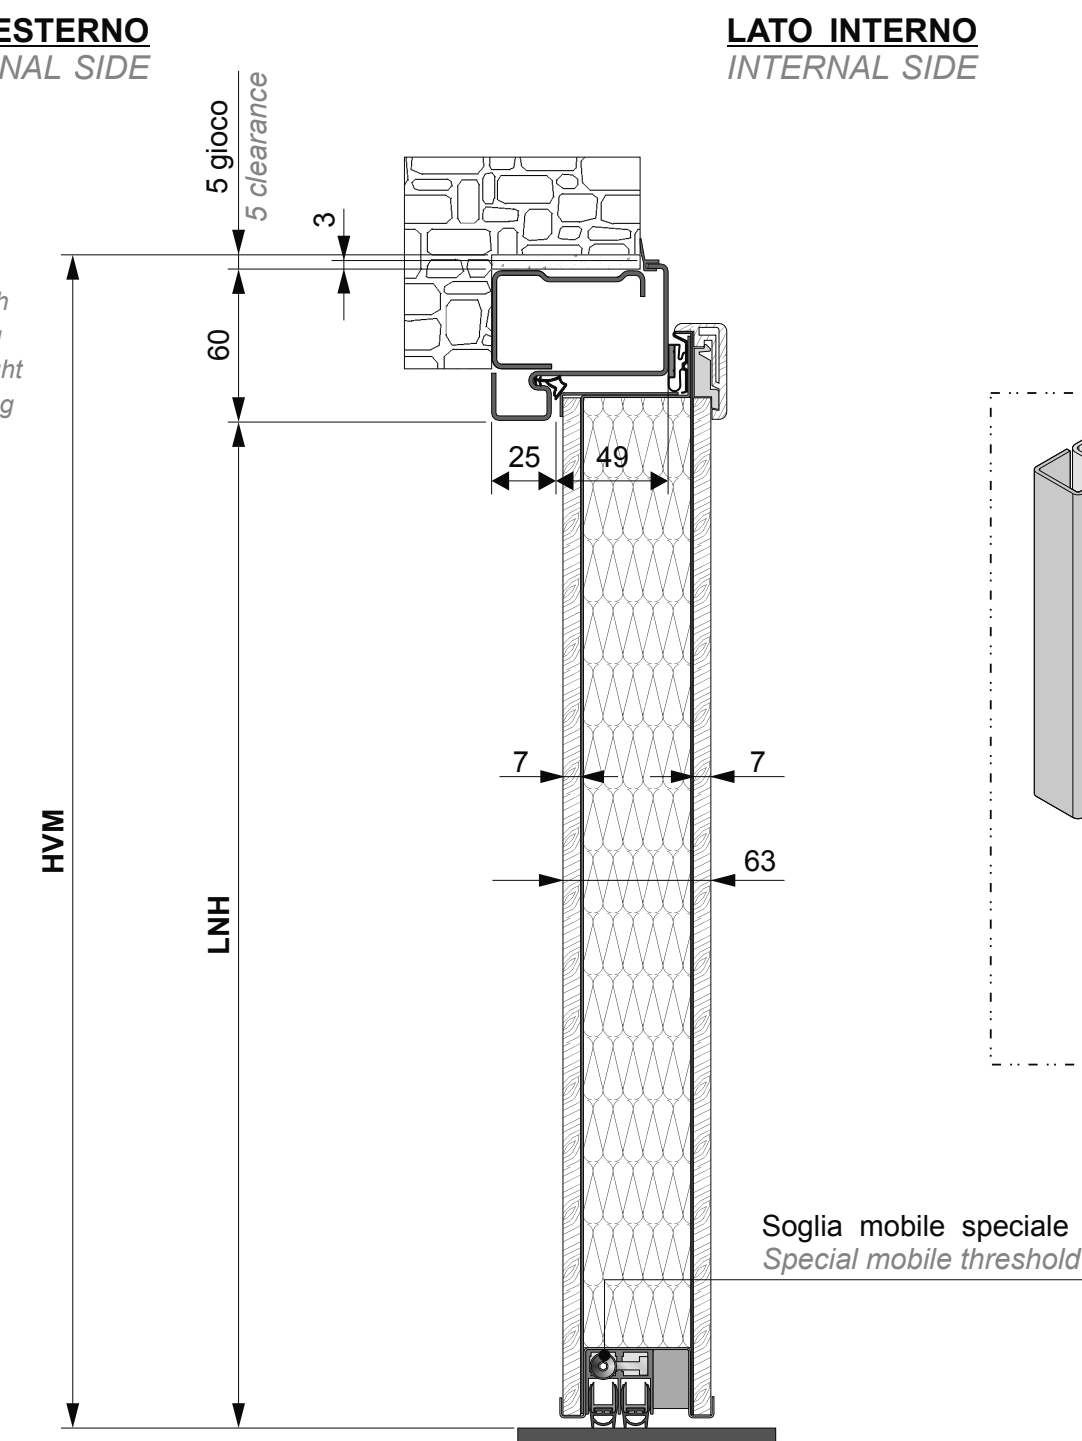


DETTAGLIO DETAIL



SYNERGY IN versione DOPPIO BATTENTE

Synergy In double-leaf version



SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION

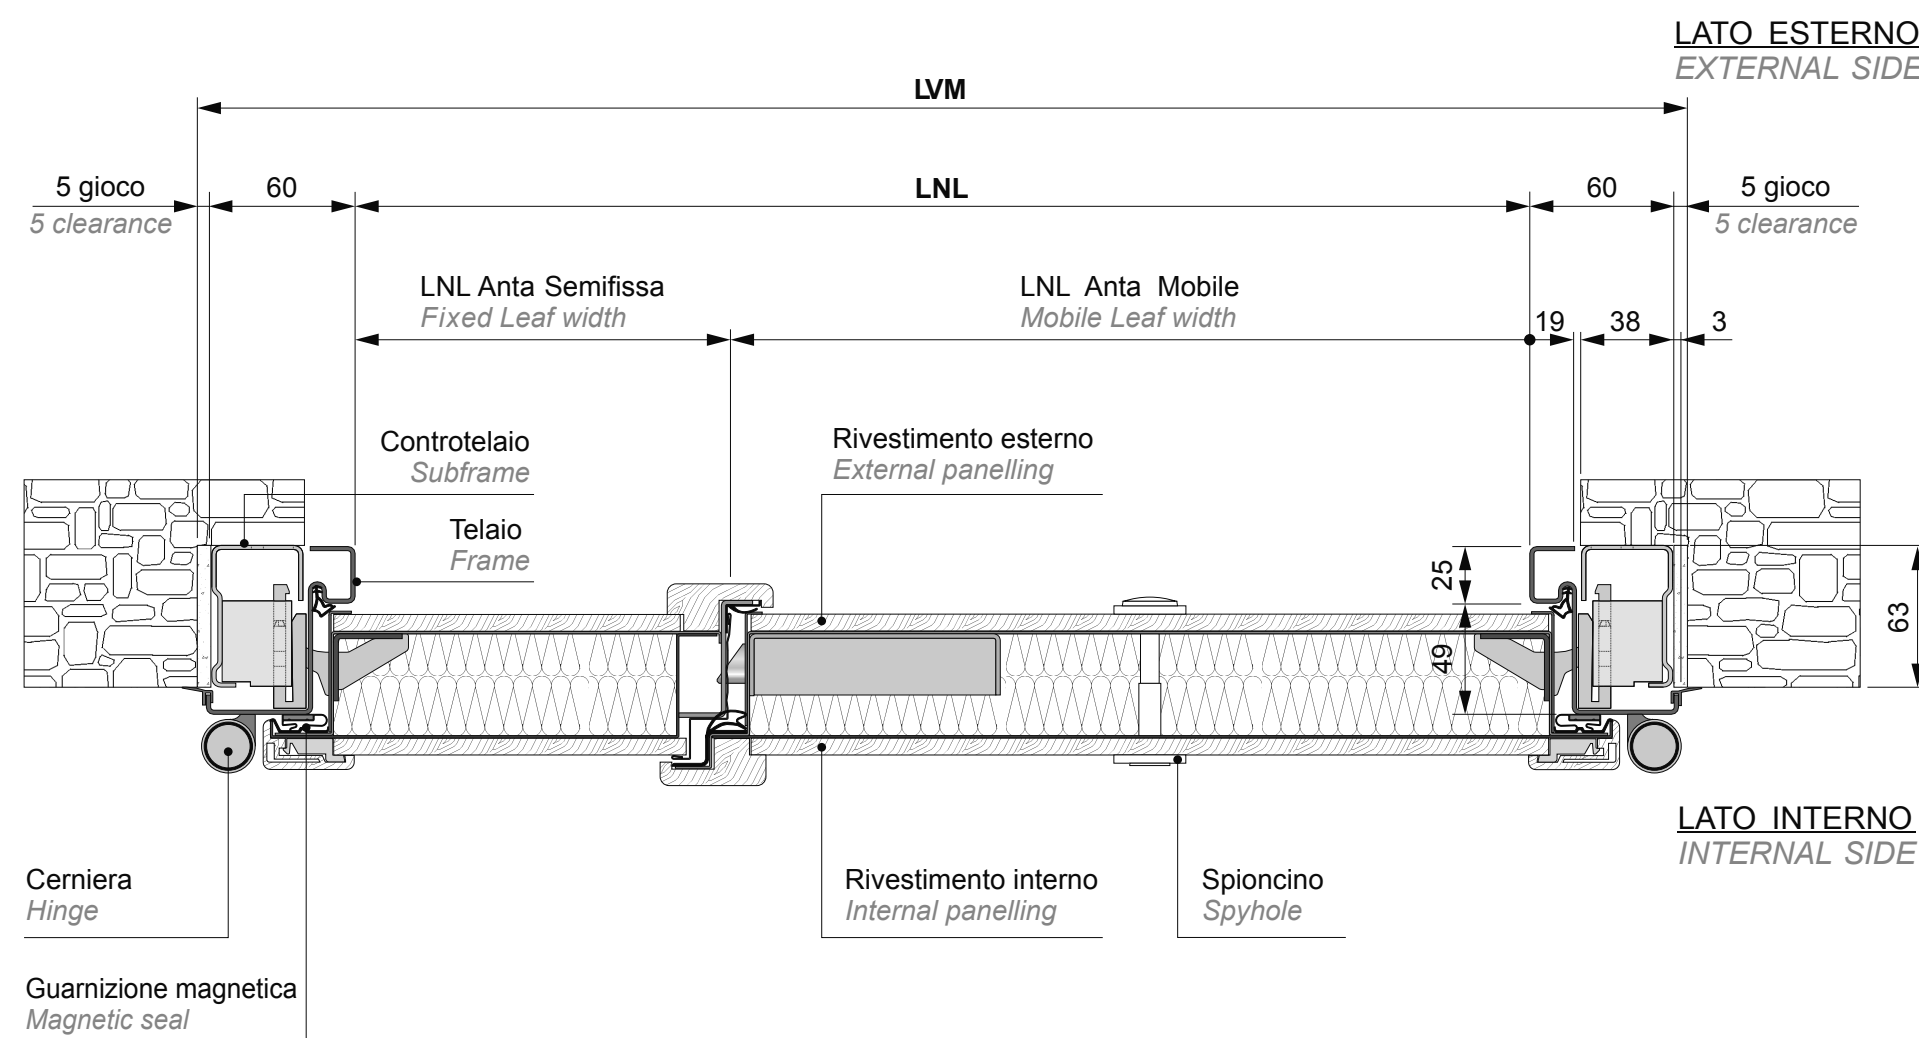

SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION

LEGENDA: LEGEND:


LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening

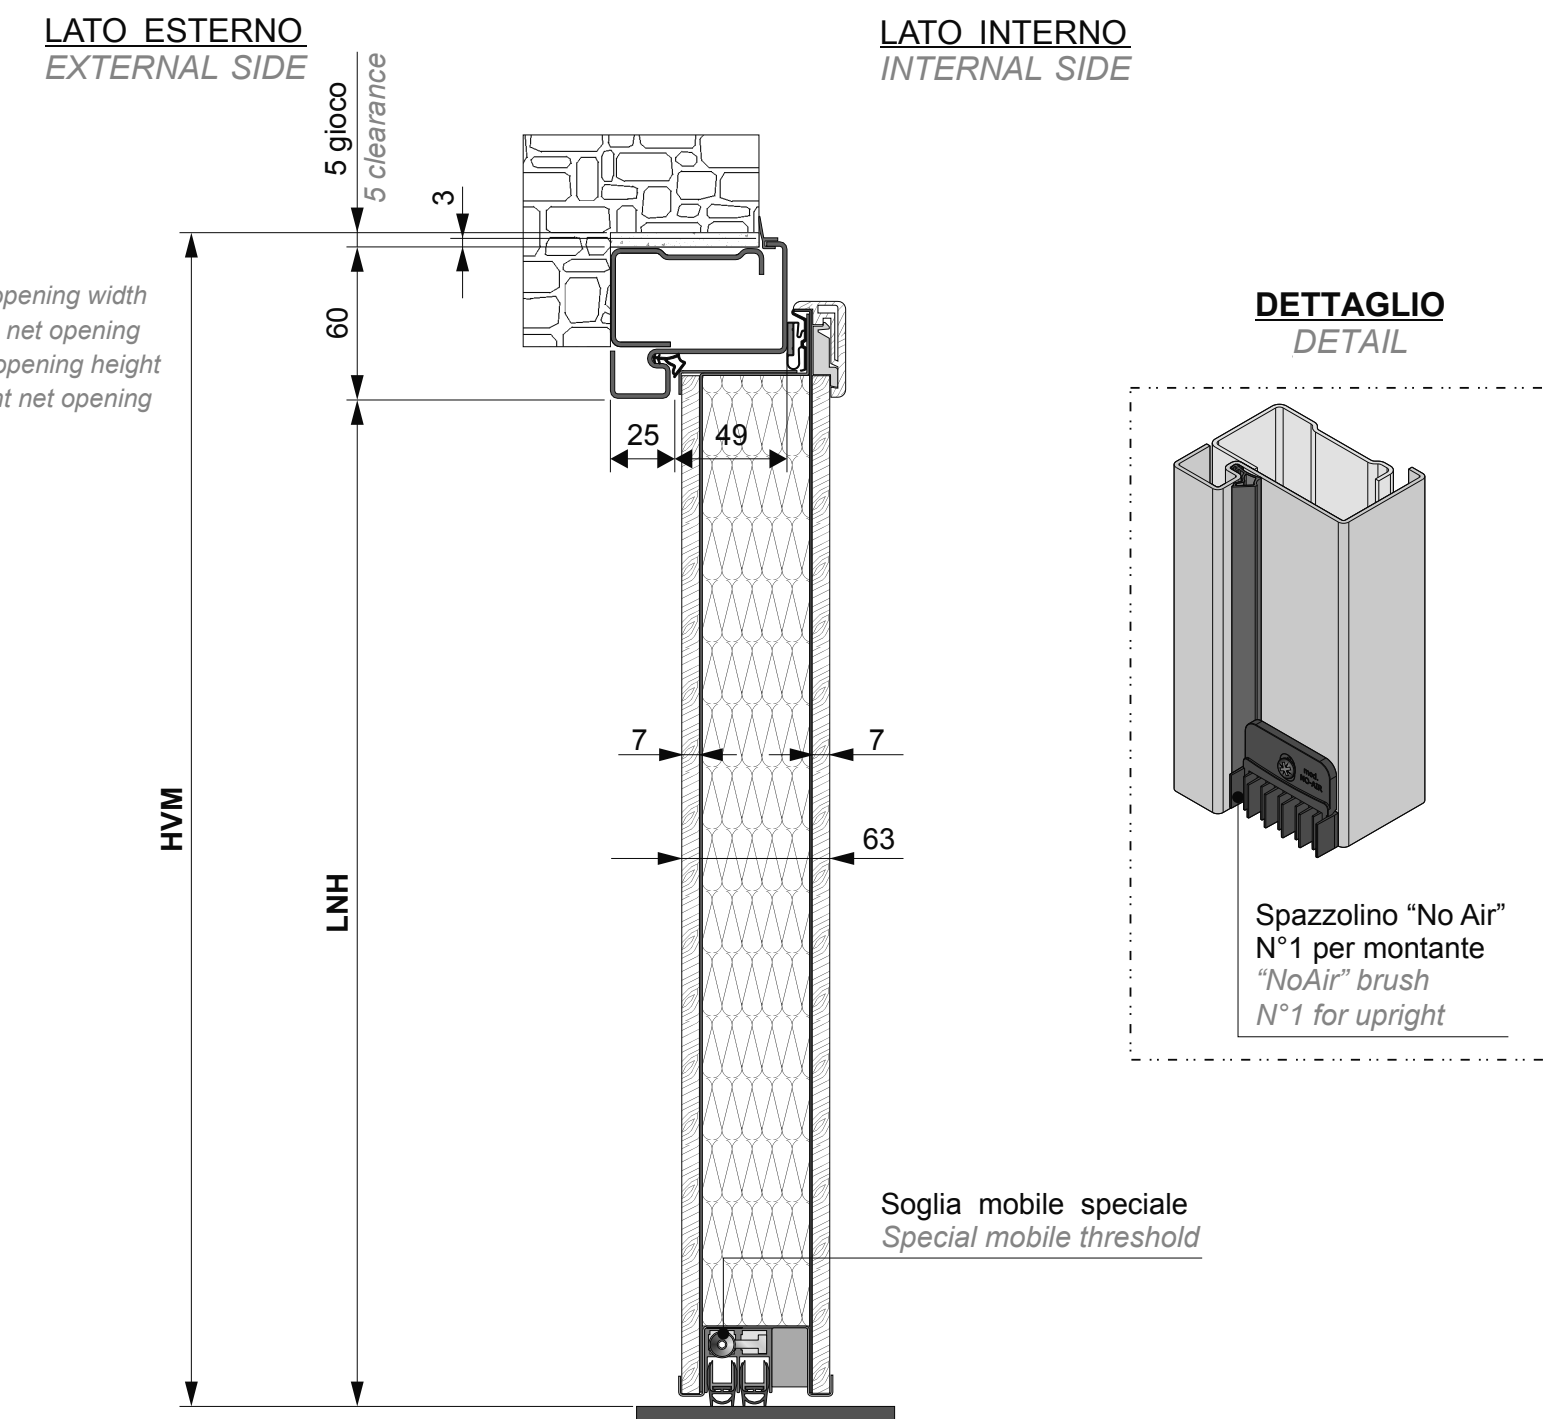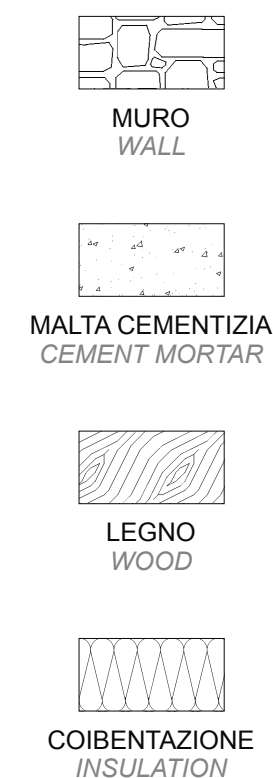

SENTRY-EVO versione UN BATTENTE

Sentry-Evo single-leaf version


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

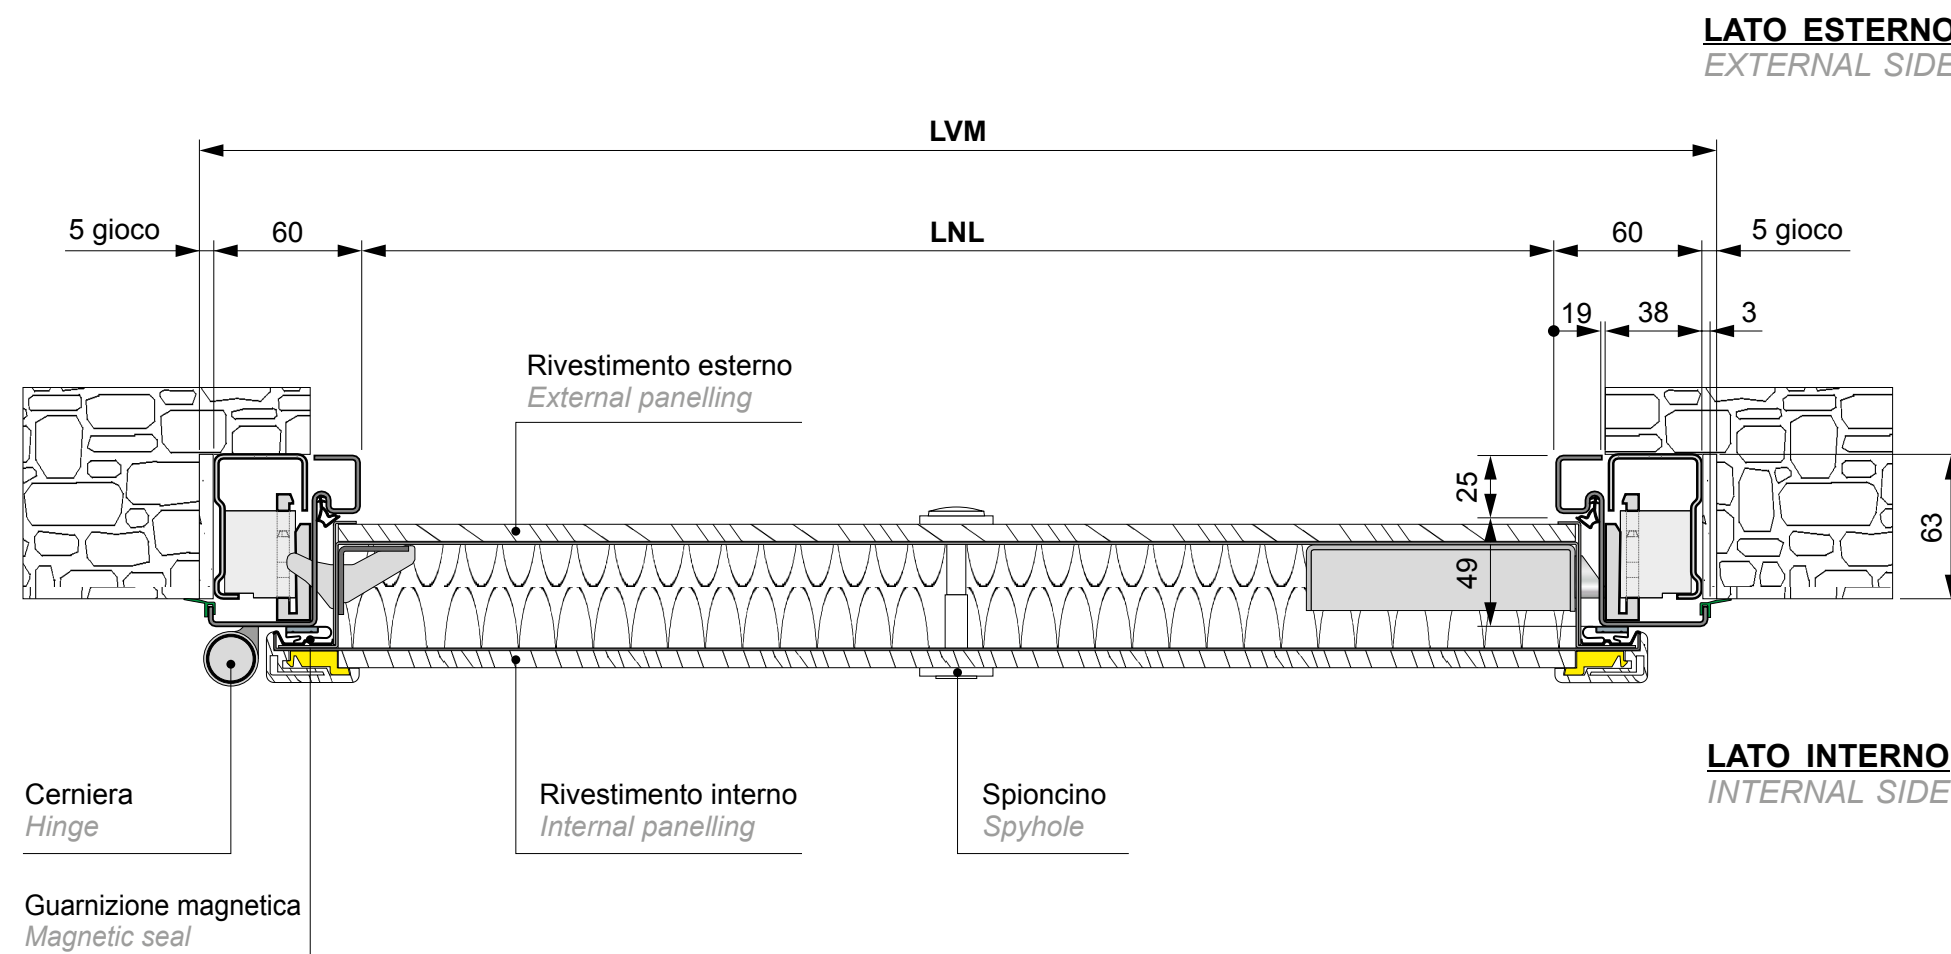

LEGENDA: LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

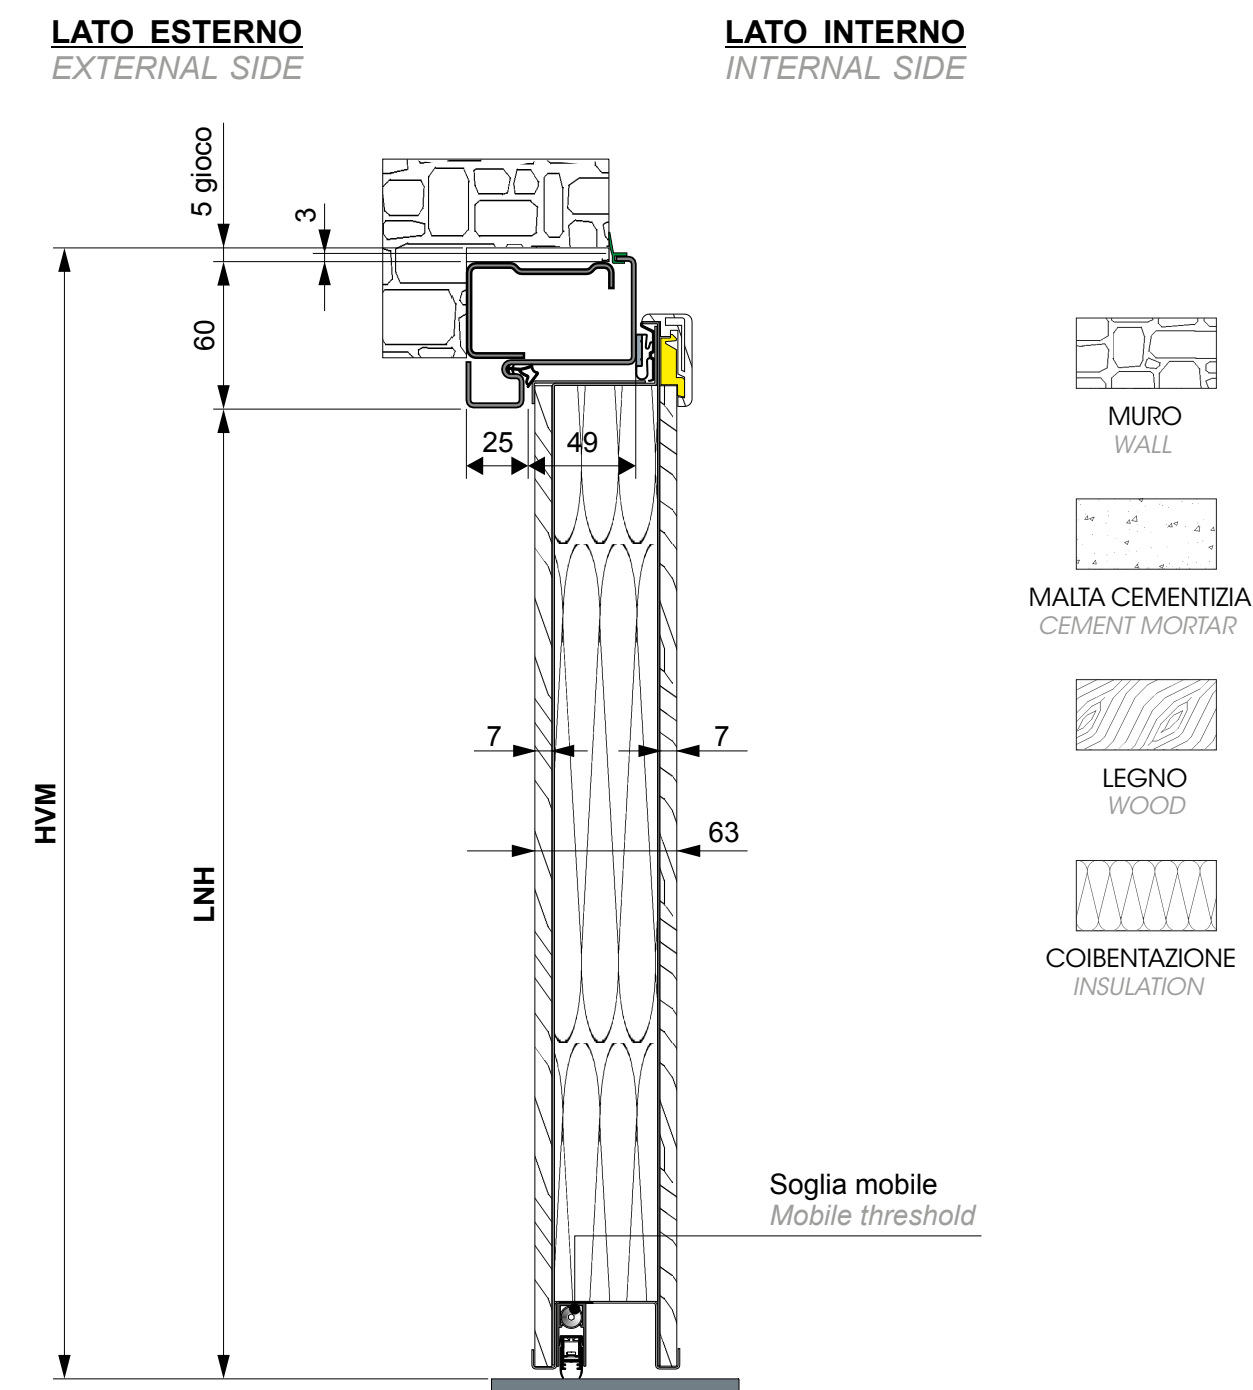


SENTRY versione UN BATTENTE

Sentry single-leaf version

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

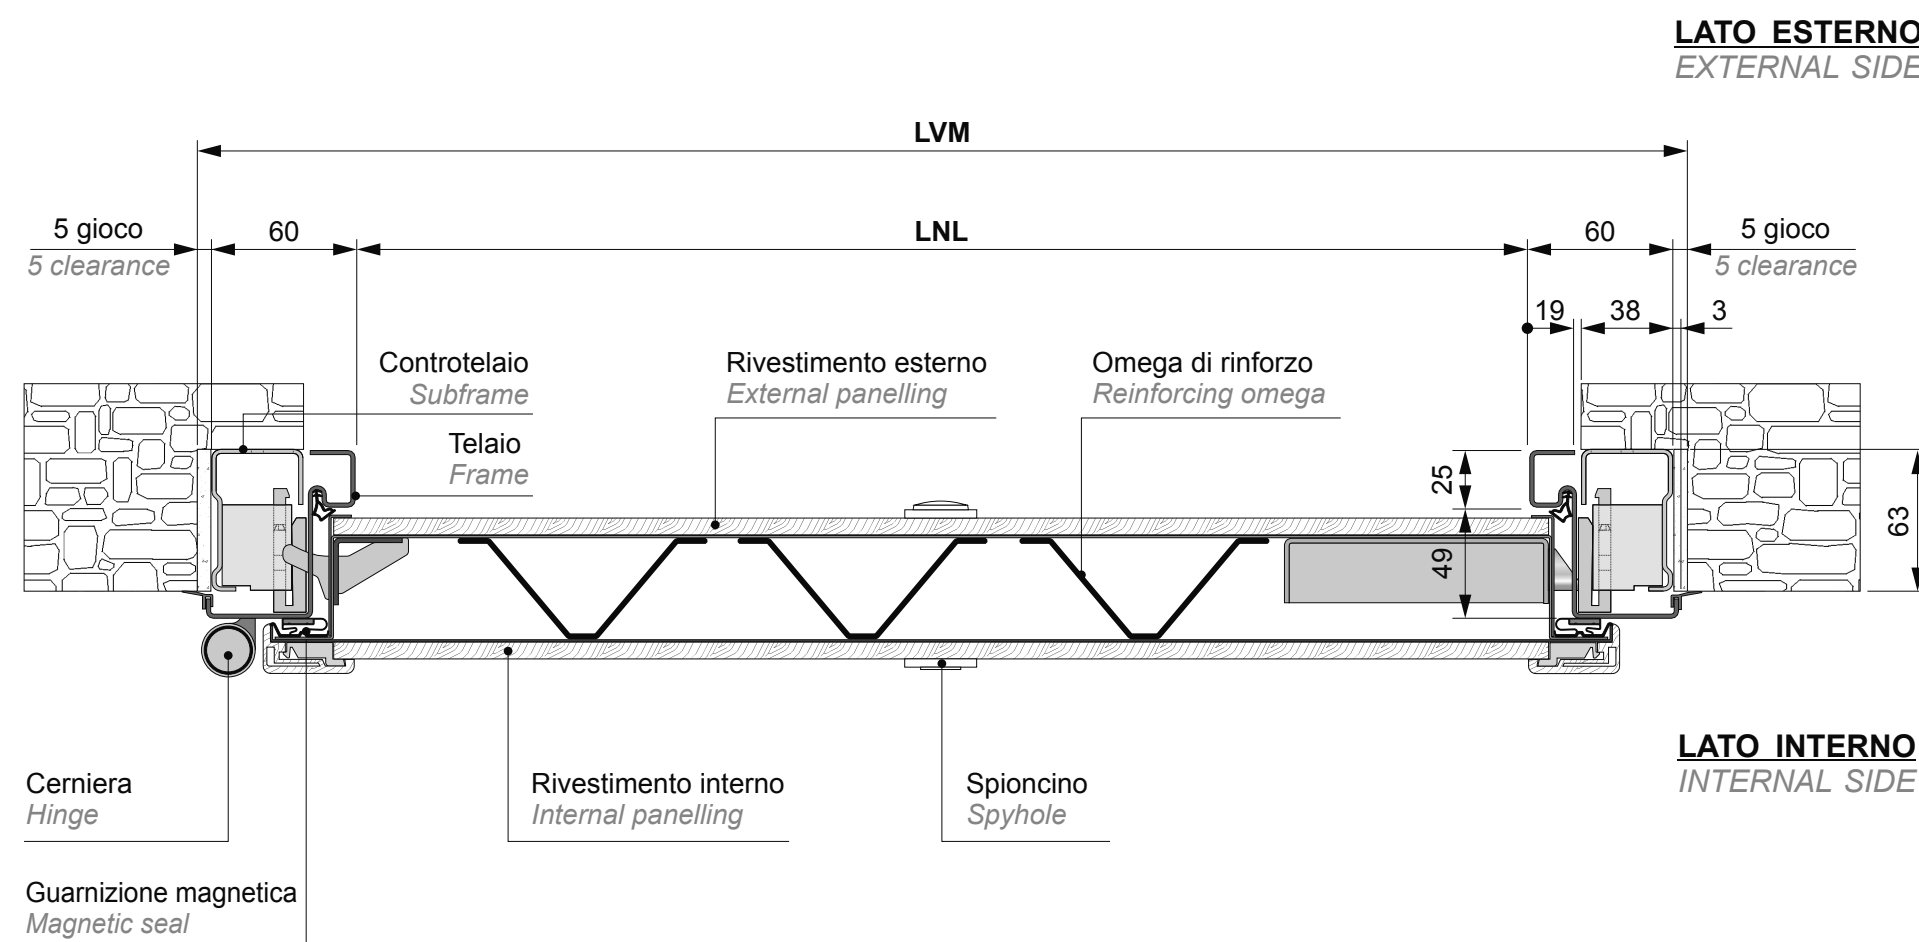

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

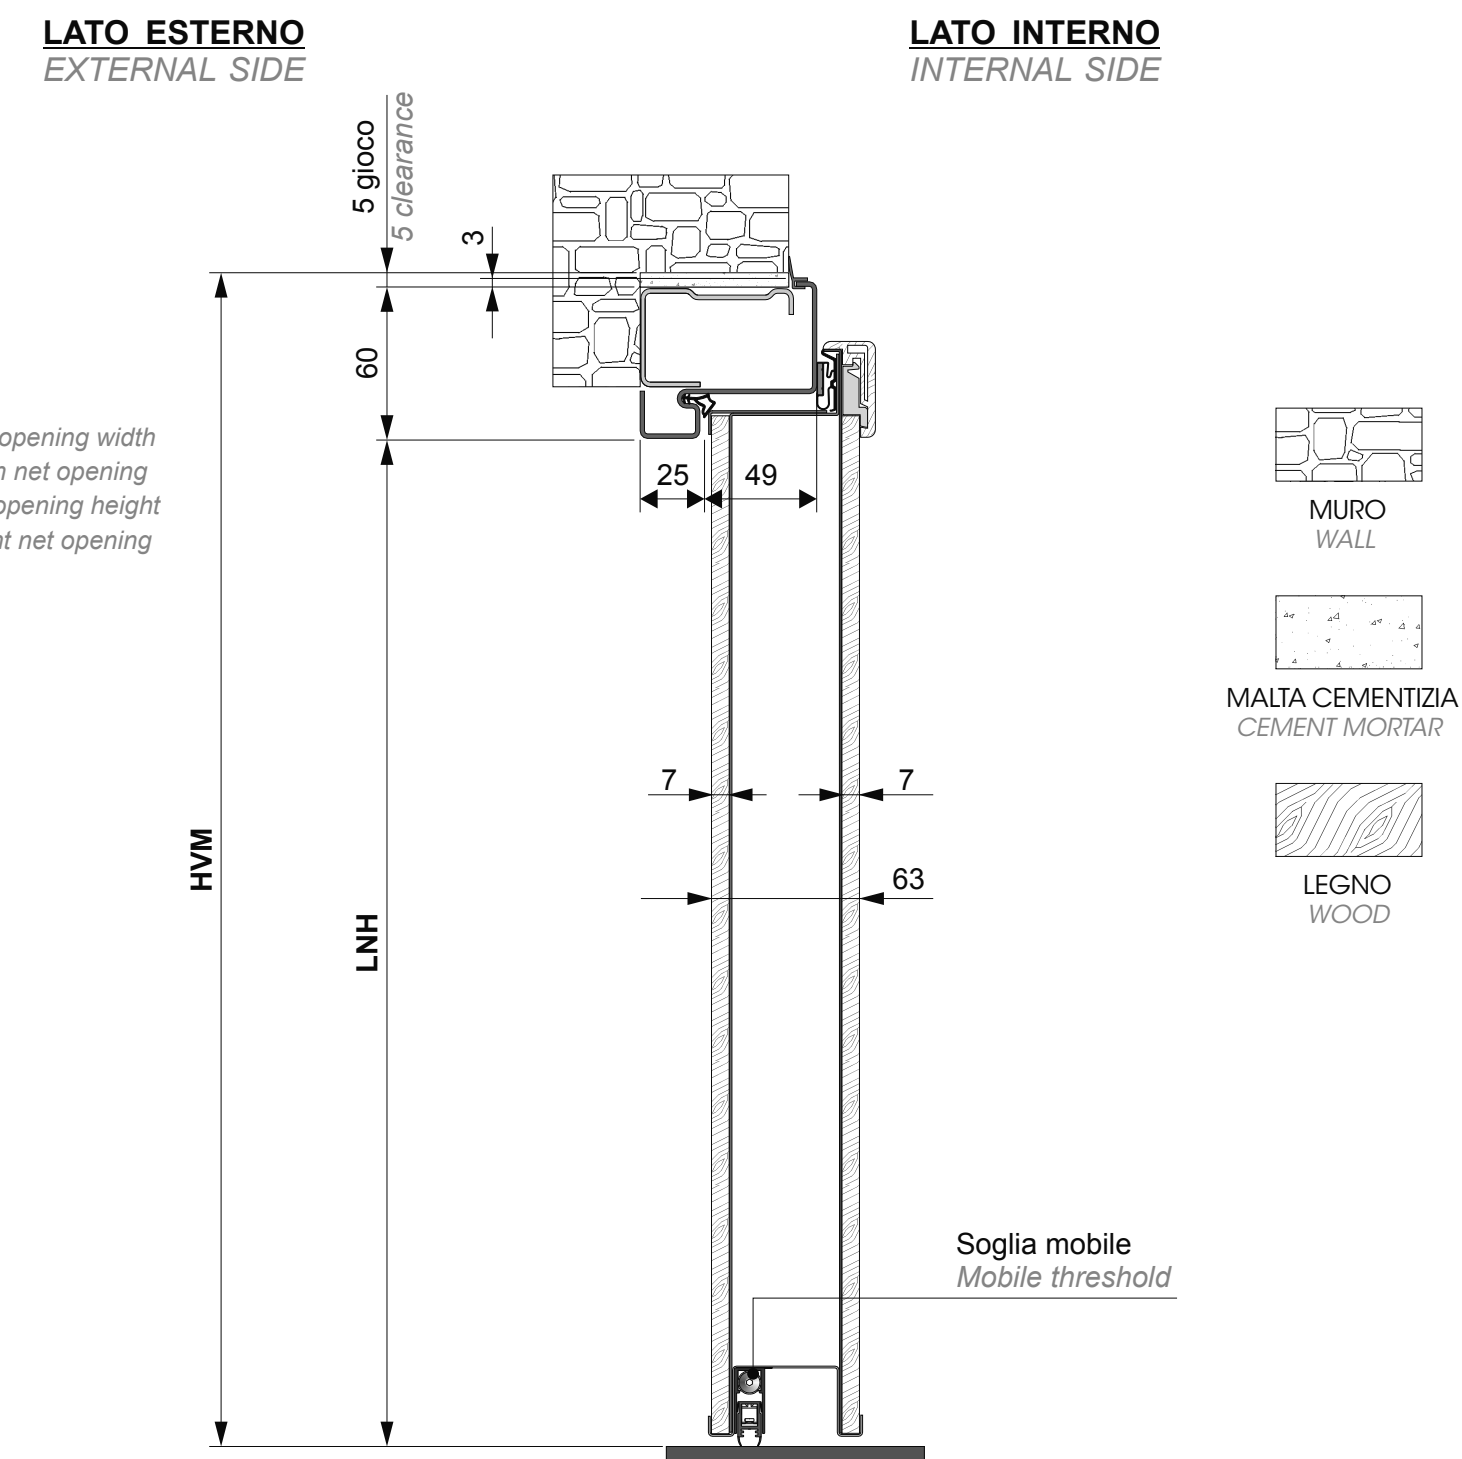


LEGENDA: LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening


SENTRY versione DOPPIO BATTENTE

Sentry double-leaf version

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

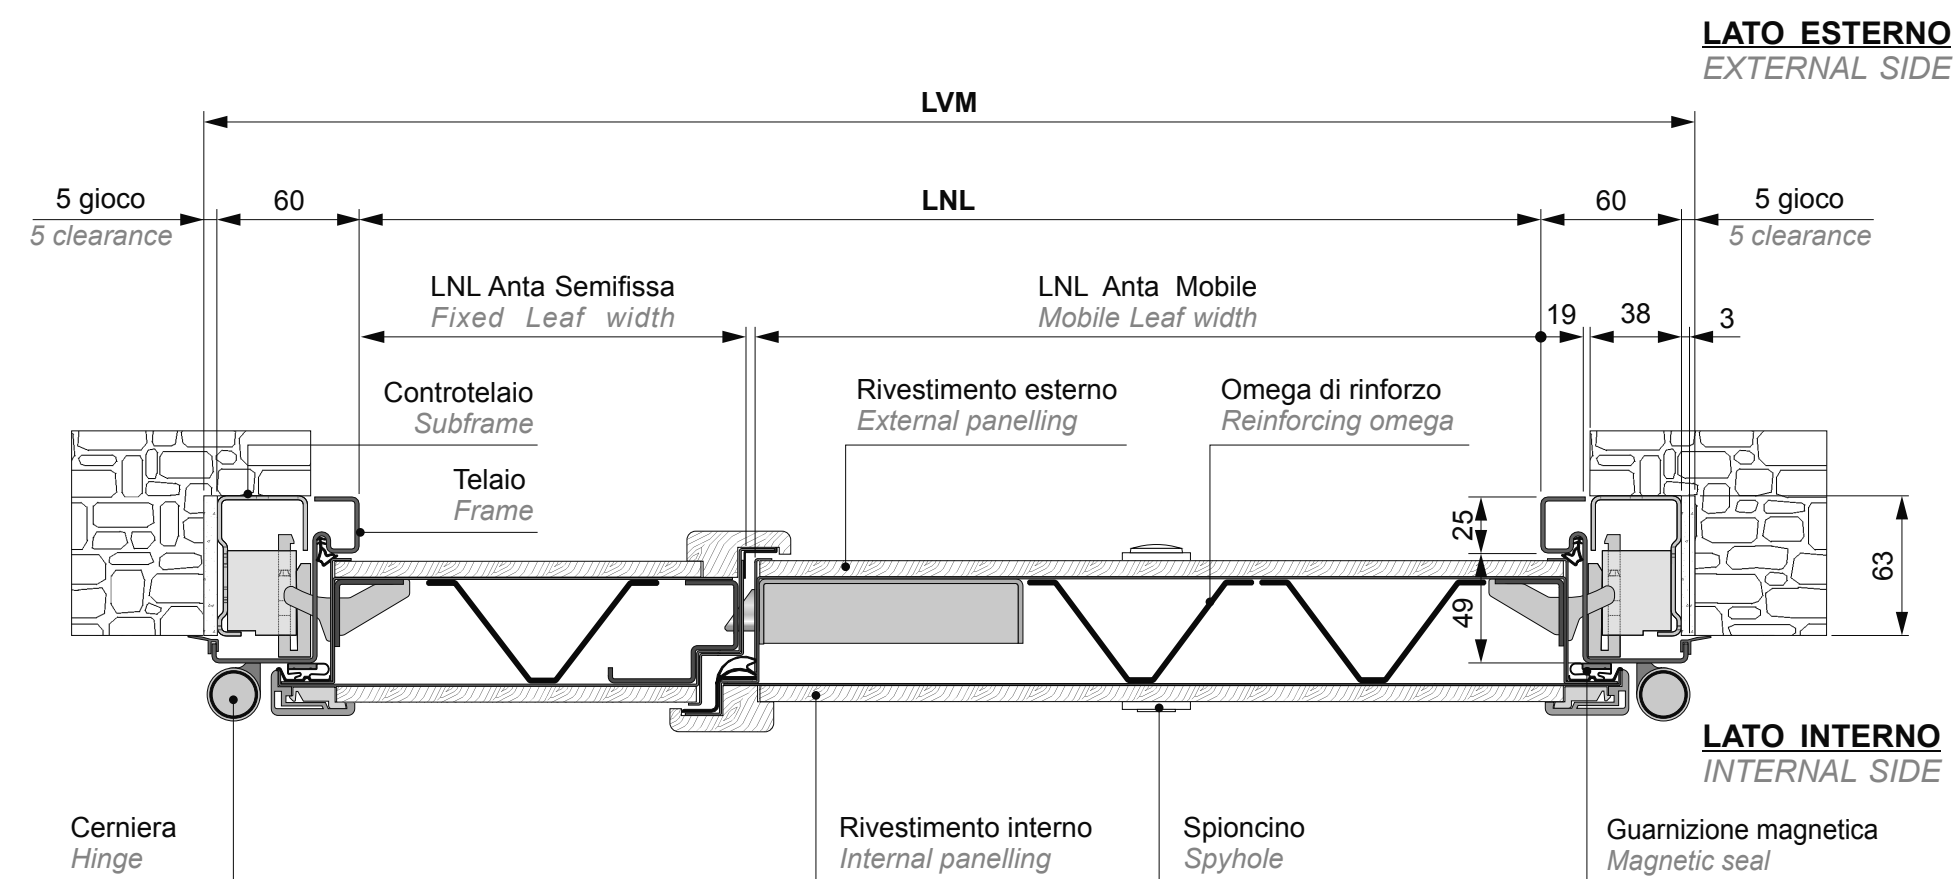

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

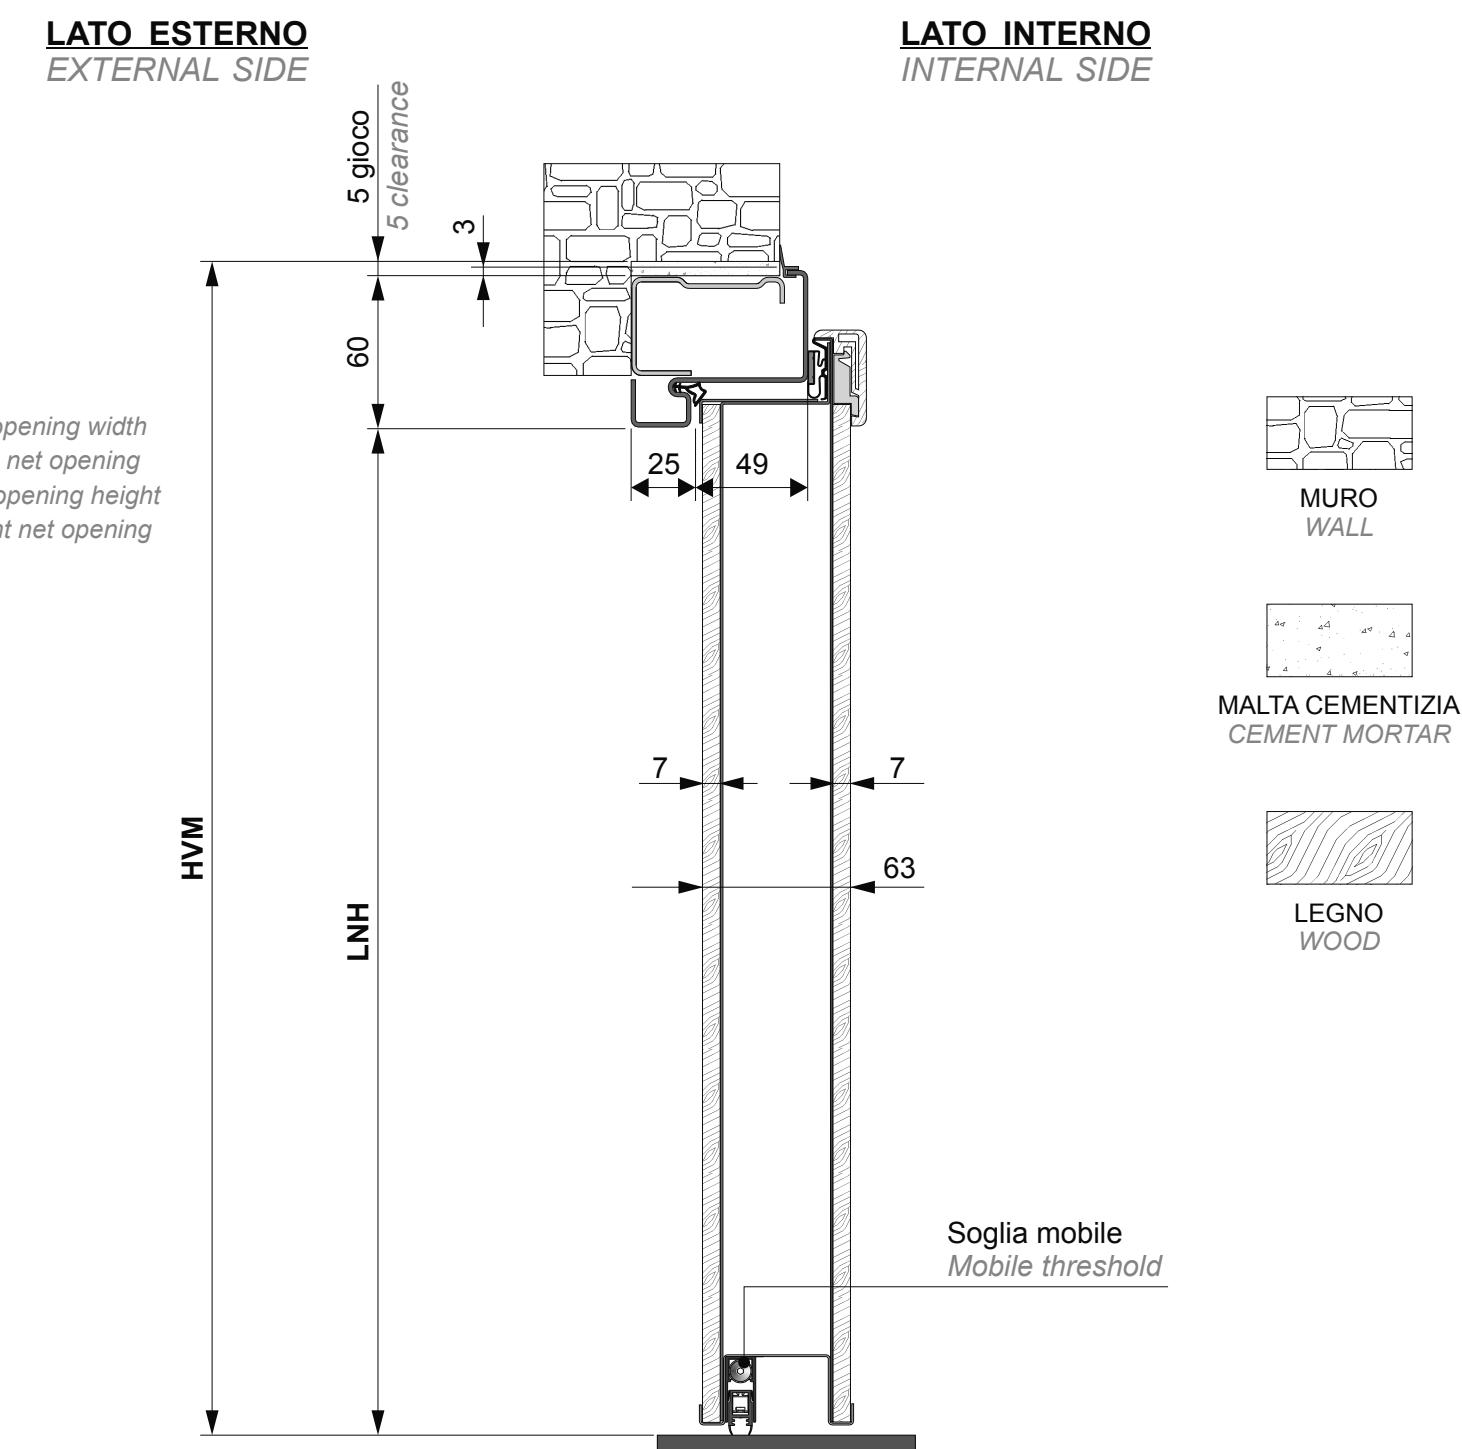

LEGENDA:


LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening

SILENCE RASOMURO UN BATTENTE

Silence flush-to-wall single-leaf version


SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

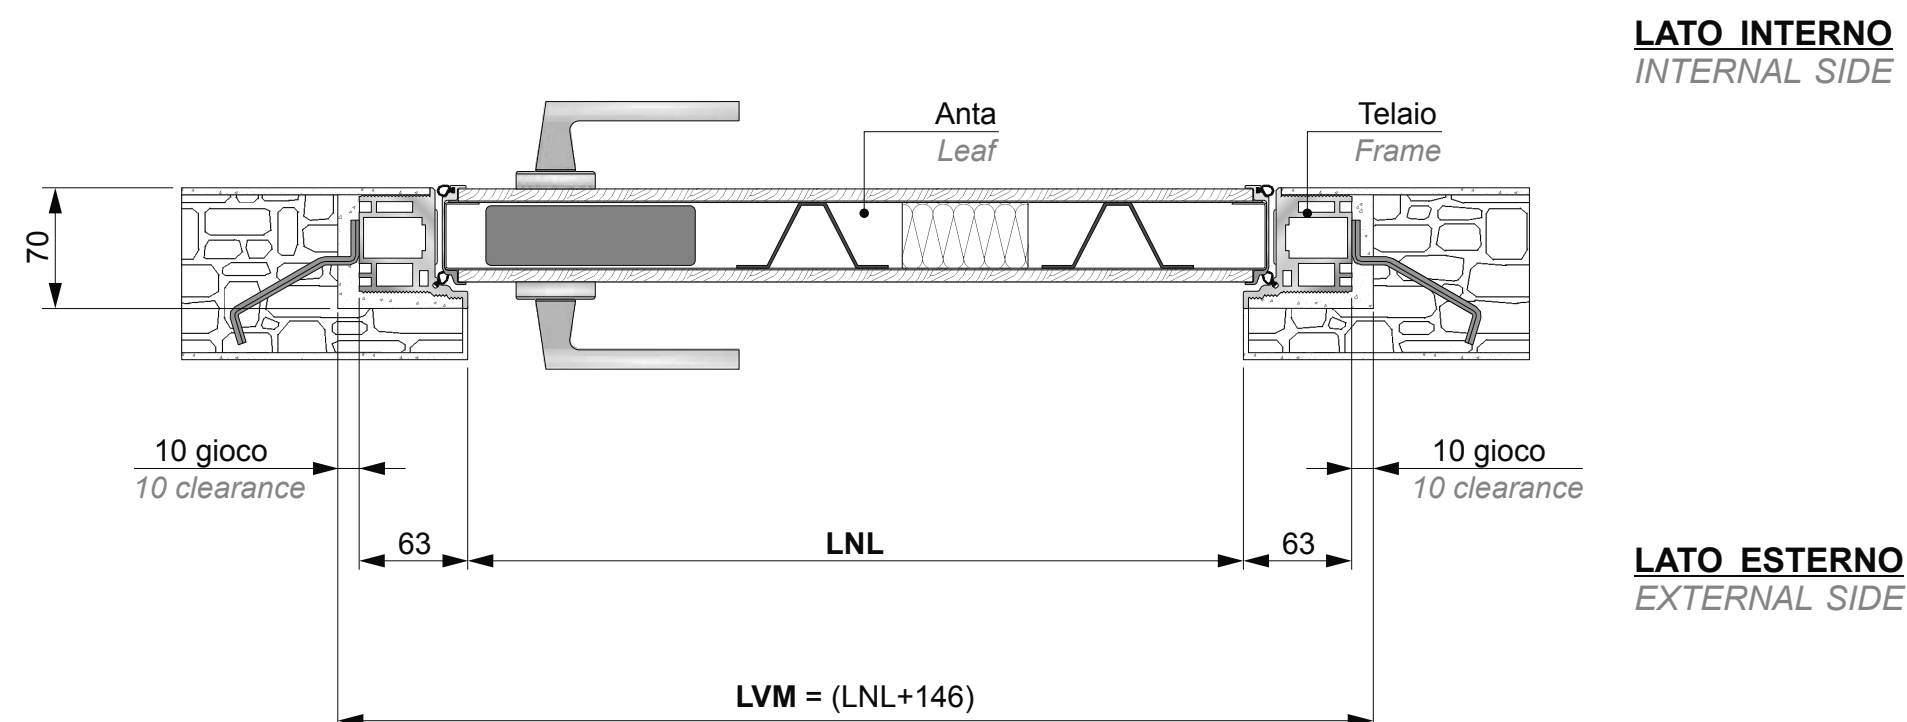

LEGENDA:
LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

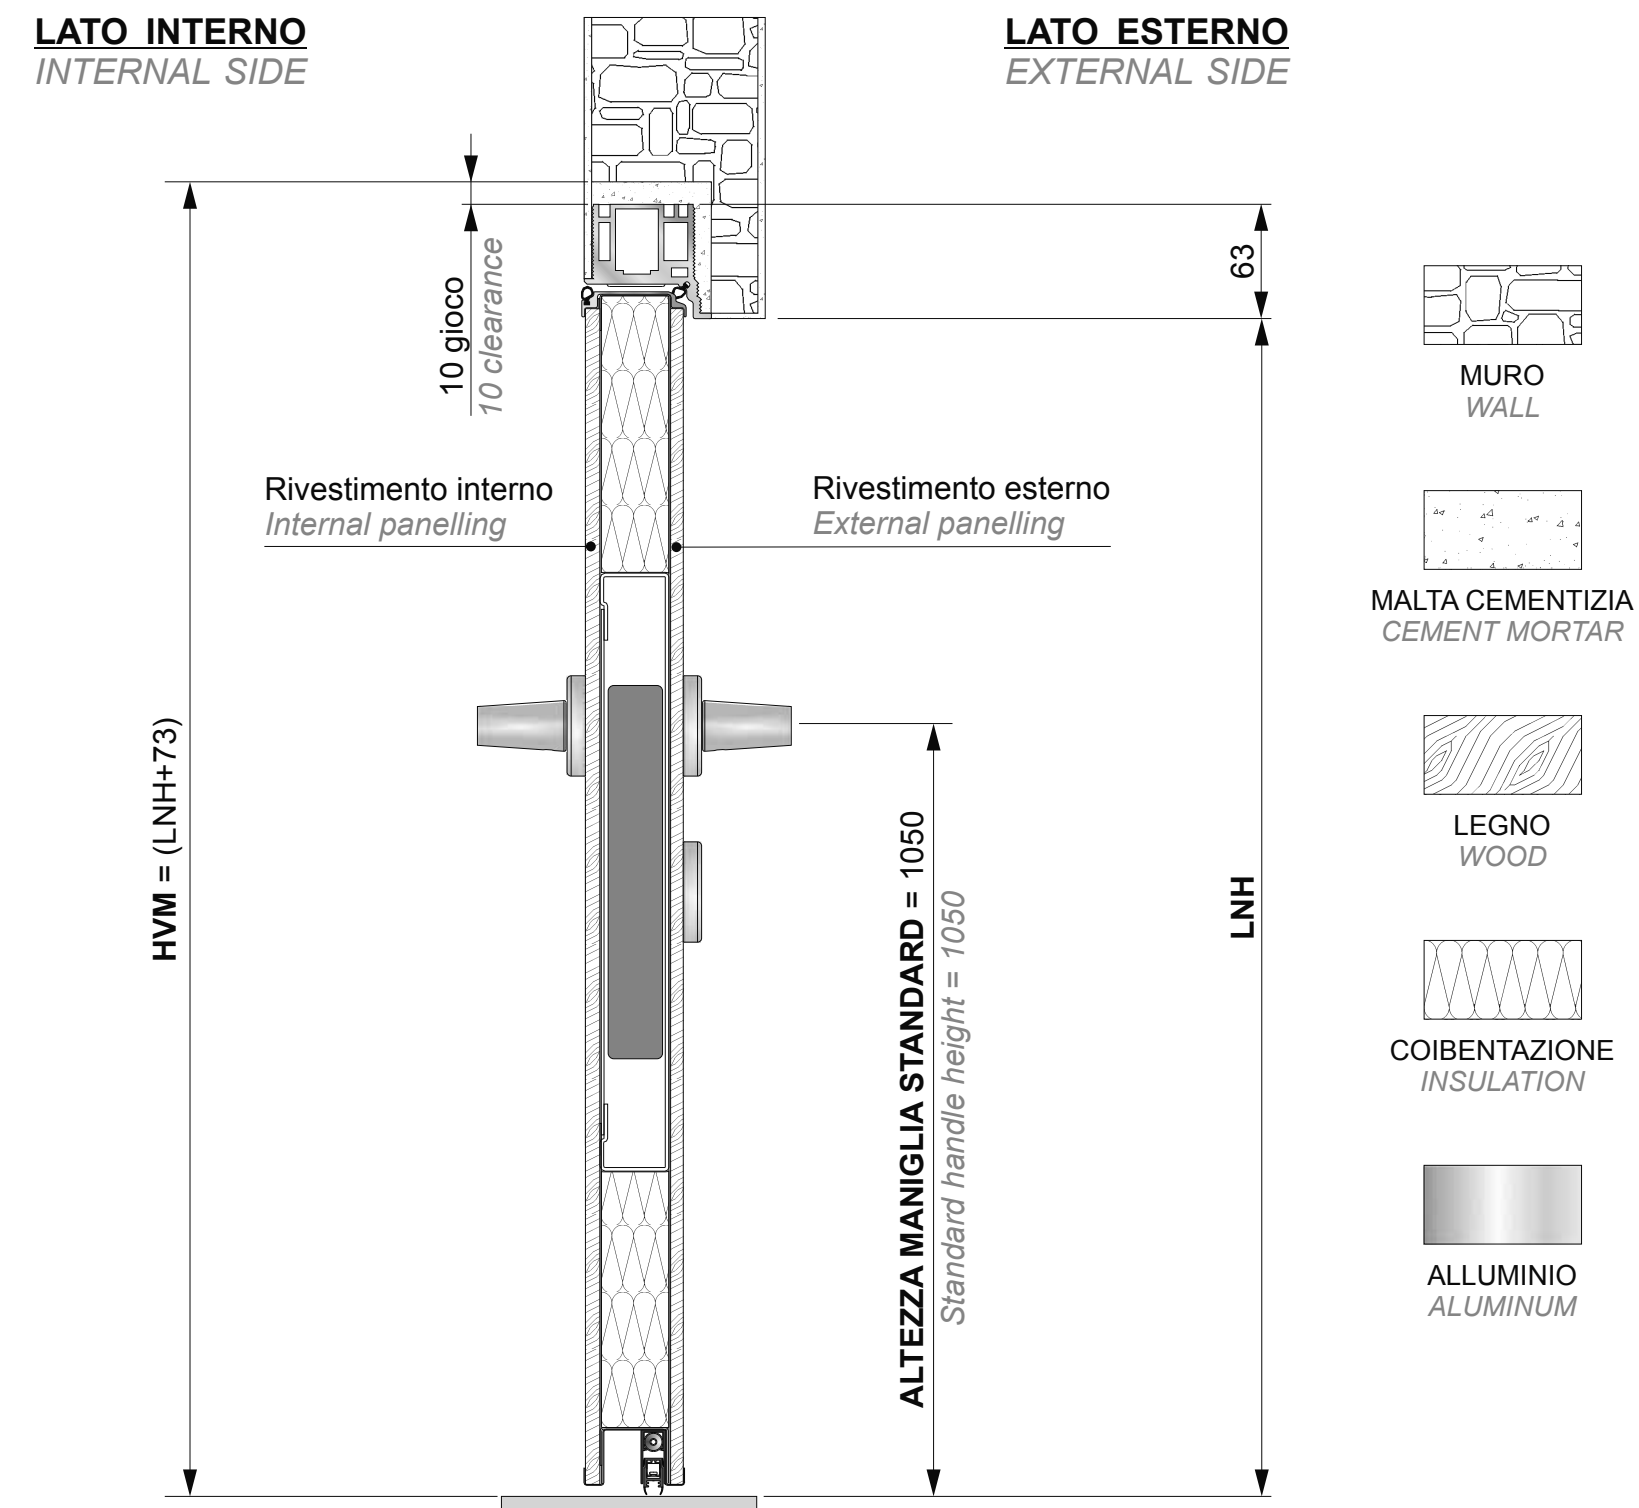


SILENCE predisposta per IMBOTTE UN BATTENTE

Silence predisposta per imbotte un battente

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

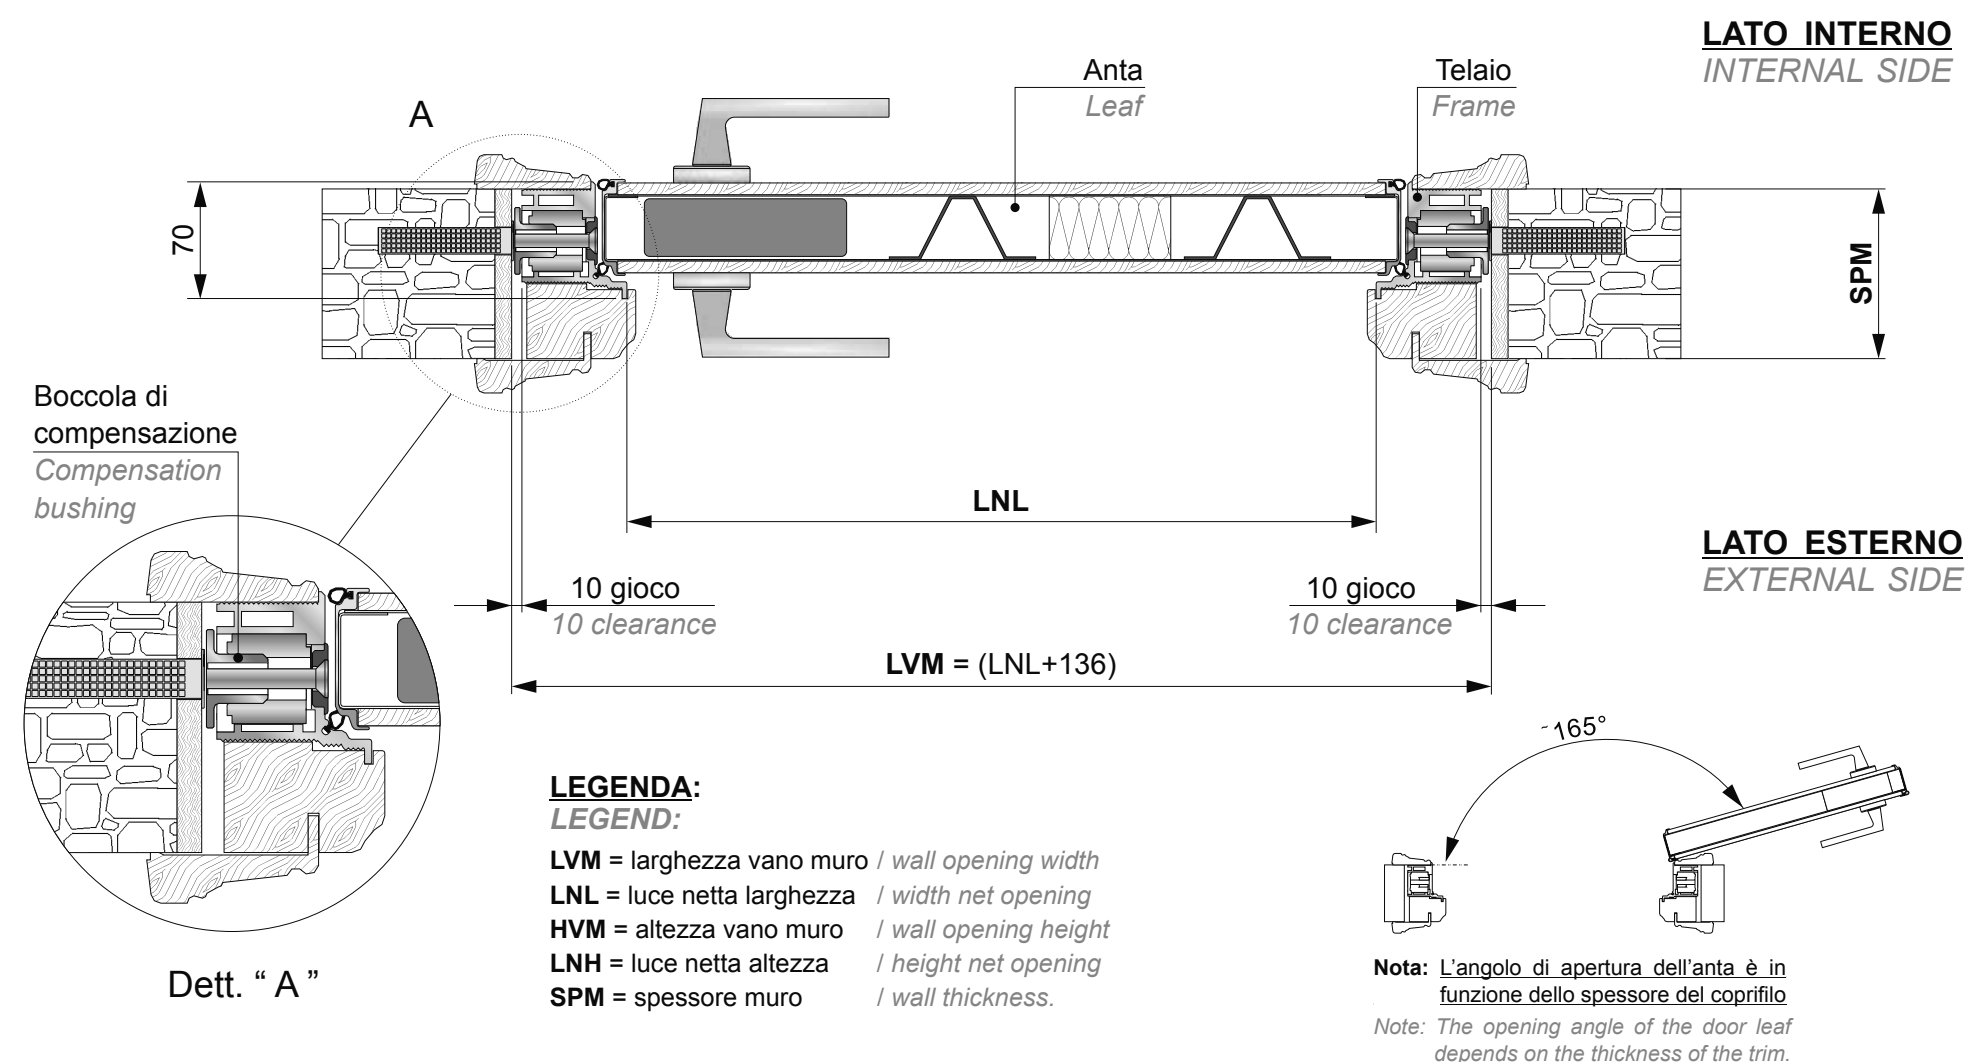


SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

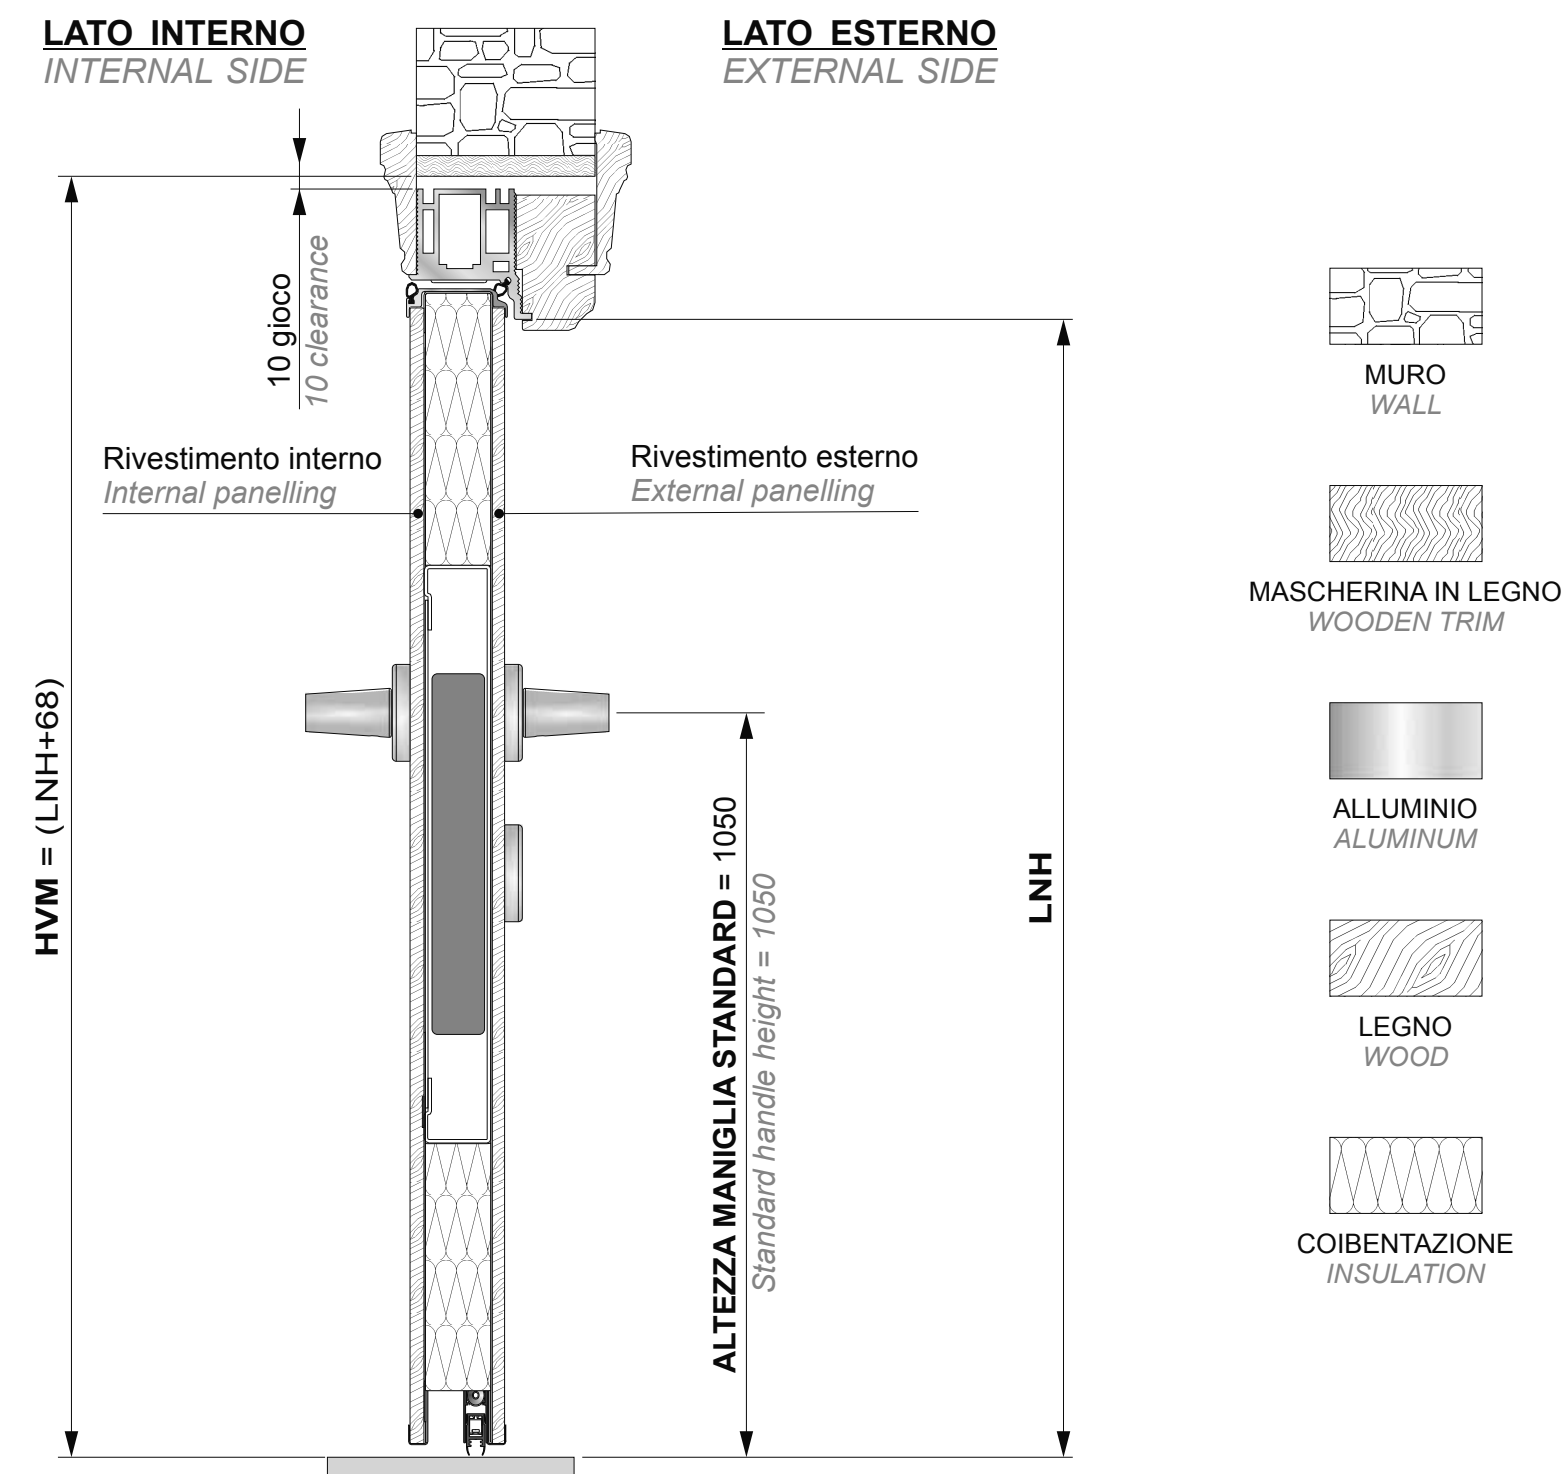


VITRA VETRO CAMERA UN BATTENTE

Vitra glass single-leaf version

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

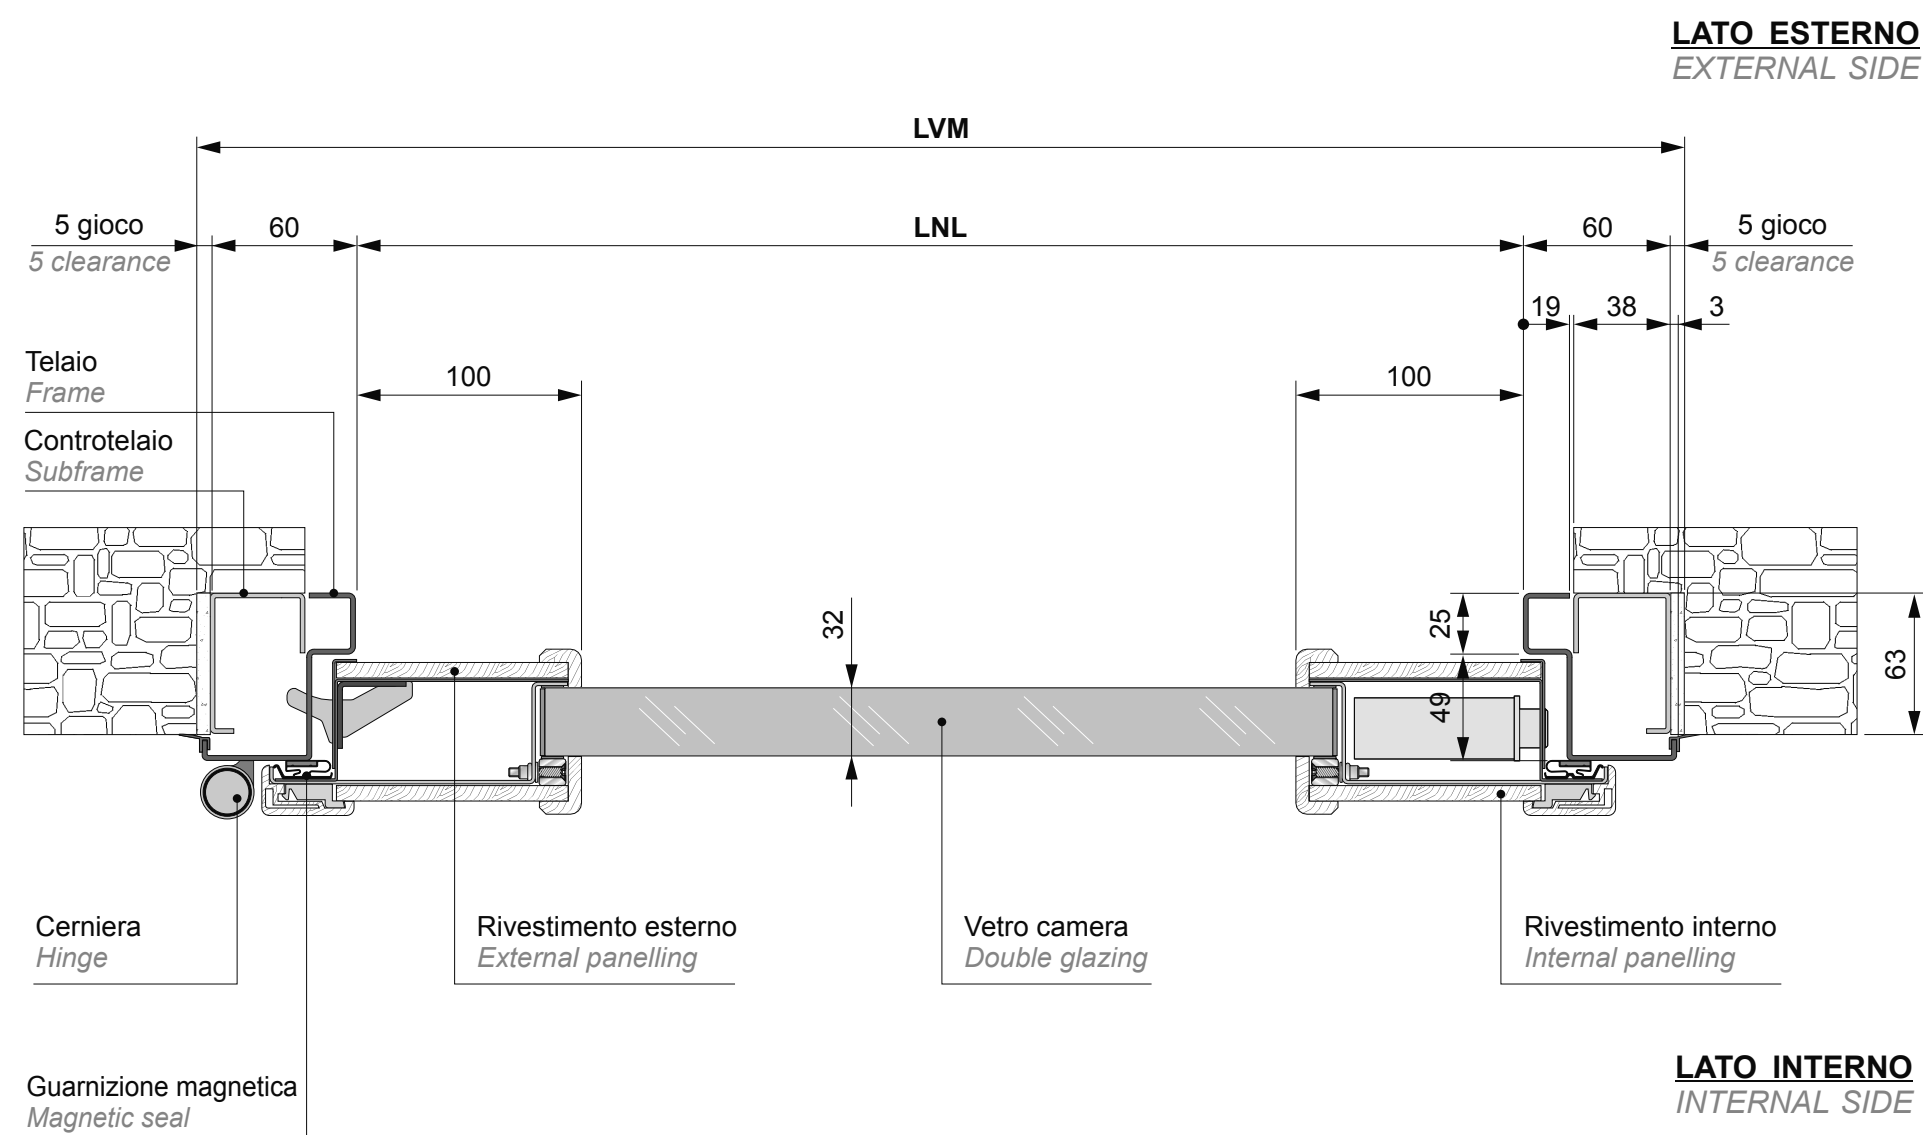

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

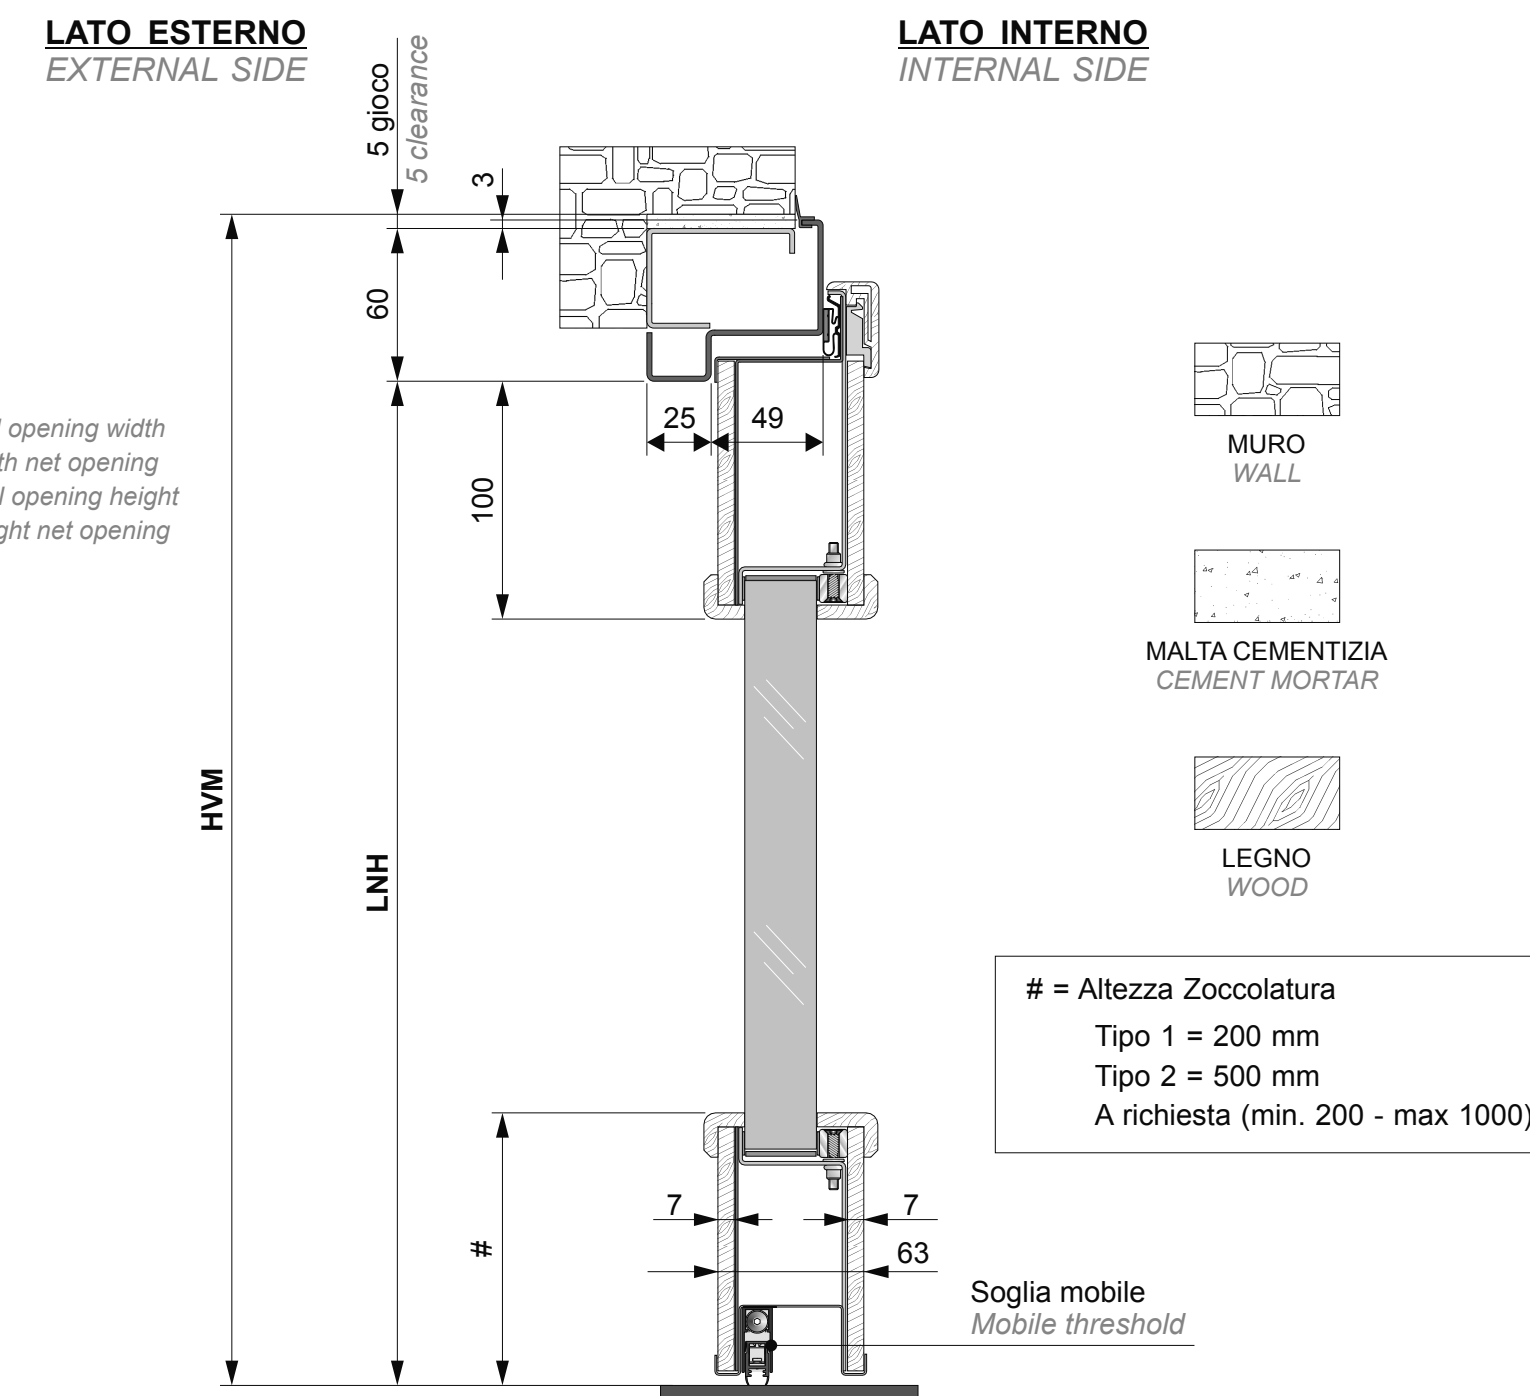


LEGENDA: LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening


VITRA VETRO CAMERA DOPPIO BATTENTE

Vitra double-glazing double-leaf version

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL SECTION

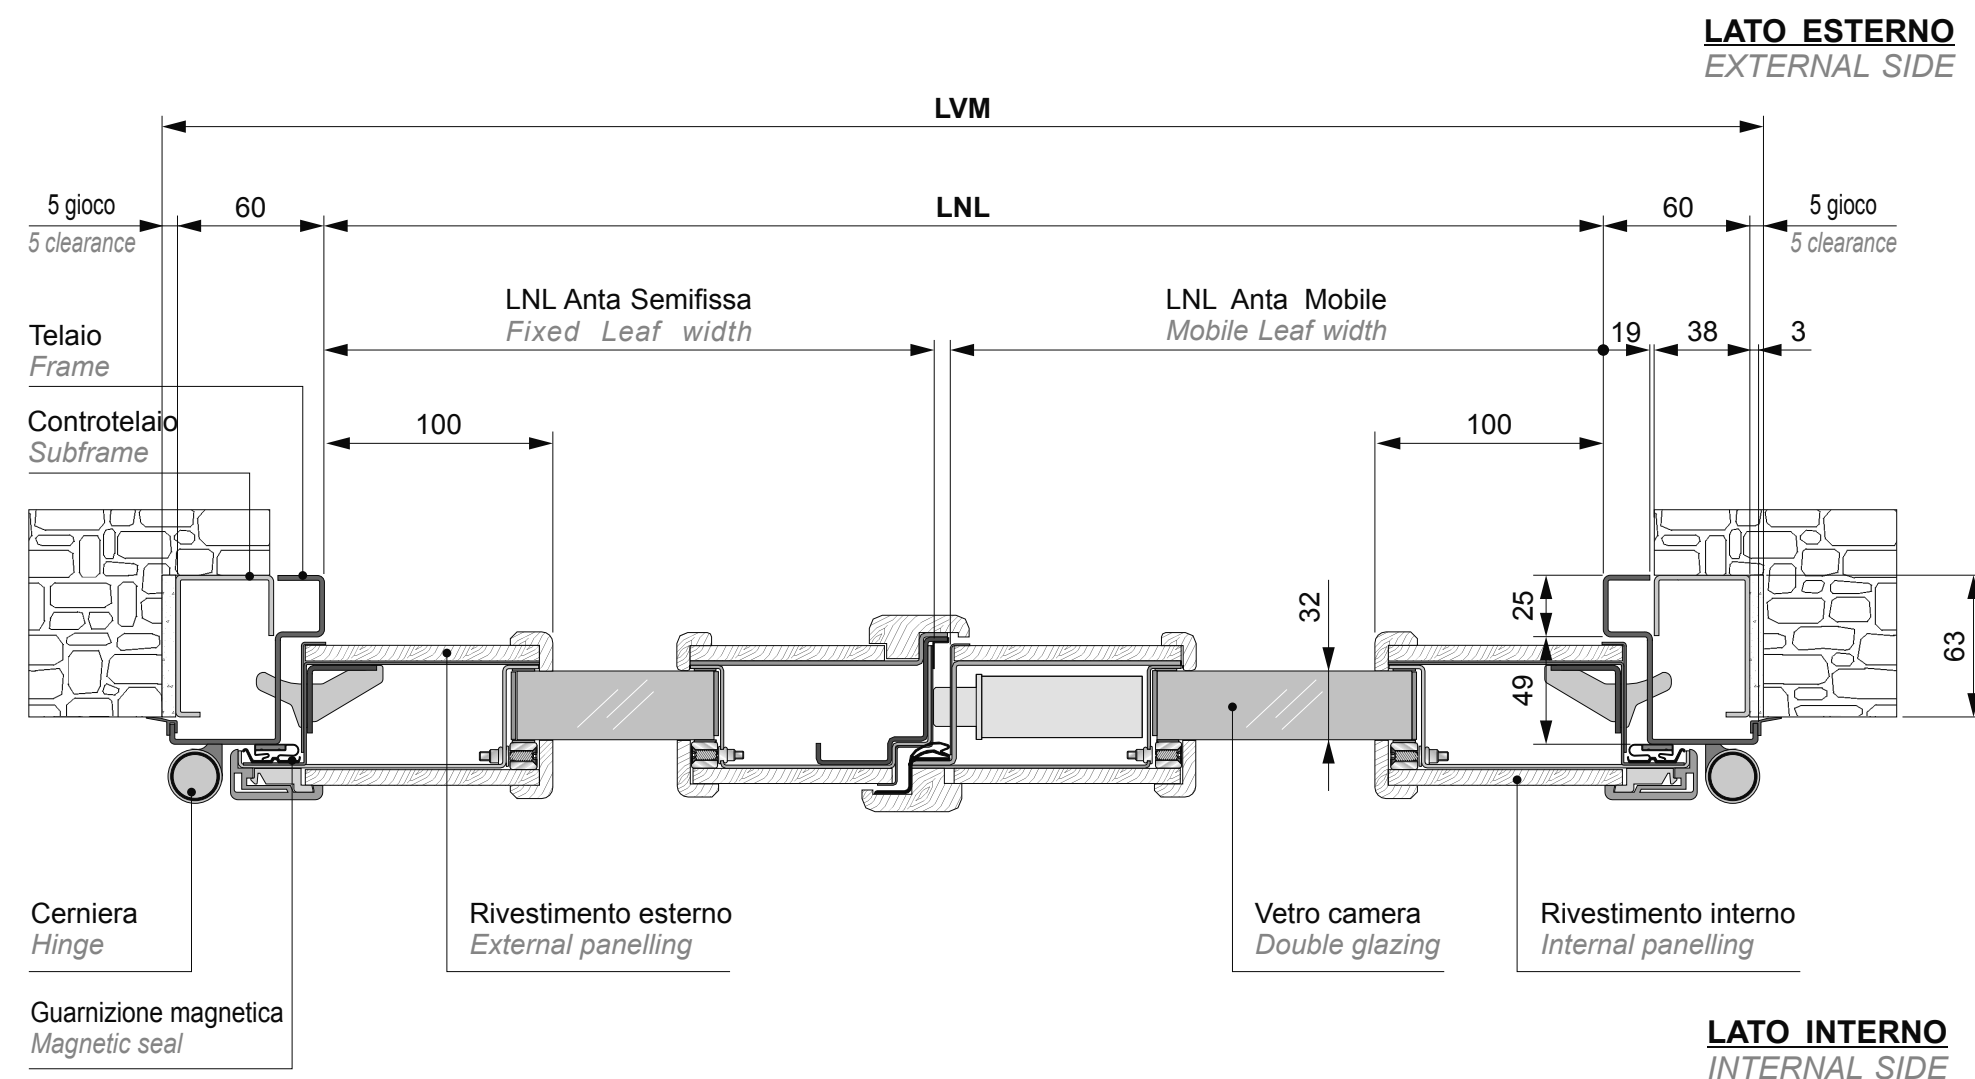

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL SECTION

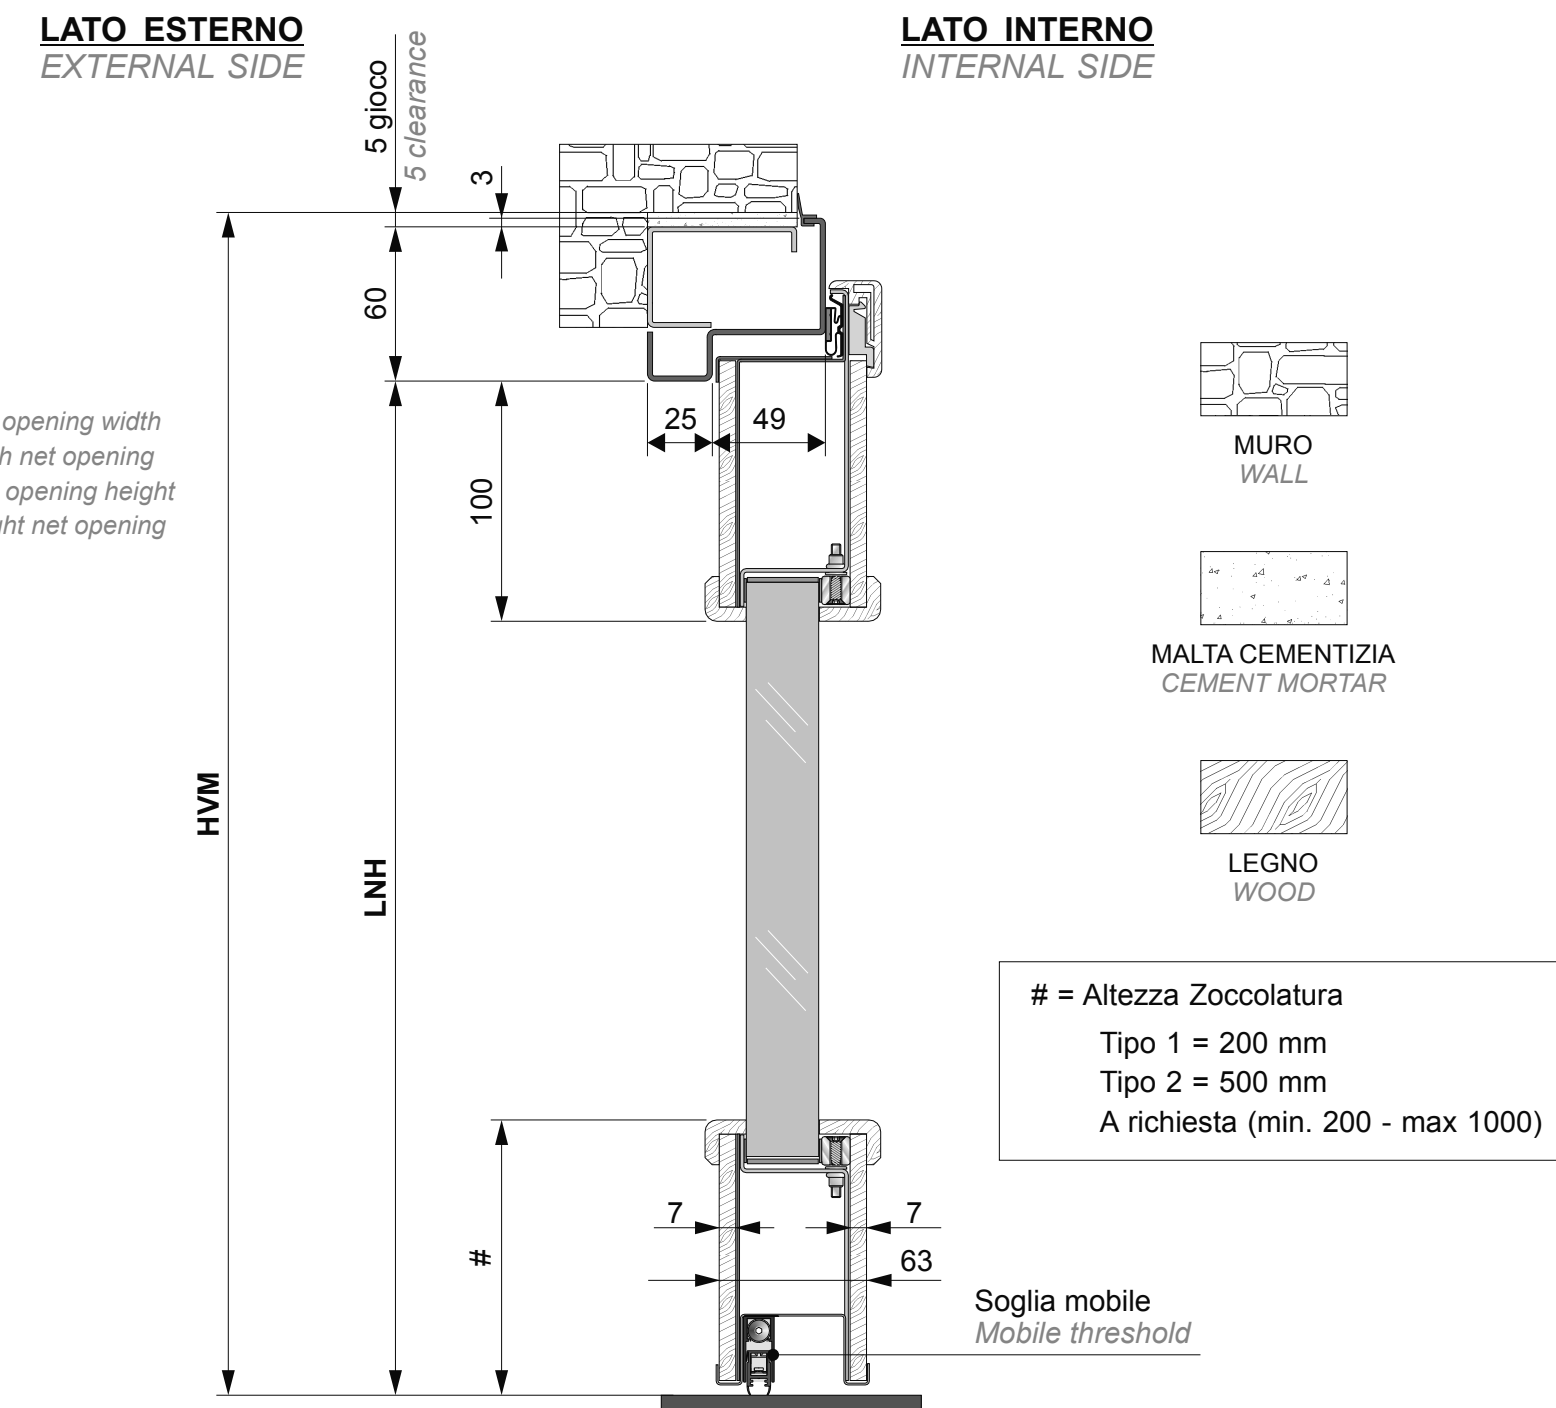

LEGENDA:

LEGEND:


LVM = larghezza vano muro / wall opening width
LNL = luce netta larghezza / width net opening
HVM = altezza vano muro / wall opening height
LNH = luce netta altezza / height net opening

Differenti soluzioni tecniche di telaio

Different technical frame solutions

Telaio con Kit tenuta
aria/acqua light +


*Frame with
air/watertightness light + kit*

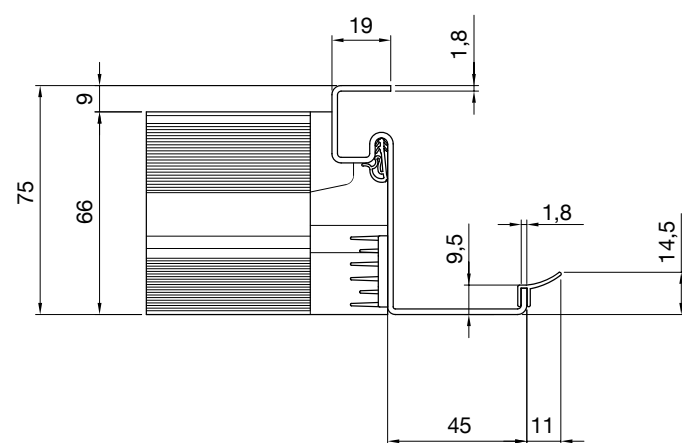

Synergy In, Sentry Evo, Sentry

Telaio con quarto lato in
alluminio Termico


*Frame with
aluminium thermal fourth side*

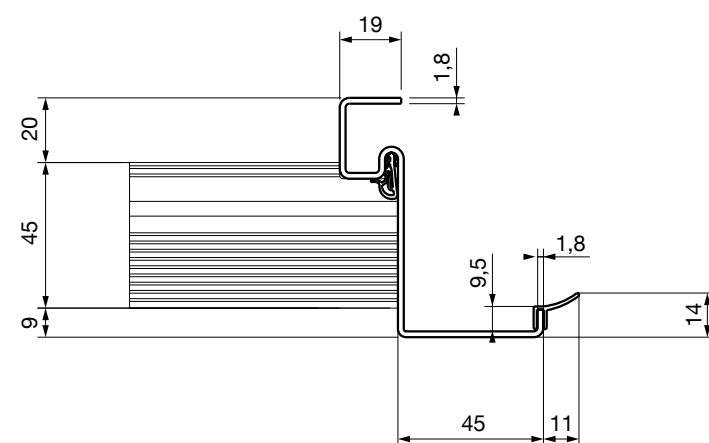

Synergy In, Sentry Evo, Sentry

Telaio aletta schiacciata
e controtelaio ridotto


*Frame with flattened flap
and reduced counterframe*

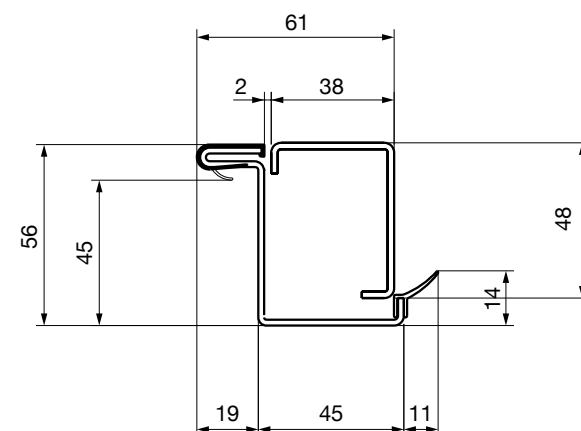

Sentry Evo, Sentry

Telaio con quarto lato
in alluminio


*Frame with
aluminium fourth side*

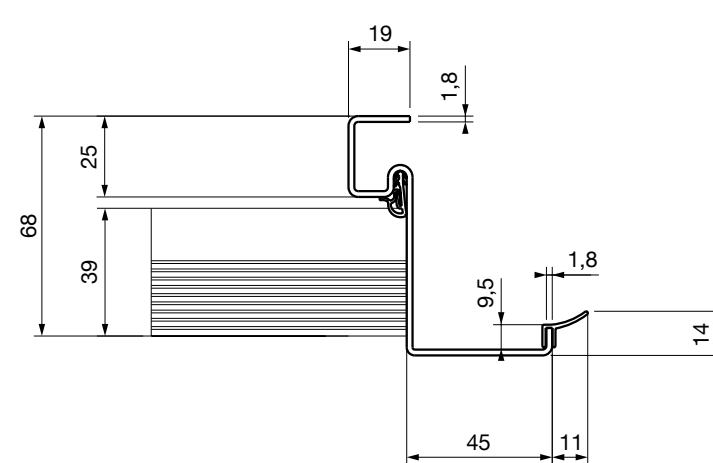

Synergy In, Sentry Evo, Sentry

Telaio aletta schiacciata
e controtelaio super ridotto


*Flattened flap frame and
super reduced counterframe*

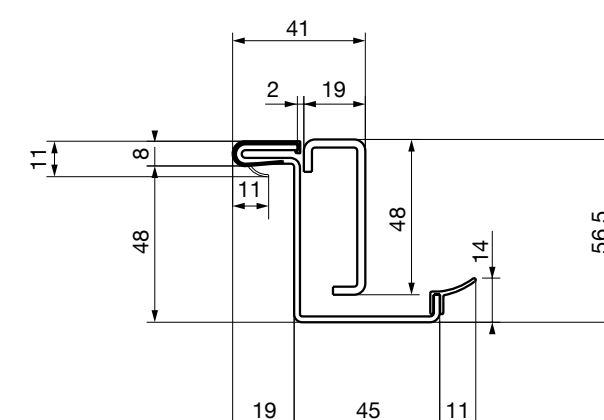

Sentry Evo, Sentry

Telaio tubolare


Tubular frame

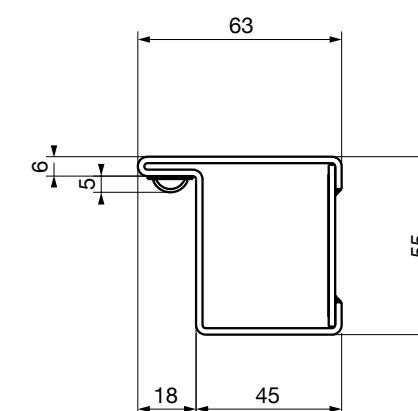

Sentry Evo, Sentry

Telaio standard e controtelaio
super ridotto (aletta da 63 mm)


*Standard frame and super
reduced counterframe (63 mm flap)*

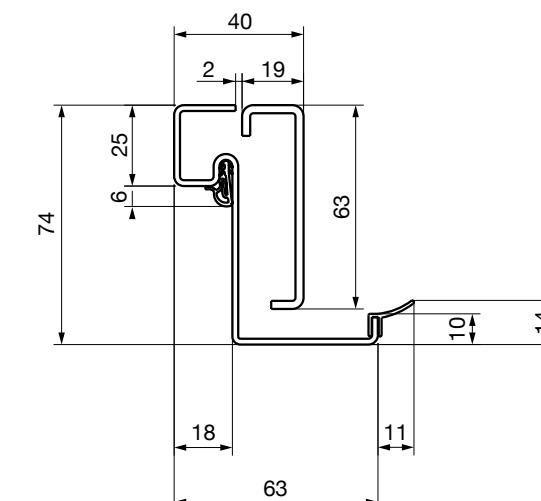

Sentry Evo, Sentry

Telaio tubolare maggiorato


Oversized tubular frame

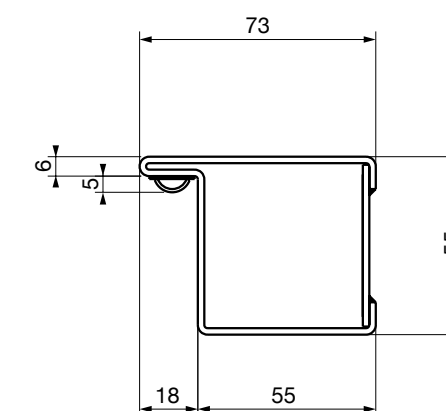

Sentry Evo, Sentry

Telaio standard e controtelaio
per la classe antieffrazione 4


*Standard frame and counterframe
for burglary protection class 4*

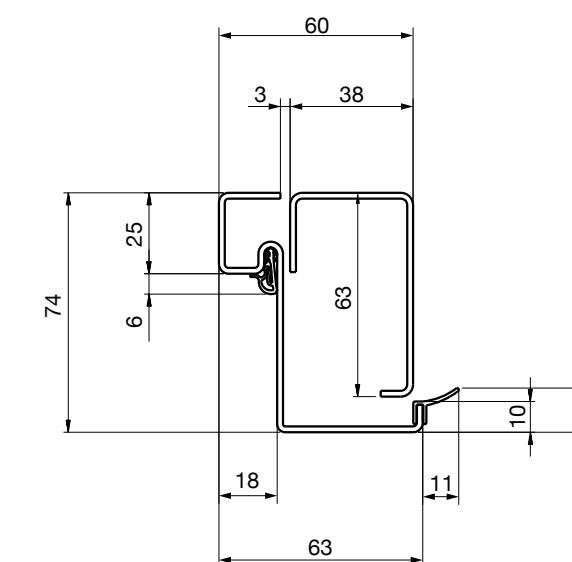

Synergy In, Sentry Evo, Sentry

Telaio standard e controtelaio standard

Standard frame and standard counterframe

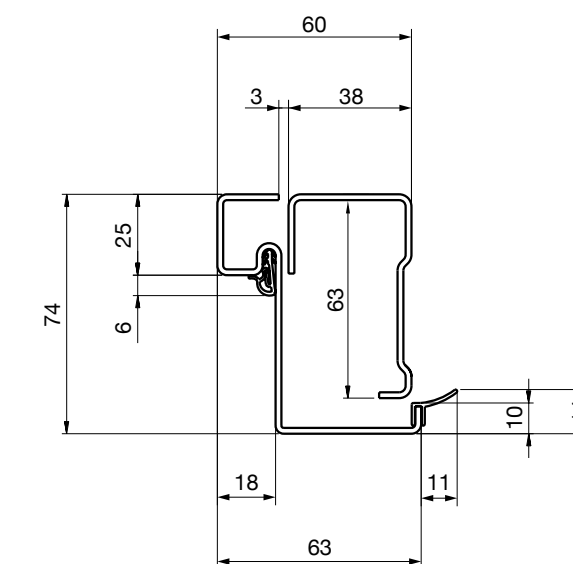

Synergy In, Sentry Evo, Sentry

www.dierre.com
DIERRE SPA STRADA STATALE PER CHIERI 66/15 - 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)
TEL. +39 0141 949411 - E-MAIL: info@dierre.it

Per questo catalogo è stata utilizzata carta naturale di alta qualità che contiene 100% di fibre riciclate, biodegradabile, certificata FSC e a zero emissioni grazie alla neutralizzazione della Co2 residua. Le emissioni generate per produrre questa carta sono interamente compensate da Carbon Credit acquisiti per finanziare attività svolte a migliorare l'ambiente in grado di assorbire la CO2 nell'atmosfera.

High quality natural paper has been used for this catalogue, containing 100% recycled, biodegradable, FSC certified and zero-emission fibers thanks to the neutralization of residual Co2. The emissions generated to produce this paper are fully compensated by Carbon Credits acquired to finance activities aimed at improving the environment capable of absorbing CO2 into the atmosphere.



L'ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici, coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.

The setting and aesthetic context the images of the doors have been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories) may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.



www.dierre.com