
L'essenza Dierre in 17 prodotti

50 D | Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

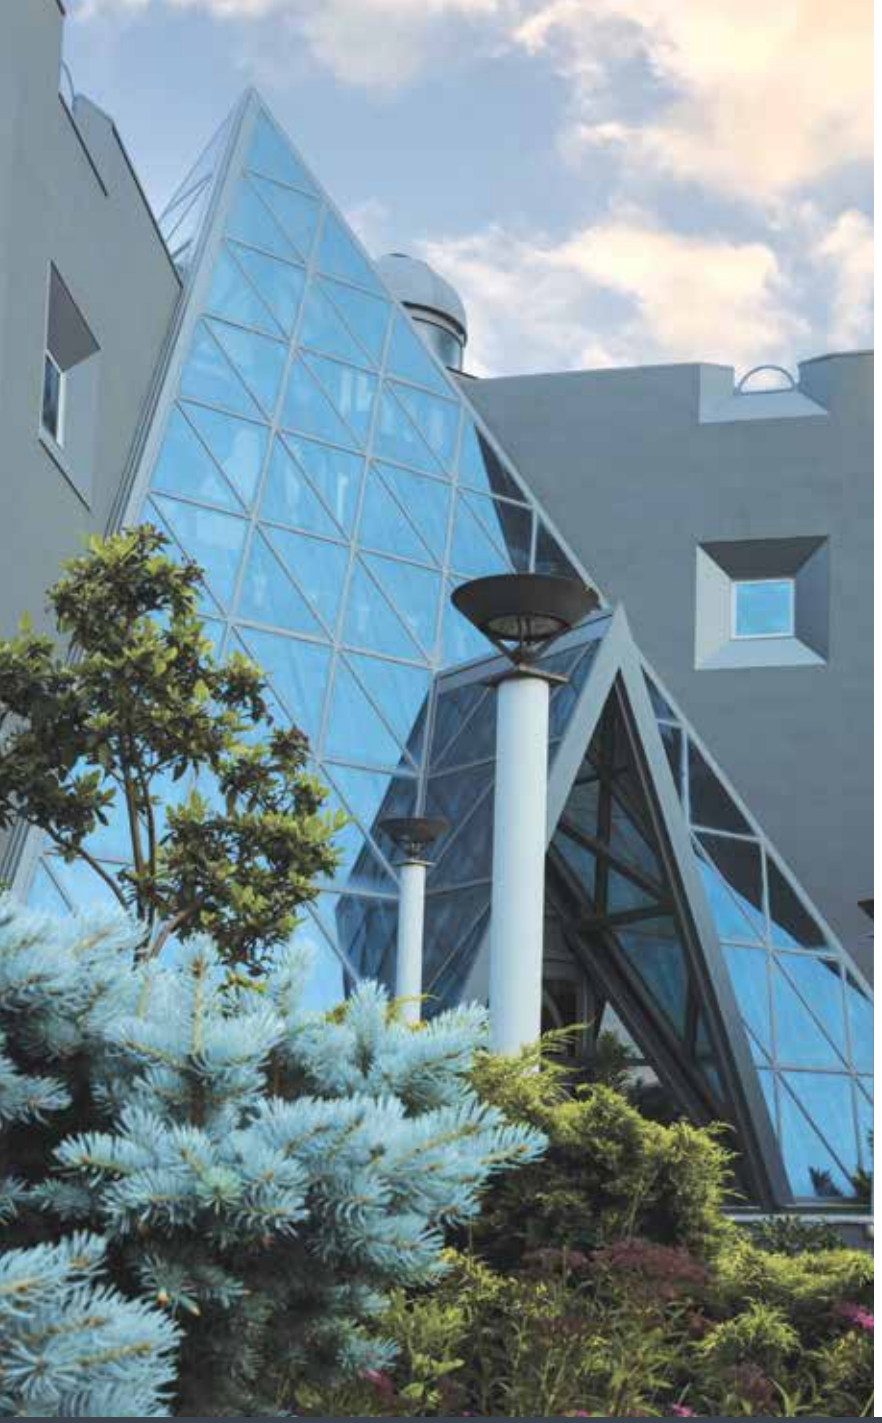

Siamo Dierre. Siamo il brand italiano leader nel mondo nella produzione di porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza. Possiamo contare su 7 stabilimenti produttivi in Italia e 1 in Portogallo.

Ogni anno diamo vita a 200 mila porte di sicurezza, 70 mila porte da interni, 200 mila serrature e casseforti, 25 mila chiusure da garage, 200 mila controtelai a scomparsa, 100 mila porte tagliafuoco in acciaio e multifunzione. Un portafoglio prodotti completo, che sviluppiamo e controlliamo con un know-how unico.

Quando, nel 1975, i fratelli De Robertis fondarono Dierre, sognavano di dare vita a un brand che rappresentasse i valori della casa e della famiglia. Da subito hanno orientato e trasmesso la loro passione e il loro impegno investendo nella tecnologia, nell'innovazione e nel controllo del processo produttivo per proporre al mercato sempre le migliori soluzioni.

A partire dagli anni '90, Dierre ha consolidato la sua posizione nel settore delle porte blindate e differenziato la sua offerta: un'espansione aziendale consistente nella creazione di altre divisioni produttive, passando da una piccola officina a un'azienda di grande produzione puntando sulla creazione di porte su misura per il cliente, aumentando significativamente la produzione quotidiana e iniziando a sviluppare soluzioni all'avanguardia ispirate al mondo dell'automotive.

Ed è grazie a questa mentalità che Dierre ha potuto seguire nel tempo l'evoluzione del concetto stesso di sicurezza, che oggi non può e non deve essere più slegata da principi altrettanto fondamentali quali il risparmio energetico, l'isolamento termico e acustico, l'equilibrio di forme, colori e materiali, l'assistenza clienti, l'evoluzione elettronica, la domotica keyless al passo con i tempi, arrivando a raggiungere la leadership nel settore.

5000 rivenditori nel mondo

100.000 m² estensione del Gruppo Dierre

1 stabilimento produttivo in Portogallo

7 stabilimenti produttivi in Italia

300 porte interne*

160 MIL € fatturato 2024

400 porte tagliafuoco*

800 controtelai*

17.000 m² copertura impianto fotovoltaico

150 commerciali nel mondo

860 dipendenti nel mondo

50 oltre anni di storia

6 presenti in milioni di case

una rete di posatori qualificati

800 porte blindate*

oltre 50 centri di assistenza

50 Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



D180 hibry5

PORTA BLINDATA FILOTELAIO,
CON CERNIERA A SCOMPARSA
CON APERTURA A 180° E DOPPIA BATTUTA

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo cieco** in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
di serie **CLASSE 3** fino a **CLASSE 4**	di serie **1,3 W/(m² x K)** fino a **1,0 W/(m² x K)**	di serie **38 dB** fino a **42 dB**

  - elevate proprietà di coibentazione termica e acustica grazie allo speciale sandwich prestazionale Dierre (1)
  - serratura a cilindro con movimento ad ingranaggi automatizzata con sistema " lock blocking system "
  - cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre
- **Massima eleganza**
  - apertura completa a 180° (2)
  - cerniere a scomparsa
  - complanarità di anta e telaio

- **hibry5** (3)

l'innovativa versione del sistema elettronico di motorizzazione e gestione della serratura Dierre con 2 mostrine elettroniche visibili su entrambi i pannelli della porta. L'unità interna include il lettore NFC, un led di stato ed un display LCD touch screen tramite il quale è possibile configurare il sistema, mentre l'unità esterna comprende il lettore NFC e led di stato.

Si ricorda che il sistema NFC è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio (circa 4 cm) che permette lo scambio rapido di dati semplicemente avvicinando due dispositivi.

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 760 - 800 - 810 - 850 - 860 - 900 mm
- **altezze standard** 2000 - 2020 - 2030 - 2040 - 2050 -2080 - 2100 - 2180 - 2200 mm
- **spessore anta** 74 mm

EXTRA

- telaio bicolore
- fuorimisura

SEZIONE ORIZZONTALE

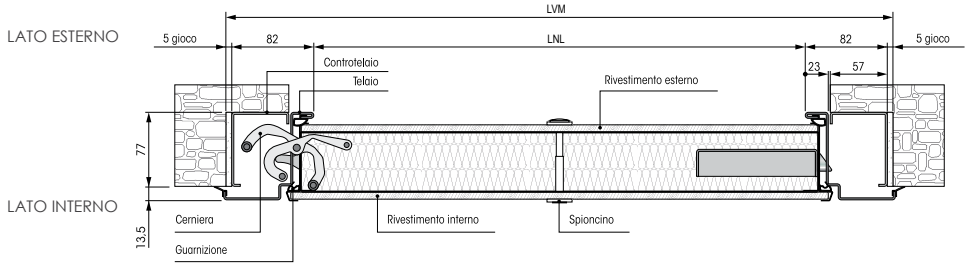

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza



SLEEK OUT NEXT ELETTRA

PORTA BLINDATA FILOMURO AD ALTE PRESTAZIONI,
CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
E CERNIERA A SCOMPARSA

IDEALI PER ville e case unifamiliari

- **Porte a battente singolo cieco**
  in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE 3	di serie **1,2 W/(m² x K)** fino a **0,7 W/(m² x K)**	di serie **42 dB** fino a **43 dB**

  - elevate proprietà di coibentazione termica e acustica grazie allo speciale sandwich prestazionale (1)
  - serratura motorizzata triplice a 3 catenacci + scrocco con sistema "Lock Blocking System"
  - cilindro ad alta sicurezza D-Up
- **Massima eleganza**
  - apertura completa a 180°
  - complanarità di anta telaio
  - maniglieria D-Style (2)

- **App myDOOR** (3)

la gestione della porta avviene tramite l'app myDOOR che comunica in modo sicuro con la serratura tramite tecnologia Bluetooth Low Energy, criptata con elevati standard di sicurezza.
Il sistema include un controllo accessi e la possibilità di impostare il funzionamento della serratura in funzione delle esigenze del cliente.

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 1950 - 1970 - 1980 - 2000 - 2020 - 2040 - 2050 - 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 86 mm

EXTRA

- dispositivo myBRIDGE (per la gestione della serratura da remoto)

SEZIONE ORIZZONTALE

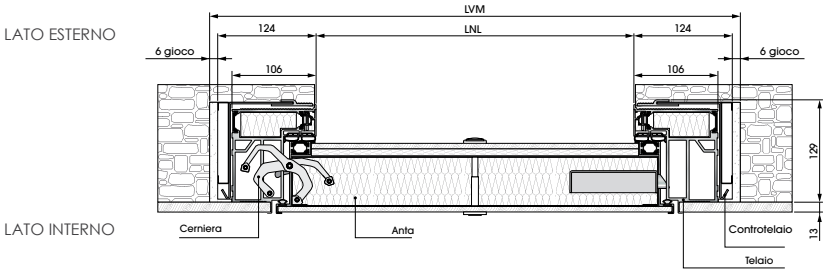

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza

50 D | Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



SYNERGY OUT SENTRY DOBLE

PORTA BLINDATA ANTICONDENSA FULL OPTIONAL
AD ALTE PRESTAZIONI

IDEALI PER ville e case unifamiliari

- **Porte a battente singolo** in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE 3	da **1,2 W/(m² x K)** a **0,6 W/(m² x K)**	di serie **46 dB**

  - elevate proprietà di isolamento termico e di anticondensa grazie al telaio in PVC irrigidito da un anima in acciaio (1)
  - serratura movimento ad ingranaggi con sistema "lock blocking system" a doppio cilindro ad alta sicurezza D-UP
  - soglia fissa a pavimento
- **Massima eleganza**
  - maniglieria e finiture D-Style (2)

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 1950 - 1970 - 1980 - 2000 - 2020 - 2040 - 2050 - 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 63 mm

EXTRA

- fuorimisura
- sopraluce/fiancoluce
- finestratura

SEZIONE ORIZZONTALE

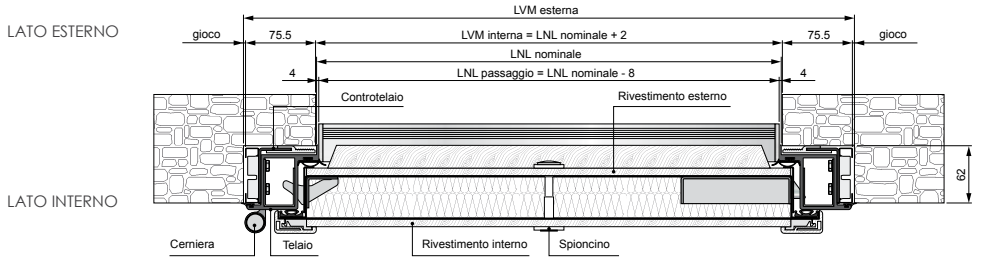

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza



SYNERGY-IN FIRECUT

PORTA BLINDATA TECNICA
TAGLIAFUOCO EI230

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo cieco**
  in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE 3	**1,4 W/(m² x K)**	**45 dB**

  - elevate proprietà di coibentazione termica e acustica grazie allo speciale sandwich resistente al fuoco brevettato Dierre (1)
  - serratura a cilindro con movimento ad ingranaggi con sistema "lock blocking system" (2)
  - cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre
- **Massima eleganza**
  - rivestimenti esterno e interno lisci in truciolare impiallacciato 7 mm
  - maniglieria D-Style (3)

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 63 mm

EXTRA

- chiudiporta
- fuorimisura
- sblocco elettrico

SEZIONE ORIZZONTALE

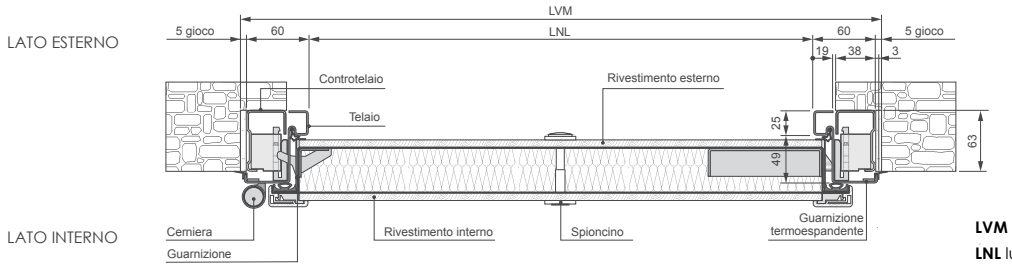

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza



TABLET DOOR 1 PLUS

PORTA BLINDATA SMART
CON UN MIX DI PRESTAZIONI ECCELLENTI DI SERIE

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo cieco**
  in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Eccellenti prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE 3 fino a **CLASSE 4**	di serie **1,3 W/(m² x K)** fino a **0,7 W/(m² x K)**	di serie **40 dB** fino a **42 dB**

  - serratura protetta da piastra antitrapano
  - cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre
- **Di serie**
  - prestazioni termiche e acustiche elevate a un costo contenuto
  - serratura a cilindro con movimento ad ingranaggi con sistema "lock blocking system"
  - cilindro ad alta sicurezza New Power
  - cerniere Micron registrabili sui 3 assi
  - maniglieria New Creta (1)

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 1950 - 1970 - 1980 - 2000 - 2020 - 2040 - 2050 - 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 63 mm

EXTRA

- chiudiporta
- sopraluce/fiancoluce
- sblocco elettrico
- fuorimisura
- telaio aletta schiacciata

SEZIONE ORIZZONTALE

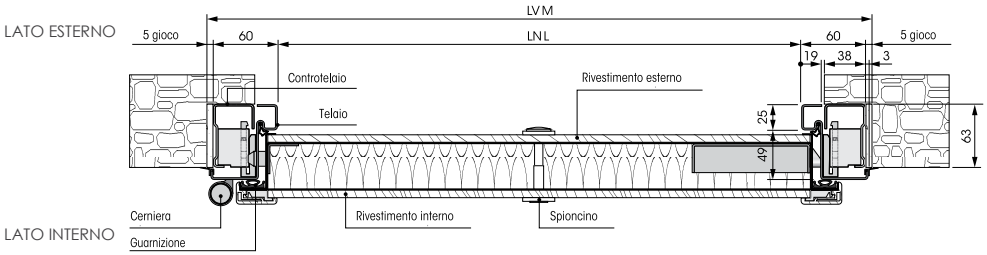

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza

50 D | Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



Sentry-Evo

PORTA BLINDATA CHE SI È EVOLUTA IN DESIGN, TERMICA E SICUREZZA

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo** in doppia lamiera di acciaio zincato con struttura monoblocco
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
di serie **CLASSE 3** fino a **CLASSE 4**	di serie **1,3 W/(m² x K)** fino a **0,7 W/(m² x K)**	di serie **40 dB** extra fino a **42 dB**

  - studiata per non disperdere calore, garanzia di risparmio energetico e protezione da rumori.
  - serratura a cilindro con movimento ad ingranaggi con sistema "lock blocking system" (1)
  - cilindro ad alta sicurezza New Power
  - Kit Evo, un pacchetto che comprende di serie, la termica a 1.3 W / (m²x K), l'acustica a 40 db, e la scelta di alcune finiture dei rivestimenti, carenature, telaio e maniglieria.
  - cerniere Micron registrabili sui 3 assi (2)
- **Massima eleganza**
  - maniglieria D-Style (3)

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**


MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 1950 - 1970 - 1980 - 2000 - 2020 - 2040 - 2050 - 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 63 mm

EXTRA

- chiudiporta
- sblocco elettrico
- fuorimisura
- telaio aletta schiacciata

SEZIONE ORIZZONTALE

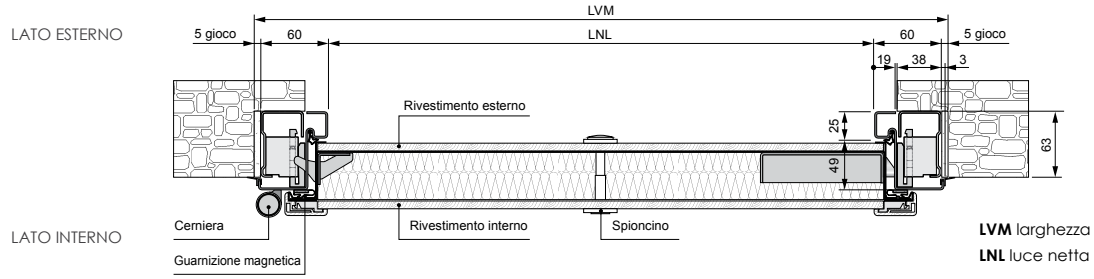

LVM larghezza vano muro
LNL luce netta larghezza



QUADRA

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA MASSELLO CONTEMPORANEO.
LA COLLEZIONE DI PORTE INTERNE IN LEGNO MASSELLO
DAL CARATTERE MODERNO E DALLE LINEE SQUADRATE

- **ANTA** (1)
  costituita integralmente da legno massello in essenza dichiarata. Tutti gli elementi portanti dell'anta sono realizzati con due strati di legno massello incollati con bironi di giunzione ed uniti in controsagoma.
- **SERRATURA**
  magnetica tipo patent con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **CERNIERE**
  3 cerniere tipo Anuba doppio gambo regolabili
- **TELAIO E COPRIFILI** (2)
  realizzati interamente in legno massello in essenza dichiarata larghezza 90 mm

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE


- **larghezze standard** 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 1900 - 1950 - 2000 - 2050 - 2100 - 2150 - 2200 - 2250 - 2300 mm
- **spessore anta** 44 mm


SOLUZIONI D'APERTURA


- doppio battente
- pieghevole
- rasomuro
- cerniere invisibili
- scorrevole (per tutte le varianti consultare il catalogo)
- battente diagonale
- con cerniere bommer
- rototraslante
- battente con cerniere invisibili

PROFILI DEL BATTENTE


Battuta porta ad un'anta


Battuta porta a due ante


Battuta porta scorrevole ad un'anta


Battuta porta scorrevole a due ante



Modello Isy Rasé filocoprifilo a spingere

ISY

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA MATERICHE
LA COLLEZIONE DI PORTE INTERNE NOBILITATE
IN LAMINATINO

- **ANTA** (1)
  tamburata costituita da perimetrali in abete con riempimento in cartone alveolare e supporti mdf da 4mm in MDF da entrambi i lati rivestiti con decorativo scelto
- **SERRATURA**
  serratura magnetica con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **CERNIERE**
  3 cerniere tipo Anuba in finitura argento
- **TELAIO E COPRIFILI** (2)
  telai realizzati in listellare e coprifili in multistrato entrambi profili rivestiti in melaminico

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE


- **larghezze standard** 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 2100 mm
- **spessore anta senza fermavetro** 44,2 mm
- **spessore anta con fermavetro** 60 mm


SOLUZIONI D'APERTURA


- battente singolo
- doppio battente
- pieghevole
- rasomuro
- cerniere a scomparsa
- scorrevole (per tutte le varianti consultare il catalogo)
- filocoprifilo

PROFILI DEL BATTENTE


Battuta porta ad un'anta


Battuta porta a due ante con anube


Battuta porta scorrevole ad un'anta / battuta porta con cerniere a scomparsa


Battuta porta scorrevole a due ante con guarnizione



NEW LOVLY

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA MATERICHE
LA COLLEZIONE DI PORTE INTERNE NOBILITATE
IN LAMINATINO

- **ANTA** (1)
  tamburata con perimetrale in finger joint
- **SERRATURA**
  serratura patent magnetica con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **CERNIERE**
  3 cerniere invisibili regolabili con coperture in ABS cromo opaco
- **NEW KIT ESTETICO**
  incontro, cover di copertura su cerniera e su serratura con la stessa finitura
- **TELAIO**
  realizzato in legno listellare di abete rivestito in laminatino
- **COPRIFILO** (2)
  in laminatino larghezza 90 mm

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE

- **larghezze standard** 600 - 700 - 800 mm
- **altezze standard** 2100 mm
- **spessore anta** 44 mm


SOLUZIONI D'APERTURA

- battente singolo
- doppio battente
- un'anta scorrevole interno muro
- due ante scorrevoli interno muro
- un'anta pieghevole
- un'anta reversibile
- un'anta battente diagonale
- scorrevole esterno muro con mantovana
- senza telaio

PROFILI DEL BATTENTE



Batuta porta battente ad un'anta



Batuta porta scorrevole ad un'anta



NEW ALUTECH 44

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA TECNICHE
LA COLLEZIONE DI PORTE INTERNE CON IL TELAIO IN ALLUMINIO

IDEALI PER edifici pubblici e ambienti professionali

- **ANTA**
  disponibile in:
  - laminato HPL
  - melaminico
  - laccato millecolori
  - laccata
- **SERRATURA**
  - meccanica tipo patent mediana con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **TELAIO E COPRIFILI**
  - esterno e interno in alluminio anodizzato color argento naturale e spazzolato (1)

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE

- **larghezze standard** 700 - 800 - 900 mm
- **altezze standard** 2000 - 2100 mm
- **spessore anta** 44 mm

SOLUZIONI D'APERTURA

- doppio battente
- cerniera a scomparsa
- scorrevole interno muro
- scorrevole interno muro contrapposto
- scorrevole interno muro con mantovana
- scorrevole esterno a due ante

TELAIO E COPRIFILO



Telaio con coprifilo integrato



Modello Danieli Y

OPERA

PORTE TAGLIAFUOCO
PER ALBERGHI **EI30/60** CON **EXTRA DISUPER**
ABBATTIMENTO ACUSTICO FINO A 47dB

IDEALI PER alberghi

- **Porte a battente singolo cieco** (1)
  - intelaiatura perimetrale in legno massello su quattro lati, con fogli in MDF
  - speciale riempimento interno in più strati di vari materiali per garantire alte prestazioni in termini di tagliafuoco e isolamento acustico
- **Alte prestazioni**
  - DISUPER 30: resistenza al fuoco 30 minuti trasmittanza termica 1,15 W/m^{2}K abbattimento acustico 42 dB
  - DISUPER 60: resistenza al fuoco 60 minuti trasmittanza termica 1,15 W/m^{2}K abbattimento acustico 47 dB
  - cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi (2) con modello e quantità definiti in base al peso della porta
  - doppia soglia mobile inferiore
  - guarnizione termoespandente sul telaio e anta
  - rostro ad espansione (solo DISUPER 60)
  - rostro fisso (solo DISUPER 60)
  - serratura versione cilindro europeo (3)
  - chiudiporta a slitta esterno
  - telaio in legno listellare (4)
  - doppia guarnizione di battuta
  - coprifili in varie dimensioni e profili e taglio con intestatura 45° o 90° disponibile

VARIANTI

- vasta gamma di **finiture: dal laccato, all'essenza, al laminatino**

MISURE

- **spessore anta** 64 mm

Dimensioni standard passaggio

- **altezza netta passaggio** 1970 / 2000 / 2070 / 2090 / 2100 mm
- **larghezza netta passaggio** 680 / 700 / 780 / 800 / 880 / 900 mm
- **telaio per spessore parete** 100 mm

EXTRA

- varie soluzioni di serratura
- sblocco elettrico
- chiudiporta a scomparsa
- certificazione fumi freddi S_a per i codici prodotto R31 - R35 - R61 - D30 - D31 - D60 - D61
- certificazione fumi freddi e caldi S_a

SISTEMA DI FISSAGGIO

Interno



Esterno



FILUM

PORTA PER INTERNO FILOMURO.

IDEALI PER abitazioni in stile contemporaneo, per progetti di interior design

Porta complanare filo muro con telaio perimetrale in alluminio estruso e anodizzato

- **ANTA** (1)
  tamburata costituita da perimetrali in abete con riempimento in cartone alveolare e supporti da 4mm in MDF da entrambi i lati
- **SERRATURA** (2)
  magnetica cromo satinata
- **CERNIERE** (3)
  a scomparsa regolabili nelle 3 dimensioni
- **TELAIO**
  il profilo telaio è unico e può essere posato sia su cartongesso che su muratura sia nella versione spingere che a tirare


VARIANTI

- vasta gamma di finiture

MISURE

- **larghezze standard** 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 2100 mm
- **spessore anta** 44 mm

TELAIO

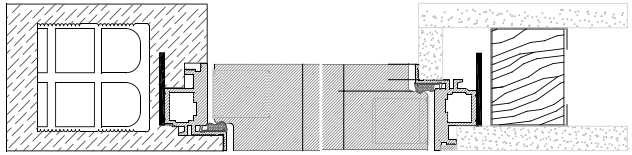



AMERICA

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA CLASSICHE.
LA COLLEZIONEI DI PORTE INTERNE LACCATE CON DISEGNO
A RIQUADRI CHE RIVISITANO LE FORME TRADIZIONALI

- **ANTA** (1)
  tamburata costituita da perimetrali in abete con riempimento in cartone alveolare e supporti mdf da 4mm in MDF da entrambi i lati. Disegno formato tramite pressione/ deformazione dell'MDF.
- **SERRATURA**
  serratura medium con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **CERNIERE**
  3 cerniere tipo Anuba regolabili e cappucci copricerniera
- **TELAIO E COPRIFILI** (2)
  telai realizzati in listellare e coprifili in multistrato entrambi profili rivestiti in melaminico

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE

- **larghezze standard** 600 - 700 - 800 - 900 mm
- **altezze standard** 2100 mm
- **spessore anta** 44 mm


SOLUZIONI D'APERTURA

- doppio battente
- rasomuro
- cerniere invisibili
- scorrevole (per tutte le varianti consultare il catalogo)


PROFILI DEL BATTENTE



Battuta porta ad un'anta



Battuta porta a due ante con anube



Battuta porta scorrevole ad un'anta / battuta porta con cerniere a scomparsa



BI-LIGHT

PORTA PER INTERNO DELLE LINEA MODERNE.
LE COLLEZIONI DI PORTE INTERNE LACCATE, INCISE E PANTOGRAFATE DECORATE CON FORME ASTRATTE E GEOMETRICHE

- **ANTA** (1)
  amburata costituita da perimetrali in abete con riempimento in cartone alveolare e supporti mdf da 8 mm in MDF da entrambi i lati
- **SERRATURA**
  serratura medium con quadro da 8 mm finitura cromo satinato
- **CERNIERE**
  3 cerniere tipo Anuba regolabili e cappucci copricerniera
- **PANTOGRAFATURA** (2)
  con doppia piattabanda di differente profondità
- **TELAIO** (3)
  realizzato in sandwich rivestito e laccato

VARIANTI

- vasta gamma di finiture


MISURE


- **larghezze standard** 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 2000 - 2100 mm
- **spessore anta** 44 mm


SOLUZIONI D'APERTURA


- doppio battente
- pieghevole
- rasomuro
- cerniere a scomparsa
- scorrevole (per tutte le varianti consultare il catalogo)

PROFILI DEL BATTENTE


Battuta porta ad un'anta


Battuta porta a due ante con anube


Battuta porta scorrevole ad un'anta / battuta porta con cerniere a scomparsa


Battuta porta scorrevole a due ante con guarnizione



NEW IDRA

PORTE ANTINCEMDIO
IN ACCIAIO EI260/120

IDEALI PER abitazioni • condomini • ristoranti • centri commerciali • cinema • edifici pubblici • ospedali • laboratori • scuole • magazzini • locali macchine

- Idonee a varchi di **medie dimensioni** con porte **a 1 o 2 battenti**
- Versatili grazie alla **facilità di posa** nessuna foratura aggiuntiva o scantonatura nel muro
- **Massima funzionalità**
  - complanarità di anta e telaio (1)
  - telaio a Z su 3 lati in acciaio verniciato (avorio) a polveri epossipoliestere predisposta con zanche o fori per tasselli
  - 3 cerniere: 1 registrabile in altezza 2 per autochiusura
  - serratura antincendio di serie
  - trasmittanza termica 1,4 W/(m² K) ÷ 1,7 W/(m² K)

bimobject

cfr ultima pagina

VARIANTI

- vasta gamma di **verniciature RAL**
- versioni **cieca o vetrata**
- versione con **finitura acciaio inox**

MISURE

- 1 BATTENTE **larghezza** min 675 mm - max 1350 mm **altezza** min 1990 mm - max 2650 mm
- 2 BATTENTI **larghezza** min 950 mm - max 2600 mm **altezza** min 1990 mm - max 2650 mm

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC (2)
- uscite d'emergenza
- 3 punti di chiusura
- finestratura con oblò
- chiudiporta
- fascioni/zoccoli paracolpi
- cerniere a scomparsa con chiudiporta nascosto
- cerniere a tre ali
- imbotti
- sopraluce e fiancoluci
- controllo accessi
- kit fumi freddi
- kit fumi caldi
- abbattimento acustico
- tenuta aria/vento
- antieffrazione
- marcatura CE per esterni secondo EN14351-1 e EN16034

ALCUNE SOLUZIONI DI FISSAGGIO



Telaio con zanche



Telaio con tasselli



Telaio con controtelaio



Telaio a L su mazzetta



Telaio su cartongesso



NEW SIGLA

PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO RIVESTITE IN LEGNO EI_2 120

IDEALI PER abitazioni • tavernette • biblioteche • ristoranti • locali di pregio • cinema • teatri • hotel

- Porte **a 1 o 2 battenti ciechi in acciaio rivestite in legno**
- **Alte prestazioni**
  - telaio a Z su 3 lati con zanche o fori per tasselli in acciaio verniciato (testa di moro) a polveri epossipoliestere (1)
  - guarnizione autoespandente
  - 3 cerniere: 1 registrabile in altezza 2 per autochiusura (2)
  - serratura antincendio con cilindro Yale (3)
  - maniglieria antinfortunistica (4)
  - trasmittanza termica 1,3 W/(m² K) ÷ 1,6 W/(m² K)
- **Massima eleganza** (5)
  rivestimenti esterno e interno lisci in truciolare impiallacciato 7 mm

MISURE

- **1 BATTENTE** **larghezza** min 675 mm - max 1215 mm
  altezza min 1875 mm - max 2500 mm
- **2 BATTENTI** **larghezza** min 950 mm - max 2450 mm
  altezza min 1875 mm - max 2500 mm
- **spessore battente** 80 mm con rivestimento

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- imbotti
- chiudiporta (6)
- controllo accessi
- abbattimento acustico
- marcatura CE per esterni secondo EN14351-1 e EN16034

ESSENZE

- tanganica tinto (di serie)
- pannelli in legno
- essenze laccate

ALCUNE SOLUZIONI DI FISSAGGIO



Telaio con zanche




Telaio con tasselli



Telaio con controtelaio



Telaio a L tipoVisual su mazzetta

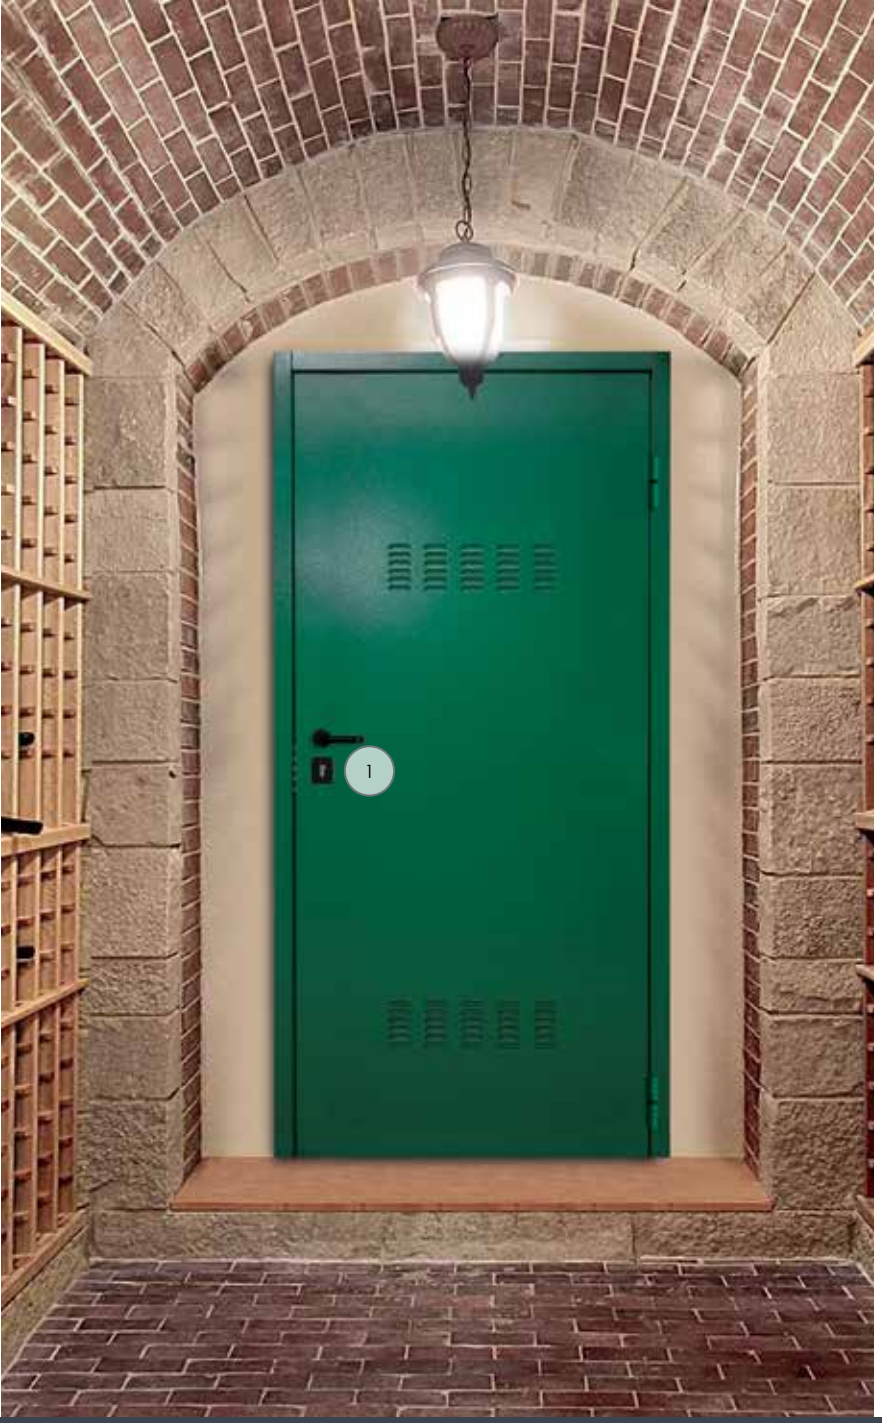

UNDER

PORTA BLINDATA PER CANTINE
E LOCALI DI SERVIZIO

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo cieco**
  in acciaio zincato, verniciato e nervato
- **Sistema di chiusura**
  - serratura ad infilare a cilindro protetta da piastra anti-trapano
  - cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre
- **Telaio**
  telaio a morsa o telaio tubolare
- **Maniglieria** (1)
  finitura colore nero


VERNICIATURA ANTA E TELAIO

- disponibile nei colori di serie bucciato verde RAL 6005, raggrinzante testa di moro e liscio grigio RAL 7040


MISURE

- **larghezze standard** 700 - 800 - 900 mm
- **altezze standard** 1900 - 2000 - 2100 mm
- **spessore anta** 48 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

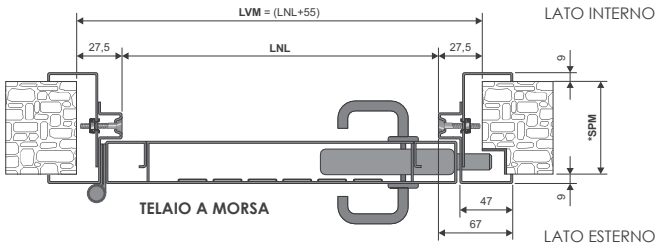

* spessore muro standard da 50 a 150 mm

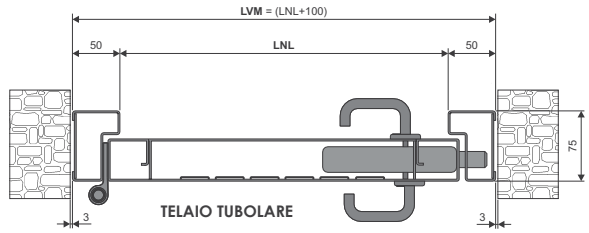

LVM larghezza vano muro / **LNL** luce netta larghezza / **SPM** spessore muro

Rev 1 - 4/2026

50D | Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

www.dierre.com